


## Uputstvo za montažu

BOSCH ugradna ploča PUE645BB5D



**BOSCH**

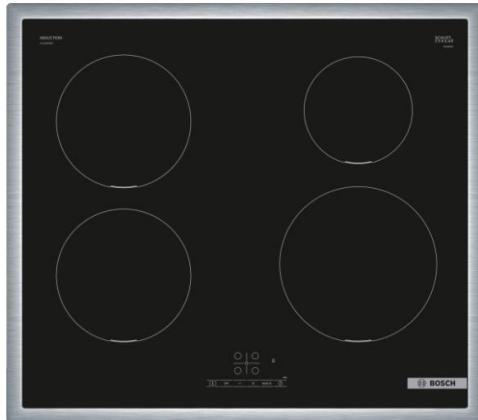

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:



<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-ploca-pue645bb5d-akcija-cena/>



9001703622 020316



bg Инструкции за монтаж  
hr Upute za instalaciju  
mk Упатства за инсталирање  
sl Navodila za montažo

sq Udhëzimet e instalimit  
sr Uputstva za montažu

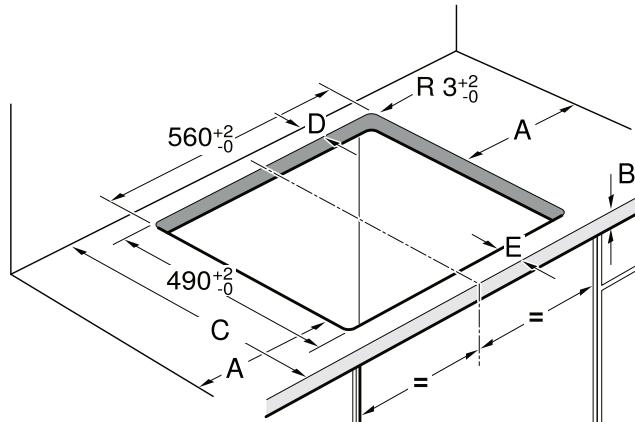


A = min. 40	B = min. 16	C = min. 20	D = 50	E = min. 35
> 600	min. 50			


1

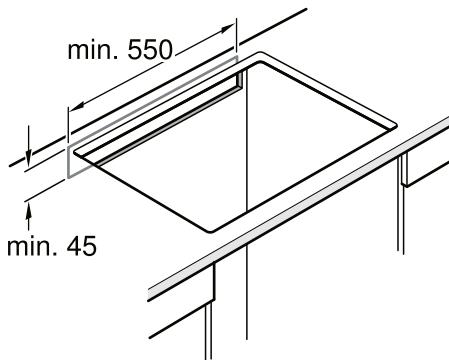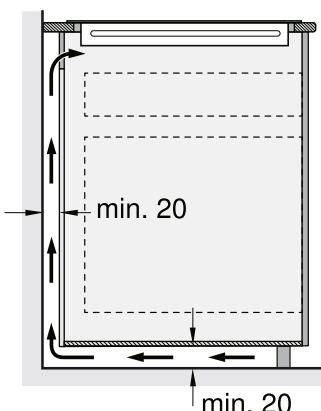

2

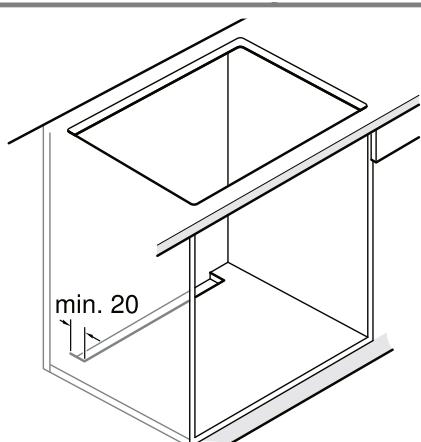


3

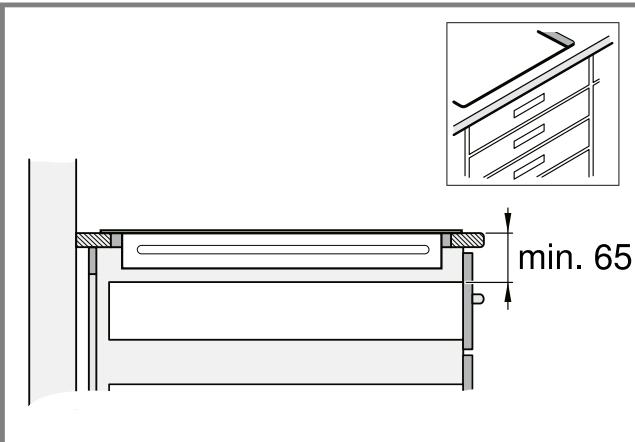


4


5

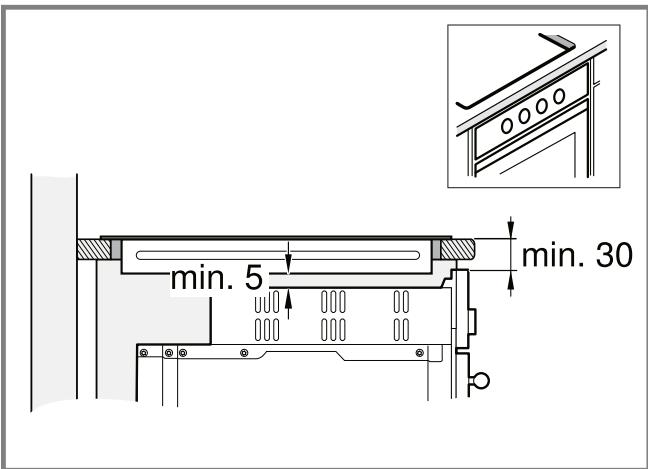


6

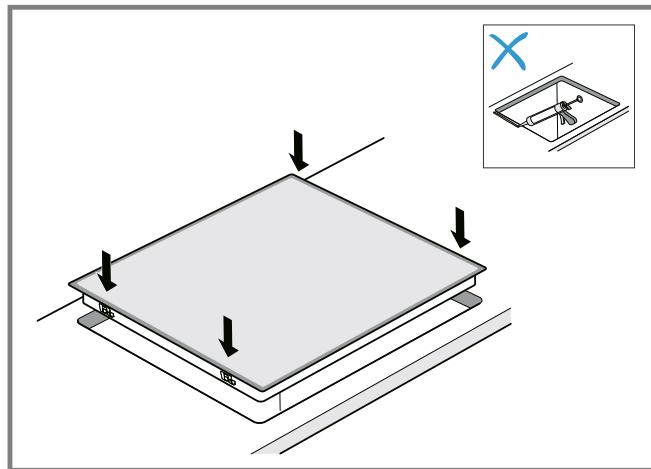


7

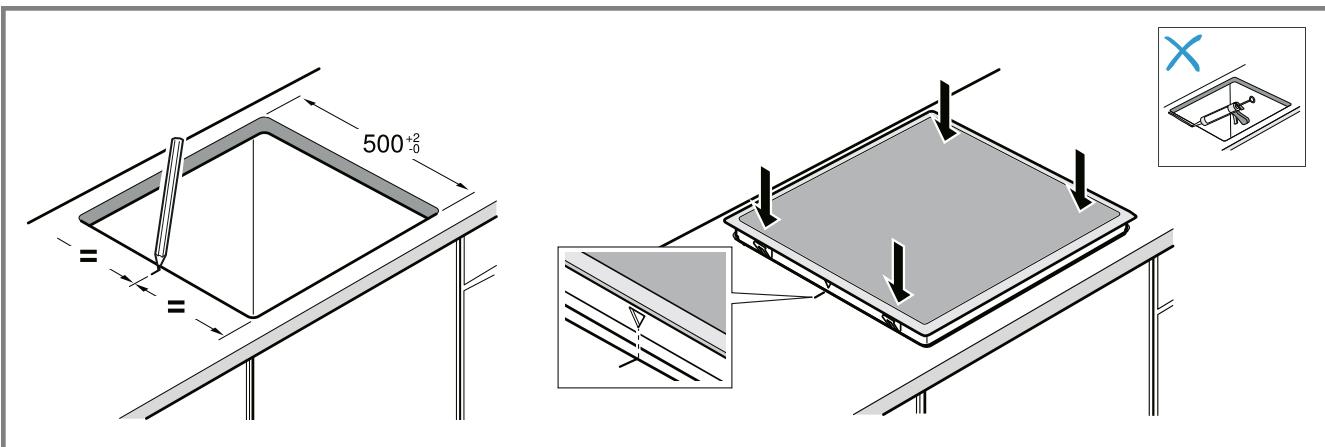

8

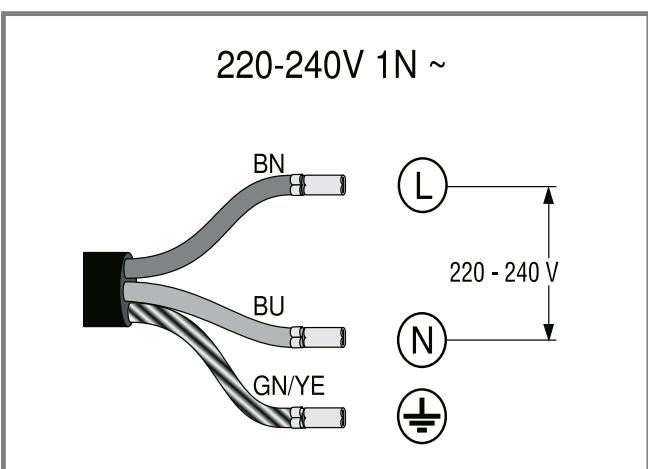

9

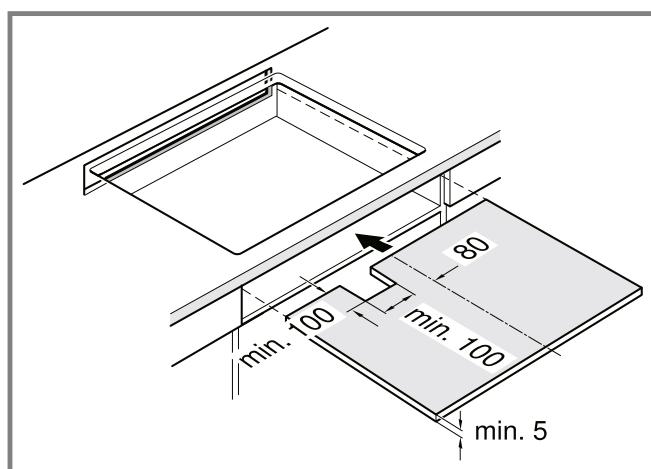

10

**bg**

## **Общи указания**

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Само сертифициран специалист има право да свързва уреда.
- Неправилна инсталация, отваряне на уреда, свързване или монтаж водят до загуба на валидност на продуктовата гаранция.
- Преди изпълнението на каквото и да е работи спрете електрическото захранване.

- След инсталацията трябва да се гарантира, че потребителят няма достъп до електрическите компоненти.

- Никога не използвайте този уред в лодки или автомобили.

## **Сигурен монтаж**

Спазвайте тези указания за безопасност, когато монтирате уреда.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталаторът е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!**

Уредът съдържа постоянни магнити. Те могат да повлияват електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- ▶ Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо уреда.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове и да доведат до порязване.

- ▶ Носете защитни ръкавици

## **Указания за електрическо свързване**

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте следните указания.

- Само упълномощен експерт или специално обучен сервизен техник може да свързва уреда. Лицето трябва да е сертифицирано съгласно локалните предписания на страната и на електроснабдителното дружество.
- Уредът трябва да се свърже към неподвижна инсталация и да се оборудва съгласно инсталационните предписания със съответния разделителен прекъсвач.
- Производителят не поема отговорност за работни смущения или възможни щети, които се дължат на грешна електрическа инсталация.

## **Вид връзка**

- Уредът отговаря на клас на защита 1. Ето защо уредът може да се използва само със защищен проводник.

## **Указания за шкафовете за вграждане**

- Можете да инсталирате индукционния котлон само над чекмеджета или фури с вентилация. Не монтирайте хладилници, съдомиялни машини, печки без вентилация или перални под готварския плот.
- Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е устойчива на топлина минимум до 90 °C.

## **Работен плот**

Спазвайте препоръките на производителя на работния плот.

- Равно, водоравно, стабилно.
- Работният плот, в който вграждате уреда, трябва да може да издържа на натоварвания от ок. 60 kg.
- При тънки работни плотове използвайте устойчив на топлина и на влага подсилащ материал.
- Проверете изравнеността на готварския плот едва след монтажа.

## **Абсорбатор за пара**

- Разстоянието между абсорбатора и готварския плот трябва да отговаря поне на разстоянието, което е посочено в ръководството з амонта за абсорбатора.

## **Подготовка на шкафовете за вграждане**

1. Разчертайте изрязването на шкафа съгласно монтажната скица.
  - Уверете се, че ъгълът на повърхността на срез към работния плот е 90°.  
→ Фиг. 1
2. След дейностите по изрязване отстрани стружките.
3. Залепете отрязаните плоскости с устойчиво на топлина лепило.

## **Проветрение**

За да се гарантира правилното функциониране на уреда, готварският плот трябва да е добре проветряван. Проветрението в долната част на уреда изиска достатъчно подаване на свеж въздух. Ето защо при нужда шкафовете трябва да се адаптират за целта.

1. минимално разстояние между задната страна на шкафа и кухненската стена.  
→ Фиг. 2
2. Отвор отгоре на задната страна на шкафа.  
→ Фиг. 3
3. Ако не е налично минимално разстояние от 20 mm от задната страна на шкафа, от долната страна трябва да се направи отвор.  
→ Фиг. 4
4. Не затваряйте долната поставка херметично.

**Бележка:** Ако уредът се монтира в кухненски остров или на друг, неописано място, трябва да се гарантира съответното проветрение на готварския плот.

## **Монтаж над чекмедже**

- За да се гарантира добро проветрение, разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на чекмеджето трябва да възлиза на 65 mm.  
→ Фиг. 5

## **Монтаж над фурна**

- За да се гарантира добро проветрение, разстоянието между горната страна на работния плот и повърхността на предната част на фурната трябва да е 30 mm, а минималното разстояние между фурната и готварския плот трябва да е 5 mm.
- Потърсете информация в ръководството за монтаж на фурната, ако разстоянието между готварския плот и фурната трябва да се увеличи.  
→ Фиг. 6

## **Използване на готварския плот**

1. Поставяне на готварския плот в профил.  
→ Фиг. 7
2. При облицовани с плочки работни плотове упълтнете фугите между плочките със силиконов каучук.

**Бележка:** Не огъвайте присъединителния кабел или не го захващайте и го дръжте далеч от остри ръбове и горещи части.

## **Поставете готварския плот в профила на работния плот с дълбочина от 500 mm**

1. Маркирайте средата на изреза на работния плот.  
→ Фиг. 8
2. Поставете готварския плот.
3. Изравнете маркировките на рамката на готварския плот към работния плот.

4. Притиснете готварския плот.

**Бележка:** Не огъвайте присъединителния кабел или не го захващайте и го дръжте далеч от остри ръбове и горещи части.

## Свързване на уреда

**Изискване:** Съблюдавайте данните за присъединяване върху типовата табелка.

1. Свързвайте само съгласно диаграмата за свързване:

- **Фиг. 9**
- BN: Кафяво
- BU: Синьо
- GN/YE: Жълто и зелено

2. Проверка на готовността за работа: Ако на дисплея на уреда се показва **U400, E0513** или **E**, уредът не е правилно свързан. Откачете уреда от мрежата и проверете свързването на електрическия кабел към електрическата мрежа.

## Специални комбинации

Когато монтирате готварски плот върху фурна от друга марка, използвайте междинно дъно от дърво.

→ **Фиг. 10**

## Демонтиране на уреда

### ВНИМАНИЕ!

Инструментите могат да повредят уреда.

- Никога не повдигайте уреда от отгоре.
- 1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
- 2. Избутайте готварския плот отдолу.

hr

## ⚠ Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Samo ovlašteno stručno osoblje smije priključiti uređaj.
- Nepravilno postavljanje, otvaranje uređaja, spajanje ili nepravilna montaža uzrokuje gubitak valjanosti jamstva proizvoda.
- Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje.
- Nakon postavljanja provjerite da korisnik nema pristup električnim komponentama.
- Nikada nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u plovilima ili vozilima.

## ⚠ Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnos:

### Magnetizam!

Uredaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na električne implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- Osobe s električnim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove i uzrokovati posjekotine.

- Nosite zaštitne rukavice

## Napomene za električni priključak

Pridržavajte se sljedećih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Samo ovlašteni instalater ili posebno obučeni servisni tehničar smije priključiti uređaj. Osoba mora biti licencirana u skladu s lokalnim propisima zemlje i distributera električne energije.
- Uredaj priključite na fiksnu instalaciju i sukladno propisima za instaliranje instalirajte odgovarajuće rastavljače.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za smetnje u radu ili moguća oštećenja zbog neispravne električne instalacije.

## Vrsta povezivanja

- Uredaj odgovara klasi zaštite 1. Stoga koristite uređaj samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

## Napomene za ugradbene elemente

- Možete postaviti induksijsku ploču za kuhanje samo iznad ladica ili pećnica s ventilacijom. Ispod ploče za kuhanje nemojte postaviti hladnjak, perilicu posuđa, pećnice bez ventilacije ili perilice rublja.
- Provjerite je li ugradbeni element otporan na vrućinu barem do 90 °C.

## Radna ploča

Pridržavajte se preporuka proizvođača radnih ploča.

- Ravna, vodoravna, stabilna.
- Radna ploča u koju se ugrađuje uređaj treba izdržati teret od otprilike 60 kg.
- Kod tankih radnih ploča koristite materijal za ojačanje otporan na toplinu i vlagu.
- Provjerite je li ploča za kuhanje ravna tek kada je ugradite.

## Napa

- Razmak između nape i ploče za kuhanje mora odgovarati najmanje razmaku koji je naveden u uputama za montažu nape.

## Priprema ugradbenog elementa

1. Iscrtajte izrez elementa prema skici za ugradnju.
  - Provjerite iznosi li kut površine rezane plohe do radne ploče 90°.
  - Sl. 1
2. Nakon izrezivanja uklonite strugotine.
3. Rezane plohe zabrtvite na način da su postojane na toplinu.

## Ventilacija

Kako bi bio zajamčen ispravan rad uređaja, ploču za kuhanje potrebno je primjereno provjetriti. Ventilaciji u donjem području uređaja potreban je dovoljan dovod svježeg zraka. Stoga po potrebi elementi moraju odgovarati toj svrsi.

1. Pridržavajte se minimalnog razmaka između stražnje stjenke elementa i kuhinjskog zida.  
→ Sl. 2
2. Otvor gore na stražnjoj stijenci elementa mora biti slobodan.  
→ Sl. 3
3. Ukoliko nije izведен minimalni razmak od 20 mm na stražnjoj stijenci elementa, onda napravite otvor na donjoj strani.  
→ Sl. 4
4. Donji podnožak ne smije se hermetički zatvoriti.

**Napomena:** Ako ugrađujete uređaj u kuhinjski otok ili neko drugo, navedeno mjesto, osigurajte primjerenu ventilaciju ploče za kuhanje.

## Ugradnja iznad ladice

- Kako bi se osigurala dobra ventilacija, razmak između površine radne ploče i gornje površine ladiće mora iznositi 65 mm.  
→ Sl. 5

## Ugradnja iznad pećnice

- Kako bi se osigurala dobra ventilacija, razmak između gornje strane radne ploče i površine prednje strane pećnice mora iznositi 30 mm, a minimalni razmak između pećnice i ploče za kuhanje 5 mm.
- U uputama za postavljanje pećnice potražite ukoliko morate povećati razmak između ploče za kuhanje i pećnice.  
→ Sl. 6

## Umetanje ploče za kuhanje

1. Ploču za kuhanje umetnite u izrez.  
→ Sl. 7
2. Kod radnih ploča obloženih keramičkim pločicama fuge zabrvite silikonskim kaučukom.

**Napomena:** Nemojte saviti ili priklještiti priključni kabel i držite dalje od oštrih rubova i vrućih dijelova.

## Umetanje ploče za kuhanje u izrez u radnoj ploči dubine 500 mm

1. Označite sredinu izreza radne ploče.  
→ Sl. 8
2. Umetnite ploču za kuhanje.
3. Oznake na okviru ploče za kuhanje poravnajte s onima na radnoj ploči.
4. Utisnite ploču za kuhanje.

**Napomena:** Nemojte saviti ili priklještiti priključni kabel i držite dalje od oštrih rubova i vrućih dijelova.

## Priklučivanje uređaja

**Zahtjev:** Pridržavajte se podataka o priključku navedenih na označenoj pločici.

1. Uredaj priključite samo prema dijagramu spajanja:  
→ Sl. 9
  - BN: smeđa
  - BU: plava
  - GN/YE: žuta i zelena
2. Provjera spremnosti za rad: Ako se na indikatoru uređaja pojavi **L400, E0513** ili **E**, onda nije ispravno priključen. Uredaj isključite iz električne mreže i provjerite priključak strujnog kabela na električnu mrežu.

## Posebne kombinacije

Ako ugrađujete ploču za kuhanje iznad pećnice druge marke, koristite drveno međudno.

→ Sl. 10

## Demontaža uređaja

### POZOR!

Alati mogu oštetiti uređaj.

- Nikada ne vadite uređaj s gornje strane.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Ploču za kuhanje istisnite odozdo.

mk

## Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот.
- Со неправилна инсталација, отворање на уредот, поврзување или монтирање се поништува валидноста на гаранцијата на производот.
- Пред работење на каква било работа, исклучете го напојувањето.
- По инсталацијата осигурајте се дека корисникот нема пристап до електричните компоненти.
- Никогаш не го користете овој уред во чамци или возила.

## Безбедна монтажа

Кога го монтирате уредот, внимавајте на овие безбедносни напомени.

Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот.

Инсталаторот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност: Магнетизам!

Уредот содржи постојани магнети. Тие може да влијаат на електронските имплантанти, на пр. пејсмејкерите или инсулинските пумпи.

- Лица со електронски имплантанти треба да се придржуваат на 10 cm најмало растојание од уредот.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Деловите до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат остри работи и да доведат до исекотини.

- Носете заштитни ракавици

## Напомени за електрично приклучување

За да може безбедно електрично да го приклучите уредот, внимавајте на следните напомени.

- Само овластено стручно лице или специјално обучен сервисен техничар смее да го приклучи уредот. Лицето мора да е овластено во согласност со локалните прописи на земјата и претпријатието за снабдување со електрична енергија.
- Приклучете го уредот со фиксна инсталација и поставете соодветен разделен прекинувач според прописите за инсталација.
- Производителот не презема одговорност за пречките во работењето или можните штети што може да настанат поради погрешна електрична инсталација.

#### **Вид на поврзување**

- Овој уред одговара на заштитната класа 1. Поради тоа користете го уредот само со приклучок со заштитен спроводник.

### **Напомени за монтажни кујнски елементи**

- Индукциското поле за готвење можете да го инсталirate само над фиоки или рерни со вентилатор за вентилација. Не инсталирајте ладилници, машини за миење садови, рерни без вентилација или машини за перење под полето за готвење.
- Осигурајте се дека монтажниот кујнски елемент е отпорен на топлина најмалку до 90 °C.

#### **Работна плоча**

Почитувајте ги препораките на производителот на работната плоча.

- Рамна, хоризонтална, стабилна.
- Работната плоча на која ќе го монтирате уредот, мора да издржува товар од околу 60 kg.
- За тенки работни плочи користете материјал за зајакнување отпорен на топлина и влага.
- Дали е израмннето полето за готвење проверете дури откако истото ќе се монтира.

#### **Аспиратор**

- Растројанието помеѓу аспираторот и полето за готвење мора најмалку да одговара на растројанието одредено во упатството за монтажа на аспираторот.

### **Подготовка на монтажниот кујнски елемент**

1. Означете го парчето мебел според скицата за вградување.
  - Проверете дали аголот на исечената површина до работната плоча изнесува 90°.  
→ Сл. 1
2. По сечењето, отстранете ги струготините..
3. Исечените површини запечатете ги така што ќе бидат отпорни на топлина.

#### **Вентилација**

За да се загарантира правилен начин на функционирање на уредот, полето за готвење мора соодветно да се проветри. За вентилацијата во долниот дел на уредот, потребен е доволен довод на свеж воздух. Затоа, доколку е потребно, прилагодете го кујнскиот елемент за оваа намена.

1. Држете минимално растројание помеѓу задната страна на кујнскиот елемент и сидот на кујната.  
→ Сл. 2
2. Обезбедете отвор на горниот дел од задниот дел на кујнскиот елемент.  
→ Сл. 3

3. Доколку не е наведено најмалото растројание од 20 mm на задната страна на кујнскиот елемент, на долната страна поставете еден отвор.  
→ Сл. 4
  4. Не затворајте ја херметички долната основа.
- Забелешка:** Ако уредот го вградувате во кујнски остров или во друго неопишано место, треба да осигурате соодветно проветрување на полето за готвење.

#### **Вградување над фиоката**

- За да обезбедите добра вентилација, растројанието помеѓу површината и работната плоча и горното поле на фиоката мора да изнесува 65 mm.  
→ Сл. 5

#### **Монтирање над рерна**

- За да обезбедите добра вентилација, растројанието помеѓу горниот дел на работната плоча и површината на предната страна на рерната мора да изнесува 30 mm, а минималното растројение помеѓу рерната и полето за готвење мора да изнесува 5 mm.
- Погледнете во упатството за монтажа на рерната доколку треба да го зголемите растројанието помеѓу полето за готвење и рерната.  
→ Сл. 6

#### **Вметнување на полето за готвење**

1. Полето за готвење вметнете го во отворот.  
→ Сл. 7
2. Кај попложени работни плочи, фугите на плочките запечатете ги со силиконски каучук.

**Забелешка:** Не го виткајте или притискајте приклучниот кабел и држете го подалеку од остри работи и жешки делови.

### **Вметнете го полето за готвење во отворот на работната плоча со длабочина од 500 mm**

1. Обележете ја средината на отворот на работната плоча.  
→ Сл. 8
2. Поставете го полето за готвење.
3. Израмнете ги ознаките на рамката на полето за готвење со оние на работната површина.
4. Притиснете го полето за готвење.

**Забелешка:** Не го виткајте или притискајте приклучниот кабел и држете го подалеку од остри работи и жешки делови.

#### **Приклучување на уредот**

**Услов:** Внимавајте на податоците за приклучување на спецификационата плочка.

1. Приклучувајте само според приклучниот дијаграм:  
→ Сл. 9
  - BN: Кафена
  - BU: Сина
  - GN/YE: жолта и зелена
2. Проверка на оперативната подготвеност: доколку на приказот на уредот се појави **U400**, **E0513** или **E**, тогаш уредот не е правилно приклучен. Исклучете го уредот од електричното напојување и проверете го приклучокот на струјниот кабел со струјната мрежа.

## Специјални комбинации

Ако го поставувате полето за готвење над рерна од друг бренд, користете меѓупод од дрво.  
→ Sl. 10

## Демонтирање на уредот

### ВНИМАНИЕ!

Алатите може да го оштетат уредот.

- Никогаш не подигнувајте го уредот од горе.
- 1. Исклучете го уредот од струја.
- 2. Притиснете го полето за готвење од долу кон надвор.

sl

## Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Aparat lahko priključi le pooblaščen strokovnjak.
- V primeru nestrokovne vgradnje, odpiranja aparata, priključitve ali montaže garancija za izdelek preneha veljati.
- Pred opravljanjem kakršnih koli del izključite električno napajanje.
- Po vgradnji se prepričajte, da uporabnik nima dostopa do električnih elementov.
- Aparata nikoli ne uporabljajte v čolnih ali vozilih.

## Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitev je odgovoren inštalater.

### OPOZORILO – Nevarnost:

#### magnetizem!

Aparat vsebuje trajne magnete. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata oddaljene vsaj 10 cm.

### OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove in lahko povzročijo ureznine.

- Nosite zaščitne rokavice

## Navodila za električno priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte naslednja navodila.

- Aparat lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak ali strokovno izobražen serviser. Oseba mora imeti dovoljenje za delo v skladu z lokalnimi predpisi države in dobavitelja električne energije.
- Aparat priključite na fiksno napeljavno in v skladu s predpisi za električne napeljave namestite ustrezna ločilna stikalca.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za motnje delovanja ali morebitno škodo, ki bi bile posledica napačne električne namestitve.

## Vrsta povezave

- Aparat sodi v zaščitni razred 1. Zato ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.

## Navodila za vgradno pohištvo

- Indukcijsko kuhalno ploščo lahko vgradite samo nad predale ali pečico z ventilatorskim prezračevanjem. Pod kuhalno ploščo ne vgradite hladilnika, pomivalnega stroja, pečice brez prezračevanja ali pralnega stroja.
- Prepričajte se, da je vgradni pohištveni element odporen na vročino najmanj do 90 °C.

## Delovni pult

Upoštevajte priporočila proizvajalca delovnega pulta.

- Raven, vodoraven, stabilen.
- Delovni pult, v katerega vgrajujete aparat, mora prenesti obremenitev pribl. 60 kg.
- Za tanke delovne pulte uporabite ojačitveni material, odporen na vročino in vlago.
- Poravnano kuhalne plošče preverite šele, ko je ta vgrajena.

## Napa

- Razdalja med napo in kuhalno ploščo mora biti najmanj takšna, kot je navedeno v navodilih za montažo nape.

## Priprava vgradnih pohištvenih elementov

1. Označite izrez v pohištvenem elementu v skladu s skico vgradnje.
  - Pazite, da bo kot med površino reza in delovnim pultom 90°.  
→ Sl. 1
2. Po izrezovanju odstranite ostružke.
3. Površine izrezov zaščitite s toplotno obstojnim premazom.

## Prezračevalni sistem

Da zagotovite pravilno delovanje aparata, poskrbite za ustrezeno prezračevanje kuhalne plošče. Za prezračevanje v spodnjem delu aparata je potreben zadosten dotok svežega zraka. Zato je treba pohištvo temu primerno prilagoditi.

1. Upoštevajte minimalno razdaljo med hrbtno stranjo pohištva in kuhinjsko steno.  
→ Sl. 2
2. Na zgornji strani hrbtne stene pohištva mora biti odprtina.  
→ Sl. 3
3. Če najmanjša razdalja 20 mm od hrbtne stene pohištva ni zagotovljena, naredite odprtino na spodnji strani.  
→ Sl. 4
4. Spodnjega podnožja ne smete hermetično zapreti.

**Opomba:** Če aparat vgradite v kuhinjski otok ali na drugo mesto, ki ni bilo opisano, zagotovite primerno prezračevanje kuhalne plošče.

## Vgradnja nad predala

- Da zagotovite dobro prezračevanje, mora razdalja med površino delovnega pulta in zgornjim delom predala znašati 65 mm.  
→ Sl. 5

## Vgradnja nad pečico

- Da zagotovite dobro prezračevanje, mora razdalja med zgornjo stranjo delovnega pulta in površino sprednje stene pečice znašati 30 mm, najmanjša razdalja med pečico in kuhalno ploščo pa mora znašati 5 mm.

- V navodilih za vgradnjo pečice preverite, ali morate razdaljo med kuhalno ploščo in pečico povečati.

→ Sl. 6

## Vstavljanje kuhalne plošče

1. Kuhalno ploščo vstavite v izrez.  
→ Sl. 7
2. Pri delovnih pultih, obloženih s keramičnimi ploščicami, reže med ploščicami zatesnite s silikonom.

**Opomba:** Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljite prek ostrih robov in vročih delov.

## Namestitev kuhalne plošče v izrez v delovni površini z globino 500 mm

1. Označite sredino izreza v delovnem pultu.  
→ Sl. 8
2. Vstavite kuhalno ploščo.
3. Oznake okvirja kuhalne plošče poravnajte z oznakami na delovnem pultu.
4. Kuhalno ploščo potisnite navzdol.

**Opomba:** Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljite prek ostrih robov in vročih delov.

## Priključitev aparata

**Zahteva:** Upoštevajte podatke o priključku na tipski ploščici.

1. Priključitev izvedite le v skladu s priključnim diagramom:  
→ Sl. 9
  - BN: rjava
  - BU: modra
  - GN/YE: rumena in zelena
2. Preverjanje, ali je aparat pripravljen za delovanje: če se na zaslonu aparata prikaže **L400, EOS 13** ali **E**, aparat ni pravilno priključen. Aparat izključite iz električnega omrežja in preverite priključitev električnega kabla na omrežje.

## Posebne kombinacije

Če kuhalno ploščo vgradite nad pečico druge znamke, uporabite leseno vmesno dno.

→ Sl. 10

## Demontaža aparata

### POZOR!

Z orodjem lahko poškodujete aparat.

- Aparata nikoli ne odstranjujte z zgornje strani.
- 1. Izključite aparat iz električnega omrežja.
- 2. Potisnite kuhalno ploščo od spodaj navzgor.

sq

## ⚠ Udhëzime tē përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Pajisja lejohet tē lidhet vetëm nga një teknik specialist i autorizuar.
- Instalimi, hapja e pajisjes, lidhja ose montimi i gabuar çon në humbjen e vlefshmërisë së garancisë për produktin.
- Shkëputni furnizimin me energji elektrike përparrë realizimit tē çdo pune.
- Pas instalimit sigurohuni që përdoruesi nuk ka qasje në pjesët përbërëse elektrike.
- Mos e përdorni asnijëherë këtë pajisje në varka ose automjete.



## Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime për sigurinë kur tē montoni pajisjen.

Siguria gjatë përdorimit garantohet vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e montimit.

Përgjegjësia përfunkcionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.

## ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik:

### Magnetizëm!

Pajisja përmban magnete tē përhershme. Këto mund tē ndikojnë në implantet elektronike, p.sh. stimuluesin kardiak ose pompat e insulinës.

- Personat me implante elektronike duhet tē ruajnë një distancë minimale prej 10 cm nga pajisja.

## ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Pjesët që janë tē arritshme gjatë montimit mund tē kenë cepa tē mprehtë dhe mund tē shkaktojnë lëndime me prerje.

- Vishni doreza mbrojtëse

## Udhëzime për lidhjen elektrike

Ndiqui udhëzimet e mëposhtme për ta lidhur pajisjen në mënyrë tē sigurt nga ana elektrike.

- Lidhja e pajisjes duhet tē realizohet vetëm nga një teknik i autorizuar ose nga një teknik shërbimi me trajnim tē veçantë. Personi duhet tē jetë i miratuar sipas rregullave lokale tē shtetit dhe tē kompanisë së furnizimit me energji elektrike.
- Lidhni pajisjen në një instalim tē përhershëm dhe instaloni çelësin ndarës përkatës në përputhje me rregullat për instalimet elektrike.
- Prodhuesi nuk mban përgjegjësi përfektet në funksionim ose përdorim me mundshme tē shkaktuara nga një instalim elektrik jo i saktë.

## Lloji i lidhjes

- Pajisja i përket klasës së mbrojtjes 1. Për këtë arsyë duhet tē vihet në përdorim vetëm me një prizë tē tokëzuar.

## Udhëzime për mobilien e instalimit

- Ju mund ta instaloni planin e gatimit me induksion vetëm mbi sirtarë ose furra me aspirim me ajrim. Mos instaloni poshtë planit tē gatimitasnë frigorifer, larëse enësh, furra pa ajrosje ose lavatriçë.
- Sigurohuni që mobilia e montimit është rezistente ndaj nxehtësisë tē paktën deri në 90°C.

## Syprina e banakut

Ndiqui udhëzimet e prodhuesit tē syprinës së banakut.

- I sheshtë, horizontal, i qëndrueshëm.
- Syprina e banakut ku ju montoni pajisjen duhet tē jetë në gjendje tē mbajë ngarkesa deri në rrëth 60 kg.
- Në rastet e syprinave tē holla tē banakut, përdorni material përforcues rezistent ndaj nxehtësisë dhe ndaj lagështisë.
- Kontrolloni nivelin e planit tē gatimit vetëm pasi ta keni montuar atë.

## Aspiratori

- Distanca midis aspiratorit dhe syprinës së banakut duhet tē përputhet tē paktën me distancën që jepet në manualin e montimit pér aspiratorin.

## Parapërgatitja e mobilies së montimit

1. Vizatoni vendin e prerjes së mobilies sipas skicës së montimit.
  - Sigurohuni që këndi i sipërfaqes së prerjes me syprinën e banakut është 90°.  
→ Fig. 1
2. Pas punimeve të prerjeve largoni ashklat e krijuara.
3. Izoloni sipërfaqet e prera që tē jenë rezistente ndaj nxehësisë.

## Ajrimi

Për tē garantuar një funksionim korrekt tē pajisjes, plani i gatimit duhet tē ajroset si duhet. Ajrimi në pjesën e poshtme të pajisjes ka nevojë pér furnizim të mjftueshëm me ajër të freskët. Pér këtë arsyë duhet tē përshtatni mobilien pér këtë qëllim, nëse nevojitet.

1. Ruani një distancë minimale midis faqes së pasme të mobilies dhe murit të kuzhinës.  
→ Fig. 2
2. Lini një vrimë tē lirë lart në faqen e pasme të mobilies.  
→ Fig. 3
3. Në rast se distanca minimale prej 20 mm në faqen e pasme të mobilies nuk mund tē ruhet, atëherë realizoni një vrimë në pjesën e poshtme.  
→ Fig. 4
4. Mos e myllni hermetikisht bazamentin e poshtëm.

**Shënim** Nëse pajisja do tē montohet në një ishull gatimi ose në një vend tjetër, ndryshe nga vendi i përshkruar, ju duhet tē siguroni ajrim të mjftueshëm pér planin e gatimit.

## Montimi mbi një sirtar

- Për tē garantuar një ajrim tē mirë, duhet që distanca midis sipërfaqes së syprinës së banakut dhe sipërfaqes së sipërme të sirtarit tē jetë 65 mm.  
→ Fig. 5

## Montimi mbi një furre

- Për tē garantuar një aspirim tē mirë, duhet që distanca midis anës së sipërme tē syprinës së banakut dhe sipërfaqes së pjesës ballore tē furrës tē jetë 30 mm dhe distanca minimale midis furrës dhe planit tē gatimit tē jetë 5 mm.
- Kërkoni në manualin e montimit tē furrës nëse distanca midis planit tē gatimit dhe furrës duhet rritur.  
→ Fig. 6

## Vendosja e planit tē gatimit

1. Vendoseni planin e gatimit në zgavrën e prerë.  
→ Fig. 7
2. Te syprinat e banakut tē veshura me pllaka izoloni fugat e pllakave me silikon.

**Shënim** Mos e përthyeni ose mos e pickoni kordonin elektrik dhe mbajeni larg nga pjesët e nxehta.

## Vendosja e planit tē gatimit në prerjen e syprinës së banakut me thellësi 500 mm

1. Shënoni mesin e prerjes së syprinës së banakut.  
→ Fig. 8
2. Vendosni planin e gatimit.

3. Vini në vijë tē drejtë shenjat e kornizës së planit tē gatimit me ato në syprinën e banakut.

4. Ngjishni poshtë planin e gatimit.

**Shënim** Mos e përthyeni ose mos e pickoni kordonin elektrik dhe mbajeni larg nga pjesët e nxehta.

## Lidhja e pajisjes

**Kërkesë:** Shihni tē dhënat e lidhjes në etiketën e tipit.

1. Bëjeni lidhjen vetëm sipas skemës së lidhjeve elektrike:

→ Fig. 9

- BN: Bojëkafe
- BU: Blu
- GN/YE: E verdhë dhe jeshile

2. Kontrolli i gatishmërisë së funksionimit: Kur tek treguesit e pajisjes shfaqet **U400, EOS 13** ose **E**, ajo nuk është lidhur si duhet. Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike dhe kontrolloni lidhjen e kordonit elektrik në rrjetin elektrik.

## Kombinimet e veçanta

Nëse plani i gatimit montohet mbi një furrë tē një marke tjetër, përdorni një ndarje tē ndërmjetëm prej druri.

→ Fig. 10

## Çmontimi i pajisjes

### VINI RE!

Veglat e punës mund tē dëmtojnë pajisjen.

- Asnjëherë mos e nxirri pajisjen duke e tërhequr nga lart.
- 1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
- 2. Nxirreni planin e gatimit duke e shtyrë nga poshtë.

sr

## Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Samo obučena kvalifikovana osoba može povezati uređaj.
- Nestručna instalacija, otvaranje uređaja, povezivanje ili montaža dovodi do pre-stanka važenja garancije za proizvod.
- Pre nego što bilo šta uradite, isključite do-vod struje.
- Nakon instalacije se uverite da korisnik nema pristup električnim komponentama.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti na brodovi-ma ili u vozilima.

## Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je od-govoran za pravilno funkcionisanje na me-stu postavke.

## **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!**

Uredaj sadrži trajne magnete. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osobe sa elektronskim implantantima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od uređaja.

## **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Delovi koji su pristupačni tokom montaže mogu imati oštре ivice i dovesti do posekotina.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice

## **Napomene za električni priključak**

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se sledećih napomena.

- Uredaj sme da priključi samo ovlašćeni stručnjak ili servisni tehničar koji je prošao posebnu obuku. Ta osoba mora da ima odobrenje prema lokalnim propisima države i preduzeća za distribuciju električne energije.
- Uredaj priključite na fiksnu instalaciju i namestite odgovarajuće razdelne prekidače u skladu sa propisima za instalaciju.
- Proizvođač nije odgovoran za smetnje u radu ili moguća oštećenja nastala usled neodgovarajuće električne instalacije.

## **Vrsta povezivanja**

- Uredaj odgovara klasi zaštite 1. U skladu sa tim sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.

## **Napomene o nameštaju za ugradnju**

- Indukcionu ploču možete da instalirate samo iznad fioka ili rerena sa ventilacijom. Ispod ploče za kuvanje nemojte instalirati frižider, mašinu za pranje sudova, rernu bez ventilacije ili mašinu za pranje veša.
- Uverite se da je nameštaj za ugradnju otporan najmanje na temperature do 90 °C.

## **Radna ploča**

Vodite računa o preporukama proizvođača radne ploče.

- Ravna, horizontalna, stabilna.
- Radna ploča, u koju ugrađujete uređaj, mora da ima nosivost od otprilike 60 kg.
- Kod tanjih radnih ploča koristite materijal za ojačanje koji je otporan na visoke temperature i vlagu.
- Ravninu ravne ploče za kuvanje proverite tek kada je ugrađena.

## **Aspirator**

- Odstojanje između aspiratora i ploče za kuvanje mora najmanje da odgovara odstojanju koje je navedeno u uputstvu za montažu aspiratora.

## **Priprema nameštaja za ugradnju**

1. Obeležite isečak u nameštaju u skladu sa skicom ugradnje.
  - Uverite se da ugao sečene površine ka radnoj ploči iznosi 90°.
  - Sl. 1
2. Nakon rezanja, uklonite piljevinu.
3. Sečene površine zapečatite da budu otporne na visoku temperaturu.

## **Ventilacija**

Kako bi bilo zagaranovano korektno funkcionisanje uređaja, ploču za kuvanje mora da ima primerenu ventilaciju. Ventilaciji u donjem delu uređaja potreban je dovoljan dotok svežeg vazduha. Zbog toga, ukoliko je potrebno, prilagodite kuhinjske elemente za ovu svrhu.

1. Održavajte minimalno rastojanje između zadnje strane nameštaja i kuhinjskog zida.  
→ Sl. 2
2. Ostvarite otvor gore na zadnjoj strani kuhinjskog elementa.  
→ Sl. 3
3. Ukoliko minimalno rastojanje od 20 mm na zadnjoj strani kuhinjskog elementa nije dano, na donjoj strani napravite otvor.  
→ Sl. 4
4. Donje postolje hermetički zatvorite.

**Napomena:** Ukoliko uređaj ugrađujete u kuhinjskom ostrvu ili na drugom opisanom mestu, obezbedite odgovarajuću ventilaciju ploče za kuvanje.

## **Ugradnja iznad fioke**

- Kako biste osigurali dobru ventilaciju, rastojanje između površine radne ploče i gornjeg dela fioke mora da iznosi 65 mm.

→ Sl. 5

## **Ugradnja iznad rerne**

- Kako biste osigurali dobru ventilaciju, rastojanje između gornje strane radne ploče i gornje površine prednje strane rerne mora da iznosi 30 mm, a minimalno rastojanje između rerne i ploče za kuvanje 5 mm.
- Pogledajte uputstvo za ugradnju rerne, ako morate povećati rastojanje između ploče za kuvanje i rerne.

→ Sl. 6

## **Umetanje ploče za kuvanje**

1. Ploču za kuvanje umetnite u isečak.  
→ Sl. 7
2. Kod popločanih radnih ploča zaptijte fuge pločica silikonskim kaučukom.

**Napomena:** Priključni kabl nemojte presavijati ili prikleštati i udaljite ga od oštih ivica i vrućih delova.

## **Postavljanje ploče za kuvanje u isečak u radnoj ploči sa 500 mm dubine**

1. Obeležite sredinu isečka u radnoj ploči.  
→ Sl. 8
2. Umetnite ploču za kuvanje.
3. Markere na okviru ploče za kuvanje usmerite na one na radnoj ploči.
4. Utisnite ploču za kuvanje.

**Napomena:** Priključni kabl nemojte presavijati ili prikleštati i udaljite ga od oštih ivica i vrućih delova.

## **Priklučivanje uređaja**

**Zahtev:** Vodite računa o podacima za priključivanje na tipskoj pločici.

1. Priklučivanje u skladu sa dijagramom za priključivanje:  
→ Sl. 9
  - BN: braon
  - BU: plava
  - GN/YE: žuta i zelena

- 2.** Proverite spremnost uređaja za rad: ako se na prikazu uređaja prikaže **U400**, **E0513** ili **E** to znači da uređaj nije propisno priključen. Isključite uređaj sa napajanja i proverite priključak kabla za napajanje na strujnu mrežu.

## **Specijalne kombinacije**

Ukoliko ploču za kuvanje ugrađujete iznad rerne druge marke, upotrebite drvenu vodoravnu pregradu.

→ Sl. **10**

## **Demontaža uređaja**

### **PAŽNJA!**

Alat može da ošteti uređaj.

- Uredaj nikada nemojte odozgo podizati polugom.
- 1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
- 2. Ploču za kuvanje izvucite odozdo.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-ploca-pue645bb5d-akcija-cena/>