

## Uputstvo za upotrebu (EN)

DEEPCOOL napajanje PF500X 500W

DEEPCOOL 



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf500x-500w-akcija-cena/>

# PF-X Series

BRONZE ATX2.52 TAIWANESE+JAPANESE CAPACITORS  
DIRECT SLEEVED CABLE POWER SUPPLY

PF500X/PF500X WH




PF600X/PF600X WH



PF700X/PF700X WH

---



List of parts .....	1
Specification sheet .....	6
Installation .....	26

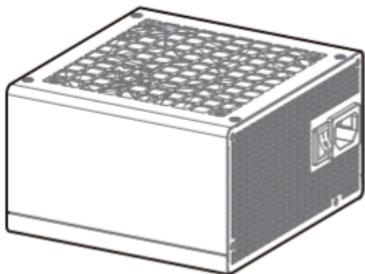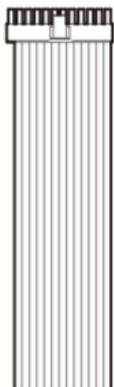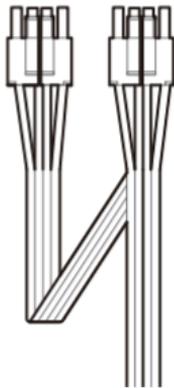**A****B****C****D**

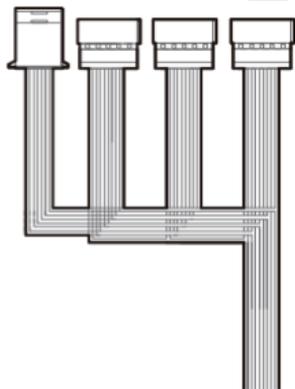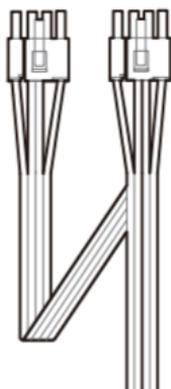

# List of parts

---

Teileliste

Liste des pièces

Lista de piezas

Elenco dei componenti

Lista de peças

Lijst van onderdelen

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

راي غل ا عطق امىاق

零件表

零件表

PF500X/PF500X WH

**A** ×1 **B** ×1 **C** ×1 **F** ×1 **G** ×2 **H** ×4 **I** ×1

PF600X/PF600X WH /PF700X/PF700X WH

**A** ×1 **D** ×1 **D** ×1 **E** ×2 **G** ×2 **H** ×4 **I** ×1

---

**EN**

---

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- H** Mounting screws
- I** AC power cord

---

**FR**

---

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches × 1
- C** CPU( 4 + 4) broches x 1
- D** CPU( 4 + 4) broches x 2
- E** PCI-E( 6 + 2) broches x 1
- F** PCI-E( 6 + 2) broches x 2
- G** SATA x 3 + Périphérique 4 broches x 1
- H** Vis de montage
- I** Cordon d'alimentation CA

---

**IT**

---

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU(4+4) pin x 1
- D** CPU(4+4) pin x 2
- E** PCI-E (6+2) pin x 1
- F** PCI-E (6+2) pin x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Periferica x 1
- H** Viti di montaggio
- I** Cavo di alimentazione CA

---

**DE**

---

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- E** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F** 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- G** SATA x 3 + 4Pin Peripherie x 1
- H** Montageschrauben
- I** Netzkabel

---

**ES**

---

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** CPU de (4+4) contactos x 2
- E** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- F** PCI-E de (6+2) contactos x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Periférico x 1
- H** Tornillos de montaje
- I** Cable de alimentación de CA

---

**PT**

---

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU(4+4) Pino x 1
- D** CPU(4+4) Pino x 2
- E** PCI-E (6+2) Pino x 1
- F** PCI-E (6+2) Pino x 2
- G** SATA x 3 + Periférico de 4 pinos x 1
- H** Parafusos de montagem
- I** Cabo de alimentação AC

---

**NL**

- A** Voeding
- B** Hoofdvoedingsaansluiting (20+4)-pins x1
- C** CPU(4+4)-pins x 1
- D** CPU(4+4)-pins x 2
- E** PCI-E(6+2)-pins x 1
- F** PCI-E(6+2)-pins x 2
- G** SATA x 3 + 4-pins randapparatuur x 1
- H** Bevestigingsschroeven
- I** AC netsnoer

---

**SE**

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pinx1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4-stifts kringutrustning x 1
- H** Monteringskruvar
- I** AC-strömkabel

---

**TR**

- A** Güç Kaynağı Ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4)Pinx1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4 Pimli Çevrebirim x 1
- H** Montaj vidaları
- I** AC güç kablosu

---

**CZ**

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4)Pinx1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4pin periferní zařízení x 1
- H** Montážní šrouby
- I** Napájecí kabel AC

---

**PL**

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- D** (4+4)-pinowe złącze procesora x2
- E** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- F** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- G** SATA x 3 + 4-pinowe złącze dodatkowe x 1
- H** Śruby montażowe
- I** Przewód zasilający AC

---

**RU**

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4)Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pinx 1
- D** CPU (4+4) Pinx 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4-контактный периферийный x 1
- H** Установочные винты
- I** Кабель питания переменного тока

## UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, (4+4) контакти x 1
- D** ЦП, (4+4) контакти x 2
- E** PCI-E, (6+2) контакти x 1
- F** PCI-E, (6+2) контакти x 2
- G** SATA x 3 + 4-контактний периферійний роз'єм x 1
- H** Крипильні гвинти
- I** Шнур живлення змінного струму

## KK

- A** Куат блогы
- B** Куат берудің басты ағытпасысы (20+4) Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** CPU (4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 1
- F** PCI-E(6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4 перифериялық құрылғысы x 1
- H** Айналмалы тоқтың куат кәбілі
- I** Айналмалы тоқтың куат кәбілі

## JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ (20+4) ピン x 1
- C** CPU(4+4) ピン x 1
- D** CPU(4+4) ピン x 2
- E** PCI-E(6+2) ピン x 1
- F** PCI-E(6+2) ピン x 2
- G** SATA x 3 + 4ピンペリフェラル x 1
- H** 取り付けネジ
- I** AC電源ケーブル

## KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀1개
- D** CPU(4+4) 핀2개
- E** PCI-E(6+2) 핀 1개
- F** PCI-E(6+2) 핀 2개
- G** SATA x 3 + 4핀 주변기기 x 1
- H** 장착 나사
- I** AC 전원 코드

## AR

- A** قیاط ابل دادم ال رحصم دحج 1
- B** اُسوبد (20 + 4) یس یئر قیاط لصلوم 1 دحج ب
- C** سوبد (4+4) یئر کرم قیاط عم دحج 1 دحج ج
- D** سوبد (4+4) یئر کرم قیاط عم دحج 2 دحج ج
- E** سوبد (6+2) یئر س قیاط اضراق ل م ذفنم ل بک 1 دحج ه
- F** سوبد (6+2) یئر س قیاط اضراق ل م ذفنم ل بک 2 دحج ه
- G** یف نونوس 4 یذ یفرط لصلوم یلغ یوتجی لبک 1 دحج ج
- H** رخال فرطال یلغ SATA قیاط تالصلوم تال بو هی فرط دحج
- I** تیبت ت ریم اسم
- I** دحدم ت رالی تال قیاط ک لس

## ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 1
- D** CPU(4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 1
- F** PCI-E(6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4 Pin Peripheral x 1
- H** 安装螺丝
- I** 交流电源线

---

## ZH

---

- A** 電源供應器
- B** 主電源連接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- H** 安裝螺絲
- I** 交流電源線

# Specification sheet

---

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specificatieblad

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист специфікацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافص او مل ا ق ر و

规格表

規格表

**EN**

	PF500X-HD					PF600X-HD						
Model No.												
AC Input	200-240Vac		5A		50-60Hz		200-240Vac		5A		50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB		
Max Output Current	16A	16A	41.6A	0.3A	3A	16A	16A	50A	0.3A	3A		
Max Combined Wattage	100W		499.2W	3.6W	15W	100W		600W	3.6W	15W		
Total Output	500W					600W						
Model No.	PF700X-HD											
AC Input	200-240Vac		5A		50-60Hz							
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB							
Max Output Current	18A	18A	58.3A	0.3A	3A							
Max Combined Wattage	110W		699.6W	3.6W	15W							
Total Output	700W											

---

**DE**

Modell	PF500X-HD				
Netzeingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	100W		499.2W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modell	PF700X-HD				
Netzeingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	110W		699.6W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	700W				

**FR**

	PF500X-HD					PF600X-HD				
Modèle	PF500X-HD					PF600X-HD				
Entrée CA	200-240Vac		5A		50-60Hz	200-240Vac		5A		50-60Hz
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	16A	16A	41.6A	0.3A	3A	16A	16A	50A	0.3A	3A
Puissance électrique combinée maximum	100W		499.2W	3.6W	15W	100W		600W	3.6W	15W
Sortie totale	500W					600W				
Modèle	PF700X-HD									
Entrée CA	200-240Vac		5A		50-60Hz					
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
Courant maximal de sortie	18A	18A	58.3A	0.3A	3A					
Puissance électrique combinée maximum	110W		699.6W	3.6W	15W					
Sortie totale	700W									

**ES**

Modelo	PF500X-HD				
Entrada de CA	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Vataje combinado máximo	100W		499.2W	3.6W	15W
Salida total	500W				

Modelo	PF600X-HD				
Entrada de CA	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	16A	16A	50A	0.3A	3A
Vataje combinado máximo	100W		600W	3.6W	15W
Salida total	600W				

Modelo	PF700X-HD				
Entrada de CA	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Vataje combinado máximo	110W		699.6W	3.6W	15W
Salida total	700W				

**IT**

Modello	PF500X-HD				
Ingresso CA	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Watt combinati max.	100W		499.2W	3.6W	15W
Potenza totale	500W				

Modello	PF600X-HD				
Ingresso CA	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	16A	16A	50A	0.3A	3A
Watt combinati max.	100W		600W	3.6W	15W
Potenza totale	600W				

Modello	PF700X-HD				
Ingresso CA	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Watt combinati max.	110W		699.6W	3.6W	15W
Potenza totale	700W				

**PT**

Modelo	PF500X-HD					PF600X-HD				
Entrada CA	200-240Vac		5A		50-60Hz	200-240Vac		5A		50-60Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	16A	16A	41.6A	0.3A	3A	16A	16A	50A	0.3A	3A
Potência máxima combinada	100W		499.2W	3.6W	15W	100W		600W	3.6W	15W
Saída total	500W					600W				

Modelo	PF700X-HD				
Entrada CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Potência máxima combinada	110W		699.6W	3.6W	15W
Saída total	700W				

---

**NL**

Modelnr	PF500X-HD				
AC-ingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maximaal gecombineerd vermogen	100W		499.2W	3.6W	15W
Totale output	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modelnr	PF700X-HD				
AC-ingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximaal gecombineerd vermogen	110W		699.6W	3.6W	15W
Totale output	700W				

**CZ**

Model č.	PF500X-HD				
Vstup AC	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	100W		499.2W	3.6W	15W
Celkový výkon	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Model č.	PF700X-HD				
Vstup AC	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	110W		699.6W	3.6W	15W
Celkový výkon	700W				

**SE**

	PF500X-HD					PF600X-HD				
Modell nr.										
AC-ingång	200-240Vac		5A		50-60Hz	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	16A	16A	41.6A	0.3A	3A	16A	16A	50A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	100W		499.2W	3.6W	15W	100W		600W	3.6W	15W
Total utmatning	500W					600W				

	PF700X-HD				
Modell nr.					
AC-ingång	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	110W		699.6W	3.6W	15W
Total utmatning	700W				

---

**PL**

Model	PF500X-HD				
Wejście AC	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	100W		499.2W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	500W				

Model	PF600X-HD				
Wejście AC	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	16A	16A	50A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	100W		600W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	600W				

Model	PF700X-HD				
Wejście AC	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	110W		699.6W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	700W				

**TR**

Model No.	PF500X-HD				
AC Girişi	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	100W		499.2W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	500W				

Model No.	PF600X-HD				
AC Girişi	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	16A	16A	50A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	100W		600W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	600W				

Model No.	PF700X-HD				
AC Girişi	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	110W		699.6W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	700W				

**RU**

Модель	PF500X-HD				
Вход переменного тока	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Макс. комбинированная мощность	100W		499.2W	3.6W	15W
Общая мощность	500W				

Модель	PF600X-HD				
Вход переменного тока	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	16A	16A	50A	0.3A	3A
Макс. комбинированная мощность	100W		600W	3.6W	15W
Общая мощность	600W				

Модель	PF700X-HD				
Вход переменного тока	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Макс. комбинированная мощность	110W		699.6W	3.6W	15W
Общая мощность	700W				

**UK**

№ моделі	PF500X-HD				
	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Вхід змінного струму					
Вихід постійного струму	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Максимальний вихідний струм	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Максимальна комбінована потужність	100W		499.2W	3.6W	15W
Загальна вихідна потужність	500W				

№ моделі	PF600X-HD				
	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Вхід змінного струму					
Вихід постійного струму	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Максимальний вихідний струм	16A	16A	50A	0.3A	3A
Максимальна комбінована потужність	100W		600W	3.6W	15W
Загальна вихідна потужність	600W				

№ моделі	PF700X-HD				
	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Вхід змінного струму					
Вихід постійного струму	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Максимальний вихідний струм	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Максимальна комбінована потужність	110W		699.6W	3.6W	15W
Загальна вихідна потужність	700W				

**КК**

Үлгісі	PF500X-HD				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Тұрақты ток шығысы	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Макс. құрамдастырылған қуат	100W		499.2W	3.6W	15W
Жалпы қуаты	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Үлгісі	PF700X-HD				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Тұрақты ток шығысы	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Макс. құрамдастырылған қуат	110W		699.6W	3.6W	15W
Жалпы қуаты	700W				

---

**JA**

モデル  
AC 入力  
DC 出力  
最大出力電流  
最大電力 (W)  
合計出力

PF500X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	41.6A	0.3A	3A
100W		499.2W	3.6W	15W
500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

モデル  
AC 入力  
DC 出力  
最大出力電流  
最大電力 (W)  
合計出力

PF700X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
18A	18A	58.3A	0.3A	3A
110W		699.6W	3.6W	15W
700W				

KO

모델	PF500X-HD				
AC 입력	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
최대 결합 전력	100W		499.2W	3.6W	15W
총 출력	500W				

모델	PF600X-HD				
AC 입력	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	16A	16A	50A	0.3A	3A
최대 결합 전력	100W		600W	3.6W	15W
총 출력	600W				

모델	PF700X-HD				
AC 입력	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
최대 결합 전력	110W		699.6W	3.6W	15W
총 출력	700W				

**AR**

زارطال مق

ددرتم رايت ل لخدم

رشابالم رايت ل لخدم

يوصق ال ا ج ا ر ا ل رايت

يوصق ل ا ب ك ر م ل ا قاطال

ج ا ر ا ل ل ا م ا ج ا

PF500X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	41.6A	0.3A	3A
100W		499.2W	3.6W	15W
500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

زارطال مق

ددرتم رايت ل لخدم

رشابالم رايت ل لخدم

يوصق ال ا ج ا ر ا ل رايت

يوصق ل ا ب ك ر م ل ا قاطال

ج ا ر ا ل ل ا م ا ج ا

PF700X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
18A	18A	58.3A	0.3A	3A
110W		699.6W	3.6W	15W
700W				

## ZH

型号	PF500X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		499.2W	3.6W	15W
总功率	500W				

型号	PF600X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	16A	16A	50A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		600W	3.6W	15W
总功率	600W				

型号	PF700X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
最大组合功率	110W		699.6W	3.6W	15W
总功率	700W				

## ZH

型号	PF500X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		499.2W	3.6W	15W
总功率	500W				

型号	PF600X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	16A	16A	50A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		600W	3.6W	15W
总功率	600W				

型号	PF700X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
最大组合功率	110W		699.6W	3.6W	15W
总功率	700W				

# Installation

---

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Installatie

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치


بئىكرتلا

安裝

安裝

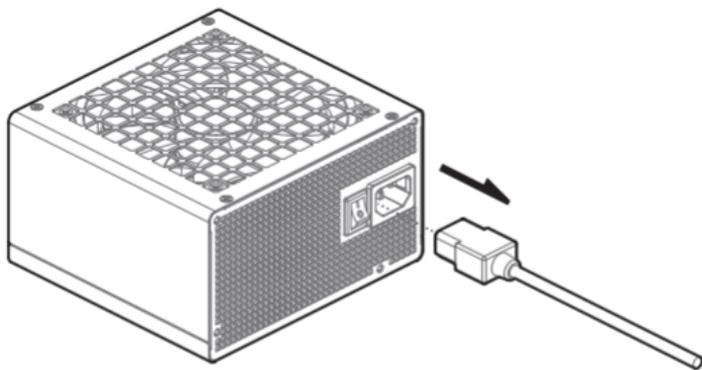


- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- NL** Zorg ervoor dat het netsnoer van de voeding niet is aangesloten.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje střídavého proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nättaggregatets AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığını emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KK** Ұат блогының айнымалы токтың қуат кабілі қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットの AC 電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급장치외 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** ٱقٱاطل ا رءصمب ءرءرءمءل ا رءءل ا قءاط لء سءل لء صوء ءءء نم ءءاءء
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。
- ZH** 確保電源的交流電源線未連接。

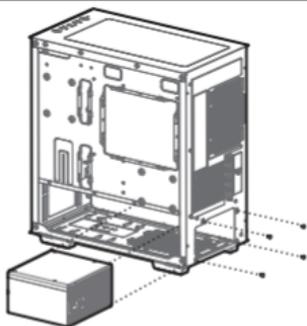


- EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- NL** Volg de handleiding van de behuizing voor het installeren van een voeding en installeer de eenheid met de meegeleverde bevestigingsschroeven.
- CZ** Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na skříni, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů.
- SE** Följ förpackningens manual för installation av ett nättaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvarna.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- TR** Güç kaynağının montajı için kasanın klavuzunu takip edin ve üniteyi verilen montaj vidalarıyla monte edin.
- RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- UK** Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у посібнику з установлення блока живлення.
- KK** Қауат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтар- ды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама- ларын пайдаланып блогты орнатыңыз.
- JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- KO** 전원 공급장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급장치를 설치하십시오.
- AR** فوفقاً لى تعليمات التالى لغارب مادحتساب دحوال بىكردت بقوم، فمقابط ردمصم بىكردت بقولعمتم ال فوبعل لى لى دعبتا.
- ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。
- ZH** 按照機箱手冊的指示進行操作，並使用提供的安裝螺絲安裝電源。




- EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.
- NL** De 24-pins moederbordkabel heeft een afneembare 4-pins connector, waardoor zowel 24-pins als 20-pins voedingsaansluitingen op het moederbord ondersteund kunnen worden.
- CZ** 24kolkový kabel základní desky má odnímatelný 4kolkový konektor, který umožňuje podporu 24 kolkových i 20 kolkových napájecích zásuvek na základní desce.
- SE** 24Pin-kabel för moderkortet har en avtagbar 4Pin-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.
- PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- TR** 24Pimli anakart kablosunda, anakart üzerindeki hem 24Pimli hem de 20Pimli güç soketlerinin desteklenmesini sağlayan ayrılabilir 4Pimli bir konektör vardır.
- RU** 24-контактный кабель системной платы содержит съемный 4-контактный разъем, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъемов питания (розеток) на системной плате.
- UK** 24-контактний кабель материнської плати має знімний 4-контактний з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-контактних, так і 20-контактних роз'ємів живлення на материнській платі.
- KK** Жүйелік тақтаның 24-түйіспелі кабiлiнде альнбалы 4-түйіспелі ағытпа бар, кабiл жүйелік тақт-да 24-түйіспелі де, сонымен қатар қуаттың 20-түйіспелі ағытпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді.
- JA** 24ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な4ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の24ピン電源ソケットおよび20ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- KO** 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- AR** قاطب ال 24 سباق معة حمسي نوح لصل لبل لباق سي سباند ب. لصل موع لعل (سوبد 24) مالآ لحوول لل لباك و نوح ل مالآ لحوول لل لعل و نوح مومل أسوبد 20 و أسوبد 24 ب. لحوول لل
- ZH** 24Pin主板连接线带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。
- ZH** 24Pin主板连接線帶有可拆卸4Pin結構, 便於支持主板上24Pin或20Pin供电插座。



- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU ( 4 + 4) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- NL** Sluit de CPU (4+4)-pins kabel aan op het moederbord.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU (4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KK** CPU(4+4) кабелін жүйөлүк платага жалганыз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- AR** ألأل ءءول الال سوبء (4 + 4) ءىز كرم لال ءءل ءم لال ءءءو لبال ءل صوء ءن ءم ءى.
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線连接到主板。
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線连接到主板。




- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- NL** Sluit de randapparatuurkabel aan op de voedingsaansluiting van de harde schijf en de CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Připojte kabel periférie do zářky napájecího zdroje pevného disku a CD-ROM/DVD-ROM.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъему (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KK** Перифериялық кабiлдi қатты дискiнiң және CD-ROM/DVD-ROM жетегiнiң қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** ペリフェラルケーブルをハードディスクと CD-ROM/DVD-ROM の電源供給ソケットに接続します。
- KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- AR** قم بربط الكابل المحيط بالقرص الصلب إلى مقبس الطاقة للقرص الصلب وقرص CD-ROM/DVD-ROM.
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。
- ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。

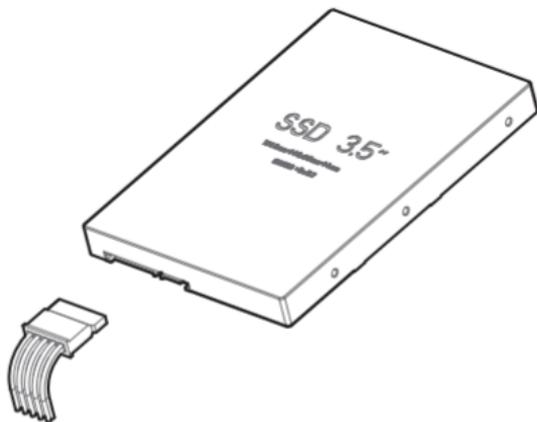


- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- NL** Sluit de SATA-kabel aan op de voedingsaansluiting van de SATA SSD of harde schijf
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъему питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KK** SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** بلصل صارق قالا SATA SSD و قاطال صابق ب اتاس لبك لى صوب مق
- ZH** 将SATA连接线连接SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH** 將SATA連接線連接SATA SSD或硬碟的供電插座。



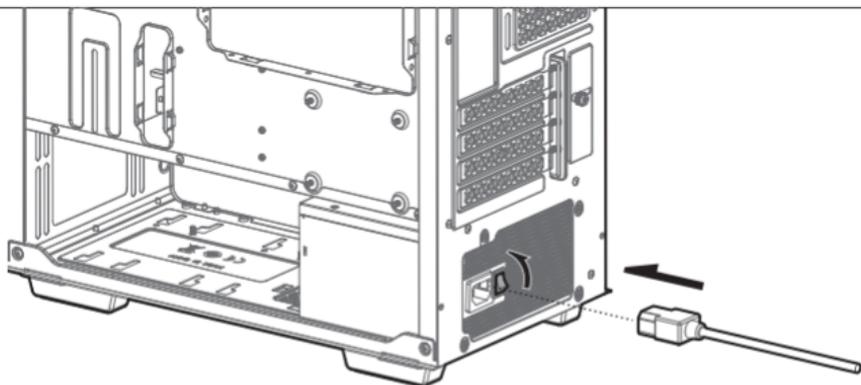

- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- SL** Sluit het netsnoer aan op de voeding en schakel de voeding in door de schakelaar in de stand "I" te zetten.
- CZ** Napájecí přípojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapnete napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KK** Айнымалы ток куту кабелін кутублогына қосыңыз және, ауыстырып қосқышты «I» күйіне орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** ليصل حاتفم الى ريودت فيرط رنق قاطال ليغش بتب مق م قاطال رحصم بدرت مل رايتل قاطال كل لس لي صوبت مق لي صول "I"
- ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到"I"位置，打开电源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。

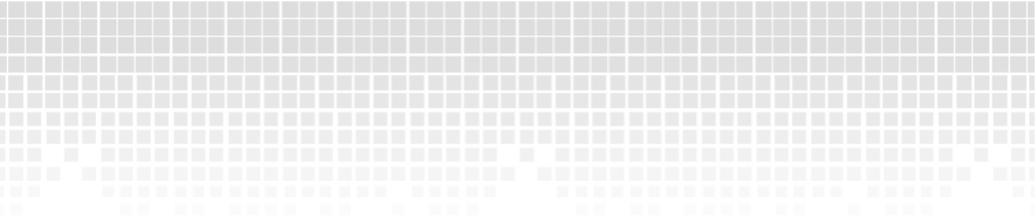

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda DeepCool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf500x-500w-akcija-cena/>