

Uputstvo za upotrebu

PROSTO kvarcna grejalica KG-H1-2000S



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-kvarcna-grejalica-kg-h1-2000s-akcija-cena/>



Uputstvo za upotrebu


Kvarcna grejalica za spoljnu upotrebu
KG-H1-2000S



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe. Deca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju, ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućena u njegovo bezbedno i pravilno rukovanje. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svešna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba обратити veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

1. gornji deo, glava uređaja
2. kvarni grejači
3. zaštitna mrežica
4. prekidač za odabir snage
5. gornji deo stalka
6. srednji deo stalka
7. donji deo stalka
8. plastični poklopac
9. šarafi za fiksiranje postolja
10. šarafi za fiksiranje stalka
11. postolje
12. elementi za fiksiranje kabala
13. priključni kabel

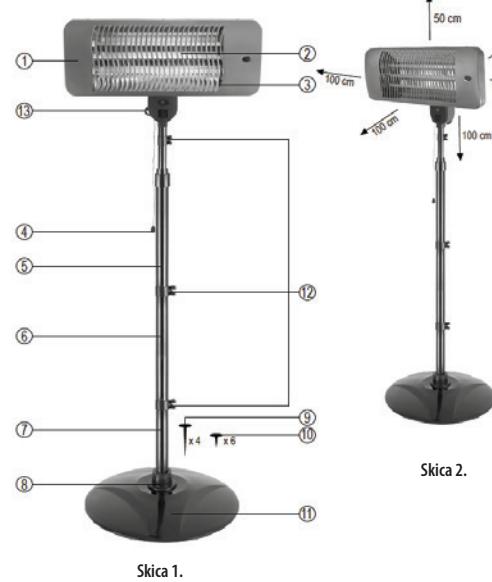

OSOBINE

kvarcna grejalica • visoka efikasnost emisije toplote • IP24 zaštita od prskajuće vode • 3 snage grijanja, maks. 2000 W • bešumni rad • stalak od nerđajućeg čelika • isključuje se u slučaju prevrtanja

SKLAPANJE, PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Postolje (11) postavite na ravnu čvrstu podlogu i pomoću šarafa (9) fiksirajte donji deo stalka (7).
3. Na donji deo stalka navucite plastični poklopac (8) i deo za fiksiranje kabala (12).
4. Postavite srednji deo stalka (6) i fiksirajte ga odgovarajućim šarafima (10). Na srednji deo stalka postavite deo za fiksiranje kabala (12).
5. Postavite gornji deo stalka (5), i fiksirajte ga odgovarajućim šarafima (10). Na gornji deo stalka postavite deo za fiksiranje kabala (12).
6. Postavite i fiksirajte gornji deo uređaja (glavu) na stalak.
7. Prekidač na uređaju treba da je u isključenom „0“ položaju!
8. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spreman za rad.

RAD UREĐAJA

Rad uređaja se kontroliše prekidačem, postoje sledeće mogućnosti:

0. isključeni položaj
1. prvi stepen grijanja (650 W)
2. drugi stepen grijanja (1350 W)
3. treći stepen grijanja (2000 W)

Moguće je podešiti nagib glave kao i visinu sklopljenog uređaja. Za podešavanje visine olabavite gornji šarf za podešavanje visine, nakon podešavanja visine zategnite šarf.

ZAMENA GREJAČA

Pažnja! Zamenu grejača sme da vrši isključivo ovlašćeni servis!

Uredaj je zabranjeno upotrebljavati bez zaštitne mrežice! Rad ovih grejača je veoma sličan jednoj običnoj sijalici. Pregorevanje grejača ne spada pod garanciju, trošenje i pregorevanje grejača je normalna pojava.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!
2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisivačem i četkom očistite zaštitnu mrežicu.
4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće otklanjanje greške
U režimu zagrevanja grejalica ne greje.	Proverite priključni kabel
	Proverite poziciju prekidača
	Grejač je možda pregoreo, kontaktirajte ovlašćeni servis.

NAPOMENE

1. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
2. Ne postavljajte ga blizu zida, držite se mera opisanih u skici 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim uravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
4. Uredaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
5. Vreо vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
6. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) zaštitna mrežica i gornji metalni delovi su vreli!
7. Ne postavite ga blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
8. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, te se oslobođaju zapaljive smese prašine itd!
9. Zaštitna mrežica na uređaju ima funkciju da sprečava direktni dodir grejača, bez mrežice je zabranjeno uključivati uređaj!
10. Zaštitna mrežica ne obezbeđuje potpunu sigurnost za decu i starije osobe!
11. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
12. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
13. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
14. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uredaj skladištite na suvom tamnom mestu!
15. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje!
16. Uredaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice!
17. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
18. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
19. Uredaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе toplosti!
20. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
21. Uredaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim rukama!
22. Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V ~ / 50 Hz!
23. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
24. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
25. Priključni kabel ne sme da bude ispred otvora za vreо vazduh!
26. Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
27. Dozvoljen za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
28. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
29. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
30. Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Oparnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljanje uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Napajanje: 220-240V~ (50-60Hz)
Snaga: 650W / 1350W / maks. 2000W
Dimenzije: (prečnik) D50 x 177-205 cm
Dužina priključnog kabala: 1.8m
Masa: 8kg
Nivo IP zaštite: IP24 (zaštita od prskajuće vode (iz svih pravaca)

Oznaka: KG-H1-2000S
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Prosto, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-kvarcna-grejalica-kg-h1-2000s-akcija-cena/>