

Uputstvo za upotrebu

SONY soundbar zvučnik HTS2000.CEL

SONY



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-hts2000cel-akcija-cena/>

Tanki zvučni sustav

Zvočniški modul

Sound Bar zvučnik

Referentni vodič	HR
Referenčni priročnik	SL
Uputstvo	SR

https://rd1.sony.net/help/ht/2079/h_zz/



©2022 Sony Corporation

https://www.sony.net/



Model: YY2079C

Hrvatski Tanki zvučni sustav

Prije upotrebe ove jedinice pobrinite se da pristupate sljedećem URL-u i pročitate ugovor o licenci za krajnjeg korisnika (EULA). Sadržaj ugovora također se odnosi na zvučnike (zasebno dostupni) koji su povezani na jedinicu (osim ako ti zvučnici imaju zasebni ugovor o licenci).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2079C

Pojam „proizvod“ u ovom dokumentu odnosi se na jedinicu ili njezinu dodatnu opremu. Nemojte postavljati proizvod u zatvoreni prostor kao što su policia za knjige ili ugrađena vitrina. Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor jedinice novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne izlažite jedinicu otvorenim izvorima vatre (na primjer upaljene svijeće). Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite proizvod kapanju ni prskanju i na njega nemojte stavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

Adapter za izmjeničnu struju nije isključen iz izvora napajanja ako je priključen u zidnu strujnu utičnicu čak i ako je sama jedinica isključena.

Budući da se glavni utikač adaptera za izmjeničnu struju upotrebljava za isključivanje adaptera za izmjeničnu struju iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite nepravilnosti u radu adaptera, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Za daljinski upravljač

OPREZ

Ako bateriju zamijenite neispravnom vrstom, postoji rizik od eksplozije. Odložite iskorištene baterije u skladu s lokalnim pravilima i odredbama.

Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini, kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Ovaj proizvod (uključujući dodatnu opremu) sadrži magnete koji mogu uzrokovati smetnje na elektrostimulatorima srca, programibilnim ventilima pumpe za liječenje hidrocefalusa ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte uređaj osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prije upotrebe proizvoda savjetujte se s liječnikom ako upotrebljavate takav medicinski uređaj.

Nazivna pločica i važne informacije koje se odnose na sigurnost prikazane su na dnu kako slijedi:

- tanki zvučni sustav
- adapter za napajanje izmjeničnom strujom

Ova jedinica s kabelom za povezivanje kablom od 3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima navedenima u regulativi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Oznaka CE valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana prvenstveno u državama/regijama članicama EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i Švicarskoj. Oznaka UKCA valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, ponajviše u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njezino ime.

Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Upite uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođačevu ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

O preporučenim kabelima
Za spajanje s glavnim računalima i/ili perifernim jedinicama moraju se upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključnice.

Ovime Sony Corporation izjavljuju da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Ciljei tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://compliance.sony.eu

Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuju da je ova oprema u skladu s relevantnim statutarim zahtjevima Ujedinjenog Kraljevstva.

Cijeli tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://compliance.sony.co.uk

Za radijsku opremu primjenjuju se sljedeća ograničenja o stavljanju u uporabu ili zahtjevi za odobrenje upotrebe u državama BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI):

Pojas od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem takvih proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem otpada. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Kako biste osigurali pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Informacije o svim ostalim baterijama potražite u odjeljku o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.



Ova se jedinica treba postaviti i njome se treba rukovati tako da je hladnjak udaljen najmanje 20 cm od tijela.

Postavljanje tankog zvučnika na zid


Napomena

- Pripremite vijke (nije isporučen) koji odgovaraju materijalu i stabilnosti zida. Ovisno o materijalu zida, zid se može oštetiti.
- Pričvrstite čvrsto vijke na zid.
- Vodoravno objesite tanki zvučnik na ojačani zid.
- Postavljanje prepusite prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenim izvođačima te tijekom postavljanja posebnu pozornost posvetite sigurnosti.
- Tvrtka Sony ne snosi odgovornost za nezgode ili oštećenja uzrokovana neispravnim postavljanjem, nedostatnom stabilnosti zida, nepravilnim pričvršćivanjem vijaka, prirodnim nepogodama itd.
- Dvoje ili više osoba potrebne su za postavljanje tankog zvučnika na zid zbog sigurnosnih razloga.

1. Pripremite dva vijka (nisu isporučeni) koji su prikladni za otvore zidnog nosača na stražnjoj strani tankog zvučnika.




2. Poravnajte okomitu liniju iznad „+“ i „TV CENTER LINE“ ispisane na PREDLOŠKU ZA MONTAŽU NA ZID (isporučen) sa središnom širinom televizora.

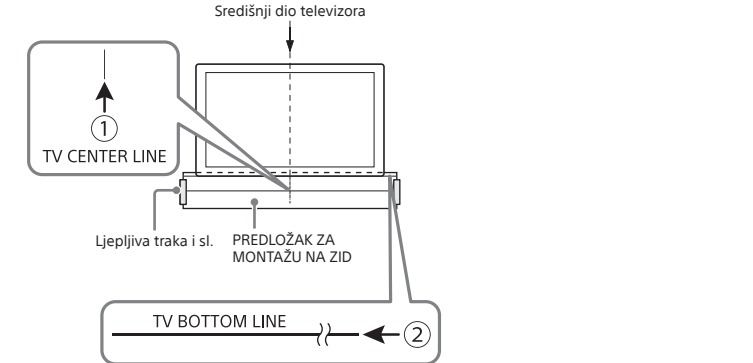


3. Poravnajte liniju „+“ i „TV BOTTOM LINE“ ispisanu na PREDLOŠKU ZA MONTAŽU NA ZID s donjim dijelom televizora, a zatim zalijepite PREDLOŽAK ZA MONTAŽU NA ZID na zid s pomoću komercijalno dostupne ljepljive trake itd.

4. Čvrsto pričvrstite vijke koji su pripremljeni u koraku 1 na oznake vijaka na „+“ i LINIJU VIJAKA“ koji su ispisani na PREDLOŠKU ZA MOTNAŽU NA ZID.

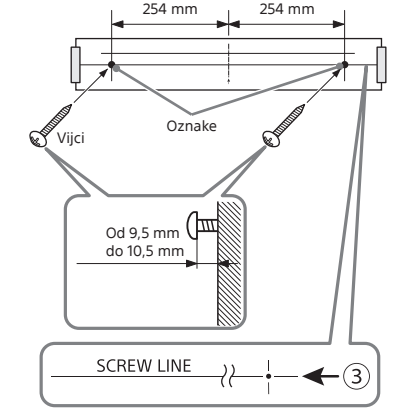

5. Uklonite PREDLOŽAK ZA MONTAŽU NA ZID.


- Povežite kabele kablov za napajanje sustav.
- Priključite HDMI kabel (isporučen) na priključak HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na tankom zvučnom sustavu.
- Povežite adapter za napajanje izmjeničnom strujom (isporučen) na DC IN terminal na tankom zvučnom sustavu i zatim kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavna mreža) (isporučen) na adapter za napajanje izmjeničnom strujom.

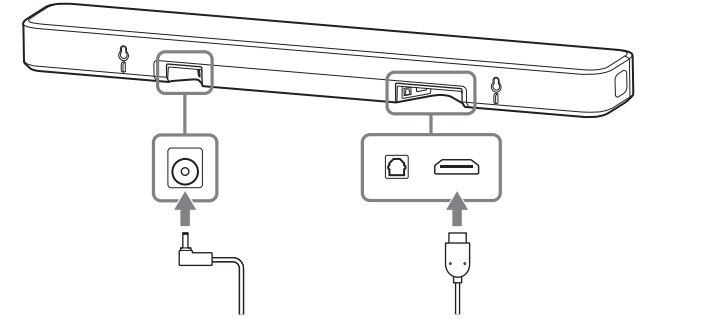

Napomena

- Ako vam televizor nije kompatibilan s eARC ili ARC, povežite optički digitalni kabel (nije isporučen) uz HDMI kabel (isporučen).
- Za povezivanje televizora pogledajte Vodič za pomoć.
- Objesite tanki zvučni sustav na vijke.

7. Poravnajte rupe sa stražnje strane tankog zvučnika s vijcima, a zatim objesite tanki zvučnik na dva vijka.

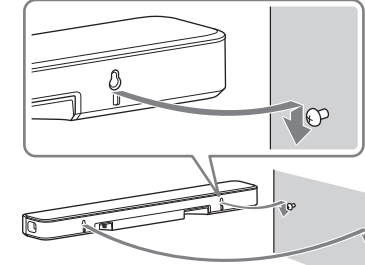

Napomena

- Kad lijepite PREDLOŽAK ZA MONTAŽU NA ZID, potpuno ga izravnavajte.
- Tanki zvučnik postavite na udaljenost od najmanje 70 mm od televizora.

8. Povežite HDMI kabel (isporučen) na HDMI IN priključak na televizoru.

9. Povežite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavna mreža) s tankim zvučnim sustavom na utičnicu izmjenične struje (vod).

Licence - Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio i simbol double-D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. - Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljivo neobjavljeno djelo. - Autorsko pravo © 1992–2021 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana. - Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. - Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS, Inc. DTS, DTS:X i logotip DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama. © 2022 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIODRŽANA. - Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft. - Ovaj proizvod sadrži softver koji tvrtka Sony koristi na temelju ugovora o licenciranju s vlasnikom autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj ugovora korisnicima u okviru zahtjeva vlasnika Autorskih prava za softver. Pristupite URL adresi u nastavku i pročitate sadržaj licence. https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/ - Softver uključen u ovaj proizvod sadržava softver zaštićen autorskim pravima koja su licencirana pod GPL/LGPL i ostalim licencama koje mogu zahtijevati pristup izvornom kodu. Možete pronaći kopiju odgovarajućeg izvornog koda po potrebi na temelju licence GPL/LGPL (i ostalih licenci) na sljedećoj URL adresi. - Možete nabaviti izvorni kod po potrebi na temelju licence GPL/LGPL na fizičkom mediju od nas tijekom razdoblja od tri godine nakon zadnje isporuke ovog proizvoda tako što ćete se prijaviti putem obrasca na sljedećoj URL adresi. - Ova je ponuda važeća za svakog tko primi ovu informaciju. https://oss.sony.net/Products/Linux/ - Imajte na umu da tvrtka Sony ne može odgovoriti ni reagirati ni na kakve upite povezane sa sadržajem ovog izvornog koda. Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge koje pruža treća strana - Usluge koje pružaju treća strana mogu se promijeniti, ukloniti ili poništiti bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.
--

Mjere opreza

- Prije nego što uključite jedinicu, provjerite odgovara li radni napon sustava naponu lokalne električne mreže. Radni napon naveden je na nazivnoj pločici na donjoj strani jedinice.
- Isporučeni adapter za izmjeničnu struju isključivo je osmišljen za ovu jedinicu. Ne smije se upotrebljavati zajedno s drugim uređajima.
- Isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni priključni vod) iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom ako se duže vrijeme neće upotrebljavati. Kad iskopčavate kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavna mreža), uvijek držite utikač. Nikada ne vucite kabel.
- Kabel za napajanje (mrežni vod) moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

Postavljanje

- Ako u kućiste jedinice dospije neki predmet ili tekućina, iskopčajte jedinicu i odnesite je na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka upotrebe.
- Ne stavljaite jedinicu u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnom sunčevu svjetlu, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarcima.
- Zvučnici ove jedinice nisu zaštićeni magnetom. Ne postavljajte magnetske kartice na jedinicu ili pored nje.
- Oklo jedinice ne postavljate nikakve druge metalne predmete osim televizora. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.
- Iako se jedinica grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara.
- Postavite jedinicu na mjesto s dobrom ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi došlo do nakupljanja topline te kako biste produljili radni vijek jedinice.
- Budite oprezni prilikom postavljanja jedinice na posebno tretiranu površinu (ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.

Održavanje jedinice

- Jedinicu čistite mekom i suhom krpom. Ne upotrebljavajte nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

O BLUETOOTH® komunikaciji

- Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite jedinicu i ostale BLUETOOTH uređaje na takvim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, bolnicama, sjedalima u vlakui, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alata.

Uključivanje/isključivanje BLUETOOTH funkcije te bežičnog LAN-a

- Dodirnite i držite „(Ulaz) i (BLUETOOTH) na jedinici 5 sekundi kako biste isključili BLUETOOTH funkciju i bežični LAN. Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se [BT POWER], a zatim se pojavljuje [OFF].
- Dodirnite i držite „(Ulaz) i (BLUETOOTH) na jedinici 5 sekundi kako biste uključili BLUETOOTH funkciju i bežični LAN. Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se [BT POWER], a zatim se pojavljuje [ON].

Ostale napomene

- Isključivanje funkcije [Auto Standby] smanjit će potrošnju energije proizvoda.
- Kada jedinicu povežete na internet, upotrijebite usmjerivač (ADSL modem ili terminalni uređaj optičke linije s funkcijom usmjerivača koji pruža davatelj interneta ili Wi-Fi pristupna točka). Ako se na internet povežete bez upotrebe usmjerivača, može doći do sigurnosnog problema. Ako niste sigurni ima li zidna utičnica za mrežnu liniju funkciju usmjerivača, pitajte upravitelja zgrade ili davatelja interneta.
- Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovom jedinicom koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Zaštitni znakovi

- Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Zaštitna riječ i logotip BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Group Corporation i njezinih podružnica licencirana.
- Iznazi HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika. U ovom se priručniku ne upotrebljavaju oznake TM i ®.

Specifikacije

Tanki zvučni sustav (HT-S2000)

Odjeljak za pojačalo

IZLAZNA SNAGA (stvarna)

Blokovi prednjeg lijevog + prednjeg desnog zvučnika: 37 W + 37 W (pri 6 oma, 1 kHz, 1 % THD)

Blokovi središnjeg zvučnika: 37 W (pri 6 oma, 1 kHz, 1 % THD)

Blokovi subwoofera: 37 W + 37 W (pri 6 oma, 100 Hz, 1 % THD)

POWER OUTPUT (referenca)

Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg desnog zvučnika: 50 W (po kanalu pri 6 oma, 1 kHz)

Blokovi središnjeg zvučnika: 50 W (pri 6 oma, 1 kHz)

Blokovi subwoofera: 50 W (po kanalu pri 6 oma, 100 Hz)

HDMI odjeljak

priključnica

Type A (19pin)

USB odjeljak (samo za servis)

FOR SERVICE priključnica

Vrsta A (za priključivanje USB memorije)

Odjeljak za bežični LAN

Sustav komunikacije

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvencijski pojas

2,4 GHz, 5 GHz

Odjeljak za BLUETOOTH

Sustav komunikacije

BLUETOOTH specifikacija verzija 5.2

Frekvencijski pojas

pojas od 2,4 GHz (2400 0 GHz – 2483 5 GHz)

General

Zahtjevi napajanja

DC 25 V (ako se upotrebljava isporučeni adapter za izmjeničnu struju koji je uključen u izmjenični izvor napajanja od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz)

Potrošnja energije

Uključeno: 42,0 W

[Network/Bluetooth Standby] postavljen je na ON: Manje od 2,0 W

[Network/Bluetooth Standby] postavljen je na OFF: Manje od 0,5 W

Proizvod ima funkciju usmjerivača koja može prosjeđivati audiopodatke putem Wi-Fi mreže na drugi audioproizvod tvrtke Sony.

Dimenzije* (pribl.) (š/v/d)

800 mm × 64 mm × 124 mm

*Ne uključuje dio za projekciju

Težina (pribl.)

3,7 kg

adapter za izmjeničnu struju

Naziv ili zaštitni znak proizvođača: Sony Corporation

Broj upisa u trgovački registar: 7010401045660

Adresa: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Identifikacijska oznaka modela: AC-509C

Ulazni napon: 100 – 240 V

Frekvencija ulazne izmjenične struje: 50/60 Hz

Izlazni napon – Izlazna struja – Izlazna snaga: 25,0 Vdc – 2,0 A – 50,0 W

Prosječna aktivna učinkovitost: 88,0 %

Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %): 79,0 %

Potrošnja energije bez opterećenja: 0,21 W

Odjeljak Bežični prijenos/prijamnik

Sustav komunikacije

Wireless Sound Specification verzija 4.0

Frekvencijski pojas

5 GHz

Isporučene stavke

- Tanki zvučni sustav (1)
- Daljinski upravljač (1)
- Baterija R03 (veličine AAA) (2)
- PREDLOŽAK ZA MONTAŽU NA ZID (1)
- HDMI kabel (podržava specifikaciju koja je jednaka kabelu High Speed HDMI s Ethernetom) (1)
- Adapter za napajanje izmjeničnom strujom (1), kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) (1)
- Referentni priručnik (ovaj priručnik)

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

	Frekvencijski pojas	Maksimalna izlazna snaga
BLUETOOTH	2400 – 2483,5 MHz	< 9,9 dBm
bežični LAN	2400 – 2483,5 MHz	< 19,99 dBm
	5150 – 5250 MHz	< 22,99 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 19,99 dBm
	5470 – 5725 MHz	< 19,99 dBm
	5725 – 5850 MHz	< 13,98 dBm
Bežični zvučnik	5150 – 5250 MHz	< 22,99 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 19,99 dBm
	5470 – 5600 MHz	< 19,99 dBm
	5650 – 5725 MHz	< 19,99 dBm
	5725 – 5850 MHz	< 13,98 dBm

Slovenščina Zvočniški modul

Pred uporabo enote odprite spodnji spletni naslov in preberite licenčno pogodbo za končnega uporabnika (EULA). Vsebinske pogodbe velja tudi za zvočnike (na voljo posebej), ki so povezani z enoto (razen, če imajo zvočniki svojo licenčno pogodbo).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2079C

Termin "izdelek" v tem dokumentu velja za enoto ali njene dodatke.

Izdelka ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Da zmanjšate tveganje požara, ne prekrivajte odprtine za prežračevanje enote s časopisi, prtički, zavjesami itd. Enote ne izpostavljajte virom odprtega ognja (npr. prižganim svečam).

Da zmanjšate tveganje za požar ali električni udar, izdelka ne izpostavljajte tekočinam ali škropljenju in nanj ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.

Če je omrežni napajalnik priključen v električno vtičnico, je povezan z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je enota izklopljena.

Ker se glavni napajalnik priključe omrežnega napajalnika uporablja za prekinitev povezave omrežnega napajalnika z napajalnim omrežjem, ga priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje, ga takoj iz

Licence
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane. - Več informacij o patentih DTS je na voljo na naslovu http://patents.dts.com. Izdelano na podlagi licence družbe DTS, Inc. DTS, DTS-X in logotip DTS:X so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke DTS, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. © 2022 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE. - Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove pooblaščené podružnice. - Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo Sony uporablja na podlagi licenčne pogodbe z imetnikom avtorskih pravic za to programsko opremo. Na podlagi zahtev imetnika avtorskih pravic za programsko opremo smo dolžni uporabnike obvestiti o vsebini te pogodbe. Obiščite naslednji naslov URL in preberite vsebino licence. https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/ - Programska oprema, vključena v ta izdelek, vsebuje avtorsko zaščiteno programsko opremo z licenco GPL/LGPL in drugimi licencami, ki lahko zahtevajo dostop do izvirne kode. Kopijo ustrezne izvirne kode, ki jo zahteva licenca GPL/LGPL (in druge licence), lahko najdete na naslednjem URL-naslovu. - Izvirno kodo, ki jo zahteva licenca GPL/LGPL, lahko prejmete na fizičnem mediju za obdobje treh let po naši zadnji pošiljki tega izdelka, in sicer tako, da izpolnite obrazec na naslednjem URL-naslovu. - Ta ponudba velja za vse prejemnike teh informacij. https://oss.sony.net/Products/Linux/ - Družba Sony ne more odgovorjati na vprašanja oz. se odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvirne kode.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo. Sony v takih primerih ne nosi nobene odgovornosti.

Previdnostni ukrepi

- Pred uporabo enote preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na dnu enote.
- Priložen omrežni napajalnik je zasnovan izključno za to enoto. Ne smete ga uporabljati v kombinaciji z drugimi napravami.
- Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa, odklopite električni napajalni kabel iz električne vtičnice. Pri odklapanju električnega napajalnega kabla vedno primate za vtič. Ne vlecite samega kabla.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Postavitve

- Če v enoto pade predmet ali če vanjo steče tekočina, izključite enoto, pred nadaljnjo uporabo pa jo mora pregledati usposobljen serviser.
- Enote ne postavljajte v bližino toplotnih virov in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali udarcem.
- Zvočniki te enote niso magnetno zaščiteni. Na enoto ali v njeno bližino ne odlagajte magnetnih kartic.
- V bližino enote ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brežžične funkcije bodo morla nestabilne.
- Povsem običajno je, da se enota med delovanjem segreva.
- Enoto postavite na dobro preraščevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in zagotovite dolgo življenjsko dobo enote.
- Pri postavljanju enote na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polimim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanajo madeži ali se razbarva površina.

Ravnanje z enoto

- Enoto očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.

O komunikaciji BLUETOOTH®

- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na naslednjih lokacijah izklopite enoto in druge naprave BLUETOOTH, saj lahko povzročijo nezagodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev v vlaku, ki so rezervirani za osebe z zmanjšano zmoglostjo gibanja, kjer je prisoten vnetljiv plin, v bližini avtomatskih vrat in v bližini požarnih alarmov.

Vklop/izklop funkcije BLUETOOTH in brezžičnega LAN

- Za izklop funkcije BLUETOOTH in brezžičnega LAN pridržite gumb ⓪ (Vhod) in ⌘ (BLUETOOTH) na enoti za približno pet sekund. Na sprednjem zaslonu se prikaže napis [BT POWER] (vklop/izklop BT), nato pa se prikaže napis [OFF] (izklop/enota).
- Za vklop funkcije BLUETOOTH in brezžičnega LAN ponovno pridržite gumb ⓪ (Vhod) in ⌘ (BLUETOOTH) na enoti za približno pet sekund. Na sprednjem zaslonu se prikaže napis [BT POWER] (vklop/izklop BT), nato pa se prikaže napis [ON] (vklop/enota).

Druge opombe

- Če izklopite funkcijo [Auto Standby], boste povečali porabo energije izdelka.
- Za povezavo enote z internetom uporabite usmerjevalnik (modem ADSL ali naprava za zaključevanje optične linije s funkcijo usmerjevalnika, ki jo je dobavil internetni ponudnik, ali brezžična dostopna točka). Pri povezavi z internetom brez usmerjevalnika, lahko pride do težav z varnostjo. Če niste prepričani, da je električna vtičnica za omrežno linijo opremljena s funkcijo usmerjevalnika, vprašajte upravnika večstanovanjske hiše ali internetnega ponudnika.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s to enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Blagovne znamke

- Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Besedna znamka in logotip BLUETOOTH® so zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation in njene podružnice te blagovne znamke uporablja na podlagi licence.
- Izraza HDMI™ in večpredstavnosti vmesnik visoke ločljivosti HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov. Oznaki TM in ® v tem priročniku nista posebej navedeni.

Tehnični podatki

Zvočniški modul (HT-S2000)

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (nazivna)

Skupini zvočnikov: spredaj L + spredaj D: 37 W + 37 W (pri 6 ohmih, 1 kHz 1 % THD)

Osrednja skupina zvočnikov: 37 W (pri 6 ohmih, 1 kHz 1 % THD)

Skupina globokotonec: 37 W + 37 W (pri 6 ohmih, 100 Hz 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Skupina skupni zvočnikov L/sprednja skupina zvočnikov D: 50 W (na kanal pri 6 ohmih, 1 kHz)

Osrednja skupina zvočnikov: 50 W (pri 6 ohmih, 1 kHz)

Skupina globokotonec: 50 W (na kanal pri 6 ohmih, 100 Hz)

Razdelek HDMI

Konektor

Tip A (19-pinski)

Razdelek USB (samo za servisno uporabo)

Vrata FOR SERVICE

Tip A (za povezavo pomnilnika USB)

Brezžično omrežje LAN

Komunikacijski sistem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenčni pas

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Komunikacijski sistem

Različica specifikacije BLUETOOTH 5.2

Frekvenčni pas

Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Spolšno

Zahteve napajanja

25 V pri enosmernem toku (pri uporabi priloženega omrežnega napajalnika, povezanega z napajanjem 100–240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz)

Poraba energije

Vklop: 42,0 W

[Network/Bluetooth Standby] nastavljeno na ON: Manj kot 2,0 W

[Network/Bluetooth Standby] nastavljeno na OFF: Manj kot 0,5 W

Izdelek ima funkcijo usmerjevalnika, ki lahko prek omrežja Wi-Fi posreduje zvočne podatke drugemu Sonyjevemu zvočnemu izdelku.

Mere* (pribl.) (S/v/g)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Brez izbočenih delov

Teža (pribl.)

3,7 kg

Omrežni napajalnik

Naziv proizvajalca ali blagovna znamka: Sony Corporation

Številka vpisa v poslovni register: 7010401045660

Naslov: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonska

Identifikator modela: AC-509C

Vhodna napetost: 100–240 V

Vhodna frekvenca AC: 50/60 Hz

Izhodna napetost – izhodni tok – izhodna moč: 25,0 V DC – 2,0 A – 50,0 W

Povprečni izkoristek pod obremenitvijo: 88,0 %

Izkoristek pri majhni obremenitvi (10 %): 79,0 %

Poraba energije brez obremenitve: 0,21 W

Brezžični oddajnik/sprejemnik

Komunikacijski sistem

Specifikacija brezžičnega zvoka razl. 4.0

Frekvenčni pas

5 GHz

Vsebina paketa

- Zvočniški modul (1)
- Daljnjski upravljalnik (1)
- Baterija vrste R03 (velikost AAA) (2)
- PREDLOGA ZA STENSKI NOSILEC (1)
- Kabel HDMI (podpira specifikacijo, enakovredno kablu HDMI High Speed z ethernetom) (1)
- Omrežni napajalnik (1), napajalni kabel (omrežni kabel) (1)
- Referenčni priročnik (ta priročnik)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Radiofrekvenčni pas in največja izhodna moč

	Frekvenčni pas	Največja izhodna moč
BLUETOOTH	2400–2483,5 MHz	< 9,9 dBm
Brezžična povezava LAN	2400–2483,5 MHz	< 19,99 dBm
	5150–5250 MHz	< 22,99 dBm
	5250–5350 MHz	< 19,99 dBm
	5470–5725 MHz	< 19,99 dBm
	5725–5850 MHz	< 13,98 dBm
	5150–5250 MHz	< 22,99 dBm
Brezžični zvočnik	5250–5350 MHz	< 19,99 dBm
	5470–5600 MHz	< 19,99 dBm
	5650–5725 MHz	< 19,99 dBm
	5725–5850 MHz	< 13,98 dBm

Srpski

Sound Bar zvučnik

Pri koriščenju uređaja, na sledećoj URL adresi pročitaјte ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom (End User License Agreement – EULA). Sadržaj ugovora se odnosi i na zvučnike (kupuju se zasebno) koji su povezani sa uređajem (osim ako ti zvučnici nemaju zaseban ugovor o licenciranju). https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: Y2Y079C

Termin „proizvod“ u ovom dokumentu označava uređaj ili njegov dodatni pribor.

Nemojte da postavljate proizvod u zatvoreن prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormara.

Da biste smanјili rizik od požara, nemojte da pokrivате otvor za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavesama itd. Uređaj ne sme biti blizu izvora otvorenog plamena (na primer, upalјne sveće).

Da biste smanјili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne sme biti izložen kapljanju ili prskanju tečnosti niti se na njega smeju postavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.

Adapter za naizmeničnu struju nije isključeno sa izvora napajanja naizmeničnom strujom (električne mreže) sve dok je uključen u zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

Pošto se adapter za naizmeničnu struju isključuje sa mrežnog napajanja izvlačenјem utikača iz utičnice, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnost u radu, odmah iskopčajte uređaj iz utičnice.

Za dalјinski upravljač

OPREZ

U slučaju zamene pogrešnim tipom baterije, postoji opasnost od eksplozije.

Odoštite stare baterije poštuјući lokalna pravila i propise.

Nemojte da izlažete bateriju (punјivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima duže vreme.

Ovaj proizvod (uključuјući dodatni pribor) sadrži magnete koji mogu da ometaju pejsmeklere, prilagodјlive šant ventile za lečenje hidrocefalusa i druge medicinske uređaje. Ne postavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Konsultuјte se sa lekarom pre korišćenja ovog proizvoda ako koristite takav uređaj.

Pločica sa nazivom i važne informacije o bezbednosti nalaze se na donјoj strani sledećih komponenti:

- Sound Bar zvučnika
- adaptera za naizmeničnu struju

Za ovu јединicu je prilikom testiranja utvrđeno da je u skladu sa ograničenјima navedenim u EMC uređbi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

Važenje oznake CE je ograničeno samo na one zemlje/regione u kojima je zakonski primenјlјiva, uglavnom u zemljama/regionima Evropskog ekonomskeг prostora (engl. EEA – European Economic Area) i Švajcarskoј.

Važenje oznake UKCE je ograničeno samo na one zemlje/regione u kojima je zakonski primenјlјiva, uglavnom u Uјedinjenom Kralјevstvu.

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je proizveden u njeno ime.

Uvoznik za EU i Uјedinjeno Kralјevstvo: Sony Europe B.V.

Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Pitanja upućena uvozniku za Uјedinјeno Kralјevstvo ili u vezi sa usklađenošću proizvoda u Uјedinjenom Kralјevstvu treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Uјedinјeno Kralјevstvo.

O preporučenim kablovima

Za povezivanje sa matičnim računарom i/ili perifernom opremom morate da koristite propisno okloplјene i uzemljene kablove i priključke.

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova prema usklađena sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izјave o usklađenosti EU je dostupan na sledećoj internetskoј adresi: https://compliance.sony.eu

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova prema u skladu sa relevantnim propisima Uјedinjenog Kralјevstva.

Kompletan tekst izјave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: https://compliance.sony.co.uk

Za ovu radio opremu važe sledeća ograničenja u vezi sa puštanjem u rad, odnosno u vezi sa zahtevima za odobravanje upotrebe, u sledećim zemljama BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI):
Frekventni poјas 5.150 MHz – 5.350 MHz je ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru.



Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenјljivo u Evropskoј uniji i ostalim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za olovo (Pb) je dodat ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Pravilnim odlaganјem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će se baterijom i električnom i elektronskom opremom pravilno rukovati, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavje o bezbednom uklanјanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detalјnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavcu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.



Ova јединica treba da se montira i koristi tako da hladnjak bude najmanje 20 cm udalјen od tela osebe.

Montiranje Bar zvučnika na zid


Napomena

- Pripremite vijke (ne isporuçuju se) koji su pogodni za materijal zida i njegovu čvrstoću. U zavisnosti od materijala od kojeg je napravlјen, zid može biti oštećen.
- Pričvrstite vijke na zidnu gredu.
- Okаčite Bar zvučnik horizontalno na armirani zid.
- Neka postavlјanje obavi Sony prodavac ili licencirani majstor i posebno vodite računa o bezbednosti tokom postavlјanja.
- Kompanija Sony nije odgovorna za nezagode ili oštećenja do kojih je došlo usled nepravilne instalacije, nedovolјne stabilnosti zida, nepravilnog postavlјanja zavrtnja, prirodnih katastrofa itd.
- Iz bezbednosnih razloga, za postavlјanje Bar zvučnika su potrebne najmanje dve osebe.

- Pripremite dva zavrtnja (ne isporuçuju se) pogodna za rupe za zidni nosač na zadnјoj strani Bar zvučnika.

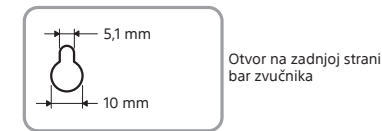


- Poravnajte vertikalnu liniju iznad oznake ➤ ⓐ TV CENTER LINE* koja je odštampana na ŠABLONU ZA MONTIRANJE NA ZID (isporučuje se) sa središnjom tačkom širine televizora.

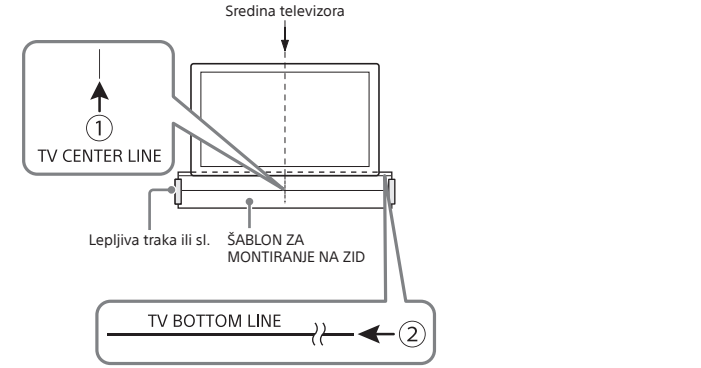


- Poravnajte oznaku ➤ ⓐ TV BOTTOM LINE* koja je odštampana na ŠABLONU ZA MONTIRANJE NA ZID sa donјom stranom televizora, a zatim zalepite na zid ŠABLON ZA MONTIRANJE NA ZID pomoću standardne lepilјve trake itd.

- Pričvrstite zavrtnje koje ste pripremili u 1. koraku na označena mesta ➤ ⓐ ⓑ SCREW LINE* odštampana na ŠABLONU ZA MONTIRANJE NA ZID.

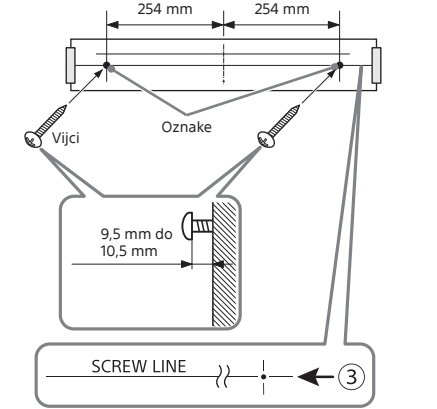


- Sklonite ŠABLON ZA MONTIRANJE NA ZID.
- Povežite kablove za Bar zvučnikom.
 - Uključite HDMI kabl (isporučuje se) u priključak HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na Bar zvučniku.
 - Uključite adapter za naizmeničnu struju (isporučuje se) u priključak DC IN na Bar zvučniku, a zatim ukljućite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (strujni kabl) (isporučuje se) u adapter za naizmeničnu struju.

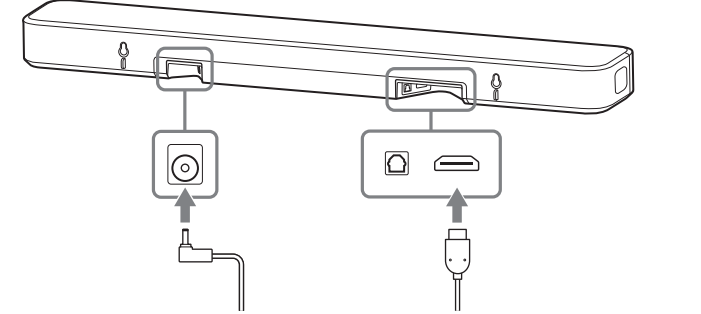

Napomena

- Ako televizor ne podržava funkciju eARC ili ARC, upotrebite digitalni optički kabl (ne isporučuje se) sa HDMI kablom (isporučuje se).
 - Više informacija o povezivanju sa televizorom potražite u Vodiču za pomoć.
- Okаčite Bar zvučnik na zavrtnje. Poravnajte otvore na zadnјoj strani bar zvučnika sa vijcima, a zatim okačite bar zvučnik na dva vijka.

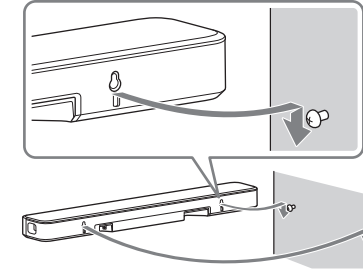

Napomena

- Kada lepите ŠABLON ZA MONTIRANJE NA ZID, vodite računa da bude pravilno zaleplјen.
- Instalirajte bar zvučnik na udalјenosti od najmanje 70 mm od televizora.
- Povežite HDMI kabl (isporučuje se) sa priključkom HDMI IN na televizoru.
- Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (strujni kabl) koji ste povezali sa Bar zvučnikom u utičnicu za naizmeničnu struju.

Licence

- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D su zašćiteni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Poverljiva neobjavljena dela. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS, Inc. DTS, DTS-X i logotip DTS:X su registrovani zašćitени znakovi ili zašćitени znakovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. © 2022 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.
- Ovaj proizvod je zašćiten određenim pravima na intelektualnu svoјinu kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
- Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnicima tog autorskog prava. Da bismo ispunili zahteve vlasnika autorskih prava softvera, u obavezi smo da obavestimo klijente o sadržaju ugovora. Pristupite sledećoj URL adresi i pročitaјte sadržaj licence. https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/
- Softver koji se nalazi u ovom proizvodu sadrži softver zašćiten autorskim pravima licenciran u skladu sa GPL/LGPL i drugim licencama koje mogu zahtevati pristup izvornoј kodu. Kopiju odgovarajućeg izvornoг koda koji je neophodan prema licenci GPL/LGPL (i drugim licencama) možete pronaći na sledećoj URL adresi.
- Izvorni kđ koji je neophodan prema licenci GPL/LGPL možete preuzeti od nas na fizičkom medijumu i koristiti tokom perioda od tri godine, počev od datuma naše poslednje isporuke ovog proizvoda, tako što ćete popuniti zahtev na sledećoj URL adresi.
- Ova ponuda se odnosi na sve osebe koje dobiju ove informacije. https://oss.sony.net/Products/Linux/
- Napomena: kompanija Sony ne može da odgovori ni na kakva pitanja u vezi sa sadržajem ovog izvornoг koda.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sony, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-hts2000cel-akcija-cena/>