


Uputstvo za montažu

BOSCH set za recirkulaciju vazduha DWZ1AK1V6



BOSCH

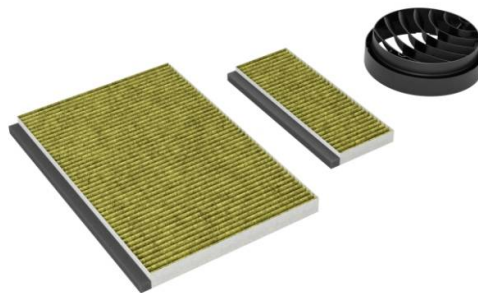

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.





Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-set-za-recirkulaciju-vazduha-dwz1ak1v6-akcija-cena/>



de **Montageanleitung**
en **Installation instructions**
fr **Notice d'installation**
it **Istruzioni d'installazione**
nl **Installatie-instructies**
es **Instrucciones de montaje**
pt **Instruções de instalação**
sv **Installationsanvisningar**
no **Installasjonsveiledning**
fi **Asennusohjeet**
da **Installationsvejledning**
ru **Инструкция по установке**
cs **Pokyny k instalaci**
el **Οδηγίες εγκατάστασης**
pl **Instrukcje montażu**
et **Paigaldusjuhised**

lv **Uzstādīšanas instrukcijas**
lt **Įrengimo instrukcijos**
bg **Инструкции за монтаж**
hr **Upute za instalaciju**
hu **Telepítési útmutató**
mk **Упатства за инсталирање**
ro **Instrucțiuni de instalare**
sk **Pokyny na inštaláciu**
sl **Navodila za montažo**
sq **Udhëzimet e instalimit**
sr **Uputstva za montažu**
tr **Kurulum talimatları**

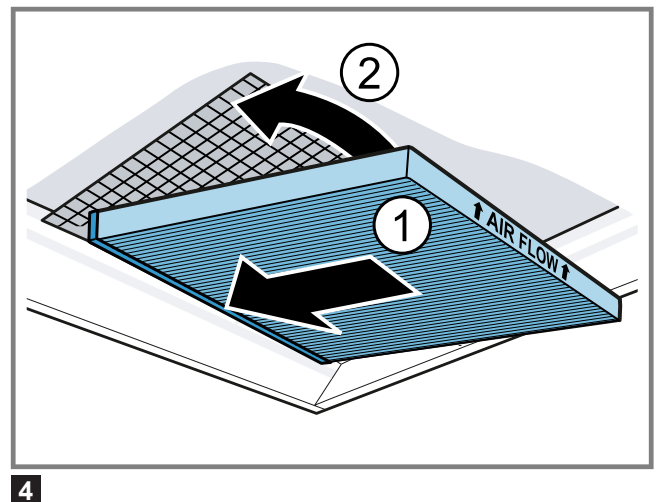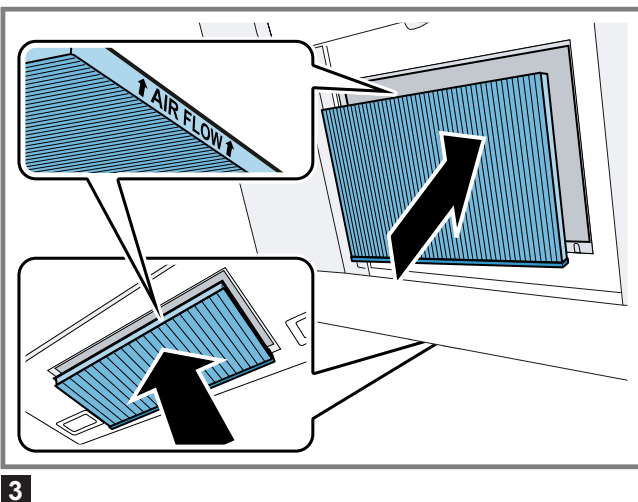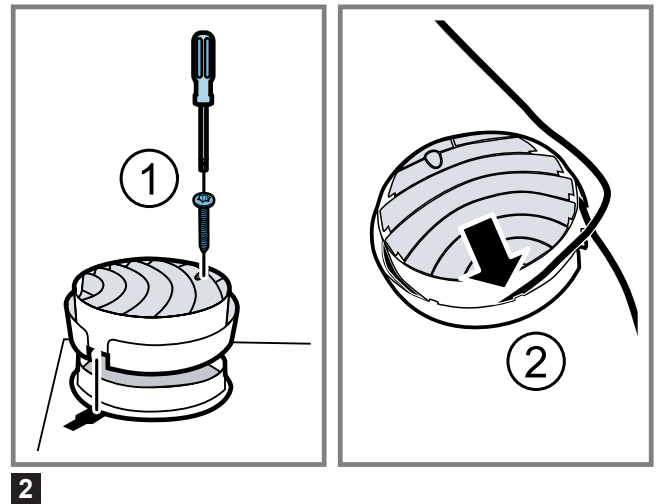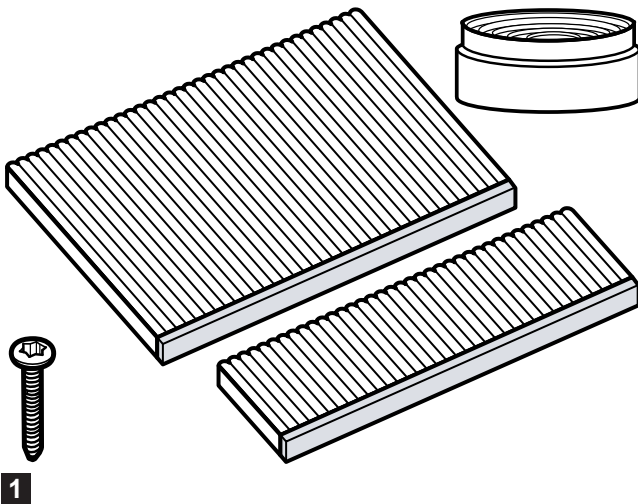

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.
- Diese Anleitung richtet sich an den Monteur des Sonderzubehörs.
- Nur eine konzessionierte Fachkraft darf das Gerät anschließen.
- Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Stromzufuhr abstellen.

Sichere Montage

Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Montage des Sonderzubehörs.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Bauteile innerhalb des Geräts können scharfkantig sein.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

→ Abb. **1**

Umluftweiche montieren

1. Die Umluftweiche am Luftstutzen festschrauben. **①**
2. Das Kabel an der Umluftweiche aufrollen. **②**

→ Abb. **2**

Geruchsfilter für Umluftbetrieb

Geruchsfilter binden die Geruchsstoffe im Umluftbetrieb. Regelmäßig gewechselte Geruchsfilter gewährleisten einen hohen Geruchsabscheidegrad.

Der Geruchsfilter muss bei normalem Betrieb, ca. eine Stunde täglich, alle 12 Monate ausgetauscht werden. Der Geruchsfilter kann nicht gereinigt oder regeneriert werden.

Geruchsfilter erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-Shop. Verwenden Sie nur Original-Geruchsfilter.

Geruchsfilter tauschen

1. **Hinweis:** Beim Einsetzen des Geruchsfilters darauf achten, dass sich der Geruchsfilter nicht nach oben wölbt.

Die Geruchsfilter einsetzen.

→ Abb. **3**

→ Abb. **4**

2. Die Fettfilter einsetzen.

Informationen zum Einbauen der Fettfilter finden Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts.

3. Die alten Geruchsfilter im Restmüll entsorgen.

Die Geruchsfilter enthalten keine Schadstoffe.

General information

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.
- This instruction manual is intended for the installer of the optional accessory.
- Only a licensed expert may connect the appliance.
- Switch off the power supply before carrying out any work.

Safe installation

Observe the safety instructions when installing the optional accessory.

WARNING – Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

WARNING – Risk of injury!

Components inside the appliance may have sharp edges.

- ▶ Wear protective gloves.

Included with the appliance

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

→ Fig. **1**

Fitting the air recirculation deflector

1. Screw the air recirculation deflector to the air-pipe connector. **①**
2. Wind up the cable on the air recirculation deflector. **②**

→ Fig. **2**

Odour filter for recirculating air mode

Odour filters bind odorous substances in air recirculation mode. Regularly replaced odour filters guarantee a high level of odour removal.

With normal use (approx. one hour a day), the odour filter must be replaced every 12 months. The odour filter cannot be cleaned or regenerated.

You can obtain odour filters from the after-sales service or the online shop. Only use original odour filters.

Replacing the odour filter

1. **Note:** When inserting the odour filter, ensure that the odour filter is not bent upwards.

Insert the odour filters.

→ Fig. **3**

→ Fig. **4**

2. Insert the grease filters.

Information about installing grease filters can be found in the operating instructions for your appliance.

3. Dispose of old odour filters with the residual waste.

The odour filters do not contain any harmful substances.

fr

Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.
- Cette notice s'adresse au monteur de l'accessoire spécial.
- Seul un spécialiste agréé est autorisé à brancher l'appareil.
- Avant toute intervention sur l'appareil, coupez l'alimentation électrique.

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lors de l'installation de l'accessoire spécial.

AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie!

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

AVERTISSEMENT – Risque de blessure!

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.

- ▶ Portez des gants de protection.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

→ Fig. 1

Montage du déflecteur d'air

1. Visser le déflecteur d'air sur le manchon d'évacuation. ①
 2. Enrouler le câble sur le déflecteur d'air. ②
- Fig. 2

Filtre anti-odeurs pour le mode recirculation de l'air

Les filtres anti-odeurs lient les odeurs en mode recirculation de l'air. Des filtres anti-odeurs régulièrement changés garantissent un haut degré de séparation des odeurs.

Le filtre anti-odeurs doit être remplacé tous les 12 mois en fonctionnement normal (environ une heure par jour). Le filtre anti-odeurs ne peut pas être nettoyé ni régénéré.

Le filtre anti-odeurs sont en vente auprès du Service après-vente ou sur la boutique en ligne. Utilisez uniquement un filtre anti-odeurs d'origine.

Remplacer le filtre à odeurs

1. **Remarque :** Lors de la mise en place du filtre à odeurs, veiller à ce qu'il ne se voile pas vers le haut.

Mettre en place le filtre à odeurs.

→ Fig. 3

→ Fig. 4

2. Insérer le filtre à graisse.

Vous trouverez des informations sur le montage du filtre à graisse dans la notice d'utilisation de votre appareil.

3. Éliminer les anciens filtres à odeurs dans les déchets résiduels.

Les filtres à odeurs ne contiennent aucune substance nocive.

it

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.
- Queste istruzioni sono rivolte al tecnico addetto al montaggio dell'accessorio speciale.
- Il collegamento può essere eseguito esclusivamente da un tecnico specializzato autorizzato.
- Prima di eseguire qualsiasi lavoro, staccare l'alimentazione della corrente.

Montaggio sicuro

Osservare le avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'accessorio speciale.

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.

- ▶ Indossare guanti protettivi.

Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

→ Fig. 1

Montaggio deflettore aria

1. Avvitare il deflettore aria al manicotto dell'aria. ①
 2. Arrotolare il cavo al deflettore aria. ②
- Fig. 2

Filtro antiodore per funzionamento a ricircolo d'aria

I filtri antiodore, nel funzionamento a ricircolo d'aria, trattengono le particelle che causano i cattivi odori. Per garantire l'elevato assorbimento degli odori è necessario sostituire periodicamente i filtri antiodore. In caso di esercizio normale, circa un'ora al giorno, i filtri antiodore devono essere sostituiti ogni 12 mesi. Il filtro antiodore non può essere pulito o rigenerato. I filtri antiodore sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online. Utilizzare solo filtri antiodore originali.

Sostituzione del filtro antiodore

1. **Nota:** Al momento della sostituzione del filtro antiodore prestare attenzione a che questo filtro non sia inarcato verso l'alto.

Inserire i filtri antiodore.

→ Fig. 3

→ Fig. 4

2. Inserire i filtri grassi.

Le informazioni per il montaggio dei filtri grassi sono contenute nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

3. Smaltire i vecchi filtri antiodore nei rifiuti domestici. I filtri odori non contengono alcuna sostanza nociva.

nl

Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.
- Deze handleiding is bestemd voor de monteur van de speciale accessoires.
- Alleen een geautoriseerde vakman mag het apparaat aansluiten.
- Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroomtoevoer af.

Veilige montage

Neem de veiligheidsvoorschriften bij de montage van de speciale accessoires in acht.

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

→ Fig. 1

Scheidingsfilter monteren

1. Het scheidingsfilter vastschroeven aan het luchtafvoeraansluitstuk. ①

2. De kabel van het scheidingsfilter oprollen. ②

→ Fig. 2

Geurfilter voor circulatiefunctie

Geurfilters binden de geurstoffen in de circulatiefunctie. Regelmatig gewisselde geurfilters zorgen voor een hoge geurafscheidingsgraad.

De geurfilter moet bij normaal gebruik, ca. een uur dagelijks, om de 12 maanden worden vervangen.

De geurfilter kan niet worden gereinigd of geregeneerd.

Geurfilters zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop. Gebruik alleen originele geurfilters.

Geurfilter vervangen

1. **Opmerking:** Let er bij het plaatsen van het geurfilter op, dat het geurfilter niet naar boven uitstulpt.

De geurfilter plaatsen.

→ Fig. 3

→ Fig. 4

2. De vetfilters inbrengen.

Informatie over het inbouwen van het vetfilter vindt u in de gebruikershandleiding van uw apparaat.

3. Het oude geurfilter afvoeren als restafval.

De geurfilters bevatten geen schadelijke stoffen.

es

Advertencias de carácter general

- Leer atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para posibles compradores posteriores.
- Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.
- Estas instrucciones están dirigidas al instalador del accesorio opcional.
- Solo un profesional autorizado puede conectar el dispositivo.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tipo de trabajo.

Montaje seguro

Tener en cuenta los consejos y advertencias de seguridad especiales para el montaje del accesorio.

ADVERTENCIA – Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte y que el volumen de suministro esté completo.
→ Fig. 1

Montar el deflector de aire

1. Atornillar el deflector de aire a la tubuladura de aire. ①
2. Enrollar el cable en el deflector de aire. ②
→ Fig. 2

Filtros desodorizantes para el funcionamiento con recirculación de aire

Los filtros desodorizantes eliminan los olores en el funcionamiento con recirculación de aire. Sustituir regularmente los filtros desodorizantes asegura una mayor filtración de olores.

Con un funcionamiento normal (aprox. 1 hora al día), el filtro desodorizante debe cambiarse cada 12 meses. El filtro desodorizante no puede limpiarse ni regenerarse.

Los filtros desodorizantes pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online. Utilizar únicamente filtros desodorizantes originales.

Cambiar el filtro desodorizante

1. **Nota:** Asegurarse de que el filtro desodorizante no se curve hacia arriba al colocarlo.
Insertar el filtro desodorizante.
→ Fig. 3
→ Fig. 4
2. Montar los filtros antigrasa.
Encontrará más información sobre la instalación del filtro antigrasa en las instrucciones de uso del aparato.
3. Desechar el filtro desodorizante antiguo en el contenedor de basura de restos.
El filtro desodorizante no contiene sustancias nocivas.

pt

Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.
- Estas instruções destinam-se ao instalador do acessório especial.
- Apenas um técnico especializado e autorizado poderá ligar o aparelho.
- Desligue a alimentação de corrente antes de realizar qualquer trabalho.

Montagem segura

Respeite as indicações de segurança ao efetuar a montagem dos acessórios especiais.

AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

→ Fig. 1

Montar o defletor

1. Aparafuse o defletor ao bocal de ar. ①
2. Enrole o cabo no defletor. ②
→ Fig. 2

Filtros de odores para funcionamento por circulação de ar

Os filtros de odores aglutinam as substâncias odoríferas no modo de funcionamento por circulação de ar. A substituição regular dos filtros de odores garante uma elevada eliminação dos odores.

O filtro de odores tem de ser substituído, pelo menos, todos os 12 meses no caso de uma utilização normal (diariamente cerca de 1 hora). O filtro de odores não pode ser limpo nem regenerado.

Os filtros de gordura podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online. Utilizar unicamente filtros de odores originais.

Trocar o filtro de odores

1. **Nota:** Ao colocar o filtro de odores, certificar-se de que o filtro de odores não fica arqueado para cima.
Coloque os filtros de odores.
→ Fig. 3
→ Fig. 4
2. Coloque os filtros de gordura.
Nas Instruções de serviço do seu aparelho encontra informações sobre a montagem dos filtros de gordura.
3. Elimine o filtro de odores antigo junto com o lixo restante.
Os filtros de odores não contêm substâncias nocivas.

sv

Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.
- Anvisningen riktar sig till den som monterar extratillbehöret.
- Det är bara behörig elektriker som får ansluta enheten.

- Slå alltid av elen innan du utfør sådana arbeten.

Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna vid montering av extra-tillbehöret.

VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

VARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Använd alltid skyddshandskar.

Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

→ Fig. 1

Sätta i cirkulationsretur

1. Skruva fast cirkulationsreturen på luftanslutningen. ①
 2. Rulla upp kabeln på cirkulationsreturen. ②
- Fig. 2

Osfilter för cirkulationsdrift

Osfiltret binder oset vid cirkulationsdrift. Byt osfilter regelbundet för att hålla bort oset.

Byt osfilter var 12:e månad vid normalanvändning ca 1 timme per dag. Osfiltret går inte att rengöra eller regenerera.

Osfilter hittar du hos service eller i onlineshoppen. Använd bara originalosfilter.

Byta osfilter

1. **Notera:** Se till så att osfiltret inte buktar uppåt när du sätter i det.
Sätt i osfiltret.
→ Fig. 3
→ Fig. 4
2. Sätt i fettfiltren.
Information om hur du sätter i fettfiltren hittar du i enhetens bruksanvisning.
3. Släng det gamla osfiltret som restavfall.
Osfiltret innehåller inga skadliga ämnen.

no

Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne veiledningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.
- Denne veiledningen er beregnet på montøren av spesialtilbehøret.
- Apparatet skal kun installeres av autoriserte fagfolk.
- Slå alltid av strømtilførselen før det skal gjennomføres arbeider.

Sikker montering

Følg sikkerhetsanvisningene ved montering av spesialtilbehør.

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Bruk vernehansker.

Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

→ Fig. 1

Montering av omstiller

1. Skru fast omstilleren på luftstussen. ①
 2. Rull opp kabelen på omstilleren. ②
- Fig. 2

Luktfilter for sirkulasjonsmodus

Luktfiltre binder luktstoffene i sirkulasjonsmodus. Luktfiltre som skiftes ut regelmessig, sørger for en høy grad av luftfjerning.

Ved normal drift, ca. én time om dagen, må luktfiltret skiftes ut hver 12. måned. Luktfiltret kan ikke rengjøres eller regenereres.

Luktfiltre fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk. Bruk kun originale luktfiltre.

Skifte ut luktfilter

1. **Merk:** Når du setter inn luktfiltret, må du passe på at det ikke hvelver seg oppover.
Sett inn luktfiltrene.
→ Fig. 3
→ Fig. 4
2. Sett inn fettfiltrene.
Informasjon om montering av fettfilter står i bruksanvisningen for apparatet.
3. Kast de gamle luktfiltrene i husholdningsavfallet.
Luktfiltrene inneholder ingen skadelige stoffer.

fi

Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.
- Tämä ohje on tarkoitettu erikoisvarusteen asentajalle.
- Laitteen saa liittää vain ammattilainen, jolla on asianmukaiset asennusoikeudet.
- Kytke aina ennen työn aloittamista virransaanti pois päältä.

Turvallinen asennus

Noudata turvallisuusohjeita lisävarustetta asennettaessa.

VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

VAROITUS – Loukkaantumiswaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.



- ▶ Käytä suojakäsineitä.

Toimitussisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

→ Kuva 

Kiertoilmavaihtimen asennus

1. Kiinnitä kiertoilmavaihdin ruuveilla asennuskaulukseen. 
2. Kierrä johto kiertoilmavaihtimelle. 

→ Kuva 

Hajusuodatin kiertoilmakäyttöä varten

Hajusuodattimet sitovat itseensä hajut kiertoilmakäytössä. Säännöllisesti vaihdetut hajusuodattimet varmistavat tehokkaan hajunpoiston. Hajusuodattimet on vaihdettava tavanomaisessa käytössä, päivittäin noin yksi tunti, 12 kuukauden välein. Hajusuodatinta ei voi puhdistaa tai regeneroida.

Hajusuodattimia on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta. Käytä vain alkuperäisiä hajusuodattimia.

Hajusuodattimen vaihto

1. **Huomautus:** Varmista hajusuodatinta paikalleen asettaessasi, että hajusuodatin ei kaareudu ylöspäin.

Aseta hajusuodatin paikalleen.

→ Kuva 

→ Kuva 

2. Asenna rasvasuodattimet paikoilleen.

Rasvasuodatinten asennusta koskevat tiedot löydät laitteen käyttöohjeesta.

3. Hävitä käytetyt hajusuodattimet sekajätteen mukana.

Hajusuodattimissa ei ole haitallisia aineita.

da

Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.
- Denne vejledning henvender sig til montøren af det ekstra tilbehør.
- Tilslutningen af apparatet må kun udføres af en autoriseret fagmand.

- Strømtilførslen skal afbrydes, før der udføres nogen form for arbejde på apparatet.

Sikker montage

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved montagen af det ekstra tilbehør.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvælt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.


- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

→ Fig. 

Montage af fordeler til cirkulationsluft

1. Skru fordeleren til cirkulationsluft fast på luftstudsen. 

2. Rul kablet op på fordeleren til cirkulationsluft. 

→ Fig. 

Lugtabsorberende filter til recirkulationsdrift

Det lugtabsorberende filter binder lugtstoffer ved recirkulationsdrift. Regelmæssig udskiftning af det lugtabsorberende filter sikrer en høj lugtreduktionsgrad. Ved normal brug (ca. en time dagligt) skal det lugtabsorberende filter udskiftes for hver 12 måneder. Det lugtabsorberende filter kan ikke renses eller regenereres.

Lugtabsorberende filtre fås hos kundeservice eller i online-shoppen. Anvend kun originale lugtabsorberende filtre.

Udskiftning af lugtabsorberende filter

1. **Bemærk:** Sørg for, at lugtfilteret ikke hvælver sig opad, når det sættes på plads.

Sæt lugtfilteret i.

→ Fig. 

→ Fig. 

2. Sæt fedtfilterne på plads.

Der findes oplysninger om montage af fedtfilterene i apparatets betjeningsvejledning.

3. De gamle lugtfiltere kan kasseres sammen med husholdningsaffaldet.

Lugtfilterne indeholder ingen skadelige stoffer.

ru

Общие указания

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки ответственность несёт установщик.

- Это руководство предназначено для установщиков специальных принадлежностей.
- Только квалифицированный специалист может выполнить подключение прибора.
- Перед проведением любых работ отключите подачу электроэнергии.

Безопасность при установке

Соблюдайте эти указания по технике безопасности при установке специальных принадлежностей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки.

- ▶ Используйте защитные перчатки.

Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений и комплектность поставки.

→ Рис. 1

Установка дефлектора

1. Прикрутите дефлектор к воздушному патрубку. ①
2. Сверните кабель на дефлекторе. ②

→ Рис. 2

Поглотитель запахов для режима циркуляции воздуха

Поглотитель запахов задерживает неприятные запахи в режиме циркуляции воздуха. Регулярно заменяйте поглотитель запахов для обеспечения надлежащего уровня нейтрализации запахов.

При нормальной ежедневной эксплуатации, прим. в течение одного часа, поглотитель запахов следует заменять каждые 12 месяцев. Поглотитель запахов может быть регенерируемым или нерегенерируемым.

Поглотитель запахов можно приобрести в сервисной службе или интернет-магазине. Используйте только оригинальные поглотители запахов.

Замена поглотителя запахов

1. **Заметка:** При установке фильтра для удаления запахов убедитесь, что фильтр не прогнулся вверх.

Установите поглотитель запахов.

→ Рис. 3

→ Рис. 4

2. Вставьте жироулавливающий фильтр.

Информация об установке жироулавливающего фильтра представлена в инструкции по эксплуатации вашего прибора.

3. Утилизируйте старые поглотители запахов вместе с остальными отходами.

Поглотители запахов не содержат вредных веществ.

CS

⚠ Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

- Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

- Tento návod je určen pro mechanika zvláštního příslušenství.

- Přepojení spotřebiče smí provádět jen koncesovaný odborník.

- Před prováděním veškerých prací přerušete přívod proudu.

Bezpečná montáž

Při montáži zvláštního příslušenství dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovoľte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

→ Obr. 1

Montáž nástavce pro cirkulaci

1. Nástavec pro cirkulaci přišroubujte ke vzduchovému hrdlu. ①

2. Kabel naviňte na nástavec pro cirkulaci. ②

→ Obr. 2

Pachový filtr pro provoz s cirkulací vzduchu

Pachové filtry vážou pachy při provozu s cirkulací vzduchu. Pravidelně vyměňované pachové filtry zajišťují vysoký stupeň odlučování pachů.

Pachový filtr musí být při normálním provozu, cca jednu hodinu denně, měněn každých 12 měsíců.

Pachový filtr nelze čistit ani regenerovat.

Pachové filtry zakoupíte u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě. Používejte pouze originální pachové filtry.

Výměna pachových filtrů

1. **Poznámka:** Při nasazování pachového filtru dbejte na to, aby pachový filtr nebyl prohnutý nahoru.

Nasadte pachové filtry.

→ Obr. 3

→ Obr. 4

2. Nasadte tukové filtry.

Informace k montáži tukových filtrů najdete v návodu k obsluze spotřebiče.

3. Staré pachové filtry vyhodte do smíšeného odpadu.

Pachové filtry neobsahují škodlivé látky.

el

⚠ Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

- Μόνο με τη σωστή τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.
- Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται στον εγκαταστάτη του ειδικού εξαρτήματος.
- Μόνο ένας αδειούχος τεχνικός επιτρέπεται να συνδέσει τη συσκευή.
- Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας, διακόψτε την παροχή ρεύματος.

Ασφαλής συναρμολόγηση

Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας κατά τη συναρμολόγηση του ειδικού εξαρτήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά.



- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.


Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

→ Εικ. 

Συναρμολόγηση της διάταξης εκτροπής του αέρα ανακυκλοφορίας

1. Βιδώστε σταθερά τη διάταξη εκτροπής του αέρα ανακυκλοφορίας στο στόμιο αέρα. 
2. Τυλίξτε το καλώδιο στη διάταξη εκτροπής του αέρα ανακυκλοφορίας. 

→ Εικ. 

Φίλτρο οσμών για λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα

Τα φίλτρα οσμών φιλτράρουν τις οσμηρές ουσίες στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα. Η τακτική αλλαγή των φίλτρων οσμών εξασφαλίζει μια υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος των οσμών.

Το φίλτρο οσμών πρέπει στην κανονική λειτουργία, περίπου μία ώρα κάθε μέρα, να αντικαθίσταται κάθε 12 μήνες. Το φίλτρο οσμών δεν μπορεί να καθαριστεί ή να αναγεννηθεί.

Φίλτρα οσμών θα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στο Online-Shop. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια φίλτρα οσμών.

Αντικατάσταση φίλτρων οσμών

1. **Σημείωση:** Προσέξτε κατά την τοποθέτηση του φίλτρου οσμών, να μην κυρτώνει το φίλτρο οσμών προς τα πάνω.

Τοποθετήστε τα φίλτρα οσμών.

→ Εικ. 

→ Εικ. 

2. Τοποθετήστε τα φίλτρα λίπους.

Πληροφορίες για την τοποθέτηση των φίλτρων λίπους, θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

3. Αποσύρετε τα παλιά φίλτρα οσμών στα υπόλοιπα απορρίμματα.

Τα φίλτρα οσμών δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες.

Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.
- Ta instrukcja jest przeznaczona dla montera dodatkowego wyposażenia.
- Tylko certyfikowany fachowiec może podłączyć urządzenie.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie.

Bezpieczny montaż

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas montażu dodatkowego wyposażenia.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie.



- ▶ Zaleca się zakładanie rękawic ochronnych.

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

→ Rys. 

Montaż zwrotnicy przestawiającej na obieg zamknięty

1. Przykręcić zwrotnicę do króćca powietrza. 
2. Nawinać kabel na zwrotnicę. 

→ Rys. 

Filtr zapachów do pracy trybie obiegu zamkniętego

Filtry zapachów wiążą substancje zapachowe w trybie pracy w obiegu zamkniętym. Regularnie wymieniane filtry zapachów zapewniają wysoki stopień filtracji zapachów.

W przypadku normalnego użytkowania przez ok. jedną godzinę dziennie filtr zapachów należy wymieniać co 12 miesięcy. Filtrów zapachów nie należy czyścić ani regenerować.

Filtry zapachów można nabyć w serwisie lub w sklepie internetowym. Stosować wyłącznie oryginalne filtry zapachów.

Wymiana filtra zapachów

1. Włożyć filtry zapachów.

→ Rys. 

→ Rys. 

2. Włożyć filtry przeciwłuszczowe.

Informacje na temat montażu filtrów przeciwłuszczykowych znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

3. Wyrzucić filtr zapachowy do odpadów nie nadających się do powtórnego przetworzenia.

Filtry zapachowe nie zawierają szkodliwych środków.

et

Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Käesolev juhend on ette nähtud eritarviku paigaldajale.
- Seadet tohib vooluvõrguga ühendada ainult litsentseeritud elektrik.
- Enne mis tahes tööde teostamist lülitage vool välja.

Ohutu paigaldamine

Eritarviku paigaldamisel järgige ohutusnõudeid.

HOIATUS – Lämmisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega.



- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

→ Joonis 

Õhuringlusjuhiku paigaldamine

1. Kruvige õhuringlusjuhik õhuliitmiku külge. 
2. Kerige kaabel õhuringlusjuhiku peale. 

→ Joonis 

Lõhnafilter õhuringlusrežiimi jaoks

Lõhnafiltrid seovad tekkivad lõhnad õhuringlusrežiimil. Lõhnade tõhusaks eemaldamiseks tuleb lõhnafiltreid regulaarselt vahetada.

Lõhnafiltreid tuleb tavarežiimil kasutamise korral (iga päev umbes 1 tund) vahetada iga 12 kuu tagant.

Lõhnafiltrit ei saa puhastada ega regenereerida.

Lõhnafiltrid leiate müügiesindusest või veebipoest.

Kasutage üksnes originaal-lõhnafiltreid.

Lõhnafiltri vahetamine

1. **Märkus:** Lõhnafiltri paigaldamisel veenduge, et lõhnafilter ei ole ülalt kumer.

Paigaldage lõhnafilter.

→ Joonis 

→ Joonis 

2. Asetage rasvafiltrid kohale.

Teabe rasvafiltri paigaldamise kohta leiate seadme kasutusjuhendist.

3. Vanu lõhnafiltreid võib käidelda koos olmejäätmetega.

Lõhnafiltrid ei sisalda kahjulikke aineid.

lv

Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.
- Šī instrukcija ir paredzēta papildpiederumu montāžai.
- Ierīci pievienot elektrotīklam drīkst tikai sertificēts speciālists.
- Pirms jebkādu darbu veikšanas vienmēr atvienojiet elektropadevi.

Droša montāža

Montējot papildpiederumus, ievērojiet drošības norādījumus.

BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

Bērni var uzvilkt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ierīces iekšpusē esošajām daļām var būt asas malas.




- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamās transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.

→ Att. 

Gaisa deflektora uzstādīšana

1. Pieskrūvējiet gaisa deflektoru pie gaisa īscaurules. 
 2. Saritiniet kabeli pie gaisa deflektora. 
- Att. 



Smakas filtrs gaisa cirkulācijas režīmā

Gaisa cirkulācijas režīmā smakas filtrs aiztur aromātvielas. Lai nodrošinātu maksimālu smaku aizturēšanu, smaku filtrs regulāri jāmaina.

Ja smakas filtru lieto normālā darba režīmā (apmēram vienu stundu dienā), tas ir jāmaina vismaz ik pēc 12 mēnešiem. Smaku filtru nevar izīrīt vai reģenerēt.

Smaku filtrus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētos veikalos. Izmantojiet tikai oriģinālos smaku filtrus.

Smaku filtru nomaiņa

1. **Piezīme:** Ievietojot smaku filtru, gādājiet par to, lai smaku filtrs neliektos uz augšu.
Ievietojiet smaku filtrus.
→ Att. 
→ Att. 
2. Ievietojiet tauku filtrus.
Informāciju par tauku filtru montāžu skatiet savas ierīces montāžas pamācībā.

3. Nolieotos smakus filtrus izmetiet sadzīves atkritumos.
Smaku filtras nav kaitīgu vielu.

It

Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.
- Ši instrukcija skirta specialiojo priedo montuotojui.
- Prietaisą prijungti gali tik licenciją turintis kvalifikuotas specialistas.
- Prieš atliekant bet kokius darbus reikia atjungti elektros srovės tiekimą.

Saugus montavimas

Montuodami specialųjį priedą laikykitės saugos nurodymų.

ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Vaikai gali užsimauti pakuotės medžiagas ant galvos arba į jas įsivynuoti ir uždusti.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios.

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Pristatomas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

→ Pav. **1**

Recirkuliacijos kreiptuvo montavimas

1. Prisukite recirkuliacijos kreiptuvą prie oro tiekimo atvamzdžio. **①**

2. Užvyniokite ant recirkuliacijos kreiptuvo kabelį. **②**

→ Pav. **2**

Kvapų filtras, skirtas recirkuliacijos režimui

Įjungus recirkuliacijos režimą, kvapų filtras sugeria kvapus. Reguliariai keičiami kvapų filtrai užtikrina aukštą kvapų atskyrimo lygį.

Įprastai naudojant (kasdien maždaug po valandą), kvapų filtrą būtina keisti bent kas 12 mėnesius.

Kvapų filtro neįmanoma išvalyti arba atnaujinti.

Kvapų filtrų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje arba interneto parduotuvėje. Naudokite tik originalius kvapų filtras.

Kvapų filtro keitimas

1. **Pastaba.** Įstatydami kvapų filtrą atkreipkite dėmesį, kad jis neišsigaubtų į viršų.

Įdėkite kvapų filtrą.

→ Pav. **3**

→ Pav. **4**

2. Įdėkite riebalų filtrą.

Informacijos apie riebalų filtro montavimą rasite savo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

3. Seną kvapų filtrą išmeskite su įprastomis atliekomis.

Kvapų filtruose nėra jokių kenksmingų medžiagų.

bg

Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продукtovata информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацията е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.
- Настоящото ръководство е насочено към монтажника на специалната принадлежност.
- Само сертифициран специалист има право да свързва уреда.
- Преди изпълнението на каквито и да е работи спрете електрическото захранване.

Сигурен монтаж

Спазвайте указанията за безопасност при монтажа на специалната принадлежност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове.

- ▶ Носете защитни ръкавици.

Обхват на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

→ Фиг. **1**

Монтиране на ключа за рециркулиращ въздух

1. Завинтете ключа за рециркулиращ въздух към накрайника за въздух. **①**

2. Намотайте кабела върху ключа за рециркулиращ въздух. **②**

→ Фиг. **2**

Филтър за мазнина за работа с циркулиращ въздух

Филтрите за миризма свързват веществата, отделящи миризма при работа с циркулиращ въздух. Редовно сменяните филтри за миризма гарантират висока степен на отделяне на миризми.

Филтърът за миризма при нормална работа от ок. един час на ден трябва да се сменя на всеки 12 месеца. Филтърът за миризма не може да се почиства или регенерира.

Филтри за мазнини ще получите от клиентската служба или в интернет магазина. Използвайте само оригинални филтри за миризма.

Смяна на филтрите за миризми

1. **Бележка:** При поставяне на филтъра за миризма внимавайте филтърът да не се навие нагоре.

Поставете филтрите за миризма.

→ Фиг. 3

→ Фиг. 4

2. Поставете филтрите за мазнина.

Информация за монтажа на филтрите за мазнина ще откриете в ръководството за употреба на Вашия уред.

3. Изхвърляйте старите филтри за миризма с остатъчните отпадъци.

Филтрите за миризма не съдържат вредни вещества.

hr

Опće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.
- Ove su upute namijenjene monteru posebnog pribora.
- Samo ovlašteno stručno osoblje smije priključiti uređaj.
- Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje.

Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena pri montaži posebnog pribora.

UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštrih rubova.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

→ Sl. 1

Montaža ventilatora

1. Pričvrstite ventilator na nastavak za zrak. ①

2. Namotajte kabel uz ventilator. ②

→ Sl. 2

Filtar za mirise za pogon na optočni zrak

Filtri za mirise vežu mirise u pogonu na optočni zrak. Redovito zamijenjeni filtri za mirise osiguravaju visoki stupanj odvajanja mirisa.

Filtar za mirise treba zamijeniti u normalnom radu oko jedan sat dnevno svaka 12 mjeseca. Filtar za mirise ne može se čistiti ili regenerirati.

Filtre za mirise možete kupiti kod servisne službe ili u internetskoj trgovini. Upotrebljavajte samo originalne filtre za mirise.

Zamjena filtra za mirise

1. **Napomena:** Pri umetanju filtra za mirise pazite da nije izbočen prema gore.

Umetnite filtre za mirise.

→ Sl. 3

→ Sl. 4

2. Umetnite filtre za masnoću.

Informacije o stavljanju filtara za masnoću možete pronaći u uputama za uporabu svog uređaja.

3. Rabljene filtre za mirise odložite u preostali otpad.

Filtri za mirise ne sadrže štetne tvari.

hu

Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működéért.
- Ez az útmutató a kiegészítő tartozék szerelőjének szól.
- A készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja.
- Bármilyen munka elvégzése előtt szüntesse meg az áramellátást.

Biztonságos összeszerelés

A tartozék felszerelése során tartsa be a biztonsági előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék belső részeinek pereme éles lehet.

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

→ Ábra 1

Keringetettlevégő-terelőlap beszerelése

1. Csavarozza fel a keringetettlevégő-terelőlapot a szellőztető csonkra. ①

2. Tekerje fel a kábelt a keringetettvegő-terelőlapra.

②

→ Ábra 2

Szagszűrő légkeringetési üzemmóddhoz

A szagszűrők megkötik a szagokat légkeringetési üzemmódban. A rendszeresen cserélt szagszűrők kiválóan elhárítják a kellemetlen szagokat.

A szagszűrőt normál üzemeltetés mellett (napi kb. egy óra) 12 havonta kell kicserélni. A szagszűrő nem tisztítható és nem regenerálható.

A vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben szerezhet be szagszűrőt. Csak eredeti szagszűrőt használjon.

Szagszűrő cseréje

1. **Megjegyzés:** A szagszűrő behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a szagszűrő ne domborodjon felfele.

Helyezze be a szagszűrőket.

→ Ábra 3

→ Ábra 4

2. Helyezze be a zsírszűrőket.

A zsírszűrő beszerelésével kapcsolatos információkat készüléke használati útmutatójában találja.

3. A használt szagszűrőt az egyéb települési hulladékkal együtt ártalmatlanítsa.

A szagszűrők nem tartalmaznak veszélyes anyagot.

mk



Општи напомени

- Внимателно прочитајте го ова упатство.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталатерот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.
- Ова упатство се однесува за монтерите на специјалната опрема.
- Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот.
- Пред работење на каква било работа, исклучете го напојувањето.

Безбедна монтажа

Почитувајте ги сигурносните напомени при монтажа на специјалната опрема.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушвање!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвиткаат со него и да се задушат.

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Составените делови во уредот може да бидат со остри рабови.

- ▶ Носете заштитни ракавици.

Обем на испорака

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

→ Сл. 1

Монтирање сепаратор за циркулирачкиот воздух

1. Затегнете го сепараторот за циркулирачки воздух на млазниците за воздух. ①

2. Одмотајте го кабелот на сепараторот за циркулирачки воздух. ②

→ Сл. 2

Филтер за миризби во циркулационен режим

Филтрите за миризби ги отстрануваат миризбите во циркулационен режим. Редовно менуваните филтри за миризби гарантираат висок степен на апсорпција на миризби.

Филтерот за миризби мора да се менува при нормален режим, околу еден час дневно, на секои 12 месеци. Филтерот за маснотии не може да се исчисти или регенерира.

Филтрите за миризби ќе ги купите кај сервисната служба или во онлајн продавницата. Користете само оригинални филтри за миризби.

Замена на филтрите за миризба

1. **Забелешка:** При вметнување на филтерот за миризби, осигурете се дека филтерот за миризби не се накривува нагоре.

Вметнете ги филтрите за миризба.

→ Сл. 3

→ Сл. 4

2. Вметнете ги филтрите за маснотии.

Информации за вградување на филтрите за маснотии ќе најдете во упатството за користење на Вашиот уред.

3. Старите филтри за миризба фрлете ги.

Филтрите за миризба не содржат штетни материји.

ro



Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

Montarea deflectorului pentru aerul recirculat

1. Înșurubați ferm deflectorul pentru aerul recirculat pe ștuțul de aer. ①
2. Rulați cablul pe deflectorul pentru aerul recirculat. ②

→ Fig. 2

Filtrul pentru mirosuri pentru funcționarea cu recircularea aerului

În regimul de recirculare a aerului, filtrele pentru mirosuri captează substanțele cu mirosuri neplăcute. Prin înlocuirea cu regularitate a filtrelor pentru mirosuri se asigură un grad înalt de eliminare a mirosurilor neplăcute.

În timpul funcționării normale, de aproximativ o oră pe zi, filtrul pentru mirosuri trebuie să fie înlocuit la fiecare 12 luni. Filtrul pentru mirosuri nu poate fi curățat sau regenerat.

Filtrele pentru mirosuri pot fi achiziționate de la unitățile de service sau din magazinul online. Utilizați numai filtre originale pentru mirosuri.

Înlocuirea filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute

1. **Notă:** La montarea filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute aveți grijă ca acesta să nu se arcuiască în sus.

Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute.

→ Fig. 3

→ Fig. 4

2. Montați filtrele pentru grăsimi.

Pentru informații privind montarea filtrului de grăsimi, consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră.

3. Eliminați filtrul vechi de eliminare a mirosurilor neplăcute împreună cu deșeurile mesajere.

Filtrele de eliminare a mirosurilor neplăcute nu conțin substanțe toxice.

sk

⚠️ Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

- Tento návod je určený montážnemu pracovníkovi špeciálneho príslušenstva.
- Spotrebič smie pripojiť len koncesovaný odborný pracovník.
- Pred uskutočnením akýchkoľvek prác odpojte prívod elektriny.

Bezpečná montáž

Pri montáži špeciálneho príslušenstva dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠️ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠️ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Používajte ochranné rukavice.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

→ Obr. 1

Montáž vzduchovej odbočky

1. Vzduchovú odbočku priskrutkujte na vzduchové hrdlo. ①
2. Kábel naviňte na vzduchovú odbočku. ②

→ Obr. 2

Pachový filter pre cirkulačnú prevádzku

Pachové filtre viažu pachové látky v cirkulačnej prevádzke. Pravidelne vymieňané pachové filtre zabezpečia vysoký stupeň zachytenia pachov.

Pachový filter sa musí pri normálnej prevádzke, čo je cca jednu hodinu denne, vymieňať každé 12 mesiace. Pachový filter sa nedá čistiť alebo regenerovať.

Pachové filtre dostanete v zákazníckom servise alebo v e-shope. Používajte len originálne pachové filtre.

Výmena pachových filtrov

1. **Poznámka:** Pri nasadzovaní pachového filtra dbajte na to, aby pachový filter nebol prehnutý smerom nahor.

Vložte pachové filtre.

→ Obr. 3

→ Obr. 4

2. Vložte tukové filtre.

Informácie o montáži tukových filtrov nájdete v návode na montáž spotrebiča.

3. Staré pachové filtre vyhodte do zmiešaného odpadu.

Pachové filtre neobsahujú škodlivé látky.

sl

⚠️ Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

- Ta navodila so namenjena monterju dodatnega pribora.
- Aparat lahko priključi le pooblaščen strokovnjak.
- Pred opravljanjem kakršnih koli del izključite električno napajanje.

Varna montaža

Pri montaži dodatnega pribora upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadržitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

→ Sl. 1

Namestitev deflektorja

1. Deflektor privijte na nastavek za zrak. ①
2. Kabel navijte na deflektor. ②

→ Sl. 2

Filter za vonjave za delovanje z recirkulacijo zraka

Filtri za vonjave med delovanjem z recirkulacijo zraka nase vežejo vonjave. Z redno menjavo filtra za vonjave zagotovite učinkovito odstranjevanje vonjav.

Filter za vonjave je treba pri normalni uporabi, približno eno uro na dan, zamenjati najmanj na 12 mesecev. Filtra za vonjave ni mogoče očistiti ali regenerirati.

Filtri za vonjave lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v spletni trgovini. Uporabljajte le originalne filtre za vonjave.

Menjava filtrov proti neprijetnim vonjavam

1. **Opomba:** Pri vstavljanju filtra za vonjave pazite, da se filter za vonjave ne izboči navzgor.

Vstavite filtre proti neprijetnim vonjavam.

→ Sl. 3

→ Sl. 4

2. Vstavite maščobne filtre.

Informacije o vgradnji maščobnih filtrov najdete v navodilih za uporabo aparata.

3. Stare filtre proti neprijetnim vonjavah odvrzite med mešane odpadke.

Filtri proti neprijetnim vonjavam ne vsebujejo škodljivih snovi.

sq

⚠ Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.
- Siguria gjatë përdorimit garantohe vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e

montimit. Përgjegjësia për funksionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.

- Ky manual i drejtohet montuesit të aksesoreve të veçantë.
- Pajisja lejohet të lidhet vetëm nga një teknik specialist i autorizuar.
- Shkëputni furnizimin me energji elektrike përpara realizimit të çdo pune.

Montimi i sigurt

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë gjatë montimit të aksesoreve të veçantë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksioni!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Pjesët brenda pajisjes mund të jenë me qoshe të mprehta.

- ▶ Vishni doreza mbrojtëse.

Përmbajtja e paketimit

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

→ Fig. 1

Montimi i deflektorit të qarkullimit të ajrit

1. Mbërtheni deflektorin e ajrit në vrimat e ajrit. ①
2. Mblidhni kabllon përreth deflektorit të ajrit. ②

→ Fig. 2

Filtri i aromave për modalitetin me qarkullim ajri

Filtrat e aromave i mbledhin aromat në modalitetin me qarkullim ajri. Filtrat e aromave që ndërrohen rregullisht garantojnë një shkallë të lartë të largimit të aromave.

Filtri i aromave duhet të ndërrohet çdo 12 muaj, kur pajisja përdoret normalisht, rreth një orë çdo ditë. Filtri i aromave nuk mund të pastrohet apo të rigjenerohet.

Filtrin e aromave ta blini te shërbimi për klientin ose në dyqanin online. Përdorni vetëm filtër aromash origjinal.

Ndërrimi i filtrit të aromave

1. **Shënim** Gjatë vendosjes së filtrit të aromave bëni kujdes që filtri i aromave të mos harkohet për lart.

Vendosni në vend filtrin e aromave.

→ Fig. 3

→ Fig. 4

2. Vendosni në vend filtrin e yndyrës.

Informacionet për instalimin e filtrit të yndyrës i gjeni në manualin e përdorimit të pajisjes.

3. Hidhni filtrin e vjetër të aromave në koshin e mbeturinave.

Filtrat e aromave nuk përmbajnë substanca të dëmshme.

sr

⚠ Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.
- Ovo uputstvo je namenjeno monteru posebnog pribora.
- Samo obučena kvalifikovana osoba može povezati uređaj.
- Pre nego što bilo šta uradite, isključite dovod struje.

Bezbedna montaža

Prilikom montaže posebnog pribora vodite računa o bezbednosnim napomenama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

→ Sl. **1**

Montaža deflektora vazduha

1. Čvrsto pritegnite deflektor vazduha na odvod za vazduh. **1**
2. Namotajte kabl na deflektor vazduha. **2**

→ Sl. **2**

Filteri za mirise za režim cirkulacije vazduha

Filteri za mirise vezuju neprijatne mirise u režimu cirkulacije vazduha. Redovno zamenjeni filteri za mirise ostvaruju visok stepen separacije mirisa.

Filter za mirise se pri normalnom radu, otprilike jedan sat dnevno, mora zameniti na svakih 12 meseci.

Filter za mirise se ne može čistiti ili regenerisati. Filtere za mirise možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici. Koristite samo originalne filtere za mirise.

Zamena filtera za neprijatne mirise

1. **Napomena:** Prilikom uklanjanja filtera za neprijatne mirise vodite računa da se filter za neprijatne mirise ne povija nagore.

Umetnite filtere za neprijatne mirise.

→ Sl. **3**

→ Sl. **4**

2. Postavite filtere za masnoću.

Informacije o ugradnji filtera za masnoću možete da pogledate u uputstvu za upotrebu uređaja.

3. Stare filtere za neprijatne mirise otklonite u otpad. Filteri za neprijatne mirise ne sadrže štetne materije.



Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde sorunsuz çalışmadan tesisatçı sorumludur.
- Bu kılavuz özel aksesuarın montajını yapan kişiye yöneliktir.
- Sadece eğitimli bir uzman bu cihazın bağlantısını gerçekleştirebilir.
- Tüm çalışmalara başlamadan önce akım beslemesi kesilmelidir.

Emniyetli montaj

Özel aksesuarın montajı sırasında güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir.

- ▶ Koruyucu eldiven kullanınız.

Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

→ Şek. **1**

Hava sirkülasyonu deflektörünün monte edilmesi

1. Hava sirkülasyonu deflektörü hava borusu ağzına vidalanmalıdır. **1**
2. Kablo hava sirkülasyonu deflektörüne yuvarlanmalıdır. **2**

→ Şek. **2**

Havalandırma çalışması için koku filtresi

Koku filtreleri, havalandırma çalışmasında parçacıklarını bağlar. Düzenli olarak değiştirilen koku filtreleri yüksek bir koku giderme düzeyi sağlar.

Koku filtreleri normal işletimde, yani günde yaklaşık bir saat kullanıldığında her 12 ayda bir değiştirilmelidir. Koku filtresi temizlenemez veya rejenere edilemez.

Koku filtresini müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi satış merkezinden alabilirsiniz. Sadece orijinal koku filtreleri kullanınız.

Koku filtresinin değiştirilmesi

1. **Not:** Koku filtresini yerleştirirken, koku filtresinin yukarı doğru bombelenmemesine dikkat ediniz.

Koku filtresi yerleştirilmelidir.

→ Şek. **3**

→ Şek. **4**

2. Yağ filtresi yerleştirilmelidir.

Yağ filtresinin takılması ile ilgili bilgileri cihazınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

3. Eski koku filtreleri atıklarla imha edilmelidir.
Koku filtreleri zararlı maddeler içermez.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-set-za-recirkulaciju-vazduha-dwz1ak1v6-akcija-cena/>