

Informacije o proizvodu

BOSCH ugradni kombinovani frižider KIN86ADD0



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-kombinovani-frizider-kin86add0-akcija-cena/>

**Seriya 6, Ugradni frižider sa
zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Fiksna šarka, lagano zatvaranje
KIN86ADD0**



Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja
1 x Posuda za ledene kocke

- **EcoAirflow:** optimalan protok vazduha i stalna temperatura u prostoru za hlađenje.
- **NoFrost:** sa potpunom zaštitom od nastanka leda, odleđivanje je prošlost, štedi vaše vreme i napor.
- **Postojane pregrade na vratima:** veoma visoke i prilagodljive pružaju više prostora i stabilnosti.
- **2 kruga hlađenja:** odvojena regulacija rashladnog dela i dela za zamrzavanje – sprečava prenošenje mirisa.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: D

Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 186 kWh/annum

Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 76 l

Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 184 l

Emisije buke u vazduhu: 35 dB(A) re 1 pW

Klasa emisije buke u vazduhu: B

Ugrađen / Samostalna: Ugradni

Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica dobavljiva

Visina: 1772 mm

Širina: 558 mm

Dubina: 548 mm

Dimenzije niše: 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 58,3 kg

Zaštita: 10 A

Otvaranje u: Right reversible

Voltaža: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Dužina priključnog kabla: 230,0 cm

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sistema: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Uklonjiva ukrasna ploča: Da

Broj podesivih polica u frižideru (komad): 2

Police za boce: Da

Frostfree sistem: No frost

Način montaže: Potpuno ugradni

Vrsta šarke: Flush-folding



4 242005 356614

Serija 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIN86ADD0

- A33
- easy Installation - jednostavna instalacija
- Pljosnata šarka, Mekano zatvaranje vrata
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): D
- Neto zapremina (l): 260 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 184 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 76 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 8 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 186
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 35 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 11

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Odvojeno elektronsko regulisanje temperature sa LED prikazom
- Super hlađenje
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- VarioZone - odstranjive staklene police za dodatni prostor

Rashladni deo

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3, od toga podesive po visini: 2
- Broj police za odlaganje na vratima: 1
- Nosač za flaše
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 1

Svežina

Deo za zamrzavanje

- Super zamrzavanje automatikom za zamrzavanje
- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 3

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Spređa nogice podesive po visini, pozadi točkići
- Napon: 220 - 240 V V




Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja


Osnovne informacije

Serija 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIN86ADD0


Dimenzije u mm

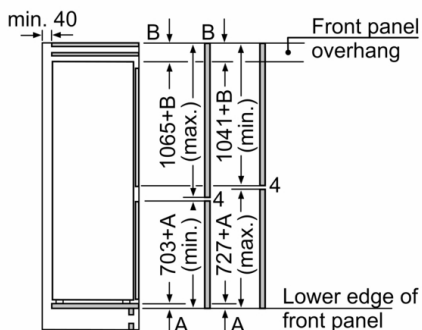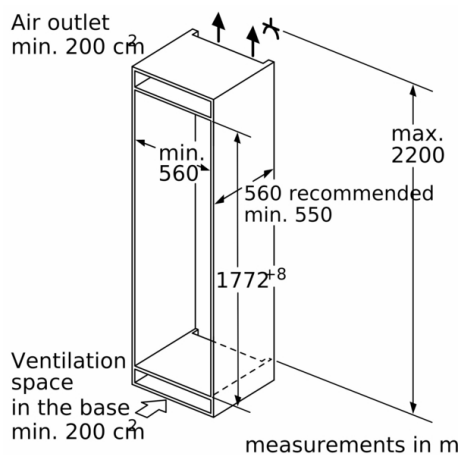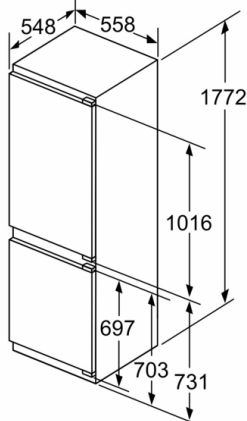



The specified unit door dimensions are valid for a door gap of 4 mm.
measurements in mm

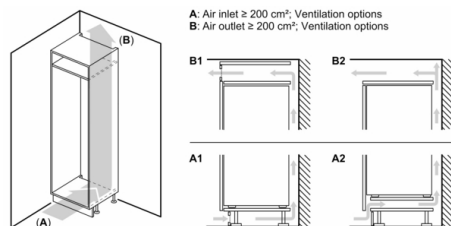

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

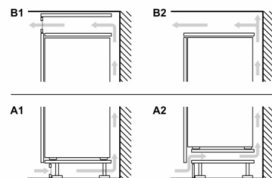

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.

Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina
A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm

B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-kombinovani-frizider-kin86add0-akcija-cena/>