

## Uputstvo za upotrebu

CAT S42 H+ 3/32GB Black



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/cat-s42-h-332gb-black-akcija-cena/>



**Cat® S42**

**Korisnički priručnik**

## PROČITAJTE BEZBEDNOSNE MERE OPREZA PRE PRVE UPOTREBE

- Pročitajte pažljivo ovaj priručnik i preporučene bezbednosne mere opreza da biste pravilno koristili ovaj uređaj.
- Ako se koristi u slanoj vodi onda isperite uređaj posle, uključujući utikač za slušalice i USB konektor, da biste izbegli koroziju soli.
- Uprkos njegovom robusnom obliku, izbegavajte udaranja, bacanje, lomljenje, probadanje ili savijanje uređaja.
- Nemojte uključivati uređaj u situacijama kada je zabranjena upotreba uređaja ili kada telefon može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.
- Nikad ne koristite uređaj tokom vožnje.
- Uvek sledite sve propise za korišćenje uređaja u bolnicama i zdravstvenim ustanovama, i isključite ga blizu medicinskih aparata.
- Isključite uređaj ili aktivirajte režim rada u avionu kada ste u vazduhoplovu jer može prouzrokovati smetnje opremi za kontrolu aviona.
- Isključite vaš uređaj blizu visokopreciznih elektronskih uređaja jer može da utiče na njihove performanse.
- Ne pokušavajte rastavljanje vašeg uređaja i njegovog pribora, samo ovlašćeno osobe smeju da ga po potrebi servisiraju ili popravljaju.
- Nemojte postavljati uređaj ili njegove pribore u posudi sa jakim elektromagnetskim poljem.
- Nemojte postavljati magnetni medij za skladištenje blizu uređaja. Zračenje od strane uređaja može da obriše memorisane informacije.
- Nemojte koristiti uređaj u okruženju sa zapaljivim gasom, kao što su gasne stanice, ili stavljati uređaj na mestu sa visokom temperaturom.
- Držite uređaj i njegov pribor udaljeno od mlađih deca. Nemojte dozvoljavati deci da koriste uređaj sami.
- Koristite samo odobrene punjače da biste izbegli rizik od eksplozije.
- Sledite sve zakone ili propise vezane za upotrebu bežičnih uređaja, poštujući prava privatnosti i zakonska prava drugih.
- Za pacijente sa medicinskim implantom (srce, zglobovi, itd.), držite uređaj 15cm udaljeno od implantanta i na suprotnoj strani od implantanta.
- Sledite striktno dotična uputstva ovog priručnika dok koristiti USB kabl, jer u suprotnom to može oštetiti vaš uređaj ili računar.
- Kompletan tekst o bezbednosnim uputstvima je dostupan na sledećoj internet adresi:  
<https://www.catphones.com/support/>

## PRAVNO OBAVEŠTENJE

© 2020 Caterpillar. Sva prava zadržana.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi dotični logoi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" i Cat "Modern Hex" izgled kao i ovde korišćeni korporativni identitet i identitet proizvoda su trgovačke oznake kompanije Caterpillar i ne smeju se koristiti bez dozvole.

Bullitt Mobile Ltd. Je korisnik licence Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd.'s trgovačke oznake i trgovačke oznake trećih strana su u vlasništvu njihovih dotičnih vlasnika.

Nijedan deo ovog dokumenta ne sme da bude reprodukovani u bilo kom obliku ili od strane bilo kakvog sredstva bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Caterpillar Inc.

Proizvod opisan u ovom priručniku može da poseduje autorizovani softver i eventualne davaoce licenci. Korisnici ne smeju na bilo koji način da reprodukuju, distribuiraju, modifikuju, rastavljaju, demontiraju, dešifruju, izdvajaju, sprovesti obrnuti inženjering, dati u najam, dodeljuju ili dati u podlicencu imenovani softvera ili hardver, osim ako su takva ograničenja zabranjena od strane primenjivih zakona ili su takve delatnosti odobrene od strane dotičnih vlasnika autorskih prava pod licencom.

Sadržaj ovog priručnika je "onakav kakav je". Osim kada se zahteva od strane primenjivih zakona, nijedna garancija bilo koje vrste ne postoji za preciznost, pouzdanost ili sadržaj ovog priručnika, bilo izričito ili podrazumevano, uključujući ali ne ograničavajući implicitnu garanciju za mogućnost trgovanja i pogodnost za naročitu namenu.

Ni u kom slučaju proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakve specijalne, slučajne, indirektne ili posledične štete ili gubitak profita, poslovanja, prihoda, podataka, dobre volje ili predviđene uštede.

Bluetooth® oznaka i logoi su registrovane trgovačke oznake u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja upotreba takvih oznaka od strane Bullitt grupe je licencirana. Ostale nezavisne trgovačke oznake su u vlasništvu njihovih dotičnih vlasnika.

Google, Android, Google Play i ostale oznake su trgovačke oznake kompanije Google LLC.

## NAPOMENA

Neke karakteristike proizvoda i njegovog pribora opisanih ovde se odnose na instalirani softver, kapacitete i podešenja lokalne mreže, i možda nisu aktivirane ili su ograničene od strane operatera lokalne mreže ili provajdera mrežnih usluga. Prema tome, opisi u ovom priručniku možda neće tačno odgovarati kupljenom proizvodu ili njegovim priborima.

Proizvođač zadržava pravo na promenu ili modifikaciju bilo kojih informacija ili specifikacija sadržanim u ovom priručniku bez prethodne najave ili obaveze.

Proizvođač nije odgovoran za zakonitost ili kvalitet bilo kojih proizvoda koji su otpremljeni ili preuzeti preko ovog uređaja, uključujući tekst, slike, muziku, filmove i softvere zaštićeni autorskim pravima koji nisu ugrađeni. Bilo koje posledice nastale instaliranjem ili upotrebom prethodnih proizvoda na ovom uređaju padaju na vaš teret.

## **POPISI ZA UVOZ I IZVOZ**

Kupci moraju da se usaglase sa svim primenjivim zakonima i propisima za uvoz i izvoz. Kupci moraju nabaviti sve neophodne državne dozvole i licence za izvoz, ponovni izvoz ili uvoz proizvoda navedenim u ovom priručniku, uključujući softver i tehničke podatke.

# SADRŽAJ

DOBRODOŠLI KOD CAT® S42.....	7
POTVRDA O ROBUSNOSTI.....	7
ŠTA SE NALAZI U KUTIJI.....	8
FUNKCIJE TASTERA .....	9
PRVI KORACI .....	9
INSTALIRANJE SIM KARTICE(A) I MEMORIJSKE KARTICE .....	9
PUNJENJE BATERIJE .....	9
VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA BUDUĆU UPOTREBU BATERIJE .....	10
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE VAŠEG UREĐAJA .....	10
EKRAN NA DODIR .....	11
POČETNI EKRAN .....	11
ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE EKRANA .....	11
ZAKLJUČAVANJE EKRANA .....	11
OTKLJUČAVANJE TELEFONA .....	11
DISPLEJ .....	11
RASPORED NA DISPLEJU.....	11
OBAVEŠTENJA I INFORMACIJE O STATUSU .....	11
TABLA S OBAVEŠTENJIMA.....	13
IKONE SKRAĆENICE .....	13
VIDŽETI .....	13
FASCIKLE .....	14
POSTERI .....	14
PRENOS MEDIJA KA I OD VAŠEG UREĐAJA.....	14
KORIŠĆENJE REŽIMA RADA LETENJA .....	15
POZIVANJE.....	15
KONTAKTI .....	16
KORIŠĆENJE TASTATURE NA EKRANU .....	18
PRIKAZIVANJE TASTATURE .....	18
KORIŠĆENJE POLOŽENE TASTATURE .....	18
PRILAGOĐAVANJE VAŠIH PODEŠENJA TASTATURE .....	18
WI-FI® .....	18
SMS I MMS .....	19
BLUETOOTH® .....	20
SNIMANJE FOTOGRAFIJA I SNIMANJE VIDEO ZAPISA.....	21
UŽIVANJE U MUZICI .....	23
SLUŠANJE FM RADIJA.....	24
KORIŠĆENJE GOOGLE USLUGA .....	24

KORIŠĆENJE GOOGLE PLAY PRODAVNICE .....	25
SINHRONIZACIJA INFORMACIJA.....	26
KORIŠĆENJE DRUGIH APLIKACIJA .....	27
UPRAVLJANJE UREĐAJEM.....	29
PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA.....	29
PERSONALIZACIJA displeja.....	29
PODEŠAVANJE MELODIJE TELEFONA .....	30
PODEŠAVANJE USLUGA TELEFONA .....	31
KORIŠĆENJE NFC-a .....	31
ZAŠTITA UREĐAJA.....	31
UPRAVLJANJE APLIKACIJAMA .....	32
RESETOVANJE UREĐAJA .....	32
DODATAK .....	33
PRIKAZIVANJE E-OZNAKE .....	33
SPREČAVANJE GUBITKA SLUHA.....	33
POZIVI U SLUČAJU NUŽDE .....	33
CE SAR USAGLAŠENOST.....	33
FCC PROPIS .....	34
INFORMACIJE O IZLAGANJU RADIOFREKVENCIJSKIM SINGALIMA (SAR) .....	35
INFORMACIJE ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE .....	35
SMANJIVANJE OPASNIH MATERIJA .....	36
EU REGULATIVNA USKLAĐENOST .....	36
IZJAVA O EU USAGLAŠENOST .....	36
TABELA ZA SPEKTAR I SNAGU.....	36
CAT® S42 SPECIFIKACIJE .....	38
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI .....	39

## **DOBRODOŠLI KOD CAT® S42**

Cat S42 je izvanredan radnik.

Bilo da ste u policijskoj službi ili lice odgovorno za bezbednost...

Ili radite u bolnici i higijena je vaš prioritet...

Ili ste građevinski radnik i treba vam telefon koji je dovoljno snažan za građevinu, iz dana u dan...

Cat S42 je robustan i pouzdan.

On nije samo jak sa spoljne strane, nego je tanak i sofisticiran i iznutra.

Ovaj najnoviji dodatak Cat telefonima obuhvata značajne nadogradnje. Brža konektivnost, bolja kamera i više memorije.

Mi smo konstruisali Cat S42 za pouzdanost u ekstremnim situacijama. S produženim trajanjem baterije i velikim svetlim ekranom možete čitati na suncu i to funkcioniše s obučenim rukavicama, i otporan je na ispuštanje iz ruku.

I možete ga trljati s vrućom vodom i sapunom. Korisno u ovim vremenima koja su suštinska za higijenu.

Pružajući zaštitu i pouzdanost koju možete očekivati od naših Cat robusnih sertifikata.

## **POTVRDA O ROBUSNOSTI**

### **ISPUŠTANJE VAŠEG UREĐAJA IZ RUKE:**

- Može: Korišćenje vašeg uređaja do visine od 1,5 metara - otporan je na ispuštanje u tom opsegu visine.
- Ne može: Bacanje sa silom ili ispuštanje iz ruku preko opsega od 1,5 metara – on je izdržljiv, ali nije neuništiv.

### **OTPORNOST NA VODU:**

- Može: Koristite svoj uređaj u vlažnim i mokrim uslovima. Pre korišćenja u vodi uverite se da su sve komponente i svi poklopci pravilno zatvoreni. Uređaj može izdržati dubinu do 1,5 metara do 35 minuta.
- Ne može: Pokušaj da se koristi duže od 35 minuta u dubini od 1,5 metara ili preko dubine od 1,5 metara.

### **OTPORAN NA PRAŠINU I GREBANJE:**

- Može: Korišćenje vašeg uređaja u prljavim i prašnjavim sredinama. Cat® S42 je sertifikovan IP68, mera industrijskog standarda za izdržljivost.

### **EKSTREMNE TEMPERATURE:**

- Može: Korišćenje vašeg uređaja u opsegu radne temperature od -25° C do + 55° C. Uređaj takođe podnosi ekstremne promene u temperaturi: od hladno u toplo ili obrnuto, veoma brzo.
- Ne može: Se koristiti izvan opsega od 0° C do + 45° C bez korišćenja zaštitnih rukavica.


## ŠTA SE NALAZI U KUTIJI

- Uređaj
- Vodič za brzo pokretanje
- Garancija
- USB kabl za napajanje i adapter za punjenje
- Fabrički nameštena zaštita ekrana (već se nalazi na uređaju)

### Napomena:

Vađ uređaj dolazi sa fabrički nameštenom zaštitom ekrana. Uverite se da zaštita ekrana ostane u svom mestu. Skidanje zaštite ekrana može značiti da će bilo koja posledična šteta koja zahteva popravku biti smatrana da "ne spada u garanciju".

Posetite <https://www.catphones.com/screen-protectors> ako vam zatreba zamenska zaštita ekrana.

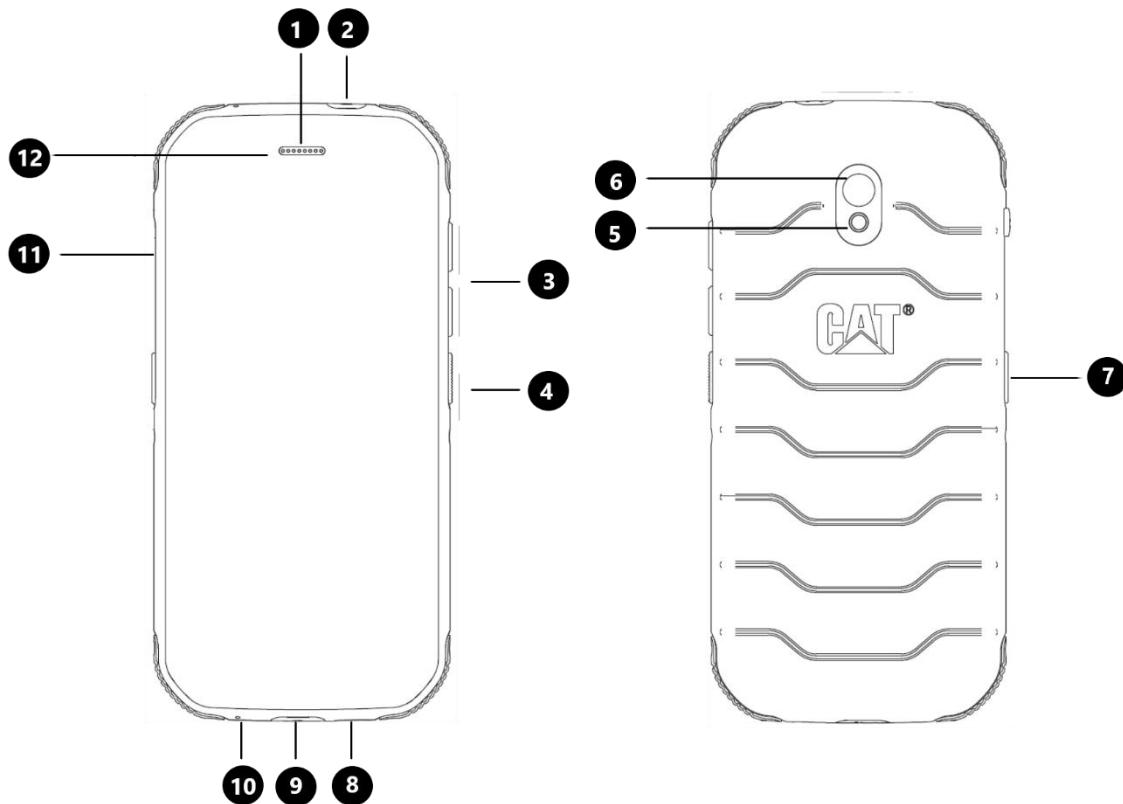

1. Slušalica
2. Utikač za slušalice
3. Taster za pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka
4. Dugme za napajanje
5. Blic
6. Zadnja kamera

7. Taster koji se može programirati
8. Zvučnik
9. USB port
10. Mikrofon
11. SIM/SD vratanca
12. Prednja kamera

## FUNKCIJE TASTERA

### TASTER ZA POJAČAVANJE/SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA

- Jačina zvuka – Pritisnite taster za pojačavanje jačine zvuka da biste uvećali jačinu zvuka, ili taster za smanjivanje jačine zvuka da biste smanjili jačinu zvuka poziva, melodije, medija ili alarma
- Snimak ekrana – pritisnите tastere za napajanje i smanjivanje jačine zvuka istovremeno (snimci ekrana se memorijušu albumu s fotografijama)
- Aplikacija kamera – pritisnite taster za smanjivanje ili pojačavanje zvuka za snimanje fotografije.

## PRVI KORACI

### INSTALIRANJE SIM KARTICE(A) I MEMORIJSKE KARTICE


1. Postavite vaš uređaj na ravnu i čistu površinu sa displejem okrenutim naniže.
2. Vrhovima prsta izvucite vani SIM/SD vratanca i SIM/SD ležište.
3. Stavite SIM karticu u SIM 1 / SIM 2 ležište sa zlatnim činčevima SIM kartice (okrenuto prema naniže).
4. Ako želite da koristite microSD karticu, stavite je na microSD ležište sa zlatnim činčevima memoriske kartice takođe okrenutim prema naniže.
5. Pažljivo vratite nazad ležište u otvor SIM kartice i postavite vratanca.

### NAPOMENA

- Gurnite SIM/SD vratanca unutra dok se ne pričvrste bezbedno.


Neki uređaju prihvataju dve SIM kartice.

Kada su umetnute dve SIM kartice, oba proreza za SIM karticu podržavaju 4G/3G usluge.

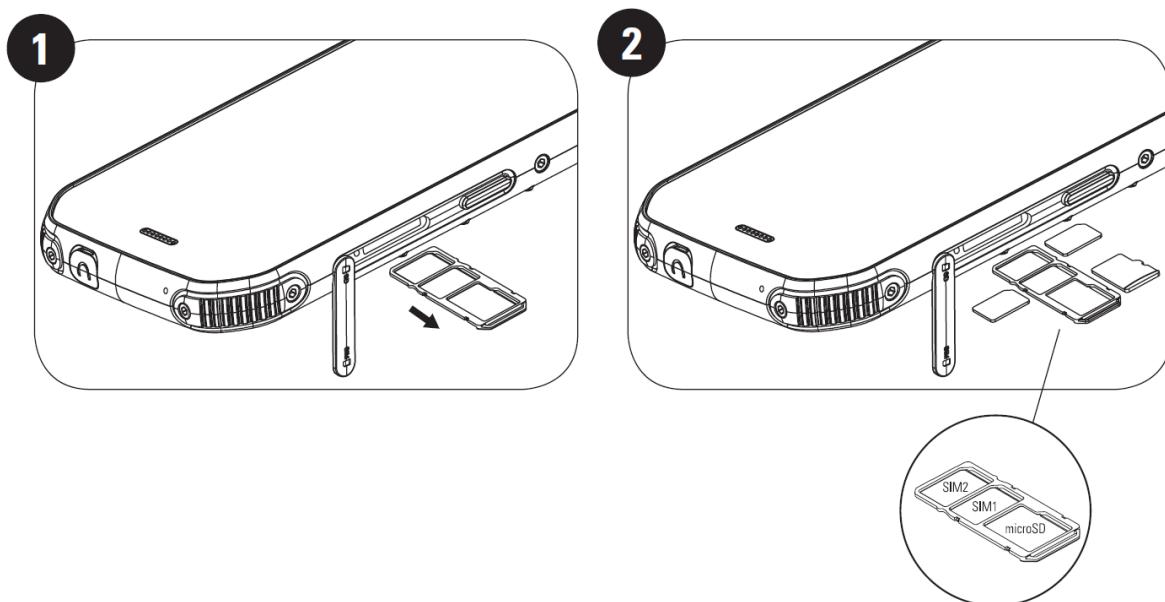

## PUNJENJE BATERIJE

Baterija za S42 se ne može izvaditi iz uređaja. Za punjenje:

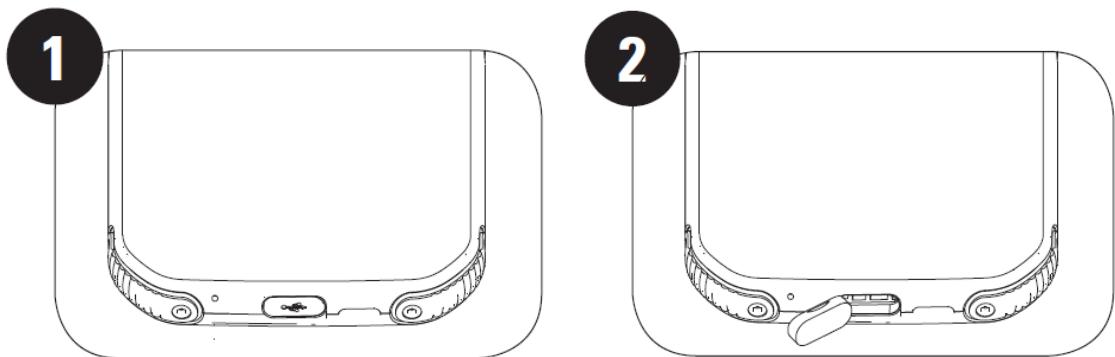

**1. Priključite USB kabl za napajanje u adapter za punjenje.**

Koristite samo punjače i kablove odobrane od strane Cat®. Neodobrena oprema može da prouzrokuje oštećenje uređaja ili baterije i poništiće garanciju.

**2. Indikator baterije menja boju iz crvene u zelenu kada je punjenje završeno.**

## VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA BUDUĆU UPOTREBU BATERIJE

Kada je kapacitet baterije nizak, uređaj prikazuje odziv. Kada je kapacitet baterije skoro iscrpljen, onda se vaš uređaj automatski isključuje. Vreme neophodno za punjenje baterije zavisi od njene starosti i temperature okoline.

Ako je vaša baterija kompletno ispraznjena, onda se vaš uređaj možda neće odmah uključiti nakon početka punjenja. Dozvolite bateriji da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključite. Tokom tog perioda animacija punjenja na ekranu možda neće biti prikazivana.

## UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE VAŠEG UREĐAJA

### UKLJUČIVANJE

- Pritisnite i držite taster za napajanje da uključite vaš telefon.

Kada prvi put uključujete svoj telefon onda ćete videti ekran dobrodošlice. Izaberite vaš jezik i tapnite na START za nastavak sa konfigurisanjem.

- Pritisnite i držite pritisnuto za otvaranje opcije za isključivanje (isključivanje/restartovanje/ snimak ekrana) kada je uređaj uključen.
- Pritisnite za zaključavanje ili buđenje ekrana kada je uređaj neaktivan.
- Pritisnite dva puta za otvaranje aplikacije za kameru kada je uređaj zaključan.

### NAPOMENA:

- Neophodna je Wi-Fi mreža ili mreža za prenos podataka za pristup podacima i uslugama.
- Ako je omogućena funkcija zaštite ličnim identifikacionim brojem (PIN) na vašoj SIM kartici, onda će se od vas zahtevati unos PIN broja pre ekrana dobrodošlice.
- Google™ nalog je neophodan za korišćenje nekih Google usluga na vašem uređaju. Od vas će se zahtevati da se prijavite sa vašim postojećim Google nalogom, ili podesite novi nalog kasnije.

## ISKLJUČIVANJE

1. Pritisnite i držite pritisnutim taster za napajanje za otvaranje menija sa opcijama za isključivanje.
2. Tapnite na Isključivanje.

## EKRAN NA DODIR

### RADNJE SA EKRANOM NA DODIR

- **Tap:** Koristite prst da biste izabrali stavku, potvrdili izbor ili pokrenuli aplikaciju na ekranu.
- **Tap i držite:** Tapnitenu neku stavku s prstom i nastavite s pritiskom dok ekran ne odgovori (npr. za otvaranje menija s opcijama za aktivni ekrana, tapnite i držite tapnuto na ekran dok se ne pojavi meni).
- **Brzo prevlačenje:** Prevucite vaš prst preko ekrana vertikalno ili horizontalno (npr. prevucite nalevo ili nadesno za prebacivanje između slika).
- **Prevlačenje:** Za pomeranje stavke, tapnite i držite tapnuto s vašim vrhom prsta a onda prevucite stavku u bilo koji deo ekrana.

## POČETNI EKRAN

Početni ekran je početna tačka za pristupanje funkcijama vašeg uređaja. Početni ekran prikazuje ikone aplikacija, vidžete, skraćenice i više.

Vaš početni ekran možete prilagoditi s različitim posterima i podestitig ga da prikazuje vaše željene stavke.

## ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE EKRANA

### ZAKLJUČAVANJE EKRANA

1. Ako je vaš uređaj uključen, pritisnite taster za **napajanje** da biste zaključali ekran. I dalje ćete primati poruke i pozive, i kada je ekran zaključan.
2. Ako se uređaj ostavi na miru određeni period, onda se ekran automatski zaključava. Dužinu tog perioda možete podešavati u meniju za podešavanje.

### OTKLJUČAVANJE TELEFONA

- Pritisnite taster za **napajanje** da biste probudili ekran. Prevuci naviše za otključavanje ekrana. Unesite šablon ili PIN kod.

## DISPLEJ

### RASPORED NA DISPLEJU

### OBAVEŠTENJA I INFORMACIJE O STATUSU

Statusna traka se pojavljuje pri vrhu na svakom ekranu. Statusna traka prikazuje ikone za obaveštenja, kao što su propušteni pozivi ili primljene poruke (na levoj strani) i ikone o statusu telefona, kao što je status baterije (na desnoj strani) pored trenutnog vremena.

## STATUSNE IKONE



### IKONE ZA OBAVEŠTENJA

<b>4G</b>	Povezano sa 4G mobilnom mrežom		Signal mobilne mreže
<b>LTE</b>	Povezano sa LTE mobilnom mrežom		Režim vibracije
<b>3G</b>	Povezano sa 3G mobilnom mrežom		Koristi se usluga lokacije
<b>G</b>	Povezano sa GPRS mobilnom mrežom		Baterija je puna
<b>I</b>	Povezano sa EDGE mobilnom mrežom		Baterija se puni
<b>H</b>	Povezano sa HSDPA mobilnom mrežom		FM radio je uključen
<b>H+</b>	Povezano sa HDPA+ mobilnom mrežom		Režim rada u avionu
<b>R</b>	Roming		Povezano sa Wi-Fi mrežom
<b>VoLTE</b>	VoLTE		Predstojeći događaj
<b>VoWiFi</b>	VoWiFi		Povezano sa Bluetooth uređajem
	Jačina signala mobilne mreže		Propušteni poziv
	NFC omogućen		Zvučnik je aktiviran
	Nova poruka e-pošte		Mikrofon telefone je privremeno isključen
	Alarm je podešen		Preuzimanje podataka
	Sinhronizacija podataka u toku		Nova tekstualna poruka
	Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom		Snimljen je snimak ekrana

### TRAKA ZA NAVIGACIJU

Traka za navigaciju se nalazi u donjem delu ekrana. Dok se uređaj nalazi u režimu ceo ekran, prevucite naviše od donje strane uređaja da bi se pojavila traka za navigaciju.

- Ako želite da pristupite nedavno korišćenim aplikacijama, prevucite naviše od trake.



Traka sadrži dva glavna dugmada:

Dugme za nazad	<ul style="list-style-type: none"><li>Tapnite za povratak na prethodni ekran.</li></ul>
Dugme za početnu stranicu	<ul style="list-style-type: none"><li>Tapnite za povratak na početni ekran</li><li>Tapnite i držite tapnuto za aktiviranje Google asistenta</li></ul>

## **TABLA S OBAVEŠTENJIMA**

Dobićete obaveštenje kada primite novu poruku, propustite poziv ili imate predstojeći događaj. Otvorite tablu s obaveštenjima da biste prikazali alarme, operatera bežične mreže ili prikazali poruku, podsetnik ili obaveštenje o događaju.

### **OTVARANJE TABLE S OBAVEŠTENJIMA**

1. Kada se pojavi nova ikona, prevucite naniže panel s obaveštenjima a zatim prevucite naniže za otvaranje panela s obaveštenjima.
2. Tapnite obaveštenje za otvaranje dotične aplikacije.

### **ZATVARANJE TABLE S OBAVEŠTENJIMA**

1. Prevucite donji deo table naviše da biste zatvorili tablu s obaveštenjima.
2. Za zatvaranje obaveštenja (bez prikazivanja), držite tapnuto obaveštenje i prevucite uлево/udesno na ekranu.

#### **NAPOMENA:**

- Željene opcije obaveštenja možete promeniti u **Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja**.

## **IKONE SKRAĆENICE**

### **DODAVANJE NOVE STAVKE NA POČETNOM EKRANU**

1. Iz početnog ekrana prevucite naviše.
2. Za dodavanje stavke na vašem početnom ekranu prevucite njenu ikonu do vaš odabrani položaj.

### **POMERANJE STAVKE NA POČETNOM EKRANU**

1. Tapnite i držite tapnuto ikonu aplikacije na početnom ekranu dok se ne pomeri.
2. Bez da podižete svoj prst, prevucite ikonu u željeni položaj na ekranu a zatim je otpustite.

#### **NAPOMENA:**

- Neophodno je da postoji dovoljno mesta za ikonu na trenutnom panelu početnog ekrana.

### **UKLANJANJE STAVKE SA POČETNOG EKRANA**

1. Tapnite i držite tapnuto ikonu aplikacije na početnom ekranu dok se ne pomeri.
2. Bez podizanje vašeg prsta prevucite ikonu u Ukloni i zatim otpustite.

## **VIDŽETI**

Vidžet vam omogućava pregled ili upotrebu neke aplikacije. Vidžete možete postavljati na vašem početnom ekranu kao ikone ili prozore za pregled. Nekoliko vidžeta su već instalirana na vašem telefonu, pri čemu još možete preuzeti na **Google Play**.

### **DODAVANJE VIDŽETA**

1. Tapnite i držite tapnuto početni ekran.
2. Tapnite na opciju Vidžeti za prikaz šta je dostupno.
3. Prevucite vaš odabran vidžet na početni ekran.

## UKLANJANJE VIDŽETA

1. Tapnite i držite tapnuto ikonu vidžeta na početnom ekranu dok se ne pomeri.
2. Bez da podižete svoj prst, prevucite ikonu u **Ukloni** pri vrhu ekrana a zatim je otpustite.

## FASCIKLE

### KREIRANJE FASCIKLE

Na vašem početnom ekranu možete grupisati određene aplikacije tako što ćete prevući ikonu ili skraćenicu i otpustiti je na vrhu druge. Time će se kreirati nova fascikla koju možete dodati po vašem izboru.

### PREIMENOVANJE FASCIKLE

1. Tapnite na fasciklu da biste je otvorili.
2. Unesite novi naziv fascikle u naslovnu traku.
3. Zatim dodirnite ekran bilo gde izvan fascikle.

## POSTERI

### PROMENA VAŠEG POSTERA

1. Tapnite i držite tapnuto početni ekran.
1. Tapnite na **Posteri**.
2. Skrolajte kroz dostupnih opcija.
3. Tapnite na **Podesi poster** na odabranoj slici – onda odaberite da li ćete ga podesiti kao **poster za zaključani ekran, poster za početni ekran** ili oboje.

## PRENOS MEDIJA KA I OD VAŠEG UREĐAJA

Prenesite vašu omiljenu muziku i vaše slike između vašeg uređaja i računara u režimu uređaj za medije MTP.

1. Povežite vaš uređaj sa vašim računarom pomoću USB kabla za napajanje.
2. Otvorite tablu s obaveštenjima i opcije USB konekcije. Tapnite na **Punjjenje ovog uređaja preko USB** da pristupite daljim opcijama.
3. Tapnite na **Prenos datoteke** da podelite datotetke ka/od vašeg računara.
4. Vaš uređaj treba da bude prikazan kao prenosni uređaj koji prikazuje internu memoriju telefona. Ako je utaknuta memorijska kartica, onda će microSD kartica takođe biti vidljiva. Kopirajte odabrane datoteke u vaš telefon.

Vaš uređaj biće prikazan kao prenosni uređaj koji prikazuje internu memoriju telefona. Ako je utaknuta memorijska kartica, onda će detalji microSD kartica takođe biti vidljivi.

#### NAPOMENA:

- Ako koristite MAC računar, onda morate preuzeti upravljačke programe sa:  
<http://www.android.com/filetransfer/>

## KORIŠĆENJE REŽIMA RADA LETENJA

Neke lokacije mogu da zahtevaju od vas da isključite veze za prenos podataka. Umesto da isključite svoj uređaj, podešite ga na Režim rada letenja.

1. Iz **početnog ekrana** prevucite naniže panel s obaveštenjima i tapnite na  za prebacivanje u režim rada letenja.

#### NAPOMENA:

- Režimu rada letenja takođe možete pristupiti iz menija **Podešavanje**.

## POZIVANJE

Postoje nekoliko načina da napravite poziv. Možete ili:

1. Ukucajte broj na tastaturi.
2. Odaberite broj iz vašeg spiska s kontaktima.
3. Odaberite broj na veb stranici ili dokumenta koji sadrži telefonski broj.

#### NAPOMENA:

- Kada imate poziv u toku, onda možete ili da odgovorite na dolazne pozive ili poslati ih u vašu govornu poštu. Takođe možete uspostaviti konferencijske pozive sa više učesnika.
- Kada imate poziv u toku, pritisnute taster Početna da biste se vratili na početni ekran i koristili ostale funkcije. Za povratak na ekran pozivanja prevucite naniže tablu s obaveštenjima i tapnite na **Tekući poziv**.

## POZIVANJE BIRANJEM BROJAVA

1. Iz **početnog ekrana** tapnite na  . Zatim tapnite na  za prikaz tastature.
2. Za unos telefonskog broja tapnite odgovarajuće numeričke tastere.
3. Nakon unosa broja ili izbora kontakta, tapnite na .

Savet: Vaš uređaj podržava funkciju **SmartDial** (pametno biranje). Dok kucate broj na tastaturi, ona automatski pretražuje vaše kontakte i prikazuje u spisku opcije za kontakt koji odgovara broju. Možete zatvoriti tastaturu za prikaz više mogućih rezultata.

## POZIVANJE IZ SPISKA SA KONTAKTIMA

1. Prevucite iz početnog ekrana > **Kontakti** za prikaz spiska s kontaktima. Iz tastature tapnite na karticu  za prikaz spiska s kontaktima.

2. Izaberite kontakt.

3. Tapnite na telefonski broj za pozivane kontakta.

## POZIVANJE IZ EVIDENCIJE POZIVA

1. Prevucite iz početnog ekrana > **Telefon**  za prikaz spiska s nedavnim pozivima. Ako ne možete pronaći željeni kontakt, onda tapnite na  > **Istorijska poziva** za prikazivanje celokupne istorije poziva.
2. Odaberite kontakt iz spiska i tapnite za poziv.

## ODGOVARANJE I ODBIJANJE POZIVA

Kada primite dolazni poziv, ekran dolaznog poziva prikazuje ID pozivaoca i sve dodatne informacije o pozivaocu koje ste uneli u Kontakti.

- Za odgovaranje tapnite na **ODGOVORI**.
- Za odbijanje tapnite na **ODBIJ**.
- Za odbijanje poziva i direktno slanje poruke pozivaocu, tapnite na baner s obaveštenjima o pozivu a onda tapnite na  . Odaberite jednu od dostupnih opcija sa šablonom poruke, ili tapnite na Napišite sami za sastavljanje lične poruke.

## ZAVRŠETAK TELEFONSKOG POZIVA

Tokom telefonskog poziva pritisnite **Završetak poziva**  za završetak poziva.

## KONTAKTI

Aplikacija Kontakti vam omogućava da sačuvate i upravljate informacijama o vašim kontaktima.

### OTVARANJE APLIKACIJE ZA KONTAKTE

Prilikom konfiguracije uređaja aplikacija **Kontakti** će prikazati poruku koja podvlači kako da započnete dodavanje kontakata. Za otvaranje aplikacije uredite jedno od sledećih:

- Prevucite naviše iz početnog ekrana i onda tapnite na **Kontakti** .
- Svi vaši kontakti biće prikazani po abecednom redu u spisku koji možete pomerati. Tapnite na njih za više detalja.

## KOPIRANJE KONTAKATA

Vaše kontakte možete kopirati od vaše SIM kartice ili od sačuvanih u internoj memoriji ili od memorijske kartice.

1. U spisku s kontaktima tapnite na  > **Podešavanja** > **Uvoz**.
2. Uradite jedno od sledećih:

- Za uvoz kontakata iz SIM kartice:

Tapnite na **SIM kartica**. Odaberite kontakt(e) i tapnite na **UVEZI** za uvoz odabranog kontakta(e).

- Za uvoz kontakata iz interne memorije ili memorijске kartice:

Tapnite na **.vcf datoteku**. Izaberite lokaciju gde ćete uvoziti kontakte i tapnite na \*.vcf datoteku za uvoz kontakata.

## REZERVNO KOPIRANJE KONTAKATA

Kontakte možete kopirati u internu memoriju.

1. U spisku s kontaktima tapnite na > **Podešavanja** > **Izvoz**.
2. Izaberite lokaciju za memorisanje kontakata i tapnite na **SAČUVAJ**.

## DODAVANJE NOVOG KONTAKTA

1. U spisku s kontaktima tapnite na za dodavanje novog kontakta.
2. Unesite ime kontakta a zatim dodajte bilo koje detaljne informacije kao što su telefonski broj ili adresa.
3. Tapnite na **SAČUVAJ** za memorisanje informacije kontakta.

## DODAVANJE NOVOG KONTAKTA U OMILJENI

1. Tapnite na kontakt koji želite da dodate u omiljeni.
2. Tapnite na u gornjem desnom uglu.

## PRETRAŽIVANJE KONTAKTA

1. U spisku s kontaktima tapnite na **pretraži kontakte** za pretraživanje kontakta.
2. Unesite ime kontakta koji tražite. Dok kucate pojavljuju se kontakti sa odgovarajućim imenima ispod polja za pretragu.

## UREĐIVANJE KONTAKTA

Uvek možete promeniti informacije koje ste memorisali za kontakt.

1. U spisku s kontaktima tapnite na kontakt čije detalje želite da uredite.
2. Tapnite na **uredi kontakt**.
3. Napravite željenu promenu u informacijama o kontaktu a zatim tapnite na **sačuvaj**. Za poništavanje bilo kakvih promena pritisnite **X**.

## BRISANJE KONTAKTA

1. U spisku s kontaktima tapnite na kontakt čije detalje želite da obrišete.

2. Tapnite na  > Obriši.
3. Tapnite ponovo na Obriši za potvrdu.

## KORIŠĆENJE TASTATURE NA EKRANU

### PRIKAZIVANJE TASTATURE

Neke aplikacije automatski otvaraju tastaturu. Kod ostalih tapnite u polju za tekst za otvaranje tastature. Pritisnite na dugme Nazad da biste sakrili tastaturu.

### KORIŠĆENJE POLOŽENE TASTATURE

Ako vam je otežano korišćenje tastature u uspravnom položaju, onda jednostavno zakrenite uređaj bočno. Ekran će sada prikazati tastaturu u položenom stanju, obezbeđujući vam veći raspored tastature.

### PRILAGOĐAVANJE VAŠIH PODEŠENJA TASTATURE

1. Prevucite naviše iz početnog ekrana > **Podešavanja**  > Sistem > Jezici i unos.
2. Uradite jedno od sledećih:
  - Tapnite na Virtuelnu tastaturu za konfiguraciju podešenja Google tastature i Google kucanje glasom.
  - Tapnite na Fizičku tastaturu za konfiguraciju podešenja eksterne tastature.
  - Tapnite na Napredno za pristup povezanih podešenja za pomoć pri unosu.

## WI-FI®

Za korišćenje Wi-Fi na uređaju potreban je pristup bežičnim pristupnim tačkama (hotspot-ovi).

### UKLJUČIVANJE WI-FI I POVEZIVANJE NA BEŽIČNU MREŽU

1. Prevucite naviše iz početnog ekrana > **Podešavanja**  > Mreža i internet.
2. Tapnite na **Wi-Fi** i prevucite prekidač za Wi-Fi udesno .
3. Izaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje iz spiska.
4. Ako odaberete otvorenu mrežu, onda će uređaj automatski da se poveže. Ako odaberete mrežu koja je zaštićena, onda morate da unesete lozinku i tapnuti na **Poveži**.

### NAPOMENA:

- Ne morate ponovo da unosite lozinku za zaštićenu mrežu ako se ranije bili povezivali na nju, osim ako je uređaj bio resetovan na svoja podrazumevana podešenje ili ako je promenjena Wi-Fi lozinka.
- Prepreke koje blokiraju Wi-Fi signal smanjuju njegovu jačinu.

Savet: Na ekranu za podešavanje Wi-Fi tapnite na **+ Dodaj mrežu** za dodavanje nove Wi-Fi mreže.

## SMS I MMS

### OTVARANJE FUNKCIJE RAZMENA PORUKA

Za otvaranje aplikacije uradite jedno od sledećih:

- Tapnite na  na početnom ekranu.
- Prevucite naviše iz početnog ekrana > **Poruke** .

### KREIRANJE I SLANJE TEKSTUALNE PORUKE

Možete kreirati novu poruku ili otvoriti tekući niz konverzacija.

1. Tapnite na **Započni časkanje** za pokretanje nove tekstualne poruke ili tapnite na postojeću tekuću konverzaciju da biste je otvorili.
2. Unesite telefonski broj ili ime kontakta u polju Za. Kada kucate, funkcije **SmartDial** će pokušati da izvrši podudaranje sa kontaktima u uređaju. Ili tapnite na predloženog primaoca ili nastavite sa kucanjem. Ako želite da otvorite tekući niz konverzacija, jednostavno tapnite na njega.
3. Tapnite na polje za tekst za sastavljanje vaše poruke. Ako pritisnute na  Nazad dok sastavljate poruku, onda će poruka biti sačuvana kao nacrt u vašem spisku sa porukama. Tapnite na poruku za nastavak.
4. Kada je vaša poruka spremna za slanje, tapnite na .

#### NAPOMENA:

- Dok prikazujete i šaljete dodatne poruke, kreira se niz konverzacije.

### KREIRANJE I SLANJE MULTIMEDIJALNE PORUKE

1. Na ekranu za razmenu poruka tapnite na **Započni časkanje**.
2. Unesite telefonski broj ili ime kontakta u polju Za ili skrolajte naniže u spisku s kontaktima za pronađete kontakt kome želite za pošaljete poruku. Tapnite za pokretanje grupne konverzacije.
3. Tapnite na polje za tekst za sastavljanje poruke.
4. Tapnite ponovo na  i odaberite tip medijske datoteke. Odaberite datoteku za slanje.
5. Vaš uređaj se sada nalazi u multimedijalnom režimu. Čim ste završili, tapnite na .

### OTVARANJE I ODGOVARANJE NA PORUKU

1. U spisku s porukama tapnite na niz tekstualnih ili multimedijalnih poruka za otvaranje.
2. Tapnite na polje za tekst za sastavljanje poruke.
3. Kada ste spremni, tapnite na .

### PRILAGOĐAVANJE PODEŠENJA ZA PORUKE

U spisku s porukama tapnite na  > **Podešavanja** za prilagođavanje vaših podešenja za poruke. Izaberite:

**Podrazumevana SMS aplikacija:** Odredite podrazumevanu SMS aplikaciju (**Poruke** su podrazumevane)

## BLUETOOTH®

Vaš Cat® S42 uređaj ima funkciju Bluetooth. Ova funkcija vam omogućava da kreirate bežičnu vez sa ostalim Bluetooth uređajima, tako da možete deliti datoteke sa vašim prijateljima, pričati pomoću hendsfri seta ili čak preneti fotografije iz vašeg uređaja na vaš računar.

Ako koristite funkciju Bluetooth, onda upamtite da budete 10 metara u blizini prema drugom Bluetooth uređaju sa kojim želite da se povežete. Prepreke kao što su zidovi ili ostala elektronska oprema mogu ometati Bluetooth vezu.

### UKLJUČIVANJE FUNKCIJE BLUETOOTH

1. Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Podešavanja** > **Povezani uređaji**.

2. Tapnite na **Željena veza** > **Bluetooth** i prebacite prekidač prema udesno  da biste omogućili funkciju.

Kada je funkcija Bluetooth uključena, onda se pojavljuje ikona Bluetooth  u tabli s obaveštenjima.

### UPARIVANJE I POVEZIVANJE BLUETOOTH UREĐAJA

Bluetooth vam omogućava da radite sledeće:

- Koristite hendsfri Bluetooth uređaj.
- Koristite mono ili stereo Bluetooth slušalice.
- Kontrolišete daljinski reproduktor preko Bluetooth slušalica.

Pre upotrebe funkcije Bluetooth je neophodno da uparite vaš uređaj sa drugim Bluetooth uređajima kao što sledi:

1. Uverite se da ste omogućili Bluetooth funkciju na vašem uređaju.
2. Tapnite na **+ Upari novi uređaj**. Vaš uređaj će zatim pretražiti Bluetooth uređaje u dometu.
3. Tapnite na uređaj sa kojim želite da se uparite.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

### NAPOMENA:

- Jednom kada završite uparivanje, više nećete morati da unosite lozinku ako se ponovo povezujete sa tim Bluetooth uređajem.

### SLANJE DATOTEKA PREKO BLUETOOTH

Pomoću Bluetooth-a možete deliti slike, video snimke ili muzičke datoteke sa porodicom i prijateljima. Za slanje datoteka preko Bluetooth-a:

1. Tapnite na datoteku koju želite da pošaljete.

2. Tapnite na  > **Bluetooth**, a zatim izaberite upareni uređaj.

#### PREKIDANJE VEZE ILI RASPARIVANJE BLUETOOTH UREĐAJA

1. Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Podešavanja** > **Povezani uređaji**.
2. Tapnite na **Prethodno povezani uređaji**.
3. Tapnite na  aa onda tapnite na **ZABORAVI** da potvrdite prekidanje veze.

## SNIMANJE FOTOGRAFIJA I SNIMANJE VIDEO ZAPISA

Vaš Cat® S42 možete koristiti za snimanje i deljenje slika i video snimaka.

#### OTVARANJE VAŠE KAMERE I SNIMANJE FOTOGRAFIJE

Za otvaranje aplikacije kamere uradite sledeće:

- Tapnite na  na početnom ekranu.
- Podrazumevano se aplikacija otvara u režimu kamere. Ako nije, tapnite na **Fotografija** u donjem delu ekrana.
- Za menjanje između prednje i zadnje kamere tapnite na .
- Napravite vašu fotografiju u ekranu za snimanje fotografije.
- Tapnite na ekran za fokusiranje određenog područja.
- Primicanjem prstiju uvećajte/smanjite subjekat.
- Tapnite na  za menjanje podešenja kamere; podesite tajmer, podesite anti treperenje ili podesite svojstva slike.
- Tapnite na  za snimanje vaše fotografije.
- takođe možete snimati fotografije pritiskom na taster za **Pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka**.

#### PRIKAZIVANJE FOTOGRAFIJA

Za prikazivanje vaših fotografija uradite jedno od sledećih:

- Ako se nalazite u aplikaciji **Kamera**, tapnite na sličicu najskorije snimljene fotografije u donjem levom uglu za pristup aplikaciji galerija.

#### NAPOMENA:

- Za povratak u prikaz kamere pritisnite ikonu kamere u gornjem levom uglu ili prevucite udesno dok se ne pojavi ponovo ekran za snimanje.
- Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Fotografije**  za prikaz svih fotografija i video snimaka.

#### UREĐIVANJE I DELJENJE FOTOGRAFIJA

Dok vršite pregled vaših fotografija na raspolaganju su vam sledeće opcije:

- Podeli: Tapnite na  da delite vaše fotografije preko različitih aplikacija dostupnih na vašem uređaju.
- Uredi: Tapnite na  da uredite vaše fotografije pomoću širok izbor dostupnih opcija.
- Detalji: Tapnite  za prikaz detalja fotografija.
- Obriši: Tapnite na  za brisanje fotografija koje ne želite.

## SNIMANJE VIDEO ZAPISA

1. Tapnite na  na početnom ekranu.
  - Podrazumevano se aplikacija otvara u režimu kamere.
2. Prevucite nadesno da biste se prebacili na režim video.
  - Za menjanje između prednje i zadnje kamere tapnite na .
3. Tapnite na  za početak snimanja.
4. Tokom snimanja uradite jedno od sledećih:
  - Primicanjem prstiju uvećajte/smanjite subjekat.
  - Tapnite na  za pauziranje snimka. Tapnite ponovo za nastavak.
  - Tapnite na  za snimanje fotografije.
5. Tapnite na  za prekid snimanja.

## PRIKAZIVANJE VAŠIH VIDEO SNIMAKA

Za prikaz video snimka nakon snimanja tapnite na sličicu najskorije snimljenog video snimka u donjem desnom uglu za pristup aplikaciji galerija.

## KORIŠĆENJE FOTOGRAFIJA

Aplikacija **Fotografije** automatski pretražuje slike i video zapise memorisani u uređaju ili na memorijskoj kartici. Izaberite album/fasciklu i reprodukujte slajdove ili izaberite stavke za deljenje sa ostalim aplikacijama.

## OTVARANJE FOTOGRAFIJA

Prevucite naviše iz **Početni ekran > Fotografije**  za otvaranje aplikacije. Aplikacija Fotografije kategorise vaše slike i video zapise prema lokaciji memorije i čuva te datoteke u fasciklama. Tapnite na fasciklu za prikaz slika i video zapisa unutra.

## PRIKAZIVANJE FOTOGRAFIJE

1. U **Fotografije** tapnite na fasciklu za prikaz fotografija unutra.
2. Tapnite na sliku za prikaz u režimu ceo ekran, zatim prevucite brzo uлево ili уdesno za prikazivanje prethodne ili sledeće slike.
3. Za uvećavanje slike razdvojite dva vaša prsta na lokaciji ekrana gde želite da uvećavate. U režimu uvećavanje, prevucite vaš prst naviše ili naniže i levo ili desno.

Savet: Prikazivač fotografija podržava funkciju rotacije. Tapnite na  nakon što ste rotirali uređaj, fotografija se sama prilagođava rotaciji.

## IZREZIVANJE SLIKE U FOTOGRAFIJAMA

1. Kada prikazujete sliku tapnite na .
2. Zatim tapnite na  i koristite alat za izrezivanje da biste izabrali deo slike za izrezivanje.
  - Prevucite iz unutrašnjost alata za izrezivanje da biste izbrali deo slike za njegovo pomeranje.
  - Prevucite ivicu ili ugao alata za izrezivanje da biste promenili veličinu slike.
3. Tapnite na **Gotovo > Sačuvaj kopiju** da biste sačuvali izrezanu sliku.
- Za odbacivanje promena pritisnite dugme **Nazad** i tapnite na **ODBACI**.

## UŽIVANJE U MUZICI

Muzičke datoteke možete prenositi od računara na vaš Cat® S42, tako da možete slušati muziku gde god da se nalazite.

### KOPIRANJE MUZIKE NA VAŠ UREĐAJ

1. Priključite vaš uređaj s računaram pomoću USB kabla i odaberite **Prenos datoteke** na uređaju.
2. Na računaru pronađite USB disk i otvorite ga.
3. Kreirajte fasciklu u osnovnom direktorijumu vašeg uređaja ili na SD kartici (npr. Muzika).
4. Kopirajte vašu muziku od računara u novu fasciklu.
5. Za bezbedno uklanjanje vaše uređaja od računara, sačekajte dok se ne završi kopiranje muzike, zatim izbacite disk jedinicu u skladu sa zahtevima operativnog sistema vašeg računara. Iskopčajte USB kabl.

### OTVARANJE YouTube muzike i REPRODUKCIJA MUZIKE

- Prevucite naviše iz **Početni ekran**, zatim tapnite na **YT Music** 
- Tapnite na **Biblioteka**, zatim tapnite na **Datoteke uređaja** za dodavanje pesama u vašoj plejlisti, ili:
- Tapnite na dugme **Pretraži** u gornjem desnom uglu za pretraživanje pesama na internetu.

## SLUŠANJE FM RADIJA

U aplikaciji FM Radio možete slušati **FM radio stanice**.

Prvo priključite slušalice na audio džek pre otvaranje aplikacije. Zatim zapnite na > **FM Radio**  za pokretanje aplikacije.

### IZABERITE IZ SLEDEĆIH OPCIJA:

- Za ručno podešavanje frekvencije tapnite na < ili >.
- Za automatsko skeniranje radio stanica tapnite na  > Pretraži i odaberite vaš preferencijalni kanal iz spiska.
- Za dodavanje trenutne radio stanice u spisak omiljenih tapnite na .
- Za isključivanje radio aparata tapnite .

## KORIŠĆENJE GOOGLE USLUGA

Za korišćenje Gmail, Google Calendar potrebno je da se prijavite na Google nalog i da preuzmete i koristite ostale Google aplikacije.

### KREIRANJE GOOGLE NALOGA

Ako niste odabrali kreiranje Google naloga tokom konfigurisanja, onda možete kreirati jedan:

1. Prevucite naviše iz **Početni ekran** > Podešavanja .
2. Tapnite na **Nalozi** > **Dodaj nalog**.
3. Tapnite na **Google** , zatim sledite uputstva na ekranu.

### KORIŠĆENJE GMAIL

Tokom konfiguracije možda ste konfigurisali vaš uređaj na postojeći Gmail nalog. Kada prvi put otvorite **Gmail** aplikaciju na vašem telefonu, onda će vaše prijemno sanduče da sadrži poruke od tog naloga.

### OTVARANJE GMAIL

Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Gmail** .

### PREBACIVANJE IZMEĐU NALOGA

Tapnite na polje za izbor naloga u gornjem desnom uglu, a zatim tapnite na nalog koji želite da prikažete.

### KREIRANJE I SLANJE PORUKE E-POŠTE

1. Na ekranu prijemno sanduče tapnite ().
  2. Unesite adresu e-pošte primaoca u polju **Za**.
    - Za slanje e-pošte na više primaoca, odvojite adrese e-pošte sa razmaknicom.
    - Ako želite da pošaljete **Cc** ili **Bcc** drugim primaocima, onda tapnite na **V** za prikaz **Dodaj Cc/Bcc** polja.
  3. Unesite naslov e-pošte i sastavite vašu poruku.
- Ako želite da dodate u prilog sliku, tapnite na  > **Priloži datoteku**, da daberete datoteku.
4. Za slanje tapnite na .

## ODGOVARANJE ILI PROSLEĐIVANJE E-POŠTE

1. Odaberite e-poštu na ekranu prijemno sanduče.
2. Tapnite na  za odgovaranje ili tapnite na  da izaberete **Odgovori svima** ili **Prosledi**.

## PRILAGOĐAVANJE VAŠIH GMAIL PODEŠENJA

3. Na početnom ekranu Gmail tapnite na  > **Podešavanja**.
4. Izaberite Opšta podešavanja ili neki nalog e-pošte.
5. Tapnite neku opciju i promenite neophodna podešenja.

## KORIŠĆENJE GOOGLE PLAY PRODAVNICE

Peuzmite i instalirajte aplikacije i igrice u **Play prodavnica**.

### OTVARANJE GOOGLE PLAY PRODAVNICE

Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Play prodavnica**.

### PRETRAŽIVANJE ZA APLIKACIJE

Za pronalaženje aplikacija na početnom ekranu **Play prodavnice** možete:

- Nавести aplikacije u spisak prema kategoriji: Tapnite na kategoriju i skrolajte kroz nju.
  - Koristiti pretragu: Unesite ključne reči pretrage u polju.
- Za prikaz instaliranih aplikacija tapnite na  > **Moje aplikacije i igre**.

### INSTALIRANJE APLIKACIJE

1. Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Play prodavnica**.
2. Tapnite na kategoriju, a zatim tapnite stavku koju želite da preuzmete za dodatne informacije.

3. Za instaliranje stavke tapnite na **Instaliraj**.

#### NAPOMENA:

Možete proveriti napredak preuzimanja u tablu s obaveštenjima.

## DEINSTALIRANJE APLIKACIJE

1. Na početnom ekranu **Play prodavnice** tapnite na  > **Moje aplikacije i igre**.
2. Odaberite karticu **INSTALIRANO**.
3. Odaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i tapnite na **Deinstaliraj**.
4. Tapnite na **U redu** za uklanjanje aplikacije sa vašeg uređaja.

#### NAPOMENA:

Aplikacijama možete upravljati tako što ćete otići u glavno **Podešavanja** > **Aplikacije i obaveštenja**. Takođe ih možete deinstalirati direktno iz **fioke aplikacija** tako što ćete držati vaš prst na aplikaciju i prevuće je naviše u **Deinstaliraj**.

## SINHRONIZACIJA INFORMACIJA

Neke aplikacije (na primer Gmail i Kalendar) na vašem Cat® S42 vam pružaju pristup istim ličnim informacijama koje možete dodavati, prikazivati i uređivati na drugim uređajima. Ako dodajete, menjate ili brišete informacije u bilo kojoj od ovih aplikacija na drugim uređajima, onda se ažurirane informacije takođe pojavljuju na vašem uređaju.

To je moguće posredstvom sinhronizacije podataka prenosom preko vazduha. Proces se vrši u pozadini i ne utiče na vaš uređaj. Kada vaš uređaj vrši sinhronizaciju, onda se prikazuje ikona sinhronizacije podataka na traci s obaveštenjima.

## UPRAVLJANJE VAŠIM NALOZIMA

Na vašem uređaju možete sinhronizovati kontakte, e-poštu i ostale informacije pomoću više Google naloga ili drugih naloga, u zavisnosti od instaliranih aplikacija.

Na primer, dodavanje ličnog Google naloga znači stalna dostupnost vaše lične e-pošte, kontakata ili unosa u kalendaru. Zatim možete dodati radni nalog, tako da su vam odvojeni e-pošte vezane za posao, kontakti i unosi u kalendaru.

## DODAVANJE NALOGA

1. Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Podešavanja**.
2. Tapnite na **Nalozi**. Ekran prikazuje vaše trenutno podešenja za sinhronizaciju i spisak vaših trenutnih naloga koji se koriste u povezanim aplikacijama.

#### NAPOMENA:

- U nekim slučajevima možda ćete morati da dobijete detalje naloga od strane podrške administratora mreže. Na primer možda ćete morati da saznate domen naloga ili adresu servera.

3. Tapnite na **+ Dodaj nalog**.

4. Tapnite na tip naloga za dodavanje.
5. Sledite uputstva na ekranu za unos neophodnih i opcionalnih informacija o vašem nalogu. Većina naloga zahteva korisničko ime i lozinku, međutim detalji zavise od vrste naloga i konfiguracije servisa sa kojim se povezujete.
6. Kada ste završili, vaš nalog biće dodat u spisku u ekranu za podešavanje **Nalozi**.

## UKLANJANJE NALOGA

Sa vašeg uređaja možete ukloniti nalog i sve povezane informacije, uključujući e-pošte, kontakte, podešavaja, itd. Međutim neki nalozi ne mogu da se uklone, kao što je na primer prvi nalog s kojim ste se prijavili na vašem uređaju. Ako pokušate da uklonite određene naloge, onda imajte na umu da će sve povezane lične informacije biti obrisane sa njime.

1. U ekranu za podešavanje **Nalozi** tapnite na nalog za brisanje.
2. Tapnite na **UKLONI NALOG**, zatim ponovo kada se od vas zahteva za potvrdu.

## PRILAGOĐAVANJE VAŠE SINHRONIZACIJE NALOGA

Za sve aplikacije na vašem uređaju možete konfigurisati opcije potrošnje podataka u pozadini i sinhronizaciju. Takođe možete konfigurisati koju vrstu podataka čete sinhronizovati za svaki nalog. Neke aplikacije, kao što su Kontakti i Gmail, mogu sinhronizovati podatke od više aplikacija.

Za neke naloge je sinhronizacija dvosmerna i promene izvrešene na informacijama vašeg uređaja se vrše na kopiji tih informacija na vebu. Neki nalozi podržavaju samo jednosmernu sinhronizaciju; informacija na vašem uređaju je samo za čitanje.

## MENJANJE PODEŠENJA SINHRONIZACIJE NALOGA

1. U ekranu **Nalozi** tapnite na nalog.
2. Tapnite na **Sinhronizacija naloga**. Otvara se ekran za podatke i sinhronizaciju, prikazujući spisak vrste informacije koje nalog može sinhronizovati.
3. Omogućite stavke koje želite da sinhronizujete:

- Prevlačenjem dotičnog prekidača za podatke prema nadesno  .
- Za onemogućavanje automatske sinhronizacije, prevucite dotični prekidač za podatke uлево  .

## KORIŠĆENJE DRUGIH APLIKACIJA

### KORIŠĆENJE KALENDARA

Koristite **Kalendar** za kreiranje i upravljanje događajima, susretima i sastancima. U zavisnosti od vaših podešenja za sinhronizaciju, kalendar na vašem uređaju ostaje sinhronizovan sa kalendarom na vašim drugim uređajima.

### OTVARANJE KALENDARA

Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Kalendar**  za otvaranje aplikacije. Tapnite za prikaz različitih opcija prikazivanja i podešavanja.

## KREIRANJE DOGAĐAJA

1. U bilo kom prikazu kalendarja tapnite na  > **Događaj** za početak dodavanja događaja.
2. Unesite naslov događaja, lokaciju ili kontakte.
  - Ako postoji vremenski okvir za događaj, onda tapnite na datum početka i završetka događaja i vremena.
  - Ako je to specijalna prilika, kao što je rođendan ili celodnevni događaj, prebacite prekidač Ceo dan udesno .
3. Podesite vreme za podsetnik događaja, pozovite ljude, podesite boju i dodajte napomene ili priloge.
4. Čim ste uneli sve informacije i završili s podešavanjima, tapnite na **Sačuvaj**.

## PODEŠAVANJE PODSETNIKA ZA DOGAĐAJ

1. U bilo kom prikazu kalendarja tapnite na događaj da biste prikazali njegove detalje.
2. Tapnite na  za početak uređivanja događaja.
3. Tapnite na **Dodaj obaveštenje** da biste podesili podsetnik za događaj.
4. Tapnite na **Sačuvaj** za memorisanje.

## KORIŠĆENJE ALARMA

Možete podesiti novi alarm i promeniti postojeći alarm.

## OTVARANJE ALARMA

Prevucite naviše iz **Početni ekran** > **Sat**  > za korišćenje alarma vašeg uređaja.

## DODAVANJE ALARMA

1. Na ekranu spiska sa alarmima tapnite na  za dodavanje alarma.
2. Za podešavanje vašeg alarma uradite sledeće:
  - Podesite čas i minute navigacijom oko brojčanika i tapnite na **U redu**.
  - Za podešavanje režima ponavljanja tapnite polje za potvrdu **Ponovi**. Tapnite jednu ili više opcija.
  - Za podešavanje melodije tapnite na , zatim izaberite neku opciju.
  - Ako želite da vaš uređaj vibrira kada se oglasi alarm tapnite na polje za potvrdu **Vibriraj**.
  - Za dodavanje oznake alarma tapnite na **Oznaka**. Unesite oznaku a zatim tapnite na **U redu**.

## NAPOMENA:

- Alarm je podrazumevano automatski aktiviran.

## KALKULATOR

Vaš Cat® S42 je opremljen sa kalkulatorom koji ima standardni i napredni režim rada.

## OTVARANJE KALKULATORA

1. Prevucite naviše iz **Početni ekran** > Kalkulator  za otvaranje aplikacije.
2. Prevucite brzo uлево ili rotirajte uređaj horizontalno za pristup režimu naprednog kalkulatora.

## UPRAVLJANJE UREĐAJEM

Za konfiguraciju vašeg uređaja prevucite naviše iz **Početni ekran** >**Podešavanja**.

### PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA

Kada prvi put uključujete svoj uređaj pojaviće se automatski opcija za ažuriranje datume i vremena, tako što ćete koristiti vreme obezbeđeno od strane mreže.

## NAPOMENA:

Ako koristite automatsku opciju, onda ne možete ručno podesiti datum, vreme i vremensku zonu.

Ako želite ručno da podesite datum i vreme uradite sledeće:

- 1 Na ekranu Podešavanja tapnite na **Sistem** > **Datum i vreme**.
2. Tapnite na **Automatski datum i vreme** i odaberite **Isključeno**. Prevucite prekidače Automatska vremenska zona uлево  za onemogućavanje funkcije.
3. Tapnite na **Podesi datum**, zatim odaberite željeni datum i tapnite na **U redu**.
4. Tapnite na **Podesi vreme**. Na ekranu za podešavanje vremena tapnite na polju za čas ili minutu i pomerajte pokazivač naviše ili naniže da biste podesili vreme. Tapnite na **U redu** kada ste završili konfiguraciju.
5. Tapnite na **Izaberi vremensku zonu** a zatim izaberite željenu vremensku zonu iz spiska.
6. Omogućite ili onemogućite Koristi 24-časovni format da biste menjali između 24-časovnog i 12-časovnog formata.

## PERSONALIZACIJA DISPLEJA

### PODEŠAVANJE OSVETLJAJA EKRANA

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Displej** > **Nivo osvetljaja**.
2. Prevucite klizač levo da biste zatamnili ekran, ili desno da bude svetlij.
3. Podignite prst od klizača za automatsko memorisanje vaših podešenja.

Savet: Prevucite prekidač Prilagodljiv osvetljaj udesno da biste omogućili da uređaj automatski podešava osvetljaj ekrana u zavisnosti od okолног svetla.

## AUTOMATSKA ROTACIJA EKRANA

Da biste omogućili rotaciju vašeg displeja kada okrećete uređaj iz položenog u uspravni položaj tapnite na **Napredno** i prevucite prekidač Automatski rotiraj udesno .

## PODEŠAVANJE VREMENA MIROVANJA PRE NEGO DA SE ISKLJUČI EKRAN

Ako vaš uređaj nema neke aktivnosti neko vreme, onda se ekran isključuje da bi sačuvao napajanje baterije. Za podešavanje dužeg ili kraćeg vremena:

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Displej > Napredno > Spavanje**.
2. Odaberite trajanje uključenog ekrana pre nego što se isključi.

## PODEŠAVANJE MELODIJE TELEFONA

### UKLJUČIVANJE TIHOG REŽIMA

- Pritisnите taster za jačinu zvuka dok se ne pojavi panel za kontrolu jačine zvuka na ekranu. Zatim tapnite prvu ikonu da odaberete .
- Tada su isključeni svi zvuci osim medija i alarma.

### PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA MELODIJE

Kada ste na **početnom ekranu** ili iz bilo koje aplikacije (osim tokom poziva ili reprodukcije muzike ili video zapisa), onda možete podesiti jačinu zvuka melodije. Pritisnите taster za **Pojačavanje/smanjivanje zvuka** da biste podesili jačinu melodije prema vašoj potrebi. Jačinu zvuka melodije takođe možete podešavati na ekranu **Podešavanja**.

1. Na ekranu za **podešavanje** tapnite na **Zvuk**.
2. U **Jačina melodije**, prevucite klizač da biste podesili jačinu zvuka.

### PROMENA MELODIJE

1. Na ekranu za **podešavanje** tapnite na **Zvuk**.
2. Tapnite na **Melodija telefona**.
3. Izaberite melodiju koju želite da koristite. Kada izvršite izbor reprodukuje se kratak pregled.
4. Tapnite na **U redu**.

## PODEŠAVANJE UREĐAJA DA VIBRIRA ZA DOLAZNE POZIVE

Na ekranu za **podešavanje** tapnite na **Zvuk > Napredno**. Zatim prebacite prekidač **Takođe vibriraj za pozive** prema udesno .

## PODEŠAVANJE USLUGA TELEFONA

### UKLJUČIVANJE PODATAKA U ROMINGU

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Mreža i Internet > Mobilna mreža**.

2. Prevucite prekidač Roming prema udesno .

#### NAPOMENA:

- Upamtite da pristupanju servisa za prenos podataka dok ste u romingu može značajno da uveća vaše troškove na računu. Pitajte vašeg operatera o naknadama za podatke u romingu.

### ONEMOGUĆAVANJE USLUGE PRENOSA PODATAKA

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Mreža i Internet > Mobilna mreža**.

2. Prevucite prekidač Mobilni podaci prema ulevo .

## KORIŠĆENJE NFC-a

NFC omogućava razmenu podataka između uređaja sa omogućenim NFC-om, kada se oba uređaja dodiruju ili nisu udaljena jedan od drugog nekoliko centimetara.

### AKTIVIRANJE NFC FUNKCIJE

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Povezani uređaji**.

2. Prebacite prekidač NFC prema udesno .

3. Takođe se automatski omogućuje funkcija Android™ Beam.

### SLANJE SADRŽAJA PREKO NFC

1. Omogućite funkcije NFC i Android Beam.

2. Otvorite sadržaj za deljenje (možete deliti veb sadržaj, YouTube video zapise, kontakte i mnogo više)

3. Stavite uređaje leđa na leđa, kada se od vas zahteva Tapni za prenos, tapnite vaš ekran.

## ZAŠTITA UREĐAJA

### OMOGUĆAVANJE PIN KÔDA VAŠE SIM KARTICE

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Bezbednost i lokacija > Napredno > Zaključavanje SIM kartice**.

2. Prevucite prekidač Zaključaj SIM karticu prema udesno.

3. Unesite PIN kôd za SIM karticu zatim tapnite na **U redu**. Da bilo kada promenite PIN kôd SIM kartice tapnite na Promeni SIM PIN kôd.

#### NAPOMENA:

Bilo kada možete birati pozive za slučaj nužde na vašem uređaju.

## ZAŠTITA UREĐAJA POMOĆU ZAKLJUČAVANJE EKRANA

Možete koristiti metodu zaključavanje ekrana da bi podaci na vašem Cat® S42 bili bezbedniji.

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Bezbednost i lokacija > Zaključavanje ekrana**.
2. Izaberite jednu od dostupnih opcija.
  - **Brzo prevlačenje:** Prevucite ikonu za zaključavanje naviše da biste otključali ekran.
  - **Šablon:** Nacrtajte pravilan šablon za otključavanje na ekranu da biste otključali ekran.
  - **PIN kôd:** Unesite PIN broj da biste otključali ekran.
  - **Lozinka:** Unesite lozinku da biste otključali ekran.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje vaše odabrane metode zaključavanja ekrana.

## UPRAVLJANJE APLIKACIJAMA

### PRIKAZIVANJE INSTALIRANE APLIKACIJE

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Aplikacije i obaveštenja**.
2. U spisku sa aplikacijama uradite jedno od sledećih:
  - Tapnite na neku aplikaciju da direktno prikažete njene detalje.
  - Tapnite na **Obaveštenja** za konfiguraciju podešenja za obaveštenje.
  - Tapnite na **Napredno > Dozvole aplikacije** za podešavanje kojim informacijama aplikacija može pristupiti.
  - Tapnite na **Napredno > Podrazumevane aplikacije** za podešavanje ili brisanje podrazumevanih aplikacija.
  - Tapnite na **Napredno > Upozorenja u slučaju nužde** za promenu podešenja za upozorenja u slučaju nužde.
  - Tapnite na **Napredno > Specijalni pristupa aplikacije** za konfiguraciju koje aplikacije mogu pristupiti specijalnim funkcijama navedenim ovde u spisku.

## RESETOVANJE UREĐAJA

### REZERVNO KOPIRANJE LIČNIH PODEŠENJA

Vaša lična podešenja možete rezervno kopirati na Google servere pomoću Google naloga. Ako zamenite vaš uređaj, onda će rezervno kopirana podešenja biti preneta na novi uređaj čim se po prvi put s njime prijavite na Google nalog.

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Sistem > Rezervna kopija**.
2. Prevucite prekidač **Rezervno kopiraj na Google Drive** prema udesno .

### VRAĆANJE FABRIČKIH PODATAKA U PRETHODNO STANJE

Ako vratite fabričke podatke u prethodno stanje, onda će se vaš uređaj resetovati na podešenja koja su bila konfigurisana u fabrici. Sve vaše lične podatke iz interne memorije uređaja, uključujući informacije o nalogu, podešenja sistema i aplikacija i bilo koja preuzeta aplikacija biće obrisani.

Resetovanje uređaja ne briše bilo koju sistemsku nadogradnju softvera koju ste preuzeli niti datoteke na vašoj microSD kartici, kao što su muzika ili fotografije.

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Sistem > Napredno > Opcije resetovanja > Obriši sve podatke (fabričko resetovanje)**.
2. Kada se od vas zahteva tapnite na **RESETUJ TELEFON** a zatim tapnite na **OBRIŠI SVE**. Uređaj vrši resetovanje na originalna fabrička podešenja i zatim se ponovo pokreće.

## DODATAK

### RADNA TEMPERATURA

- Tokom punjenja održavajte okolnu temperaturu između 0°C i 40°C. Održavajte okolnu temperaturu između -25°C do 55°C za upotrebu uređaja kada se napaja od strane baterije. Nosite zaštitne rukavice kada koristite uređaj izvan opsega od 0°C do + 45°C.

### IZLAZ PUNJAČA

- Izlazni napon punjača 5V/1,55A

### PRIKAZIVANJE E-OZNAKE

Za prikaz informacija o regulativi na uređaju uradite sledeće:

1. Iz početnog ekrana tapnite na > Podešavanja.
2. Na ekranu za podešavanje tapnite na O telefonu > Informacije o regulativi.

### SPREČAVANJE GUBITKA SLUHA

 Da biste sprečili gubitak sluha, nemojte dug vremenski period slušati pod jakom jačinom zvuka.

### POZIVI U SLUČAJU NUŽDE

Ovaj uređaj može da se koristi za poziv u slučaju nužde u području operatera. Međutim, veza ne može da bude zagarantovana u svim uslovima. Ne treba se oslanjati samo na uređaj za bitne komunikacije.

### CE SAR USAGLAŠENOST

Ovaj uređaj ispunjava EU zahteve (1999/519/EC) o ograničenju izlaganja opšte javnosti elektromagnetskim poljima u vidu zdravstvene zaštite.

Ograničenja su deo opširne preporuke za zaštitu opšte javnosti. Ove preporuke su razvijene i proverene od strane nezavisne naučne organizacije preko redovnih i temeljnih procena naučnih studija. Jedinica mere za preporučenu grani Evropskog saveta za mobilne uređaja je "Specifična konstanta apsorpcije" (SAR), i SAR granica je 2,0 W/ kg prosečno na 10 grama tkiva. Ona ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP).

Za rad na telu, ovaj uređaj je testiran i ispunjava ICNIRP direktive za izlaganje i evropskog standarda EN 62209-2 za upotrebu sa namenjenim priborima. Korišćenje drugih pribora koji sadrže metale možda neće obezbediti usaglašenost sa direktivama za izlaganje radio frekvenciji.

SAR se meri sa uređajem udaljenim 5 mm od tela, dok se vrši prenos pri najvećem nivou izlazne snage u svim frekvencijskim opsezima uređaja.

Najveće prijavljene SAR vrednosti pod CE regulativom za telefon su navedene ispod:

Glava SAR: 0,947W/kg, telo SAR: 1,206W/kg, udovi SAR: 2,029W/kg

Da biste smanjili izlaganje RF energije koristite hendsfri pribor ili sličnu opciju da biste držali uređaj udaljeno od glave i tela. Nosite uređaj najmanje 5 mm udaljeno od vašeg tela da biste osigurali da nivoi izlaganja ostanu ispod ili kao što su nivoi testiranja. Izaberite štipaljke kaiša, futrole ili sličan pribor za nošenje uz tela koji nemaju metalne komponente za podršku operacije na ovaj način. Futrole sa metalnim delovima mogu promeniti performanse RF-a uređaja, uključujući njegovu usklađenost sa direktivama za RF izlaganje, na način koji nije testiran ili sertifikovan. Prema tome izbegavajte upotrebu takvih pribora.

**Da biste smanjili izlaganje zračenju, uradite sledeće:**

- Koristite mobilni telefon u dobrom uslovima prijema da biste smanjili količinu primljene radijacije (naročito u podzemnim garažama ili tokom putovanja vozom ili u vozilu).
- Koristite hendsfri opremu
- Za trudnice, držite uređaj daleko od svog stomaka
- Koristite uređaj daleko od genitalija

## FCC PROPI

Ovaj mobilni telefon je usklađen sa deo 15 iz FCC propisa. Rad uređaja je predmet sledećim uslovima:

- (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo kakvu primljenu smetnju, uključujući smetnju koja prouzrokuje neželjeni rad.

Ovaj mobilni telefon je testiran i utvrđeno je da je usklađen sa ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja, shodno deo 15 iz FCC propisa,. Ova ograničenja su konstruisana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji iz instalacija zgrada. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati energiju radio frekvencije i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima, može prouzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnja neće pojaviti kod posebnih instalacija. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje na radijski i televizijski prijem, što se može tvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, onda se korisnik ohrabruje da pokuša da ispravi smetnju jednim od sledećih mera:

- Promenite orientaciju ili lokaciju prijemne antene.
- Uvećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu kola koji je različit od onog na koji je priključen prijemnik.
- Posavetujte se sa prodavcem ili iskusnim tehničarem za radio / TV radi pomoći.

## FCC NAPOMENA:

Oprez: Promene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika za rad sa opremom.

## INFORMACIJE O IZLAGANJU RADIOFREKVENCIJSKIM SINGALIMA (SAR)

Ovaj mobilni telefon je konstruisan i proizведен da ne prekoračuje granice emisije za izlaganje radiofrekvencijskom (RF) energijom postavljene od strane Savezne komisije za komunikacije vlade SAD.

Tokom SAR testiranja ovaj uređaj je bio podešen da emituje svoj najviši sertifikovan nivo energije u svim testiranim frekvencijskim opsezima, i postavljen je u položajima koji simuliraju RF izlaganje tokom upotrebe naspram glave bez izuzetaka i blizu tela sa rastojanjem od 10mm. Iako je SAR utvrđen pri najvišem sertifikovanom nivou energije, stvarni SAR nivo uređaja tokom rada može da bude ispod maksimalne vrednosti. To je zato što je telefon konstruisan da radi s više nivoa energije tako da koristi samo energiju koja je neophodna da se dosegne mreža. Uopšteno što ste bliži anteni bežične bazne stanice to je niži izlaz energije.

Standard izlaganje za bežične uređaje koji koristi jedinicu mere poznatu kao specifični nivo apsorpcije ili SAR.

SAR limit postavljen od strane FCC je 1,6 W/kg.

Ovaj mobilni telefon je usklađen sa SAR-om za opštu populaciju/nekontrolisane granice izlaganja u ANSI/IEEE C95.1-1992 i testiran je u skladu s metodama i procedurama merenja određenim u IEEE1528. FCC je odobrio autorizaciju opreme za ovaj model telefona sa svim izveštajim SAR nivoa procenjenim kao u skladu s FCC direktivama za RF izlaganje. SAR informacije za ovaj model telefona se nalazi na datoteci kod FCC i može da se nađe pod odeljakom Prikaži odobrenje na [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) nakon pretraživanja na FCC ID: ZL5S42E.

Najveće prijavljene SAR vrednosti pod FCC regulativom za telefon su navedene ispod:

Glava SAR: 1,11 W/kg,

Telo SAR: 1,09 W/kg,

Bežični ruter SAR: 1,09 W/kg

Mada postoje razlike između SAR nivoa kod različitih telefona i različitih položaja, oni svi ispunjavaju vladine zahteve.

SAR usklađenost za rad blizu tela je zasnovana na razdaljini od 10 mm između uređaja i ljudskog tela. Nosite uređaj najmanje 10 mm udaljeno od vašeg tela da biste osigurali usklađenost nivoa RF izlaganja sa prijavljenom nivou ili ispod njega. Za podršku rada blizu tela izaberite štipaljke kaiš ili podmetače, koji ne sadrže metalne delove, za održavanje rastojanja od 10 mm između ovog uređaja i vašeg tela.

Usklađenost RF izlaganja s bilo kojim priborom za nošenje uz telo koji sadrži metal, nije testirano i sertifikovano i kao takvo treba izbegavati.

## INFORMACIJE ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE

Ovaj simbol na uređaju (i svim isporučenim baterijama) označava da se uređaj ne sme odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Nemojte odlagati uređaj ili baterije kao nesortirani otpad iz domaćinstva.

 Uređaj (i sve baterije) treba da bude predat sertifikovanom mestu sakupljanja za recikliranje ili pravilno odlaganje na kraju njihov radnog veka.

Za više informacije o recikliranju uređaja ili baterija stupite u kontakt sa lokalnom kancelarijom u opštini, komunalnim preduzećem ili prodavnicom gde ste kupili ovaj uređaj.

Odlaganje uređaja je predmet direktive za Otpad iz električne i elektronske opreme (WEEE) Evropske unije. Razlog za odvajanje WEEE i baterije od ostalog otpada je smanjivanje potencijalnih ekoloških uticaja na ljudsko zdravlje od strane bilo koje štetne materije koja može da bude prisutna.

### **SMANJIVANJE OPASNIH MATERIJA**

Ovaj uređaj je usklađen sa propisom EU registracije, procene, ovlašćenje i ograničenje hemikalija (REACH) propis (EU propis (EC) br. 1907/2006 (REACH) evropskog parlamenta i saveta) i EU direktive za ograničenje opasnih materija (RoHS).

Direktive (direktiva 2011/65/EU (RoHS) i izmene (EU) 2015/863 evropskog parlamente i saveta). Preporučuje se da redovno posećujete veb stranicu za najnovije informacije.

### **EU REGULATIVNA USKLAĐENOST**

Ovim proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim propisima iz

direktive 2014/53/EU. Za izjavu o usklađenosti posetite veb sajt: [www.catphones.com/support/](http://www.catphones.com/support/)

### **IZJAVA O EU USAGLAŠENOST**

Ovaj uređaj je ograničen samo ako radi u frekventnom opsegu 5150 do 5350 MHz. Ograničenja u: Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Češkoj republici (CZ), Danskoj (DK), Nemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Kipar (CY), Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), Švajcarskoj (CH), Norveškoj (NO), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI) i Turskoj (TR).

### **TABELA ZA SPEKTAR I SNAGU**

Opsezi	Provodna snaga (dBm)
GSM 900	33,20
GSM 1800/1900	30,20
WCDMA B1	24,00
WCDMA B5	24,00
WCDMA B8	24,00
FDD-LTE B1	24,00
FDD-LTE B3	24,00
FDD-LTE B5	24,00
FDD-LTE B7	24,00
FDD-LTE B8	24,00
FDD-LTE B20	24,00
FDD-LTE B28	24,00
WiFi: 2400 - 2483,5 MHz	17,90
WiFi: 5150 - 5250 MHz	17,16
WiFi: 5250 - 5350 MHz	17,36

WiFi: 5470 - 5725 MHz	17,12
WiFi: 5745 - 5825 MHz	13,89
Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz	9,30
NFC: 13.56 MHz	-14,76 dBuA/m

**NAPOMENA:**

Uzmite u obzir nacionalne lokalne propise gde se uređaj koristi. Ovaj uređaj može da bude ograničen za upotrebu u nekim ili svim članicama država Evropske Unije (EU).

Neki opsezi možda neće biti dostupni u svim državama ili svim područjima. Stupite u kontakt s lokalnim operatorom za više detalja.

Maksimalna radio frekvencijska snaga emitovana u frekventnim opsezima u kojim radijska oprema funkcioniše:

Maksimalna snaga za sve opsege je manja od navođene granične vrednosti određene u dotičnom harmonizovanom standardu.

Frekventni opsez i nominalne granice predajne snage su primenjivi za ovu radijsku opremu kao što sledi:

**CAT® S42 SPECIFIKACIJE**

<b>Operativni sistem</b>	Android 10
<b>Procesor</b>	MediaTek MT6761D Quad Core
<b>Memorija</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interna memorija: 32GB eMMC / 3GB LPDDR4X SDRAM</li><li>• Eksterna memorija: SDXC, klasa 10/Ultra visoka brzina/do 256GB</li></ul>
<b>Mobilna mreža</b>	LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
<b>Displej</b>	Veličina 5,5" HD+ s podrškom za mokar prst i rukavice,
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zadnja kamera: 13MP Dual cell PDAF s pojedinačnim LED blicom</li><li>• Prednja kamera: 5MP</li></ul>
<b>Senzor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ambijentalno svetlo</li><li>• Merač ubrzanja</li><li>• Kompas</li><li>• Senzor približavanja</li></ul>
<b>Konektivnost</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio utikač: 3,5mm</li><li>• Bluetooth: 5,0</li><li>• USB: USB 2,0</li><li>• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac</li><li>• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou</li><li>• FM Radio sa RDS</li><li>• NFC</li><li>• SIM tip: Nano SIM</li></ul>
<b>Baterija</b>	4000mAH
<b>Ostalo</b>	Zaštita od prodora: IP68 Ispuštanje: 1,5m Otpornost na vodu: 1,5m do 35minuta Taster koji se može programirati sa PTT režimom rada
<b>Dimenzije</b>	161,3 x 77,20 x 12,70mm
<b>Težine</b>	220g

\* Dizajn i specifikacije su predmet izmenama bez prethodne obave.

## IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač:

**Naziv:** Bullitt Mobile Limited

**Adresa:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Radio oprema:

**Model:** S42

**Opis:** Robusni pametni telefon

**Softverska verzija vezana za radio:** LTE\_C0109\_S42

**Isporučeni pribori i komponente:** USB kabl, adapter, baterija, slušalice

Mi, Bullitt Mobile Limited, pod potpunom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod opisan iznad u saglasnosti sa dotičnim zakonskim propisima za harmonizaciju:

**RE direktiva (2014/53/EU), RoHS direktiva (2011/65/EU) i delegirana direktiva od komisije (EU) 2015/863**

Primenjeni su sledeći harmonizovani standardi i/ili dotični standardi:

**1. Zdravlje i bezbednost (član 3.1(a) RE direktive)**

- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN62209-2 :2010
- EN 62311 :2008, EN50665:2017
- EN 62479:2010, EN 50663:2017
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 62368-1 :2014+A11 :2017
- EN50332-1:2013, EN50332-2:2013

**2. Elektromagnetska kompatibilnost (član 3.1 (b) RE direktive)**

- ETSI EN301489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- Draft ETSI EN301489-17 V3.2.2
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- Draft ETSI EN 301489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

**3. Upotreba radiofrekvenčnog spektra (član 3.2 RE direktive)**

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 303 413 V1.1.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 301 893 V2.1.1
- ETSI EN 300 440 V2.2.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- EN 300 330 V2.1.1
- ETSI EN 303 345 -1 V1.1.1/Draft ETSI EN 303 345 -3 V1.1.0

Ovlašćeno telo (naziv: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) je sprovedlo procenu usaglašenosti u skladu sa aneksom III RE direktive i izdalo je EU-sertifikat ispitivanja tipa (ref. br.: M20-0892-01-TEC).

**Potpisano za i u korist:** Bullitt Mobile Limited

**Mesto:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Datum:** jun 1, 2020

**Ime:** Arlen Huang, **funkcija:** Direktor kvaliteta, **Potpis:**





© 2020 Caterpillar. Sva prava zadržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi dotični logoi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" i Cat "Modern Hex" izgled kao i ovde korišćeni korporativni identitet i identitet proizvoda su trgovačke oznake kompanije Caterpillar i ne smeju se koristiti bez dozvole.  
[www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd. Je korisnik licence Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd.'s trgovačke oznake i trgovačke oznake trećih strana su u vlasništvu njihovih dotičnih vlasnika.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda CAT, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/cat-s42-h-332gb-black-akcija-cena/>