

Uputstvo za upotrebu

ASUS monitor 27" WOLED ROG Strix XG27AQDMGR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/asus-monitor-27-woled-rog-strix-xg27aqdmgr-akcija-cena/>



ROG STRIX OLED XG27AQDMGR

KORISNIČKI VODIČ

ASUS

Sadržaj

Obaveštenja	iii
Bezbednosne informacije	v
Održavanje i čišćenje	ix
Usluge povrata.....	x
1.1 Dobro došli	1-1
1.2 Sadržaj paketa	1-1
1.3 Sklapanje monitora.....	1-2
1.4 Povezivanje kablova	1-3
1.4.1 Zadnji deo OLED monitora	1-3
1.5 Predstavljanje monitora	1-4
1.5.1 Korišćenje kontrolnih tastera	1-4
1.5.2 GameVisual funkcija	1-5
2.1 Podešavanje monitora.....	2-1
2.2 Spoljašnje dimenzije.....	2-2
2.3 Odvajanje držača/postolja (za VESA montiranje na zid)	2-3
3.1 Meni na ekranu	3-1
3.1.1 Konfigurisanje	3-1
3.1.2 Predstavljanje funkcija menija na ekranu.....	3-2
3.2 Aura Sync	3-15
3.3 Specifikacije	3-16
3.4 Rešavanje problema (Najčešća pitanja).....	3-17
3.5 Spisak podržanih tajminga.....	3-18

Autorska prava © 2025 ASUS[®]TeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Nijedan deo ovog priručnika, uključujući proizvode i softver opisane u njemu, ne smeju se reprodukovati, preneti, transkribovati, skladištiti u sisteme za skladištenje ili prevesti na bilo koji jezik u bilo kojoj formi ili na bilo koji način, osim dokumentacije koje kupac zadrži kao rezervnu kopiju, bez izričite pisane dozvole kompanije ASUS[®]TeK COMPUTER, INC. („ASUS“).

Garancija za proizvod ili usluge neće važiti ukoliko: (1) je proizvod popravljan, modifikovan ili menjan, osim u slučaju da je takva popravka, modifikacija ili promena pisano ovlašćena od strane kompanije ASUS; ili (2) je serijski broj proizvoda oštećen ili nedostaje.

ASUS OBEZBEĐUJE OVAJ PRIRUČNIK “KAO ŠTO JESTE” BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, BILO IZRAŽENE ILI IMPLICITNE, KOJA UKLJUČUJE ALI NIJE OGRANIČENA NA IMPLICITNU GARANCIJU ILI USLOVE PRODAJE ILI POGODNOSTI U ODREĐENE SVRHE. NI U JEDNOM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLOVANJA, GUBITAK KORIŠĆENJA ILI PODATAKA, PREKIDANJE POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA KOJE MOGU DA NASTANU IZ BILO KOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE KOJE SU SADRŽANE U OVOM PRIRUČNIKU SU OBRADENE ISKLJUČIVO ZA INFORMACIONO KORIŠĆENJE I MOGU SE PROMENITI U BILO KOJE VEME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA I NE TREBA IH POSMATRATI KAO OBAVEZU ZA ASUS. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NEPRECIZNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI SU U NJEMU OPISANI.

Proizvodi i korporacijska imena pomenuta u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava njihovih respektivnih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjenja i za korist vlasnika, bez namene da se krše prava.

Obaveštenja

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- Ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje.
- Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u rezidencionalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da izazove štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
- Povežite opremu u priključak za struju koji se razlikuje od priključka za koji je povezan risiver.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.



Upotreba zaštićenih kablova za povezivanje monitora sa grafičkom karticom je neophodna kako bi se osigurala usklađenost sa FCC propisima. Promene ili modifikacije ove jedinice koje nije izričito odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo korisnika da koristi opremu.

Izjava Kanadskog odeljenja za komunikacije

Ovaj digitalni uređaj ne prevazilazi ograničenja za Klasu B emisije radio buke za digitalne uređaje određene u regulativama za Radio ometanje Kanadskog odeljenja za komunikacije.

Klasa B digitalnih uređaja u saglasnosti je sa Kanadskim ICES-003.

Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava sve zahteve kanadskih propisa o opremi koja izaziva smetnje.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Deklaracija o usaglašenosti

Ovaj uređaj je usaglašen sa zahtevima navedenim u Direktivi Saveta o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost (2014/30/EU), Direktivi o niskom naponu (2014/35/EU), UREDBI (EU) 2024/1781 i Direktivi RoHS (2011/65/EU). Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je usklađen sa harmonizovanim standardima za opremu informacionih tehnologija, ovim harmonizovanim standardima objavljenim u skladu sa direktivama Službenog lista Evropske unije.

Izjava o WEEE simbolima

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da bude odbačen sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, vaša je odgovornost da odbacite otpadnu opremu njenom predajom na određenom mestu za prikupljanje radi reciklaže otpadne električne i elektronske opreme. Odvojeno prikupljanje i reciklaža otpadne opreme u vreme odbacivanja će pomoći da se sačuvaju prirodni resursi i osigurati njenu reciklažu na način koji štiti ljudsko zdravlje i okruženje. Za više informacija o mestima na kojima možete da ostavite otpadnu opremu za reciklažu, obratite se lokalnoj opštini, servisu za odbacivanje otpada iz domaćinstva ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Monitor koristi ekran s niskim plavim svetlom i ispunjava zahteve sertifikata TÜV Rheinland za nisko plavo svetlo (hardversko rešenje) u režimu fabričkih podešavanja/podrazumevanih podešavanja.

Sertifikacija TÜV Rheinland Flicker Free (prtiv treperenja).

Ovaj proizvod proverava da li ekran proizvodi vidljivo i nevidljivo treperenje za ljudsko oko i stoga napreže oči korisnika.

Bezbednosne informacije

- Pre podešavanja monitora, pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili u paketu.
- Da sprečite mogući požar ili šok, nikada ne izlažite monitor kiši ili vlazi.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite kućište monitora. Opasan visoki napon unutar monitora može da dovede do opasne telesne povrede.
- Ukoliko je napajanje polomljeno, ne pokušavajte da sami popravite. Kontaktirajte kvalifikovanog tehničara za popravke ili prodavca.
- Pre korišćenja proizvoda, proverite da su svi kablovi ispravno povezani i da nisu oštećeni. Ukoliko detektujete bilo kakvo oštećenje, odmah kontaktirajte svog prodavca.
- Prorezi i otvori na poledini ili na vrhu kućišta su tu radi ventilacije. Ne blokirajte ove proreze. Nikada ne stavljajte ovaj proizvod blizu radijatora ili na radijatoru ili blizu izvora toplote, osim ukoliko nema odgovarajuće ventilacije.
- Monitor treba koristiti samo sa tipom napajanja naznačenim na etiketi. Ukoliko niste sigurni koji tip napajanja imate u kući, konsultujte svog prodavca ili lokalnu elektrodistribuciju.
- Koristite odgovarajuću utičnicu za struju koja odgovara standardima vašeg lokalnog napajanja.
- Ne preopterećujte trake za struju i produžne kablove. Preopterećivanje može da dovede do požara ili električnog šoka.
- Izbegavajte prašinu, vlažnost i ekstremne temperature. Ne stavljajte monitor na bilo koje mesto gde može da se pokvasi. Postavite monitor na stabilnu površinu.
- Isključite uređaj za vreme oluje sa grmljavinom ili ukoliko nećete da ga koristite duže vreme. Ovo će da zaštiti monitor od oštećenja usled nestanka struje.
- Nikada ne gurajte objekte i ne prosipajte tečnost bilo koje vrste u proreze na kućištu monitora.
- Da biste obezbedili zadovoljavajući rad, koristite monitor isključivo sa navedenim UL kompjuterima koji imaju odgovarajuće konfigurisane utičnice, označene između 100 ~ 240 V AC.
- Utičnica za struju treba da bude montirana u blizini opreme i treba da bude lako dostupna.
- Ako naiđete na tehničke probleme sa monitorom, kontaktirajte kvalifikovanog servisera.
- Obezbedite uzemljenje pre nego što povežete priključak za struju. Takođe, kad isključujete uzemljenje, obavezno isključite nakon što izvučete kabl za struju iz struje.

- Potvrdite da će sistem za distribuciju u instalaciji zgrade obezbediti automatsku sklopu tipa 120/240V, 20 A (maksimalno).
- Ako je obezbeđen utikač s tri kontakta na kabl u napajanje, utaknite kabl u uzemljenu utičnicu s tri kontakta. Nemojte onemogućiti uzemljenje na kabl u napajanje, npr. tako što ćete prikačiti adapter s 2 kontakta. Kontakt za uzemljenje je važna funkcija bezbednosti.

Opasnost od nestabilnosti

- Proizvod može da padne i izazove ozbiljnu povredu ili smrt. Da biste sprečili povredu, ovaj proizvod mora da bude čvrsto prikačen na pod/zid u skladu s uputstvima za instalaciju.
- Proizvod može da padne i izazove ozbiljnu povredu ili smrt. Veliki broj povreda, posebno kod dece može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
- UVEK koristite ormare ili stalke ili načine instalacije koje preporučuje proizvođač seta proizvoda.
- UVEK koristite nameštaj na koji se proizvod može bezbedno postaviti.
- UVEK se uverite da proizvod nije postavljen preko ivice nameštaja na kojem se nalazi.
- UVEK edukujte decu o opasnostima od penjanja na nameštaj da bi dohvatili proizvod ili njegove kontrole.
- UVEK sprovedite kablove povezane s proizvodom tako da se proizvod ne može prevrnuti, povući ili zgrabiti.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visok nameštaj (npr. ormare ili police za knjige), a da pri tom ne učvrstite i nameštaj i proizvod za odgovarajuću potporu.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na krpu ili druge materijale koji bi bili postavljeni između proizvoda i nameštaja na kojem se nalazi.
- NIKADA ne stavljajte predmete koji bi mogli podstaći decu da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači na vrh proizvoda ili nameštaja na kojem se nalazi proizvod.
- Ako će postojeći proizvod biti zadržan i premešten, potrebno je primeniti iste predostrožnosti kao iznad.

■ ASUS CONTACT INFORMATION

■ ASUSTeK Computer Inc. Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan Telephone +886-2-2894-3447 Fax +886-2-2894-7798 E-mail info@asus.com.tw Website http://www.asus.com.tw/	■ ASUS Computer International (America) Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA Telephone +1-510-739-3777 Fax +1-510-608-4555 Website http://usa.asus.com/	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria) Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany Telephone +49-1805-010920 Website http://www.asus.de/ Online Contact http://www.asus.de/sales
■ Technical Support Telephone +86-21-38429911	■ Technical Support Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only) Online Support http://support.asus.com/	■ Technical Support Telephone +49-1805-010923 Support Fax +49-2102-959911 Online Support http://support.asus.com/

UPOZORENJE

Upotreba slušalica koje nisu navedene može da dovede do gubitka sluha usled previsokog vazdušnog pritiska.

Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da prouzrokuje gubitak sluha. Podešavanje ekvilajzera na maksimum povećava izlazni napon slušalica i samim tim nivo zvučnog pritiska.

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite objekte za odvojeno sakupljanje.

Obratite se lokalnoj samoupravi za informacije o dostupnim sistemima sakupljanja.

Ako se električni uređaji odlažu na deponije ili smetlišta, opasne materije mogu da procure u podzemne vode i dospeju u lanac ishrane i naškode vašem zdravlju i blagostanju.

Prilikom zamene starih uređaja novim, prodavac je zakonski obavezan da vrati vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno.

Izjava o ograničenju opasnih supstanci (Indija)


Ovaj proizvod je usaglašen sa „Pravilima za upravljanje e-otpadom Indije, 2016“ i zabranjuje upotrebu olova, žive, heksavalentnog hroma, polibromovanih bifenila (PBB) i polibromovanih difenil etara (PBDE) u koncentraciji većoj od 0,1% po težini u homogenim materijalima i 0,01% po težini u homogenim materijalima za kadmijum, osim izuzetaka navedenih u Prilogu 2 ovog Pravilnika.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Sprečite prevrtanje

Kada koristite monitor, pričvrstite LCD na zid pomoću kabla ili lanca koji mogu da izdrže težinu monitora da bi se sprečilo da monitor padne.

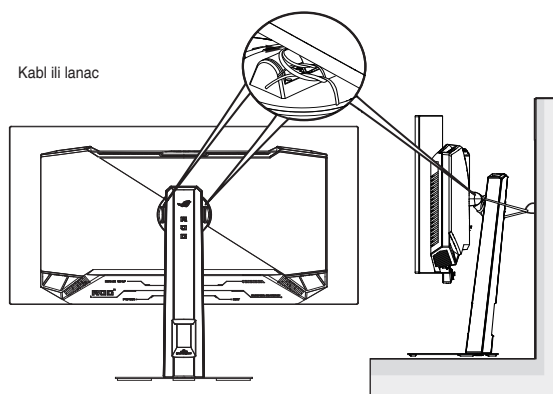

- Dizajn monitora se može razlikovati od prikazanih na ilustraciji.
- Instalaciju mora da obavi kvalifikovani serviser, obratite se svom dobavljaču za više informacija.
- Za modele s neto težinom $\geq 7\text{kg}$. Izaberite odgovarajući način da sprečite prevrtanje.
- Koristite gore navedeni metod da vežete kabl ili lanac za postolje, a zatim fiksirate na zid.

Održavanje i čišćenje

- Pre nego što podignete ili premestite svoj monitor, bolje je da izvučete kablove i kabl za struju. Pratite ispravne tehnike podizanja kada postavljate monitor. Kada podižete ili nosite monitor, uhvatite ivice monitora. Ne podižite monitor za postolje ili kabl.
- Čišćenje. Isključite svoj monitor i izvucite kabl za napajanje. Očistite površinu monitora mekom krpom bez lana. Čvrste mrlje se mogu ukloniti pomoću tkanine natopljene blagim sredstvom za čišćenje.
- Izbegavajte da koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol ili aceton. Samo sredstvo za čišćenje namenjeno za korišćenje sa LCD-om. Nikada ne prskajte sredstvo za čišćenje direktno na ekran, jer može da kapne unutar monitora i dovede do električnog šoka.



Ovaj simbol precrtane kante za otpatke naznačava da proizvod (električna, elektronska oprema i čelijska baterija sa živom) ne treba da bude smešten među običan otpad. Upoznajte se sa lokalnim propisima za odlaganje elektronskih proizvoda.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Sledeći simptomi su normalni za monitor:

- Ekran može da svetluca u toku prve upotrebe zbog prirode fluorescentnog svetla. Isključite priključak za napajanje i uključite ga ponovo da biste se uverili da je svetlucanje prestalo.
- Moguće je da ćete imati blago nejednako osvetljenje na ekranu u zavisnosti od šeme radne površine koju koristite.
- Kada se ista slika prikazuje satima, senka prethodnog ekrana može da se zadrži nakon promene slike. Ekran će se polako oporaviti ili možete da isključite priključak za napajanje na nekoliko sati.
- Kada ekran postane crn ili treperi, ili ne može više da radi, kontaktirajte svog prodavca ili servisni centar radi popravke. Nemojte sami da popravljate ekran!

Konvencije korišćene u ovom vodiču



UPOZORENJE: Informacije kako da se ne povredite kada pokušavate da izvršite zadatak.



OPREZ: Informacije kako da ne oštetite komponente kada pokušavate da izvršite zadatak.



VAŽNO: Informacije koje **MORATE** da pratite da biste izvršili zadatak.



NAPOMENA: Saveti i dodatne informacije za pomoć u izvršavanju zadataka.

Gde naći još informacija

Za dodatne informacije i ažuriranje proizvoda i softvera pogledajte sledeće izvore.

1. **ASUS internet prezentacije**

ASUS internet prezentacije širom sveta obezbeđuju ažurirane informacije o ASUS hardverskim i softverskim proizvodima.

Pogledajte <http://www.asus.com>

2. **Opcionalna dokumentacija**

Vaš paket proizvoda može da uključuje opcionalnu dokumentaciju koju je dodao vaš prodavac. Ovi dokumenti nisu deo standardnog paketa.

3. **Zaštitite svoje oči uz pomoć ASUS EYE CARE monitora**

Najnoviji ASUS monitori poseduju ekskluzivne tehnologije filtera plave svetlosti i bez treperenja kako bi vaše oči i dalje bile zdrave u današnjem digitalnom svetu. Pogledajte

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

4. **Informacije o treperenju:**

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

5. **Informacije o niskom plavom svetlu:**

<https://www.asus.com/us/support/FAQ/1009742/>

Usluge povrata

Reciklažni i povratni programi kompanije ASUS oslikavaju našu posvećenost najvišim standardima zaštite životne sredine. Verujemo u pružanje rešenja putem kojih će naši kupci moći da odgovorno recikliraju naše proizvode, baterije i druge komponente, kao i materijal za pakovanje.

Detaljne informacije o postupku reciklaže u različitim regionima potražite na sledećoj adresi <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

1.1 Dobro došli

Hvala što ste kupili ASUS® OLED gejming monitor!

Najnoviji širok OLED monitor kompanije ASUS obezbeđuje jasniji, širi i svetliji prikaz, plus mnoštvo opcija koje povećavaju vaše uživanje prilikom gledanja.

Uz ove opcije, možete da uživate u pogodnostima i izuzetnom vizuelnom utisku koji vam monitor pruža!

1.2 Sadržaj paketa

Proverite paket za sledeće stavke:

- ✓ OLED monitor
- ✓ Postolje monitora
- ✓ Baza monitora
- ✓ Vodič za brzo korišćenje
- ✓ Garancija
- ✓ Kabl za struju
- ✓ DP kabl
- ✓ HDMI kabl (opciono)
- ✓ USB tip B – tip A kabl
- ✓ ROG komplet za montiranje na zid
- ✓ ROG nalepnica
- ✓ ROG kesica
- ✓ Mikrofiber krpa
- ✓ Kartica za čišćenje



- Ukoliko bilo koja od gore navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte odmah svog prodavca.


1.3 Sklapanje monitora

Da sklopite monitor:



- Kada sklapate držač/postolje monitora, preporučujemo da monitor držite unutar njegovog pakovanja od EPS (ekspandiranog polistirena).
-

1. Izvadite svu dodatnu opremu iz stiropora
2. Poravnajte i instalirajte postolje u njegov odeljak na zadnjoj strani monitora.
3. Poravnajte i instalirajte bazu na postolje. Zatim pričvrstite bazu za postolje tako što ćete pričvrstiti priloženi vijak.
4. Izvadite monitor iz donjeg dela pakovanja.

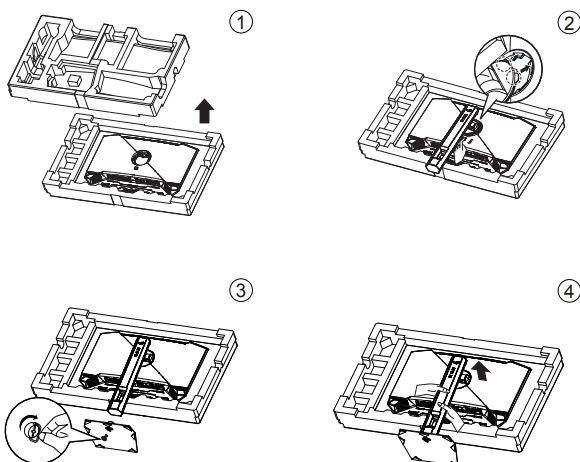


- Nemojte držati za ekran. Preporučujemo da držite postolje monitora da biste ga podigli.
 - Veličina vijka osnove: M6 x 15 mm
-

*Podesite monitor pod uglom koji vam najviše odgovara.

1.4 Povezivanje kablova

1.4.1 Zadnji deo OLED monitora

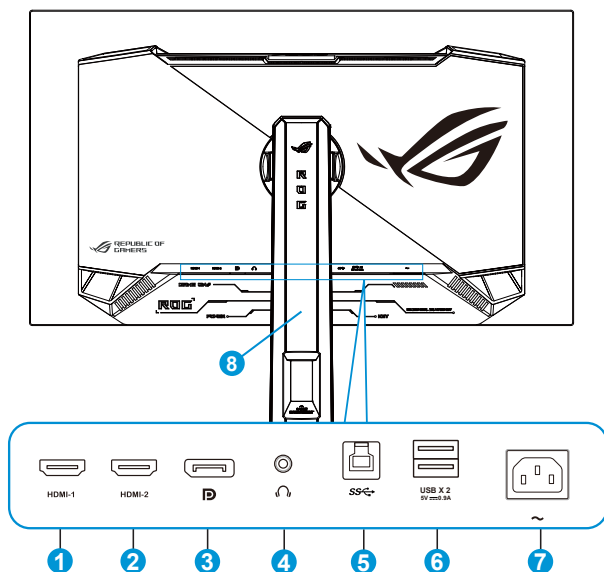


1. HDMI-1 port
2. HDMI-2 port
3. DisplayPort
4. Slušalice - izlazni port
5. USB 3.2 Gen 1 tip B port
6. USB 3.2 Gen 1 tip A port
7. Ulaz za naizmennu struju
8. Kensington brava

1.5 Predstavljanje monitora

1.5.1 Korišćenje kontrolnih tastera

Koristite kontrolne tastere na zadnjem delu monitora da promenite podešavanja monitora.

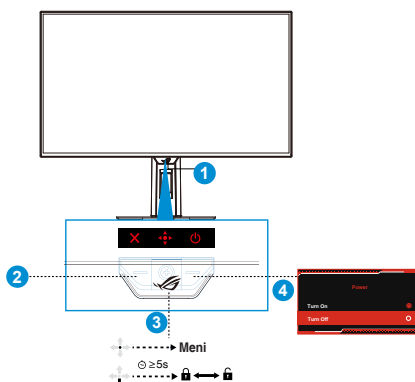

1. Indikator napajanja:

- Definicija boje indikatora napajanja je kao u tabeli ispod.

Status	Opis
Crvena	UKLJUČENO
Žuta	Režim za suspenziju
Tamnonarandžasta treperi	Čišćenje piksela
ISKLJUČENO	ISKLJUČENO

- Neo senzor blizine: Izmerite rastojanje između korisnika i monitora.

2. Taster za zatvaranje:

- Kada je meni na ekranu uključen, pritisnite da biste zatvorili meni na ekranu.

3. (5-smerno) dugme:

- Pritisnite ovaj taster da biste uključili meni na ekranu (OSD).
- Povećajte/smanjite vrednosti ili pomerajte svoj izbor gore/dole/levo/desno.

4. Taster za napajanje:

- Pritisnite ovaj taster da biste isključili monitor. Pritisnite bilo koje dugme da biste uključili monitor.



- Da biste promenili funkciju prečice, idite u meni **MyFavorite > Shortcut (Prečica)**.

1.5.2 GameVisual funkcija


Funkcija GameVisual vam pomaže da na praktičan način birate između različitih režima slike.

Da biste aktivirali GameVisual:

1. Pritisnite prečicu GameVisual. Podrazumevano, dugme nagore  je podešeno kao prečica GameVisual.
Da biste promenili funkciju prečice, idite u meni **MyFavorite > Shortcut (Prečica)**.
2. Pomerite dugme  nagore/nadole da biste birali između različitih režima.
 - **Scenery Mode (Pejzažni režim):** Ovo je najbolji izbor za pejzažnu sliku prikazanu pomoću GameVisual™ Video intelligence tehnologije.
 - **Racing Mode (Trkački režim):** Ovo je najbolji izbor za igranje igara pomoću GameVisual™ Video intelligence tehnologije. U ovom režimu se primenjuje smanjeno kašnjenje ulaza (zaobilaženje FRC).
 - **Cinema Mode (Režim bioskopa):** Ovo je najbolji izbor za generalno gledanje filmova i gledanje filmova pomoću GameVisual™ Video intelligence tehnologije.
 - **RTS/RPG Mode (RTS/RPG režim):** Ovo je najbolji izbor za generalno igranje i igranje strategija u realnom vremenu (RTS)/ igara uloga (RPG) koristeći GameVisual™ Video intelligence tehnologiju.
 - **FPS Mode (FPS režim):** To je najbolji izbor za igranje igara u mračnom pejzažu, gledanje filmova i igranje igara pucačina iz prvog lica sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
 - **sRGB Cal Mode (sRGB Cal režim):** Ovo je najbolji izbor za gledanje slika i grafije sa kompjutera.
 - **MOBA Mode (MOBA režim):** Ovo je najbolji izbor za igre u Multiplejer onlajn borbenoj areni (MOBA) koje se igraju koristeći GameVisual™ Video intelligence tehnologiju.
 - **Night Vision (Noćni pogled):** Ovo je najbolji izbor za igranje u mračnom pejzažu sa GameVisual™ Video intelligence tehnologijom.
 - **User Mode (Korisnički režim):** Više stavki može da se podesi u meniju za Boju.




- U sRGB Cal Mode (sRGB Cal režim), funkcije Contrast (kontrast) i Color (Boja) ne može da konfigurirše korisnik.
- U MOBA Mode (MOBA režimu), funkcije Saturation (Zasićenje), VividPixel i Six-axis Saturation (Zasićenje sa šest osovine) korisnik ne može da konfigurirše.

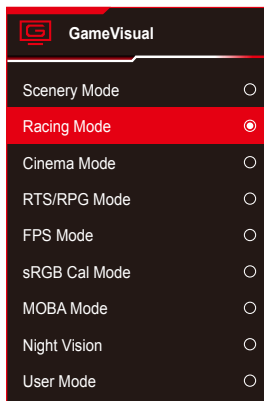

3. Pritisnite dugme  da biste potvrdili izbor.

2.1 Podešavanje monitora

- Skinite zaštitnu foliju sa ekrana pomoću jezička za kidanje.
- Za optimalno pregledanje, preporučujemo vam da pogledate u puno lice monitora, a potom podesite monitor pod uglom koji vam najviše odgovara.
- Držite postolje da monitor ne bi pao kada menjate njegov ugao.
- Podesite monitor prateći slike za najudobnije gledanje.

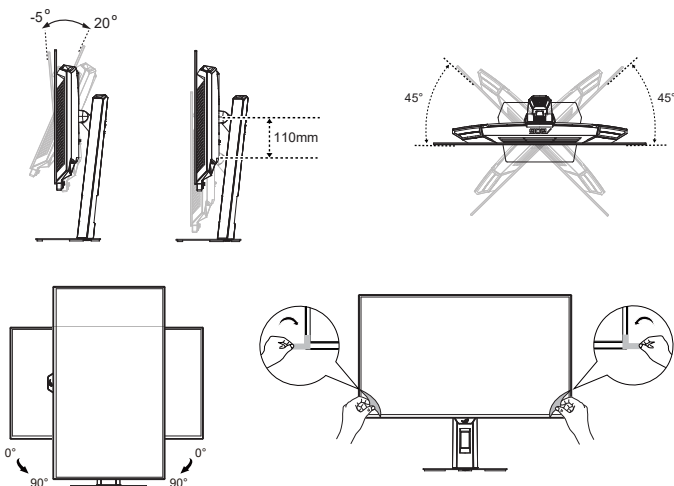

Normalno je da monitor blago podrhtava dok podešavate ugao gledanja.

2.3 Odvajanje držača/postolja (za VESA montiranje na zid)




- Preporučujemo da pokrijete površinu stola mekom krpom kako bi sprečili oštećenje monitora.

Odvojivo postolje ovog monitora je posebno dizajnirano za VESA jedinicu za zid.

Da biste odvojili držač/postolje


1. Pritisnite taster za otpuštanje da biste odvojili postolje od monitora.
2. Zatim uklonite postolje.
3. Instalirajte VESA komplet za montiranje na zid ako vam je potreban VESA zidni nosač.
4. Zatim instalirajte monitor na zidni nosač.

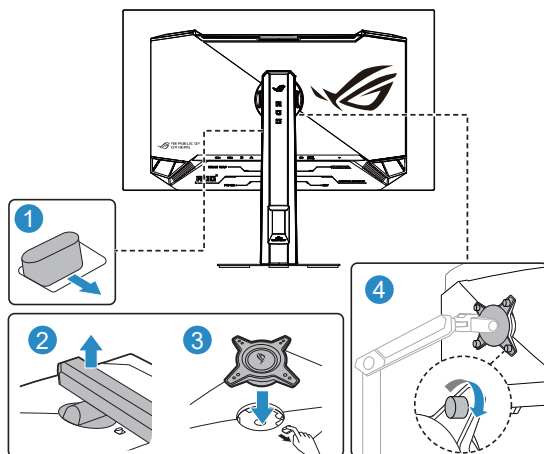

- VESA komplet za montiranje na zid (100 x 100 mm) se kupuje odvojeno.
- Koristite samo UL navedene konzole za montiranje na zid sa minimalnim opterećenjem/težinom od 12 kg (veličina zavrtnja: M4 x 10 mm).

3.1 Meni na ekranu

3.1.1 Konfigurisanje

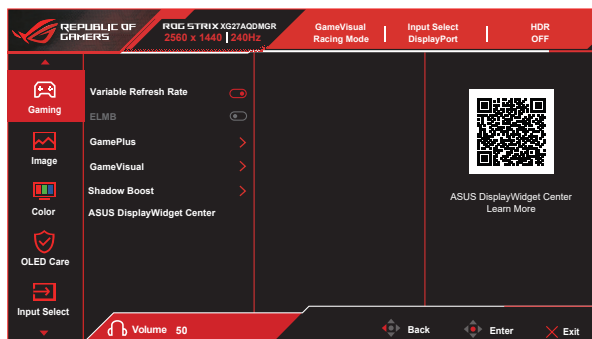


1. Pritisnite taster MENI da biste aktivirali meni na ekranu.
2. Pritisnite dugmad ▼ i ▲ za prebacivanje između opcija u meniju. Kada se prebacujete sa jedne ikonice na drugu, ime opcije biće osvetljeno.
3. Da biste izabrali istaknutu stavku u meniju, pritisnite centralni taster.
4. Pritisnite dugmad ▼ i ▲ da biste izabrali željeni parametar.
5. Pritisnite centralni taster da biste otvorili traku klizača, a zatim pomoću dugmadi ▼ ili ▲, u skladu sa indikatorima u meniju, izvršite promene.
6. Pritisnite ◀/▶ za kretanje levo/desno u meniju.

3.1.2 Predstavljanje funkcija menija na ekranu

1. Gaming (Igranje)

Konfigurirajte svoje preference gejminga.

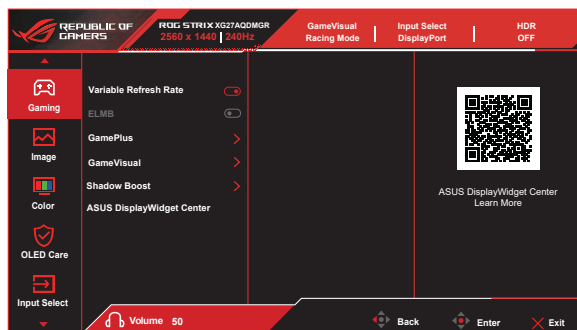

- **Variable Refresh Rate (Promenljiva brzina osvežavanja):** Omogućava da grafički izvor koji podržava funkciju Adaptive-Sync dinamički podešava brzinu osvežavanja na osnovu tipičnog broja slika u sekundi sadržaja za energetski efikasno ažuriranje prikaza, s niskim kašnjenjem i praktično bez prekidanja.



- Promenljiva brzina osvežavanja može se aktivirati samo u opsegu od 48Hz~240Hz za HDMI i DisplayPort izvore.
- Sledeće funkcije će biti onemogućene kada je uključena promenljiva brzina osvežavanja:
 - ELMB

- **ELMB:** Označite da biste smanjili zamućenje pri kretanju i minimizirali efekat „duhova“, kada se objekti na ekranu brzo kreću. ELMB je onemogućen ako je ulazna V frekvencija 120Hz.








- Da biste aktivirali ELMB, prvo isključite funkciju Variable Refresh Rate (Promenljiva brzina osvežavanja).
- ELMB radi samo na vertikalnoj frekvenciji od 120 Hz.
- Sledeće funkcije će biti onemogućene kada se uključi ELMB .
 - Variable Refresh Rate (Promenljiva brzina osvežavanja)
 - Brightness (Osvetljenost)
 - Uniform brightness (Ujednačena osvetljenost)
 - Aspect Control (Razmera)
 - Blue Light Filter (Filter plavog svetla)
 - Auto logo brightness (Automatska osvetljenost logotipa)
 - HDR Setting (HDR podešavanje)

- **GamePlus:** GamePlus funkcija daje komplet alata i kreira bolje okruženje za video igrice za korisnike kada igraju različite tipove igrica. Posebno, funkcija Crosshair (Nišan) je posebno dizajnirana za nove igrače ili početnike u pucačkim (FPS) igricama.

Da aktivirate GamePlus:

- Pritisnite dugme **GamePlus** da uđete u GamePlus glavni meni.
- Funkcija Aktivni FPS Counter (FPS brojač), Crosshair (Nišan), Sniper (Snajper), Timer (Tajmer), Stopwatch (Štoperica) ili Display Alignment (Poravnanje prikaza).
- Pomerite dugme () gore/dole i pritisnite () da potvrdite potrebnu funkciju. Pritisnite **X** da isključite i izađete.
- Crosshair (Nišan)/Timer (Tajmer)/Stopwatch (Štoperica)/FPS Counter (FPS brojač) se mogu pomerati pritiskom na  5-smerni taster.

GamePlus meni prečice	GamePlus-FPS	GamePlus-Crosshair (Nišan)
		
GamePlus-Sniper (Snajper)	GamePlus-Timer (Tajmer)	
		


- **GameVisual:** Ova funkcija sadrži devet potfunkcija koje možete da odaberete po želji.
- **Shadow Boost (Pojačanje senke):** Pобољшanje tamne boje prilagođava gama krivu monitora da poboljša tamne tonove na slici, čineći tamne scene i objekte mnogo lakšim za pronalaženje.
- **ASUS DisplayWidget Center:** Saznajte više detalja o alatu ASUS DisplayWidget Center skeniranjem QR koda.



ASUS DisplayWidget Center je aplikacija koja vam omogućava da podešavate podešavanja monitora mišem umesto da koristite dugmad na monitoru. Aplikacija čuva podešavanja monitora, a takođe pruža sistemsku obaveštenja i olakšava automatska ažuriranja.

2. Image (Slika)

Konfigurirate podešavanja slike.

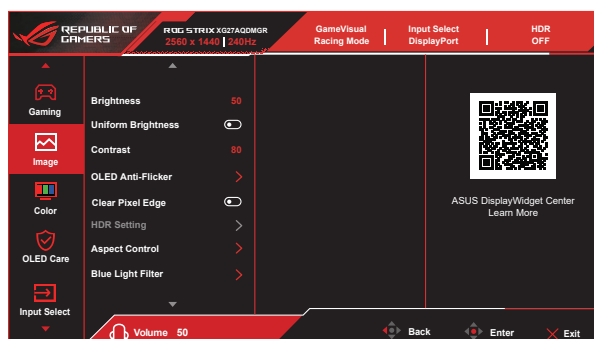

- **Brightness (Osvetljenost):** Podesite nivo osvetljenosti.
- **Uniform brightness (Ujednačena osvetljenost):** Kada je ova funkcija omogućena, sistem neće podešavati maksimalnu osvetljenost ekrana kada se ekran prikazuje u drugoj veličini.
- **Contrast (Kontrast):** Podesite jačinu kontrasta.
- **OLED Anti-Flicker (OLED protiv treperenja):** Dizajnirano da poboljša vaše iskustvo gledanja stabilizacijom brzine osvežavanja unutar određenog opsega.
- **Clear Pixel Edge (Čišćenje ivice piksela):** Efikasno smanjuje pojavu boje na ivicama prikazane slike.



- Funkcija OLED Anti-Flicker (OLED protiv treperenja) podržava samo ograničenu brzinu osvežavanja.
- Ova funkcija je dostupna samo kada je ulazni izvor DisplayPort.

- **HDR Setting (HDR podešavanje):** Podesite HDR režim na Gaming HDR (HDR za igre), Cinema HDR (HDR za filmove), Cinema HDR, Console HDR (HDR za konzole), DisplayHDR 400 True Black, Adjustable HDR (Podesivi HDR) ili Dynamic Brightness Boost (Dinamičko povećanje osvetljenosti). HDR osvetljenje se može podesiti kada je omogućena funkcija Brightness Adjustable (Prilagodljiva osvetljenost).



- Prilikom prikazivanja HDR sadržaja, sledeće funkcije nisu dostupne: GameVisual, Shadow Boost (Pojačanje senke), Brightness (Osvetljenost), Contrast (Kontrast), Aspect Control (Odnos širina/visina), Blue Light Filter (Filter plavog svetla), Color Temp. (Temperatura boje), Gamma (Gama), Saturation (Zasićenje).
- Sledeće funkcije će biti onemogućena kada se uključi HDR.
 - ELMB
 - Sniper (Snajper)
 - GameVisual
 - Shadow Boost (Pojačanje senke)
 - Brightness (Osvetljenost)
 - Uniform Brightness (Ujednačena osvetljenost)
 - Contrast (Kontrast)
 - Blue Light Filter (Filter plavog svetla)
 - Color Temp. (Temperatura boje)
 - Saturation (Zasićenje)
 - Six-axis Saturation (Zasićenje sa šest osovine)
 - Gamma (Gama)
 - Power Saving (Čuvanje energije)
- HDR PQ kriva će biti obuhvaćena kada je podešavanje osvetljenosti UKLJUČENO u HDR režimu.

- **Aspect Control (Razmeru):** Podesite odnos širina/visina na 16:9 ili Square (Kvadrat) da biste uživali u drugačijem scenariju igranja.



- Izaberite **Square (Kvadrat)** da prikazete sliku u skladu sa originalnim odnosom širine i visine ulaznog izvora.
- Sledeće funkcije će biti onemogućene kada se uključi Odnos širina/visina.
 - ELMB

- **Blue Light Filter (Filter plavog svetla):** Podesite energetske nivo plavog svetla koje emituje OLED.
 - **OFF (ISKLJUČENO):** Bez promene.
 - **Level 1~4 (Nivo 1~4):** Što je viši nivo, to se više smanjuje rasejavanje plavog svetla. Kada je filter plavog svetla aktiviran, podrazumevana podešavanja Trkačkog režima će automatski biti uvezena. Funkciju osvetljenosti korisnik može da konfiguriše između nivoa 1 i 3. Nivo 4 je optimizovano podešavanje. Korisnik ne može da konfiguriše funkciju osvetljenosti.



- Kada korisnik podesi traku filtera plavog svetla na maksimalni nivo.




Pogledajte sledeće da biste smanjili naprezanje očiju:

- Korisnici bi trebalo da provedu određeno vreme dalje od ekrana ako rade tokom dužeg vremena. Savetuje se pravljenje kratkih pauza (najmanje 5 minuta) nakon približno 1 sata neprekidnog rada za računarnom. Kratke i česte pauze su efikasnije od jedne duže pauze.
 - Da bi smanjili naprezanje očiju i isušivanje očiju, korisnici treba da povremeno odmaraju oči fokusirajući se na udaljene predmete.
 - Vežbe za oči mogu pomoći u smanjenju napreznja očiju. Često ponavljajte ove vežbe. Ako se naprezanje očiju nastavi, obratite se lekaru. Vežbe za oči: (1) Gledajte naizmenično nagore i nadole (2) Polako kružite očima (3) Pomerajte oči dijagonalno.
 - Visokoenergetsko plavo svetlo može da dovede do napreznja očiju i AMD (senilne makularne degeneracije). Filter plavog svetla smanjuje 70% (maks.) štetnog plavog svetla kako bi se izbegao CVS (sindrom kompjuterskog vida).
- **VividPixel:** Poboljšajte obrise prikazane slike i generišite slike visokog kvaliteta na ekranu.

3. Color (Boja)

Odaberite boju slike koju volite preko ove funkcije.

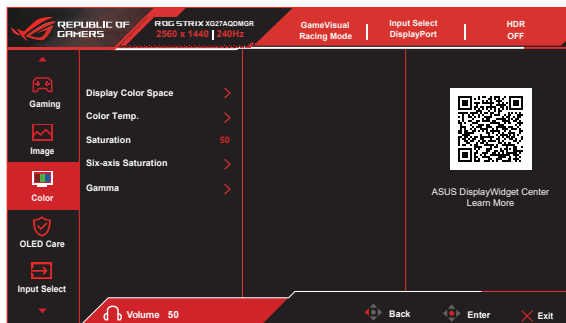


- **Display Color Space (Prostor boje ekrana):** Sadrži tri unapred podešena režima boja **sRGB**, **DCI-P3** i režim **Wide Gamut (Širokog spektra)**.
- **Color Temp. (Temperaura boje):** Sadrži sedam unapred podešenih režima boja (**4000K**, **5000K**, **6500K**, **7500K**, **8200K**, **9300K**, **10000K**) i **User Mode (Korisnički režim)**.
- **Saturation (Zasićenje):** Opseg podešavanja je od 0 do 100.
- **Six-axis Saturation (Zasićenje sa šest osovina):** Podesite R/G/B/C/M/Y zasićenje. Opseg je od 0 do 100.
- **Gamma (Gama):** Sadrži pet režima game, uključujući 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6.



- U korisničkom režimu, boje R (crveno), G (zeleno) i B (plavo) može da konfigurira korisnik; opseg za podešavanje je 0 ~ 100.

4. OLED Care (Održavanje OLED panela)

Konfigurirate podešavanja povezana sa zaštitom ekrana.

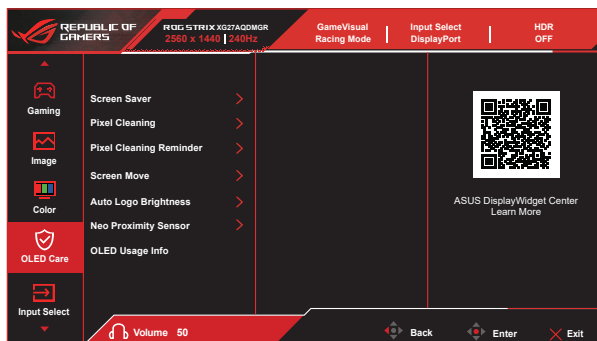

- **Screen Saver (Čuvar ekrana):** Omogućite/onemogućite funkciju čuvara ekrana. Osvetljenje ekrana će se automatski smanjiti kada na ekranu nema promena.
- **Pixel Cleaning (Čišćenje piksela):** Kalibriše sve probleme koji se mogu pojaviti na ekranu kada je vaš monitor uključen duže vreme. Proces će trajati približno 6 minuta. Ova funkcija će se automatski aktivirati kada se monitor isključi. Ne isključujte kabl za napajanje dok je u toku. Ako uključite monitor, Pixel Cleaning (Čišćenje piksela) će prestati sa radom.
- **Pixel Cleaning Reminder (Podsetnik za čišćenje piksela):** Podesite podsetnik za korisnika da izvrši Pixel Cleaning (Čišćenje piksela).



Na ekranu se može pojaviti zamućenost i „lepljenje“ slike zbog OLED karakteristika tokom početne upotrebe ili ponovne upotrebe nakon dužeg vremena. Preporučuje se da se izvrši Pixel Cleaning (Čišćenje piksela) prilikom uključivanja monitora kako bi se osiguralo da se eliminiše ta situacija.

- **Screen Move (Pomeranje ekrana):** Izaberite nivo pomeranja ekrana da biste sprečili fiksiranje slike na panelu ekrana.
- **Auto Logo Brightness (Automatska osvetljenje logotipa):** Omogućite ovu funkciju da biste omogućili sistemu da automatski podesi osvetljenje logotipa kako bi ispravio potencijalne probleme sa kvalitetom slike.
- **Neo Proximity Sensor (Neo senzor blizine):** Ako je ova funkcija omogućena i sistem ne detektuje prisustvo objekta u krugu od 60 cm – 120 cm (u zavisnosti od vašeg izbora) tokom trenutnog vremena, monitor će primeniti isključivanje ekrana.
Vreme isključivanja ekrana može se podesiti na 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta.

- **Tailored mode (Prilagođeni režim):** Omogućava korisnicima da prilagode daljinu detekcije Neo Proximity Sensor (Neo senzor blizine). Preporučuje se da se rastojanje podesi unutar 120 cm. Nakon određenog vremenskog perioda, monitor će primeniti isključivanje ekrana.




- Ugao i položaj senzora monitora mogu uticati na rezultate detekcije signala.
- Pre upotrebe senzora, uverite se da je prozor senzora čist i bez prljavštine i da predmeti ne prekrivaju prozor senzora.

- **OLED Usage Info (Informacije o upotrebi OLED-a):** Zabeležite koliko puta je izvršeno Pixel Cleaning (Čišćenje piksela) i prikazuju se informacije o intervalu čišćenja piksela.

5. Input Select (Izbor ulaza)

Izaberite željeni izvor ulaza i uključite ili isključite funkciju automatskog otkrivanja ulaza. Izvor ulaza monitora se neće automatski prebaciti kada je funkcija automatskog otkrivanja ulaza onemogućena.

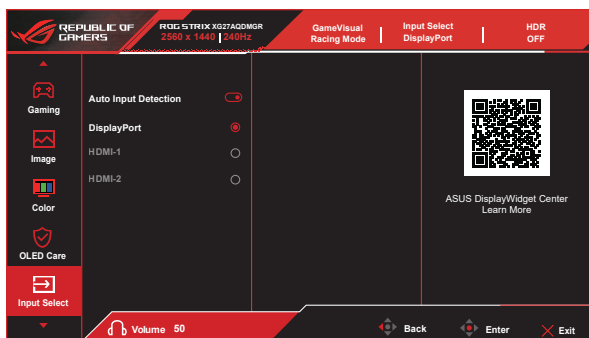

6. Lighting Effect (Svetlosni efekti)

Konfigurirate svetlosni efekat za zadnji i donji poklopac.




- **Aura Sync (Sinhronizacija aure):** Omogućava vam da uključite ili isključite funkciju Aura Sync (Sinhronizacija aure) koja sinhronizuje Aura RGB svetlosni efekat između svih podržanih uređaja.
- **Aura RGB:** U ovoj funkciji možete da izaberete Aura RGB svetlosni efekat za monitor i da promenite podešavanja za svetlosni efekat. Izaberite „OFF“ (Isključeno) ako želite da isključite Aura RGB svetlosni efekat.



- Ako je funkcija Aura Sync (Sinhronizacija aure) uključena, funkcija Aura RGB neće biti dostupna.

7. MyFavorite


Dodelite funkciju dugmetu prečice, sačuvajte trenutne konfiguracije sistema ili vratite konfiguraciju sistema.

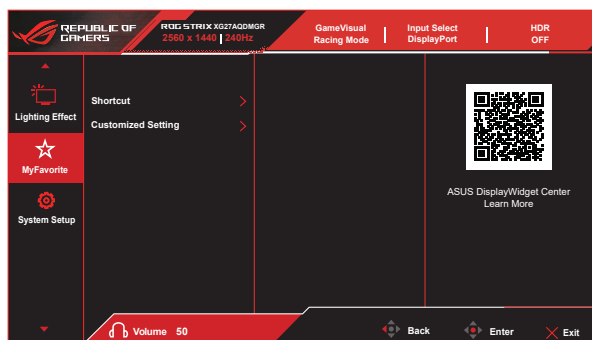

- **Shortcut (Prečica):** Korisnik može da izabere neku od funkcija „GamePlus, GameVisual, Brightness (Osvetljenost), Mute (Utišavanje), Shadow Boost (Pojačanje senke), Contrast (Kontrast), Input Select (Izbor ulaza), HDR Setting (HDR podešavanje), Blue Light Filter (Filter plavog svetla), Color Temp. (Temperatura boje), Volume (Earphone Out) (Jačina zvuka (Izlaz za slušalice)), Pixel Cleaning (Čišćenje piksela), Customized Setting-1 (Prilagođeno podešavanje-1), Customized Setting-2 (Prilagođeno podešavanje-2)“ i podesi kao taster prečice.
- **Customized Setting (Prilagođeno podešavanje):** Učitajte/ sačuvajte sva podešavanja na monitoru.

8. System Setup (Sistemska podešavanje)

Podešavanje sistemske konfiguracije.

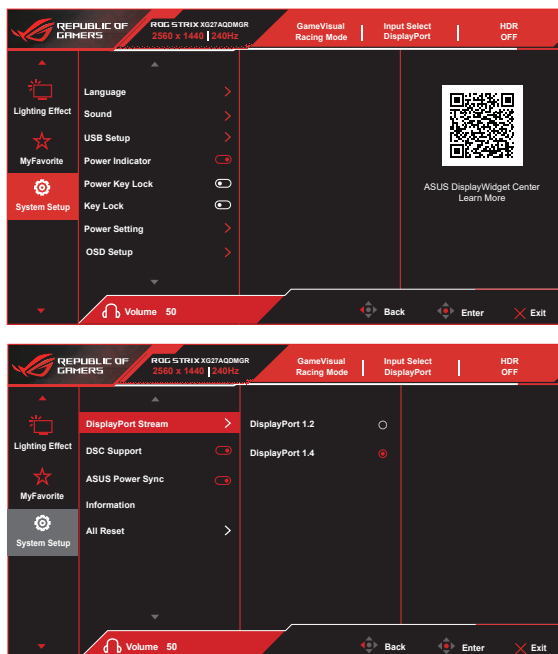

- **Language (Jezik):** Odaberite jezik menija na ekranu. Izbori su: **Engleski, francuski, nemački, španski, italijanski, holandski, ruski, poljski, češki, hrvatski, mađarski, rumunski, portugalski, turski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, japanski, korejski, persijski, tajski, indonežanski, ukrajinski i vijetnamski.**
- **Sound (Zvuk):** Konfigurirate podešavanja u vezi sa zvukom.
 - **Volume (Earphone Out) (Jačina zvuka (izlaz za slušalice)):** Podešava nivo jačine zvuka.
 - **Mute (Utišavanje):** Omogućava/onemogućava funkciju privremenog isključivanja tona.
- **USB Setup (Podešavanje USB-a):** Konfigurirate podešavanja USB porta.
 - **USB Hub (USB čvorište):** Podesite dostupnost USB čvorišta tokom stanja pripravnosti.
- **Power Indicator (Indikator napajanja):** Uključite/isključite indikator sveteće diode.
- **Power Key Lock (Zaključavanje tastera za napajanje):** Za isključivanje/uključivanje tastera za napajanje
- **Key Lock (Zaključavanje tastera):** Onemogućava sve funkcije tastera. Pritisnite i držite taster duže od pet sekundi da biste onemogućili funkciju zaključavanja tastera.
- **Power Setting (Podešavanje napajanja):** Koristite da izaberete **Performance Mode (Režim za bolje performanse)** ili **Power Saving Mode (Režim za uštedu energije).**



- Isključite HDR funkciju pre aktiviranja Power Saving Mode (Režim za uštedu energije).
- Da bi se ispunili regulatorni standardi potrošnje energije, režim uštede energije je napravljen tako da bude energetski najefikasnije podešavanje. Međutim, to može prouzrokovati neke neprijatnosti tokom upotrebe. Preporučuje se da podesite podešavanja u režimu performansi kako bi bolje odgovarala vašim ličnim preferencama.

- **OSD Setup (Podešavanja menija na ekranu):** Konfigurirajte podešavanja povezana s menijem na ekranu (OSD).
 - **OSD Position (Pozicija OSD):** Podesite poziciju menija na ekranu.
 - **OSD Timeout (Prestanak prikaza na ekranu):** Podešavanje isteka vremena prikaza na ekranu.
 - **Transparency (Transparentnost):** Podesite pozadinu prikaza na ekranu sa neprovidnog na providni.
 - **DDC/CI:** Omogućite ili onemogućite DDC/CI funkciju.
- **DisplayPort Stream (Tok DisplayPort-a):** Izaberite **DisplayPort 1.2** ako vaša grafička kartica nije kompatibilna sa **DisplayPort 1.4**.
- **DSC Support (Podrška za DSC):** Omogućite/onemogućite funkciju DSC (Display Stream Compression / Kompresija toka prikaza)



- Da biste obezbedili pravilan prikaz, dubina boje, rezolucija ili format boje mogu se automatski podesiti kada je funkcija DSC (Kompresija toka prikaza) isključena.

- **ASUS Power Sync:** Uključuje ili isključuje funkciju ASUS Power Sync. Da biste aktivirali ovu funkciju, omogućite ovu funkciju monitora preko HDMI porta.




- Kada je omogućeno Auto Input Detection (Automatsko otkrivanje ulaza), monitor se neće prebaciti na DC OFF kada se izvorni uređaj isključi.




Pogledajte ASUS veb-lokaciju da biste proverili koji uređaji su kompatibilni sa ovom funkcijom.

Da biste omogućili monitoru da uključuje i isključuje hardver ili obrnuto, podesite BIOS računara na sledeći način.

- Uputstvo za podešavanje BIOS-a za ASUS NUC:

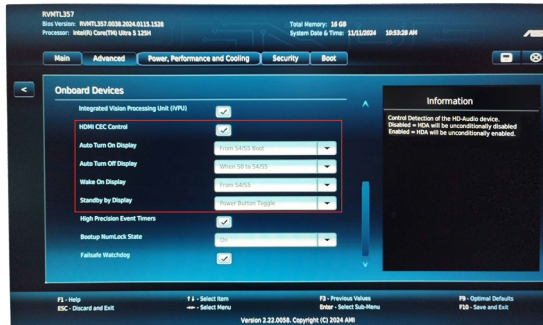

- Uputstvo za podešavanje BIOS-a za ASUS Mini PC:

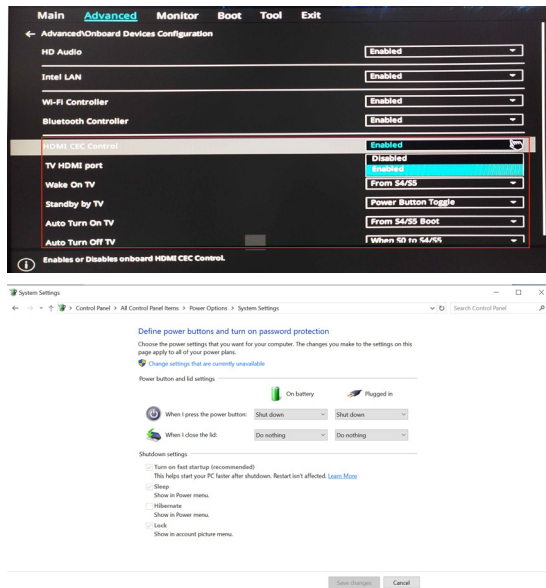

- **Information (Informacije):** Prikaz informacija o monitoru.
- **All Reset (Resetovanje svega):** Podesite na **“Yes (Da)”** da biste vratili sva podešavanja na podrazumevane fabričke vrednosti.


3.2 Aura Sync

Armoury Crate je softverski program koji kontroliše različite LED boje na podržanim uređajima, kao što su monitori, matične ploče, grafičke kartice, desktop računari itd. Aura vam omogućava da podesite boje RGB LED na ovim uređajima i izaberete različite svetlosne efekte. Takođe možete ispraviti ili podesiti boju LED dioda kalibrisanjem.

Da biste aktivirali funkciju Aura:

1. Uključite funkciju Sinhronizacija aure u meniju prikaza na ekranu.
2. Povežite Displayport port monitora s vašim računarom.
3. Instalirajte Armoury Crate, a zatim ponovo pokrenite računar.
4. Pokrenite Armoury Crate.

U nastavku je pregled ovog programa.

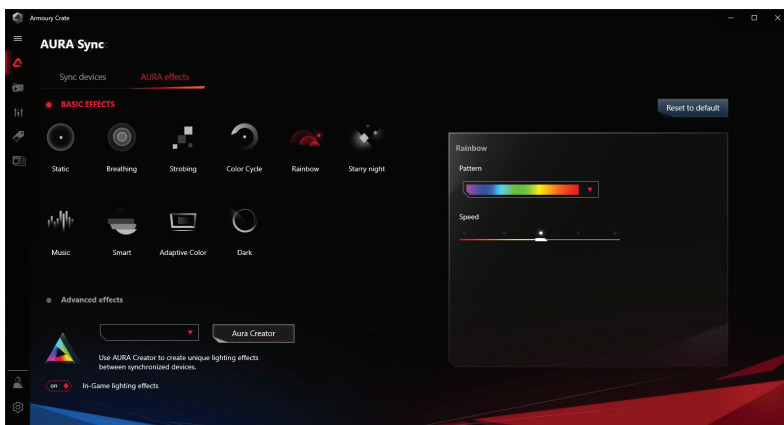

- Ako je Displayport veza između monitora i računara prekinuta, da biste nastavili funkciju Aura, potrebno je da ponovo povežete Displayport port na monitoru s računarom, a zatim da ponovo pokrenete računar.
- Posetite https://rog.asus.com/innovation/armoury_crate/ za više detalja.

3.3 Specifikacije

Model	XG27AQDMGR
Veličina panela	26,5"Š (67,3cm)
Maks. rezolucija	2560x1440
Osvetljenje	275 nitova (tipično), 1300 nitova (HDR, vršno)
Opseg realnog kontrasta (Tip.)	1,5M:1
Ugao gledanja (CR=10)	178° (V); 178° (H)
Prikaz boja	1,07 milijardi
Color Saturation (Zasićenje boje)	99% DCI-P3 (tipično)
Vreme odziva	0,03m (GTG)
Digitalni ulaz	HDMI v2.1 x 2, DisplayPort v1.4 x 1
Izlaz za slušalice	Da
Zvuk sa HDMI/DP	Da
Potrošnja kada je napajanje uključeno	26,8 W**
Boja kućišta	Crna
Režim za štednju energije	< 0,5W
Režim isključenog napajanja	< 0,3W
Nagib	-5° ~ +20°
Okretanje	-45° ~ +45°
Podešavanje visine	110 mm
Fiz. dimenzije (ŠxVxD)	605 x 500 x 188 mm (najviše) 605 x 390 x 188 mm (najniže)
Fiz. dimenzije bez postolja (ŠxVxD) (za VESA montiranje na zid)	605 x 368 x 63 mm
Dimenzije kutije (ŠxVxD)	780 x 470 x 186 mm
Neto težina (pribl.)	6,6 kg
Neto težina (pribl. bez postolja)	4,8 kg
Bruto težina (pribl.)	8,6 kg
Naponska klasa	100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Radna temperatura	0~40°

*Specifikacije se mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja.

**Merenje osvetljenosti ekrana od 200 nita bez veze za audio/USB/čitač kartica.

3.4 Rešavanje problema (Najčešća pitanja)

Problem	Moguće rešenje
Svetleća dioda za napajanje nije UKLJUČENA	• Pritisnite taster  da biste proverili da li je monitor uključen. • Proverite da li je kabl za napajanje dobro povezan sa monitorom i utičnicom. • Proverite funkciju indikatora napajanja u glavnom meniju na ekranu. Odaberite "ON" (uključeno) da uključite lampicu napajanja.
Svetlo svetleće diode za napajanje je žuto i nema slike na ekranu	• Proverite da li su monitor i računar u UKLJUČENOM režimu. • Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan sa monitorom i računarom. • Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna iglica nije savijena. • Povežite računar sa drugim dostupnim monitorom da biste proverili da li računar ispravno radi.
Slika na ekranu je isuviše svetla ili isuviše tamna	• Podesite parametre Contrast (Kontrast) i Brightness (Osvetljenost) putem menija na ekranu.
Slika na ekranu treperi ili je talasasta	• Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan sa monitorom i računarom. • Pomerite električne uređaje koji mogu da dovedu do električnog ometanja.
Slika na ekranu ima defekte u boji (bela ne izgleda kao bela)	• Proverite signalni kabl i pogledajte da nijedna iglica nije savijena. • Obavite vraćanje fabričkih podešavanja putem menija na ekranu. • Podesite R/G/B boje ili odaberite Color Temperature (temperaturu boje) preko menija na ekranu.
Nema zvuka ili je zvuk tih	• Podesite tona na monitoru i kompjuteru. • Proverite da je upravljački program zvučne kartica računara ispravno instaliran i aktiviran. • Proverite izvor zvuka.

3.5 Spisak podržanih tajminga

Podržana frekvencija

Tajming	Rezolucija	HDMI	DP
Tabela PC frekvencija	640x480 pri 60 Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	640x480 pri 75Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	800x600 pri 60 Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	800x600 pri 75Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	1024x768 pri 60 Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	1024x768 pri 75Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	1280x720 pri 60 Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	1280x960 pri 60 Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	1280x1024 pri 60 Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	1600x1200 pri 60 Hz	V	V
Tabela PC frekvencija	1920x1080 pri 60 Hz	V	V
Tajming videa	640x480 pri 60 Hz	V	V
Tajming videa	720x480 pri 60 Hz	V	V
Tajming videa	720x576 pri 50 Hz	V	V
Tajming videa	1280x720 pri 50 Hz	V	V
Tajming videa	1280x720 pri 60 Hz	V	V
Tajming videa	1920x1080 pri 24 Hz	V	V
Tajming videa	1920x1080 pri 25 Hz	V	V
Tajming videa	1920x1080 pri 30 Hz	V	V
Tajming videa	1920x1080 pri 50 Hz	V	V
Tajming videa	1920x1080 pri 60 Hz	V	V
Tajming videa	1920x1080 pri 100 Hz	V	V
Tajming videa	1920x1080 pri 120 Hz	V	V
Tajming videa	3840x2160 pri 24 Hz	V	
Tajming videa	3840x2160 pri 25 Hz	V	
Tajming videa	3840x2160 pri 30 Hz	V	
Tajming videa	3840x2160 pri 50 Hz	V	
Tajming videa	3840x2160 pri 60 Hz	V	
Tajming videa	3840x2160 pri 100 Hz	V	
Tajming videa	3840x2160 pri 120 Hz	V	

Vreme simulacije 24,5"

Tajming	Rezolucija	HDMI	DP
Detaljni tajming	2332x1308 pri 60 Hz	V	V
Detaljni tajming	2332x1308 pri 120 Hz	V	V
Detaljni tajming	2332x1308 pri 240 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560X1440 pri 60 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560X1440 pri 120 Hz	V	V

Tajming kvadrata

Tajming	Rezolucija	HDMI	DP
Detaljni tajming	1024x768 pri 240 Hz	V	V
Detaljni tajming	1280x960 pri 240 Hz	V	V
Detaljni tajming	1440x1080 pri 240 Hz	V	V
Detaljni tajming	1728x1080 pri 240 Hz	V	V
Detaljni tajming	1920x1440 pri 240 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560x1440 pri 60 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560x1440 pri 120 Hz	V	V

16:9 Tajming

Tajming	Rezolucija	HDMI	DP
Detaljni tajming	1920x1080 pri 240 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560x1440 pri 60 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560x1440 pri 120 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560x1440 pri 144 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560x1440 pri 165 Hz	V	V
Detaljni tajming	2560x1440 pri 240 Hz	V	V

*** Režimi koji nisu navedeni u tabelama iznad možda nisu podržani. Za optimalnu rezoluciju, preporučujemo da odaberete režim naveden u tabelama iznad.**



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Asus, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/asus-monitor-27-woled-rog-strix-xg27aqdmgr-akcija-cena/>