

## Informacije o proizvodu (EN)

Iiyama zakrivljeni monitor G-Master Red Eagle  
GB3467WQSU-B5

The Iiyama logo, featuring a stylized infinity symbol above the brand name 'iiyama' in a bold, blue, sans-serif font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-zakrivljeni-monitor-g-master-red-eagle-gb3467wqsu-b5-akcija-cena/>



## Uronite u igru sa zakrivljenim GB3467WQSU Red Eagle-om sa FreeSync Premium tehnologijom


1500R zakrivljeni VA panel sa brzinom osvežavanja od 165 Hz, 0,4 ms MPRT i rezolucijom 3440x1440, garantuje vrhunski kvalitet slike i udobno i veoma realistično iskustvo gledanja.

Postolje podesivo po visini obezbeđuje potpunu fleksibilnost za savršen položaj ekrana. Prilagodite podešavanja ekrana koristeći unapred definisane i prilagođene režime igre zajedno sa funkcijom Black Tuner da biste dobili potpunu kontrolu nad tamnim scenama i bili sigurni da su detalji uvek jasno vidljivi.



### ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

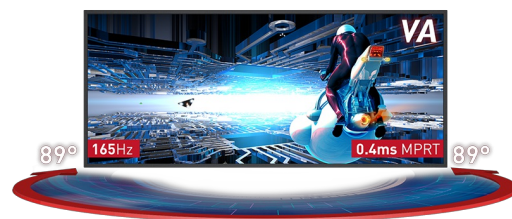

### VA panel tehnologija sa podrškom od 165 Hz i MPRT od 0,4 ms

Monitor garantuje odličan odnos kontrasta čineći sve nijanse između svetlih i tamnih boja jasno vidljivim i pruža izvanredno vreme odziva na pokretnoj slici (MPRT) od 0,4 ms sa podrškom od 165 Hz.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.4cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	550 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
FreeSync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Kontroler džojstika: Pritisni (meni), gore, dole, levo (i-Stile boja), desno (reduktor plave svetlosti) i dugmad: ulaz, jačina zvuka+, jačina zvuka-, napajanje
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plavog svetla, black tuner, MBR, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boja (temperatura boje, 6-osovina , korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Stile Boja, X-Res tehnologija, oštra i meka, HDMI RGB opseg, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, HDR, FreeSinc Premium, LED, DDC/CI, USB režim pripravnosti), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	150mm
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

809.5 x 435 (585) x 290mm

Dimenzije kutije Š x V x D

900 x 480 x 236mm

Težina (bez kutije)


12.4kg

Težina (bez postolja)

9.4kg

EAN kod

4948570121427

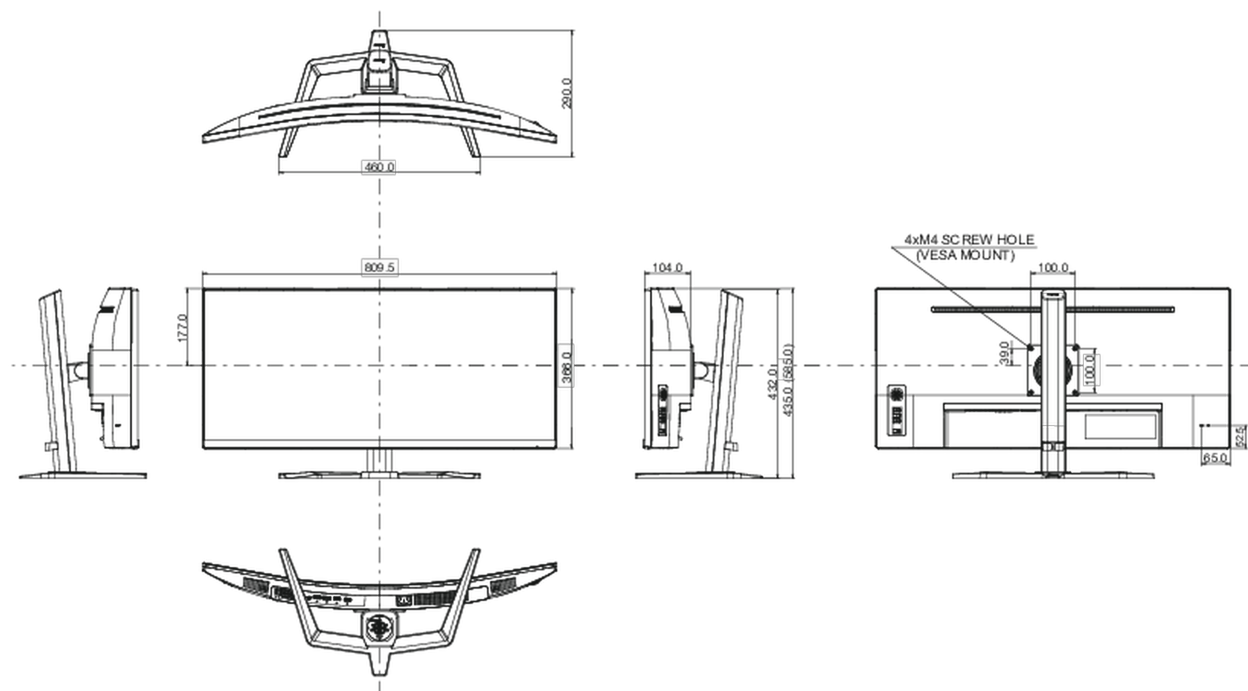

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-zakrivljeni-monitor-g-master-red-eagle-gb3467wqsu-b5-akcija-cena/>