

Informacije o proizvodu

Iiyama zakrivljeni monitor G-Master Red Eagle GCB3280QSU-B1

The Iiyama logo, featuring a stylized infinity symbol above the brand name 'iiyama' in a bold, blue, sans-serif font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-zakrivljeni-monitor-g-master-red-eagle-gcb3280qsu-b1-akcija-cena/>



Uronite u igru sa zakrivljenim GCB3280QSU Red Eagle monitorom sa 165Hz frekvencijom osvežavanja


Zakrivljeni VA panel od 1500R sa 165Hz frekvencije osvežavanja, 0.2 ms MPRT i rezolucijom 2560x1440 pruža Vam obuzimajuće vizuelno iskustvo i garantuje vrhunski kvalitet slike.

Postolje podesivo po visini obezbeđuje Vam lako prilagožavanje položaja ekrana i lako prilagodljive postavke ekrana koristeći unapred definisane i prilagođene režime igara, a zajedno sa funkcijom Black Tuner, omogućava Vam kontrolu nad mračnim scenama kako biste bili sigurni da su detalji uvek jasno vidljivi.



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

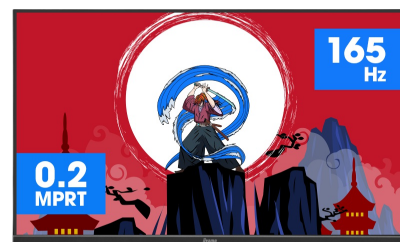

165Hz & 0.2ms MPRT

Sa brzinom osvežavanja od 165Hz i vremenom odziva MPRT od 0,2 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.2ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 245KHz
Vidljiva površina Š x V	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Razmak piksela	0.272mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
FreeSync podrška	da
HDR	da (HDR ready)
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plavog svetla, black tuner, MBR, gama), izbor ulaza (automatski, ručno), podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključen zvuk), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boje (temperatura boje ., 6-Axis, korisnički podešeni), podešavanje slike (i-Stile boja, X-Res tehnologija, oštra i meka, HDMI opseg, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, HDR, Adaptive Sinc, LED, DDC/CI, USB BC), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	709.5 x 473 (623) x 290mm
Težina (bez kutije)	9kg
EAN kod	4948570122004

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-zakrivljeni-monitor-g-master-red-eagle-gcb3280qsu-b1-akcija-cena/>