

Uputstvo za upotrebu i montažu

MIELE ugradna rerna H 7262 B EDST-CLST

Miele



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-ugradna-rerna-h-7262-b-edst-clst-akcija-cena/>

Uputstvo za upotrebu i montažu Rerna



Obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre postavljanja – instalacije – puštanja u rad. Na taj način ćete zaštiti sebe i izbegići oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja	5
Vaš doprinos zaštiti životne sredine	12
Pregled	13
Elementi za rukovanje.....	14
Taster za uključivanje/isključivanje	15
Displej.....	15
Senzorski tasteri	15
Simboli.....	17
Princip rukovanja.....	18
Biranje stavke menija	18
Promena podešavanja u listi sa opcijama	18
Promena podešavanja putem segmentnog indikatora	18
Biranje načina rada ili funkcije	19
Unos brojeva	19
Oprema.....	20
Natpisna pločica.....	20
Obim isporuke	20
Isporučeni pribor i pribor koji se posebno kupuje	20
Sigurnosni uređaji.....	25
Površine oplemenjene slojem PerfectClean	25
Prvo puštanje u rad	26
Osnovna podešavanja	26
Prvo zagrevanje rerne	27
Podešavanja.....	28
Pregled podešavanja	28
Aktiviranje menija „Podešavanja“	29
Jezik └	29
Tačno vreme	29
Osvetljenje.....	29
Displej.....	30
Jačina zvuka	30
Jedinice	30
Booster	31
Predložene temperature	31
Naknadni rad ventilatora	31
Bezbednost	32
Verzija softvera	32
Prodajno mesto	32
Fabrička podešavanja	32
Krat. vr. inter.....	33

Glavni meni i podmeniji.....	34
Saveti za uštedu energije.....	35
Rukovanje	37
Izmena vrednosti i podešavanja za postupak pripreme	37
Menjanje temperature i unutrašnje temperature namirnice	37
Podešavanje vremena kuvanja.....	38
Menjanje podešenih vremena kuvanja	38
Brisanje podešenih vremena kuvanja.....	38
Prekidanje postupka kuvanja	39
Prethodno zagrevanje rerne	39
Booster	39
Automatski programi	40
Kategorije	40
Upotreba automatskih programa	40
Napomene o korišćenju	40
Ostale upotrebe	41
Odmrzavanje	41
Ukuvavanje	42
Sušenje.....	44
Pečenje na niskim temperaturama	45
Zamrznuti proizvodi/gotova jela	46
Grejanje posuđa	46
Pečenje testa	47
Saveti za pečenje	47
Informacije vezane za tabele za pečenje.....	47
Informacije vezane za načine rada	48
Pečenje mesa	49
Saveti za pečenje	49
Informacije vezane za tabele za pečenje.....	49
Informacije vezane za načine rada	50
Termometar za namirnice	51
Pečenje na roštilju	54
Saveti za pečenje na roštilju.....	54
Informacije vezane za tabele za pečenje.....	54
Informacije vezane za načine rada	55
Čišćenje i održavanje	56
Neadekvatna sredstva za čišćenje	56
Uklanjanje normalne prljavštine.....	57
Uklanjanje tvrdokorne prljavštine (osim FlexiClip-teleskopskih vođica)	57
Tvrdokorna prljavština na FlexiClip-teleskopskim vođicama	58

Sadržaj

Čišćenje katalitički emajlirane zadnje stranice	58
Uklanjanje nečistoća od začinskog bilja, šećera ili slično	58
Uklanjanje nečistoća od ulja i masnoće	58
Demontaža vrata	59
Rastavljanje vrata	59
Ugradnja vrata	61
Demontaža prihvavnih rešetki sa FlexiClip-teleskopskim vođicama	62
Demontaža zadnje stranice	62
Spuštanje gornjeg grejača/grejača roštilja	63
Šta treba uraditi ako	64
Servisna služba.....	68
Kontakt za prijavu smetnji	68
Garancija	68
Instalacija	69
Ugradne mere	69
Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski element	69
Bočna strana	70
Priključci i ventilacija	71
Ugradnja rerne	72
Električni priključak	73
Tabele za pečenje	74
Mešano testo	74
Prhko testo	75
Dizano testo	76
Testo sa sirom i uljem	77
Biskvitno testo	77
Kuvano testo, lisnato testo, pecivo od belanaca	78
Slana jela	79
Govedina	80
Teletina	81
Svinjetina	82
Jagnjetina, divljač	83
Živina, riba	84
Podaci za institute za ispitivanje	85
Probna jela prema standardu EN 60350-1	85
Klasa energetske efikasnosti.....	86

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Ova rerna odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Neadekvatna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre nego što rernu pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Na taj način ćete zaštитiti sebe i izbeći oštećenja na rerni.

Prema standardu IEC/EN 60335-1 Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede poglavlje o instalaciji rerne, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja, koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu i prosledite ga eventualnom budućem vlasniku ovog uređaja.

Namenska upotreba

- ▶ Ova rerna je namenjena za upotrebu u domaćinstvu i u sredini sličnoj domaćinstvu.
- ▶ Ova rerna nije predviđena za upotrebu na otvorenom prostoru.
- ▶ Koristite rernu isključivo u uslovima uobičajenim za domaćinstvo za pečenje testa, pečenje mesa, grilovanje, kuvanje, otapanje, ukuvavanje i sušenje namirnica.

Svi drugi načini korišćenja nisu dozvoljeni.

- ▶ Osobe, koje zbog svog fizičkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju ovom rernom, ne smeju da je koriste bez nadzora.

Ove osobe smeju da koriste rernu bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njome. One moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.

- ▶ Zbog posebnih potreba (npr. u pogledu temperature, vlažnosti, hemijske otpornosti, otpornosti na habanje i vibracije) u rerni je ugrađeno specijalno osvetljenje. Ovo specijalno osvetljenje sme da se koristi samo za predviđenu namenu. Ono nije pogodno za osvetljavanje prostorije.
- ▶ Rerna sadrži 1 izvor svetlosti klase energetske efikasnosti G.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Deca u domaćinstvu

- ▶ Decu mlađu od 8 godina ne smete da puštate blizu rerne, osim ako ih stalno ne nadgledate.
- ▶ Deca koja imaju više od 8 godina smeju da koriste rernu bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju rernom. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.
- ▶ Deca ne smeju da čiste ili održavaju ovu rernu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini rerne. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju rernom.
- ▶ Opasnost od gušenja zbog ambalaže. Prilikom igre deca bi mogla da se obmotaju materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili da ga stave preko glave i da se uguše.

Čuvajte materijal za pakovanje van domaćaja dece.

- ▶ Opasnost od povreda zbog vrućih površina. Dečija koža reaguje osjetljivije na visoke temperature nego koža odraslih osoba. Na rerni se zagreju staklo na vratima, komandna ploča i otvori za izlaz vazduha iz rerne.

Sprečite decu da dodiruju rernu tokom rada.

- ▶ Opasnost od povređivanja usled otvorenih vrata. Maksimalno opterećenje vrata iznosi 15 kg. Deca bi mogla da se povrede na otvorena vrata.

Ne dozvolite deci da se naslanjaju, da sednu ili da se kače na otvorena vrata.

Tehnička bezbednost

- ▶ Zbog nepravilne instalacije i održavanja ili opravki može za korisnika da nastane velika opasnost. Instalacione radove i radove na održavanju ili opravke smeju da vrše samo stručna lica koje je ovlastila firma Miele.
- ▶ Oštećenja na rerni mogu da ugrose Vašu bezbednost. Prekontrolišite da li na rerni ima vidljivih oštećenja. Nikada ne uključujte oštećenu rernu.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim. Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je na primer opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Za električnu bezbednost rerne garantuje se samo kada je ona priključena na propisno instaliran sistem sa zaštitnim vodom. Ovaj osnovni preduslov za bezbednost mora da postoji. Ako imate nedoumice, Vaše kućne električne instalacije treba da prekontroliše stručni električar.
- ▶ Podaci o priključku (frekvencija i napon) na natpisnoj pločici rerne moraju obavezno da se podudaraju sa podacima za električnu mrežu, kako ne bi došlo do oštećenja na rerni. Pre priključenja uporedite podatke o priključku. U slučaju nedoumice raspitajte se kod električara.
- ▶ Višestruke utičnice ili produžni kablovi ne garantuju potrebnu bezbednost. Ne priključujte rernu na električnu mrežu na ovaj način.
- ▶ Rernu upotrebljavajte samo ako je ona ugrađena da bi se osigurao bezbedan rad uređaja.
- ▶ Ova rerna ne sme da se koristi na nestacionarnim mestima (npr. na brodovima).
- ▶ Opasnost od povreda usled strujnog udara. Dodirivanje priključaka pod naponom, kao i promene na električnim i mehaničkim delovima su opasni za Vas i mogu da izazovu smetnje u funkciji rerne. Nikada ne otvarajte kućište rerne.
- ▶ Prava iz garancije se gube ukoliko bi rernu popravljao servis koji nije ovlastila firma Miele.
- ▶ Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove da će oni ispuniti zahteve o bezbednosti. Neispravni delovi smeju da se zamene samo originalnim rezervnim delovima.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Kod rerne koja je isporučena bez priključnog provodnika stručno lice, koje je ovlastila firma Miele, mora da instalira specijalni priključni provodnik (vidi poglavlje „Instalacija“, odeljak „Električni priključak“).
- ▶ Ako je priključni provodnik oštećen, njega treba da zameni stručno lice, koje je ovlastila firma Miele, specijalnim priključnim provodnikom (vidi poglavlje „Instalacija“, odeljak „Električni priključak“).
- ▶ Prilikom instaliranja i održavanja, kao i opravki rerna mora da bude potpuno isključena iz električne mreže, npr. kada ne radi osvetljenje unutrašnjosti rerne (vidi poglavlje „Šta treba uraditi ako ...“). Obezbedite to na sledeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite navojne uloške osigurača u električnoj instalaciji ili
 - izvucite mrežni utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tom ne vucite priključni provodnik već sam utikač.
- ▶ Rerni je za besprekoran rad neophodan dovoljan dotok hladnog vazduha. Vodite računa da dovod hladnog vazduha ne bude smanjen (npr. ugradnjom lajsni za topotnu zaštitu u ugradnom ormanu). Osim toga, neophodan hladan vazduh ne sme da bude prekomerno zagrejan drugim izvorima toplote (npr. pećima na čvrsta goriva).
- ▶ Ukoliko je rerna ugrađena iza prednjeg panela kuhinjskog elementa (npr. vrata), njega nikada ne zatvarajte dok koristite rernu. Iza zatvorenog prednjeg panela se skupljaju toplota i vlaga. Rerna, ugradni orman i pod mogu tako da se oštete. Vrata elementa zatvorite tek kada se rerna potpuno ohladi.

Pravilna upotreba

- ▶ Opasnost od povreda zbog vrućih površina. Rerna se zareže tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne, pribor i namirnicu koja se priprema.
Stavite kuhinjske rukavice prilikom stavljanja i vađenja vrućeg jela, kao i tokom rada oko vruće rerne.
- ▶ Vrata rerne ostavite zatvorena ukoliko namirница u rerni počne da se dimi da bi se ugasio plamen koji eventualno nastane. Prekinite ovaj postupak tako što ćete isključiti rernu i izvući mrežni utikač. Vrata otvorite tek kada dim nestane.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Predmeti koji se nalaze u blizini uključene rerne bi mogli da se zapale zbog visokih temperatura. Nikada ne upotrebljavajte rernu za zagrevanje prostorija.
- ▶ Ulja i masti bi mogli da se zapale ukoliko se pregreju. Tokom rada sa uljima i mastima nikada ne ostavljajte rernu bez nadzora. Kada se zapali ulje ili mast, požar nikada ne gasite vodom. Isključite rernu i ugušite plamen tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.
- ▶ Prilikom pečenja na roštilju predugo vreme pečenja vodi isušivanju i eventualnom samozapaljenju namirnice koja se peče. Pridržavajte se preporučenog vremena pečenja.
- ▶ Neke namirnice se brzo isušuju i usled visokih temperatura prilikom pečenja na roštilju mogu da se samozapale. Nikada nemojte da koristite načine rada za grilovanje da biste prepekli zemičke ili hleb ili sušili cveće ili začinsko bilje. Koristite načine rada Vrući vazduh plus  ili Gornje i donje zagrevanje .
- ▶ Ukoliko za pripremanje namirnica koristite alkoholne napitke, imajte na umu da alkohol isparava na visokim temperaturama. Ova para može da se zapali na vrućim grejačima.
- ▶ Prilikom korišćenja preostale toploće radi održavanja toploće namirnica može doći do korozije rerne usled visoke vlažnosti i kondenzacije vode. I komandna ploča, radna ploča ili ugradni orman mogu da se oštete. Ostavite rernu uključeni i podesite najnižu temperaturu u odabranom načinu rada. Ventilator će onda automatski ostati uključen.
- ▶ Namirnice čiju toplotu održavate ili koje čuvate u rerni bi mogle da se osuše, a vлага koja izade može da dovede do korozije u rerni. Zato pokrijte namirnice.
- ▶ Zbog akumulirane toploće emajl na dnu rerne može da pukne ili da se oljušti. Nikada ne prekrivajte dno rerne npr. aluminijumskom ili folijom za zaštitu rerne. Ukoliko dno rerne hoćete da koristite kao površinu za odlaganje prilikom pripremanja ili zagrevanja posuđa, upotrebite za to isključivo načine rada Vrući vazduh plus  ili Eco-vrući vazduh  bez funkcije Booster.
- ▶ Dno rerne može da se ošteti pomeranjem predmeta. Ako na dno rerne stavlјate lonce, tiganje ili posuđe, nemojte ove predmete da vučete po dnu rerne.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Opasnost od povređivanja usled vodene pare. Kada se hladna tečnost sipa na vrelu površinu, nastaje para koja može da prouzrokuje ozbiljne opeketine. Osim toga, vrele površine mogu da se oštete zbog nagle promene temperature. Nikada ne sipajte hladnu tečnost direktno na vrele površine.
- ▶ Važno je da se temperatura u namirnici ravnomerno rasporedi i da je dovoljno visoka. Okrenite ili promešajte namirnice kako bi se ravnomerno podgrejale.
- ▶ Plastično posuđe nepodobno za korišćenje u rerni topi se pri visokim temperaturama i može da ošteti rernu ili da se zapali. Koristite samo plastično posuđe podesno za korišćenje u rerni. Obrištite pažnju na podatke proizvođača posuđa.
- ▶ Prilikom ukuvavanja i podgrevanja zatvorenih konzervi nastaje natpritisak, usled čega bi one mogле eksplodirati. Ne ukuvavajte limenke i ne zagrevajte ih.
- ▶ Opasnost od povređivanja usled otvorenih vrata. Postoji mogućnost da se udarite o otvorena vrata mašine ili da se sapletete o njih. Ne ostavljajte vrata bez potrebe otvorena.
- ▶ Maksimalno opterećenje vrata iznosi 15 kg. Ne naslanjajte se i ne sedajte na otvorena vrata i ne odlažite na njih teške predmete. Vodite takođe računa da se ništa ne zaglavi između vrata i unutrašnjosti rerne. Rerna bi mogla da se ošteti.

Za površine od plemenitog čelika važi sledeće:

- ▶ Gornji sloj površine od plemenitog čelika bi mogao da se ošteti zbog lepka i izgubi dejstvo zaštite od prljavštine. Na površinu od plemenitog čelika ne lepite ceduljice, lepljivu traku ili druga lepljiva sredstva.
- ▶ Magneti bi mogli da prouzrokuju ogrebotine. Površine od plemenitog čelika ne koristite kao tablu za magnete.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Opasnost od povreda usled strujnog udara. Para iz uređaja za čišćenje uz pomoć pare može da dospe do delova koji su pod naponom i da izazove kratki spoj. Za čišćenje nikada ne koristite uređaj za čišćenje uz pomoć pare.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Prihvatile rešetke mogu da se demontiraju (vidi poglavljje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Prihvatile rešetke sa FlexiClip-teleskop-skim vođicama“). Ponovo ugradite prihvatile rešetke pravilno.
- ▶ Katalitički emajlirana zadnja stranica rerne može da se izvadi radi čišćenja (vidi poglavljje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Demontaža zadnje stranice“). Ponovo pravilno ugradite zadnju stranicu i rernu nikada ne upotrebljavajte bez ugrađene zadnje stranice.
- ▶ Staklo na vratima bi moglo da se uništi zbog ogrebotina. Za čišćenje stakla na vratima ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, grube sundere ili četke, kao ni oštре metalne strugače.
- ▶ U vlažno toplim predelima postoji povećana verovatnoća napasti od gamadi (npr. žohara). Rerna i njena okolina treba da budu uvek čiste. Oštećenja usled gamadi nisu pokrivena garancijom.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo Miele originalni pribor. Ukoliko se dograđuju ili ugrađuju drugi delovi, gube se prava iz garancije, jemstvo i/ili odgovornost za uređaj.
- ▶ Firma Miele Vam daje 15-godišnju, a najmanje 10-godišnju garanciju na dostavljanje funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije Vaše rerne.
- ▶ Miele Gourmet pekači HUB 5000/HUB 5001 (ako ih imate) ne smeju da se stavljuju u nivo 1. Time bi se oštetilo dno rerne. Zbog malog rastojanja akumulira se toplota i emajl može da pukne ili da se oljušti. Takođe, nikada ne stavljajte Miele pekač na gornju vođicu nivoa 1, jer tu nije obezbeđen zaštitom od izvlačenja. Koristite obično nivo 2.
- ▶ Koristite jedino isporučeni Miele termometar za namirnice. Ako je termometar za namirnice neispravan, treba da ga zamenite novim originalnim Miele termometrom.
- ▶ Plastika termometra za namirnice može da se istopi usled veoma visokih temperatura. Ne koristite termometar za namirnice u načinu rada pečenja na roštilju. Termometar za namirnice ne čuvati u unutrašnjosti rerne.

Vaš doprinos zaštiti životne sredine

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta. Ambalažni materijali su odabrani sa stanovišta ekološke kompatibilnosti i tehnike odlaganja otpada i generalno se mogu reciklirati.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije povrata za specifične materijale. Vaša Miele servisna služba će uzeti transportno pakovanje.


Odlaganje starog uređaja

Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.




Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže. Zakonski ste u obavezi da uklonite iskorишćene baterije i akumulatore, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnesite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Rerna

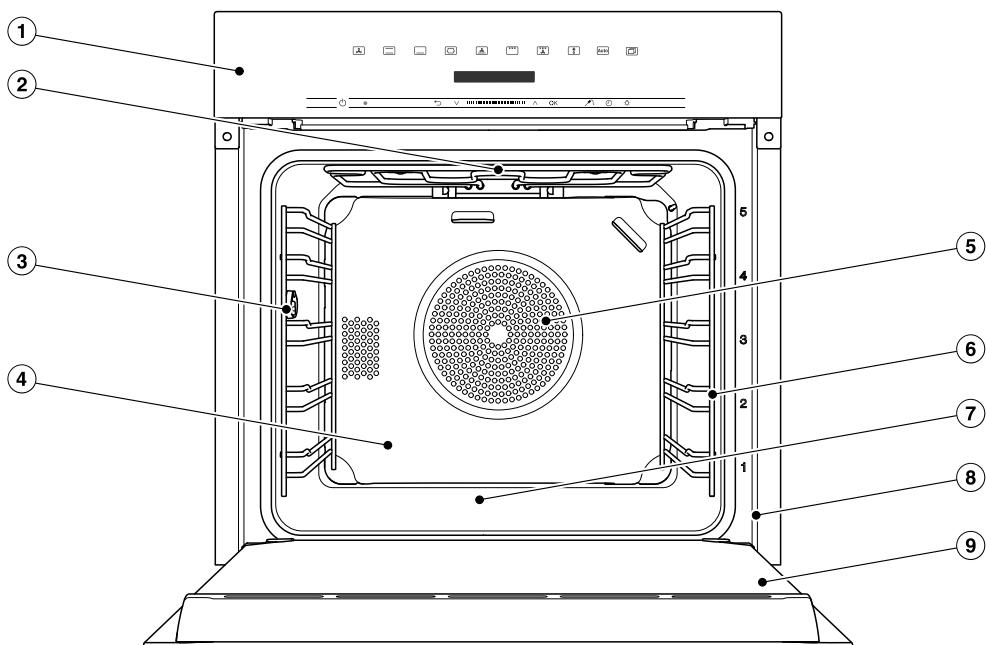

- ① Elementi za rukovanje
- ② Gornji grejač/grejač roštilja
- ③ Priključna utičnica za termometar za namirnice
- ④ Katalitički emajlirana zadnja strana
- ⑤ Usisni otvor za ventilator sa kružnim grejačem pozadi
- ⑥ Prihvatile rešetke sa 5 nivoa
- ⑦ Dno rerne sa donjim grejačem ispod
- ⑧ Okvir prednje strane sa natpisnom pločicom
- ⑨ Vrata

Elementi za rukovanje

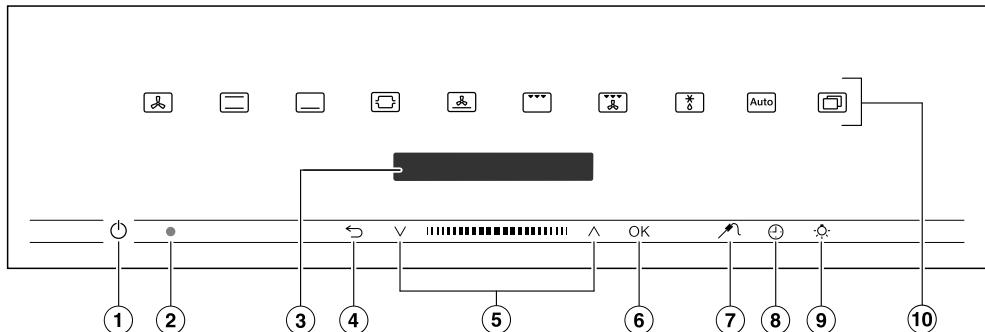

- ① Taster za uključivanje/isključivanje ⏹ u udubljenju
Za uključivanje i isključivanje rerne
- ② Optički interfejs
(samo za Miele servis)
- ③ Display
Za prikaz tačnog vremena i informacija o rukovanju
- ④ Senzorski taster ↵
Za postepeno vraćanje i za prekid postupka kuvanja
- ⑤ Zona za navigaciju sa tasterima sa strelicama ^ i √
Za listanje u listama sa opcijama i za izmenu vrednosti
- ⑥ Senzorski taster OK
Za pozivanje funkcija i memorisanje podešavanja
- ⑦ Senzorski taster ⚡
Za podešavanje unutrašnje temperature i za prebacivanje prikaza između unutrašnje temperature i preostalog vremena
- ⑧ Senzorski taster Ⓛ
Za podešavanje kratkotrajnog vremenskog intervala, vremena kuvanja ili vremena pokretanja ili završetka postupka pripreme
- ⑨ Senzorski taster Ⓜ
Za uključivanje i isključivanje osvetljenja unutrašnjosti rerne
- ⑩ Senzorski tasteri
Za biranje načina rada, automatskih programa i podešavanja

Taster za uključivanje/isključivanje

Taster za uključivanje/isključivanje ⓧ se nalazi u udubljenju i reaguje na dodir prstom.

Ovim tasterom uključujete i isključujete rernu.

Displej

Na displeju se prikazuju tačno vreme ili razne informacije o načinima rada, temperaturama, vremenima kuvanja, automatskim programima i podešavanjima.

Posle uključivanja rerne pomoću tastera za uključivanje/isključivanje ⓧ pojavi se glavni meni sa zahtevom Odaberite način rada.

Senzorski tasteri

Senzorski tasteri reaguju na dodir prstom. Svaki dodir se potvrđuje zvukom tastera. Ovaj zvuk tastera možete isključiti putem Ostali | Podešavanja | Jačina zvuka | Zvuk tastera.

Ako želite da senzorski tasteri reaguju i kada je rerna isključena, odaberite podešavanje Displej | QuickTouch | Uključeno.

Senzorski tasteri iznad displeja

Informacije o načinima rada i ostalih funkcija naći ćete u poglavljima „Glavni meni i podmeniji“, „Podešavanja“, „Automatski programi“ i „Ostale primene“.

Elementi za rukovanje

Senzorski tasteri ispod displeja

Senzorski taster	Funkcija
↪	<p>U zavisnosti od toga u kom meniju se nalazite, ovim senzorskim tasterom dospevate u nadređeni meni ili se vraćate u glavni meni.</p> <p>Ukoliko se istovremeno odvija postupak kuvanja, taj postupak možete da prekinete pomoću ovog senzorskog tastera.</p>
∨ □□■■■ ▲	<p>U zoni navigacije listate pomoću tastera sa strelicom ili polja između u listama sa opcijama nagore ili nadole. Stavka menija, koju želite da odaberete, pojavi se na displeju.</p> <p>Vrednosti i podešavanja možete da menjate pomoću tastera sa strelicom ili polja između.</p>
OK	<p>Čim se pojavi vrednost, napomena ili podešavanje, koje možete da potverdite, senzorski taster OK svetli narandžastom bojom.</p> <p>Odabirom ovog senzorskog tastera aktivirate funkcije, kao npr. kratkotrajni vremenski interval, memorisete promene vrednosti ili podešavanja ili potvrđujete napomene.</p>
🌡	Ukoliko koristite termometar za namirnice, pomoću ovog senzorskog tastera možete podešavati unutrašnju temperaturu i prebacivati između indikatora preostalog vremena i prikaza unutrašnje temperature.
⌚	<p>Kada se ne odvija nijedan postupak kuvanja, ovim senzorskim tasterom možete u svakom trenutku da podesite kratkotrajni vremenski interval (npr. za kuvanje jaja).</p> <p>Ako se istovremeno odvija postupak kuvanja, možete da podesite kratkotrajni vremenski interval, vreme kuvanja, kao i vreme pokretanja ili završetka postupka pripreme.</p>
💡	<p>Odabirom ovog senzorskog tastera uključujete i isključujete osvetljenje rerne.</p> <p>Zavisno od odabranog podešavanja osvetljenje rerne se gasi nakon 15 sekundi ili ostaje stalno uključeno ili isključeno.</p>

Simboli

Na displeju mogu da se pojave sledeći simboli:

Simbol	Značenje
i	Ovaj simbol označava dodatne informacije i napomene o rukovanju. Ove informacione prozore potvrdite senzorskim tasterom OK .
	Kratkotrajni vremenski interval
	Kvačica označava aktuelno podešavanje.
	Neka podešavanja kao npr. osvetljenost displeja ili jačina zvuka se podešavaju putem segmentnog indikatora.
	Blokada uključivanja sprečava slučajno uključivanje rerne (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Bezbednost“).

Princip rukovanja

Rernom upravljate preko zone za navigaciju pomoću tastera sa strelicom \wedge i \vee i polja između

Čim se pojavi vrednost, napomena ili podešavanje, koje možete da potvrdite, senzorski taster *OK* svetli narandžastom bojom.

Biranje stavke menija

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju nadesno ili nalevo dok se ne prikaže željena stavka menija.

Savet: Kada držite pritisnut taster sa strelicom, lista sa opcijama se automatski menja dok ne otpustite taster sa strelicom.

- Potvrdite izbor sa *OK*.

Promena podešavanja u listi sa opcijama

Aktuelno podešavanje je označeno krikicom \checkmark .

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju nadesno ili nalevo dok se ne prikaže željena vrednost ili željeno podešavanje.

- Potvrdite sa *OK*.

Podešavanje se memorije. Dospevate nazad u nadređeni meni.

Promena podešavanja putem segmentnog indikatora

Pojedina podešavanja se prikazuju segmentnim indikatorom

Kada su popunjeni svi stupci, odabrana je maksimalna vrednost.

Kada je popunjen samo jedan segment, odabrana je minimalna vrednost ili je postavka isključena (npr. za jačinu zvuka).

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju nadesno ili nalevo dok se ne prikaže željeno podešavanje.

- Potvrdite izbor sa *OK*.

Podešavanje se memorije. Dospevate nazad u nadređeni meni.

Biranje načina rada ili funkcije

Senzorski tasteri načina rada i funkcija (npr. Ostali ) nalaze se iznad displeja (vidi poglavlje „Rukovanje“ i „Podešavanja“).

- Dodirnite senzorski taster željenog načina rada ili funkcije.

Senzorski taster na komandnoj ploči svetli narandžastom bojom.

- U načinima rada i funkcijama: Podesite vrednosti kao npr. temperaturu.
- Pod Ostali : Listajte u listama sa opcijama dok se ne prikaže željena stavka menija.
- Potvrdite sa OK.

Promena načina rada

Tokom postupka pripreme možete da promenite način rada.

Senzorski taster do tada odabranog načina rada svetli narandžastom bojom.

- Dodirnite senzorski taster novog načina rada ili funkcije.


Prikazuju se promenjeni način rada i odgovarajuće predložene vrednosti.

Senzorski taster izmenjenog načina rada svetli narandžastom bojom.

Listajte pod Ostali  u listama sa opcijama dok se ne prikaže željena stavka menija.

Unos brojeva

Brojevi koji mogu da se izmene su posvetljeni.

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju  nadesno ili nalevo dok ne posvetli željeni broj.

Savet: Kada držite pritisnut taster sa strelicom, vrednosti se automatski menjaju dok ne otpustite taster sa strelicom.

- Potvrdite sa OK.

Promenjeni broj se memoriše. Dospevate nazad u nadređeni meni.

Oprema

Modeli opisani u ovom uputstvu za upotrebu i montažu se nalaze na poleđini.

Natpisna pločica

Natpisnu pločicu sa oznakom tipa možete da vidite na okviru prednje strane kada su otvorena vrata.

Tu ćete naći oznaku modela, fabrički broj, kao i podatke o povezivanju (mrežni napon/frekvencija/maksimalna instalisana snaga).

Spremite ove informacije ako imate pitanja ili problema kako bi Miele mogao ciljano da Vam pomogne.

Obim isporuke

- Uputstvo za upotrebu i montažu za korišćenje funkcija rerne
- Kuvar sa receptima za automatske programe i načine rada
- Termometar za namirnice
- Zavrtnji za pričvršćivanje Vaše rerne u ugradnom ormanu
- Razni pribor

Isporučeni pribor i pribor koji se posebno kupuje

Oprema zavisi od modela.

Vaša rerna se obavezno isporučuje sa prihvatnom rešetkom, univerzalnim plehom i rešetkom za pečenje (kratko: rešetka).

Zavisno od modela Vaša rerna je po-red toga delimično opremljena i drugim priborom koji je ovde naveden.

Sav navedeni pribor, kao i sredstva za čišćenje i održavanje su prilagođeni za rerne firme Miele.

Njih možete da nabavite preko Miele webshop-a, preko Miele korisničke službe ili Vaših Miele specijalizovanih prodavaca.

Prilikom naručivanja navedite oznaku modela Vaše rerne i oznaku željenog pribora.

Prihvatne rešetke

U rerni, sa desne i leve strane nalaze se prihvatne rešetke sa nivoima  za ubacivanje pribora.

Oznaku nivoa možete da pročitate na okviru prednje strane.

Svaki nivo se sastoji od 2 žleba jedan iznad drugog.

Pribor (npr. rešetka) se stavlja između žlebova.

Prihvatne rešetke možete da demontirate (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Demontaža prihvatnih rešetaka sa FlexiClip-teleskopskim vodicama“).

Pleh za pečenje, univerzalni pleh i rešetka sa zaštitom od izvlačenja


Pleh za pečenje HBB 71:



Univerzalni pleh HUBB 71:



Rešetka HBBR 71:

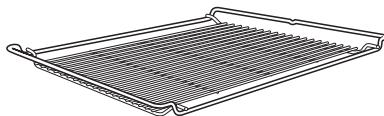

Pribor ubacite u prihvatanje rešetke uvek između žlebova jednog nivoa.


Rešetku ubacite uvek tako da površina za postavljanje bude dole.

Na kraćim stranicama ovog pribora na sredini se nalazi zaštita od izvlačenja. Ona sprečava da pribor isklizne iz prihvata rešetaka kada želite samo delimično da ga izvučete.



Kada koristite univerzalni pleh zajedno sa rešetkom za pečenje iznad, univerzalni pleh se ubacuje između žlebova, a rešetka za pečenje automatski iznad njega.



FlexiClip-teleskopske vođice HFC 7x

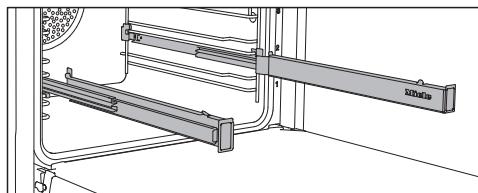

FlexiClip-teleskopske vođice ne možete da koristite u nivoima 1–4.

Prvo ubacite FlexiClip-teleskopske vođice do kraja u rernu pre nego što na njih stavite pribor.

Pribor se zatim automatski sigurno stavlja između ispuštenja koja se nalaze napred i pozadi čime se sprečava da isklizne.

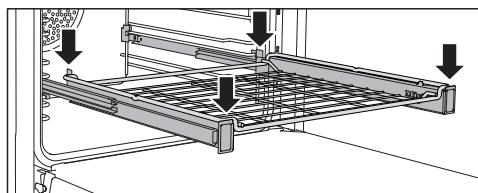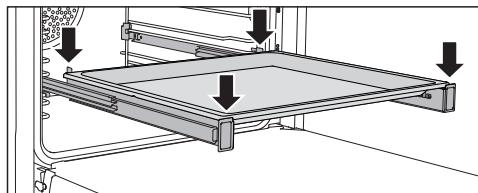

Maksimalno opterećenje FlexiClip-teleskopskih vođica iznosi 15 kg.

Oprema

Ugradnja i demontaža FlexiClip-teleskopskih vodica

⚠️ Opasnost od povreda zbog vrućih površina.


Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Grejače, unutrašnjost rerne i pribor ostavite prvo da se ohlade pre nego što ugradite ili demontirate FlexiClip-teleskopske vodice.


FlexiClip-teleskopske vodice se ugrađuju između žlebova jednog nivoa.

FlexiClip-teleskopsku vođicu ugradite tako da logo Miele bude na desnoj strani.

Prilikom ugradnje ili demontaže **ne razvlačite FlexiClip-teleskopske vođice.**

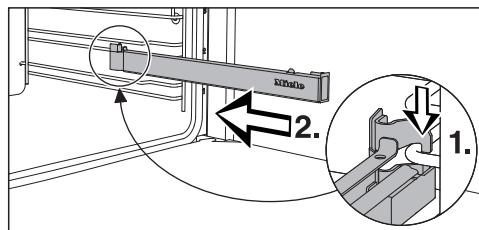

- Prikačite FlexiClip-teleskopsku vođicu napred na žleb donjeg nivoa (1.) i gurnite je duž žleba u unutrašnjost rerne (2.).

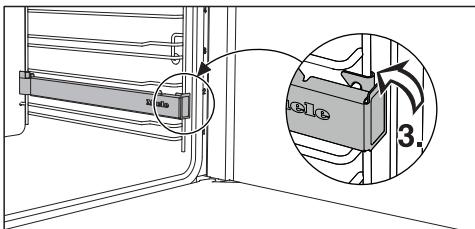


- FlexiClip-teleskopska vodica treba da upadne u donji žleb nivoa (3.).

Ako se FlexiClip-teleskopske vodice blokiraju posle ugradnje, morate jednom snažno da ih izvučete.

Postupite na sledeći način da bi demontirali FlexiClip-teleskopsku vođicu:

- FlexiClip-teleskopsku vođicu gurnite do kraja.

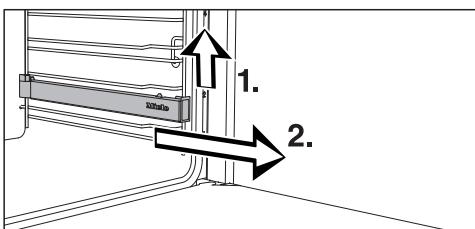

- Podignite FlexiClip-teleskopsku vođicu napred iz žleba (1.) i izvadite je duž žleba nivoa (2.).

Okrugli kalupi za pečenje




Neperforirani okrugli kalup za pečenje HBF 27-1 je pogodan za pripremanje pice, tankih kolača od kvasnog ili mučenog testa, slatkih i začinjenih tortova, zapečenih deserta, lepinja ili za pečenje zamrznutih kolača ili pica.

Perforirani okrugli kalup HBFP 27-1 je specijalno razvijen za pripremanje pekarskih proizvoda od svežeg kvasnog testa i testa od sira i ulja, hleba i zemički. Fina perforacija pospešuje da namirnice porumene sa donje strane. Njega možete koristiti i za sušenje.

Emajlirana površina oba kalupa za pečenje je oplemenjena slojem PerfectClean.

- Ubacite rešetku i stavite okrugli kalup na rešetku.

Pleh za roštilj i pečenje HGBB 71



Pleh za roštilj i pečenje se stavlja u univerzalni pleh.

Prilikom pečenja na roštilju ili prženja on sprečava da sok koji kaplje sa mesa pregredi kako biste mogli dalje da ga koristite.

Emajlirana površina je oplemenjena slojem PerfectClean.

Gourmet pleh za pečenje, perforiran HBBL 71



Perforirani Gourmet kalup za pečenje je specijalno napravljen za pripremanje peciva od svežeg kvasnog testa i testa od sira i ulja, hleba i zemički.

Fina perforacija pospešuje da namirnice porumene sa donje strane. Gourmet pleh za pečenje možete koristiti i za sušenje.

Emajlirana površina je oplemenjena slojem PerfectClean.

Iste mogućnosti primene nudi i **perforirani, okrugli kalup za pečenje HBFP 27-1**.

Kamen za pečenje HBS 70



Pomoću kamena za pečenje ćete postići optimalni rezultat pečenja jela koja treba da dobiju hrskavo, zapečeno dno, kao što su pica, kiš (quiche), hleb, zemičke, pikantna peciva ili slično.

Kamen za pečenje je napravljen od vatrastne keramike i glaziran je. Za stavljanje i skidanje pečenih namirnica je priložena lopatica od neobrađenog drvetra.

- Ubacite rešetku i stavite kamen za pečenje na rešetku.

Oprema

Gourmet pekač HUB Poklopac pekača HBD

Za razliku od drugih posuda za pečenje, Miele Gourmet pekače možete da ubacite direktno u prihvatile rešetke. Oni su kao i rešetka opremljeni zaštitom protiv izvlačenja.

Površina ovih pekača je presvučena slojem protiv prianjanja.

Gourmet pekač ima u različitim dubinama. Širina i visina su iste.

Posebno možete nabaviti odgovarajuće poklopce. Prilikom kupovine navedite oznaku modela.

Dubina: 22 cm

HUB 5000-M
HUB 5001-M*



HBD 60-22

Dubina: 35 cm

HUB 5001-XL*




HBD 60-35



* pogodan za indukciione ploče za kuvanje

Termometar za namirnice

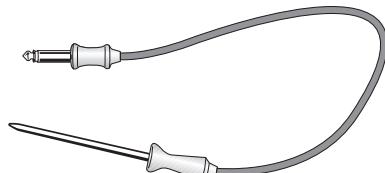

Uz pomoć termometra za namirnice možete tačno da kontrolišete temperaturu prilikom postupka pečenja (vidi poglavje „Pečenje“, odeljak „Termometar za namirnice“).

- Kada koristite termometar za namirnice, FlexiClip-teleskopske vođice ne stavljajte u nivo 4, jer će zakloniti priključnu utičnicu.

Katalitički emajliran pribor

Katalitički emajlirane površine čiste se same na visokim temperaturama od nečistoća od ulja i masti. Pročitajte napomene u poglaviju „Čišćenje i održavanje“.

- Bočne stranice


Bočne stranice se stavljuju iza prihvavnih rešetki i štite zidove rerne od prljavštine.

- Zadnja stranica rerne

Naručite rezervni deo ako je katalitički emajl postao neefikasan usled nepravilnog rukovanja ili veoma velike prljavštine.

Prilikom naručivanja navedite oznaku modela Vaše rerne.

Ručica za vađenje HEG



Ručica za vađenje Vam olakšava vađenje univerzalnog pleha, pleha za pečenje i rešetke.

Pribor za čišćenje i održavanje

- Miele univerzalna krpa od mikrovlačnog materijala
- Miele sredstvo za čišćenje rerni

Sigurnosni uređaji

- Blokada uključivanja

(vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Bezbednost“)

- Blokada tastera

(vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Bezbednost“)

- Ventilator

(vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Naknadni rad ventilatora“)

- Sigurnosno isključivanje

Sigurnosno isključivanje se automatski aktivira ako se rerna koristi neobičan dug period. Dužina perioda zavisi od odabranog načina rada.

- Hladna vrata

Vrata su sastavljena od stakala sa delimično termoreflektujućim slojevima. Za vreme rada nerne vazduh se dodatno sprovodi kroz vrata tako da spoljno staklo vrata ostaje hladno. Radi čišćenja možete vrata da demontirate i rastavite (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“).

Površine oplemenjene slojem PerfectClean

Površine oplemenjene slojem

PerfectClean se odlikuju izvanrednim efektom neprianjanja i izuzetno jednostavnim načinom čišćenja.

Pripremljene namirnice se lako odvajaju. Nečistoća koja ostane posle postupaka pečenja ili prženja se jednostavno odstranjuje.

Na površinama oplemenjenim slojem PerfectClean možete da sećete i transirate ispečene namirnice.

Ne koristite keramičke noževe, jer izgrebu površinu oplemenjenu slojem PerfectClean.

Površine oplemenjene slojem

PerfectClean se u pogledu održavanja mogu porediti sa stakлом.

Pročitajte napomene u poglavlju „Čišćenje i održavanje“ kako bi se sačuvalе prednosti efekta neprianjanja i izuzetno jednostavnog čišćenja.

Površine oplemenjene slojem

PerfectClean:

- rerna
- Prihvatanje rešetke
- Rešetka
- Univerzalni pleh
- Pleh za pečenje
- Pleh za roštilj i pečenje
- Gourmet pleh za pečenje, perforiran
- okrugli kalup za pečenje, perforiran
- okrugli kalup za pečenje

Prvo puštanje u rad

Osnovna podešavanja

Za prvo puštanje u rad morate da izvršite sledeća podešavanja. Ova podešavanja možete u kasnijem trenutku ponovo da promenite (vidi poglavje „Podešavanja“).

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada.

Rernu upotrebljavajte samo ako je ona ugrađena da bi se osigurao bezbedan rad uređaja.

Kada rernu priključite na električnu mrežu, ona se automatski uključi.

Podešavanje jezika

- Odaberite željeni jezik.

Ako ste greškom odabrali jezik koji ne razumete, sledite uputstva u poglaviju „Podešavanja“, odeljak „Jezik“.

Podešavanje lokacije

- Izaberite željenu lokaciju.

Podešavanje tačnog vremena

- Podesite tačno vreme u satima i minutama.

- Potvrdite sa *OK*.

Završavanje prvog puštanja u rad

- Sledite moguća druga uputstva na displeju.

Prvo puštanje u rad je završeno.

Prvo zagrevanje rerne

Prilikom prvog zagrevanja rerne mogu da nastanu neprijatni mirisi. Otklonite ih tako što ćete rernu zagrevati najmanje jedan sat.

Za vreme postupka zagrevanja obezbedite dobro provetrvanje kuhinje. Izbegavajte da se mirisi prošire na druge prostorije.

- Uklonite sa rerne i pribora eventualne nalepnice ili zaštitne folije.
- Pre zagrevanja očistite unutrašnjost rerne vlažnom krpom od eventualne prašine i ostataka ambalaže.
- Ugradite FlexiClip-teleskopske vodice (ako ih posedujete) na prihvativne rešetke i stavite sve plehove, kao i rešetu.
- Uključite rernu tasterom za uključivanje/isključivanje ⏪.

Prikaže se Odaberite način rada.

- Odaberite Vrući vazduh plus .

Prikaže se predložena temperatura (160 °C).

Zagrevanje rerne, osvetljenje i ventilator se uključuju.

- Podesite maksimalno moguću temperaturu (250 °C).
- Potvrdite sa OK.

Rernu zagrevajte najmanje jedan sat.

- Isključite rernu tasterom za uključivanje/isključivanje ⏪ posle najmanje jednog sata.

Čišćenje unutrašnjosti rerne posle prvog zagrevanja

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zaređe tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Pre ručnog čišćenja ostavite grejače, rernu, i pribor da se ohlade.

- Izvadite i ručno očistite sav pribor iz rerne (vidi poglavље „Čišćenje i održavanje“).
- Unutrašnjost rerne očistite topлом vodom, deterdžentom za ručno pranje sudova i čistom sunđerastom krpom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Zatim te površine obrišite mekom krom.

Vrata zatvorite tek kada unutrašnjost rerne bude suva.

Podešavanja

Pregled podešavanja

Stavka menija	Moguća podešavanja
Jezik 	... deutsch english ... Lokacija
Tačno vreme	Pokazatelj displeja Uključeno* Isključeno Noćno isključivanje Format sata 12 h 24 h* Podesiti
Osvetljenje	Uključeno „Uključeno“ 15 sekundi* Isključeno
Displej	Osvetljenost  QuickTouch Uključeno Isključeno*
Jačina zvuka	Zvučni signali Melodije*  Solo-Ton  Zvuk tastera  Pozdravna melodija Uključeno* Isključeno
Jedinice	Temperatura °C* °F
Booster	Uključeno* Isključeno
Predložene temperature	
Naknadni rad ventilatora	Upravljanje temperatur.* Vremenski upravljanje
Bezbednost	Blokada tastera Uključeno Isključeno* Blokada uključivanja  Uključeno Isključeno*
Verzija softvera	
Prodajno mesto	Demo program Uključeno Isključeno*
Fabrička podešavanja	Podešavanja uređaja Predložene temperature

* Fabričko podešavanje

Aktiviranje menija „Podešavanja“

U meniju Ostali  | Podešavanja možete da personalizujete Vašu rernu tako što ćete da prilagodite fabrička podešavanja Vašim potrebama.

■ Odaberite Ostali .

■ Odaberite Podešavanja .

■ Odaberite željeno podešavanje.

Možete da proverite ili promenite podešavanja.

Podešavanja možete da promenite samo ako nije u toku postupak kuvanja.

Jezik

Možete da podesite jezik Vaše zemlje i Vašu lokaciju.

Nakon izbora i potvrde na displeju se odmah pojavi željeni jezik.

Savet: Ako ste greškom odabrali jezik koji ne razumete, odaberite senzorski taster . Orientišite se prema simbolu  da biste dospeli ponovo u podmeni Jezik .

Tačno vreme

Pokazatelj displeja

Izaberite vrstu prikaza tačnog vremena za isključenu rernu:

- Uključeno

Tačno vreme je uvek prikazano na displeju.

Ako dodatno odaberete podešavanje Displej | QuickTouch | Uključeno, svi senzorski tasteri odmah reaguju na dodir.

Ako dodatno odaberete podešavanje Displej | QuickTouch | Isključeno, morate da uključite rernu pre nego što možete njome da rukujete.

- Isključeno

Displej bude taman radi uštete energije. Morate da uključite rernu pre nego što možete njome da rukujete.

- Noćno isključivanje

Radi uštete energije tačno vreme na displeju se prikazuje samo od 5 časova do 23 časa. Ostalo vreme displej je taman.

Format sata

Prikaz tačnog vremena može biti u formatu od 24 časa ili 12 časova (24 h ili 12 h).

Podesiti

Podešavate sate i minute.

Nakon prekida u napajanju strujom ponovo se prikaže tačno vreme. Tačno vreme se čuva oko 150 sati.

Osvetljenje

- Uključeno

Osvetljenje rerne ostaje uključeno tokom celog postupka kuvanja.

- „Uključeno“ 15 sekundi

Osvetljenje rerne se isključuje tokom postupka kuvanja posle 15 sekundi. Odabirom senzorskog tastera  ponovo uključujete osvetljenje rerne na 15 sekundi.

- Isključeno

Osvetljenje rerne je isključeno. Odabirom senzorskog tastera  ponovo uključujete osvetljenje rerne na 15 sekundi.

Podešavanja

Displej

Osvetljenost

Intenzitet osvetljenosti displeja je prikazan putem segmentnog indikatora.

- Maksimalna osvetljenost
- Minimalna osvetljenost

QuickTouch

Odaberite način reagovanja senzorskih tastera kada je rerna isključena:

- Uključeno
Ako dodatno odaberete podešavanje Tačno vreme | Pokazatelj displeja | Uključeno ili Noćno isključivanje, senzorski tasteri reaguju i kada je rerna isključena.
- Isključeno
Nezavisno od podešavanja Tačno vreme | Pokazatelj displeja senzorski tasteri reaguju samo kada je rerna uključena, kao i izvesno vreme posle isključivanja rerne.

Jačina zvuka

Zvučni signali

Kada su zvučni signali uključeni, začuje se zvučni signal kada je dostignuta podešena temperatura i po isteku podešenog vremena.

Melodije

Na kraju postupka, u razmacima se začuje više puta melodija.

Jačina zvuka ove melodije se prikazuje segmentnim indikatorom.

- Maksimalna jačina zvuka
- Melodija je isključena

Solo-Ton

Na kraju postupka u određenom trajanju se začuje konstantan zvučni signal.

Visina ovog solo zvuka se prikazuje segmentnim indikatorom.

- Maksimalna visina tona
- Minimalna visina tona

Zvuk tastera

Jačina zvuka tastera, koji se čuje prilikom svakog biranja senzorskog tastera, prikazuje se segmentnim indikatorom.

- Maksimalna jačina zvuka
- Zvuk tastera je isključen

Pozdravna melodija

Melodiju, koja se začuje prilikom dodira tastera za uključivanje/isključivanje ⌂, možete da isključite ili uključite.

Jedinice

Temperatura

Temperaturu možete da podesite u stepenima celzijusa ($^{\circ}\text{C}$) ili u stepenima fahrenhajta ($^{\circ}\text{F}$).

Booster

Funkcija Booster služi za brže zagrevanje rerne.

- Uključeno

Funkcija Booster je automatski uključena tokom faze zagrevanja postupka pečenja. Gornji grejač i grejač roštilja, kružni grejač i ventilator istovremeno zagrevaju rernu na podešenu temperaturu.

- Isključeno

Funkcija Booster je isključena tokom faze zagrevanja postupka pečenja. Rernu zagrevaju samo grejači odbaranog načina rada.

Predložene temperature

Preporučuje se da promenite predložene temperature ako često radite sa temperaturama koje odstupaju.

Čim odaberete stavku menija, pojavljuje se lista sa opcijama načina rada sa odgovarajućim predloženim temperaturama.

- Odaberite željeni način rada.
- Promenite predloženu temperaturu.
- Potvrdite sa *OK*.

Naknadni rad ventilatora

Ventilator nastavlja da radi posle postupka pečenja kako se u rerni, na komandnoj ploči ili ugradnom ormanu ne bi kondenzovala vлага.

- Upravljano temperaturi.

Ventilator se isključi kada temperatura u rerni padne ispod oko 70 °C.

- Vremenski upravljano

Ventilator se isključi posle otprilike 25 minuta.

Zbog kondenzovane vode mogu da se oštete ugradni orman i radna ploča, a može doći i do korozije u rerni. Kada održavate toplotu namirnice u rerni, sa podešavanjem Vremenski upravljano raste vlažnost vazduha i vлага se kondenzuje na komandnoj ploči, stvaraju se kapljice ispod radne ploče ili vлага oblaže stranice kuhinjskih elemenata.

Ne održavajte toplotu namirnice u rerni koristeći za to podešavanje Vremenski upravljano.

Podešavanja

Bezbednost

Blokada tastera

Blokada tastera sprečava neželjeno završavanje ili menjanje postupka pripreme. Ako je blokada tastera aktivirana, blokiraju se svi senzorski tasteri i polja na displeju nekoliko sekundi posle pokretanja postupka pripreme izuzev tastera za uključivanje/isključivanje ⓧ.

- Uključeno

Blokada tastera je aktivirana. Dodirnite senzorski taster *OK* u trajanju od najmanje 6 sekundi da biste nakratko deaktivirali blokadu tastera.

- Isključeno

Blokada tastera je deaktivirana. Svi senzorski tasteri reaguju odmah prilikom biranja.

Blokada uključivanja ⌂

Blokada uključivanja sprečava neželjeno uključivanje rerne.

Kada je blokada uključivanja aktivirana, i dalje možete odmah da podesite kratkotrajni vremenski interval.

Blokada uključivanja ostaje uključena i nakon prekida napajanja strujom.

- Uključeno

Aktivira se blokada uključivanja uređaja. Pre nego što možete da koristite rernu, dodirnite senzorski taster *OK* u trajanju od najmanje 6 sekundi.

- Isključeno

Blokada uključivanja uređaja je deaktivirana. Rernu možete da koristite na uobičajen način.

Verzija softvera

Ova verzija softvera je namenjena za Miele servisnu službu. Ove informacije Vam nisu potrebne za privatnu upotrebu.

Prodajno mesto

Ova funkcija omogućava specijalizovanom prodavcu da prezentuje rernu bez zagrevanja. Ovo podešavanje Vam nije potrebno za privatnu upotrebu.

Demo program

Ako uključite rernu dok je aktiviran demo program, pojavi se napomena Demo progr. aktivran. Uredaj ne greje.

- Uključeno

Demo program se aktivira kada dodirnete senzorski taster *OK* u trajanju od najmanje 4 sekunde.

- Isključeno

Demo program se deaktivira kada dodirnete senzorski taster *OK* u trajanju od najmanje 4 sekunde. Rernu možete da koristite na uobičajen način.

Fabrička podešavanja

- Podešavanja uređaja

Sva podešavanja se resetuju na fabrička podešavanja.

- Predložene temperature

Promenjene predložene temperature se resetuju na fabrička podešavanja.

Korišćenje funkcije Krat. vr. inter.

Kratkotrajni vremenski interval Δ možete da koristite za nadgledanje posebnih postupaka, npr. kuvanja jaja.

Kratkotrajni vremenski interval takođe možete da koristite kada istovremeno podešite vreme za automatsko uključivanje ili isključivanje postupka pripreme (npr. kao podsetnik da nakon izvesnog vremena pripreme jelo začinite ili prelijete).

- Kratkotrajni vremenski interval možete da podešite maksimalno za 59 minuta i 59 sekundi.

Podešavanje kratkotrajnog vremenskog intervala

Kada odaberete podešavanje **Display | QuickTouch | Isključeno**, uključujete rernu kako biste podešili kratkotrajni vremenski interval. Kratkotrajni vremenski interval, koji odbrojava, se onda pojavi kada je rerna isključena.

Primer: želite da kuvate jaja i podešite kratkotrajni interval na 6 minuta i 20 sekundi.

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Ako se istovremeno odvija postupak kuvanja, odaberite Krat. vr. inter..
- Prikaže se zahtev Podesiti 00:00 min.
- Preko zone za navigaciju podešite 06:20.
- Potvrdite sa **OK**.

Kratkotrajni vremenski interval se memorije.

Kada je rerna isključena, umesto tačnog vremena prikaže se Δ i kratkotrajni vremenski interval koji odbrojava.

Ako se istovremeno odvija postupak kuwanja **bez** podešenog vremena pripreme, prikaže se Δ i kratkotrajni vremenski interval koji odbrojava, čim je dostigнутa podešena temperatura.

Ako se istovremeno odvija postupak kuwanja **sa** podešenim vremenom pripreme, kratkotrajni vremenski interval odbrojava u pozadini, jer vreme pripreme ima prioritet prikaza na displeju.

Kada se nalazite u nekom meniju, kratkotrajni vremenski interval odbrojava u pozadini.

Posle isteka kratkotrajnog vremenskog intervala treperi Δ , vreme odbrojava navije i začaje se zvučni signal.

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Potvrdite sa **OK** ako je potrebno. Zvučni i optički signali se isključuju.

Menjanje kratkotrajnog vremenskog intervala

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Ako se istovremeno odvija postupak kuwanja, odaberite Krat. vr. inter..
- Odaberite Promeniti.
- Potvrdite sa **OK**.

Prikaže se kratkotrajni vremenski interval.

- Izmenite kratkotrajni vremenski interval.
- Potvrdite sa **OK**.

Promenjen kratkotrajni vremenski interval se memorije.

Brisanje kratkotrajnog vremenskog intervala

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Ako se istovremeno odvija postupak kuwanja, odaberite Krat. vr. inter..
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite sa **OK**.

Kratkotrajni vremenski interval se briše.

Glavni meni i podmeniji

Meni	Predložena vrednost	Opseg
Načini rada		
Vrući vazduh plus 	160 °C	30–250 °C
Gornje i donje zagrevanje 	180 °C	30–280 °C
Donje zagrevanje 	190 °C	100–280 °C
Automatsko pečenje 	160 °C	100–230 °C
Intenzivno pečenje 	170 °C	50–250 °C
Veliki roštilj 	240 °C	200–300 °C
Roštilj sa kruže. vazduha 	200 °C	100–260 °C
Odmrzavanje 	25 °C	25–50 °C
Automatski programi 		
Ostali 		
Eco-vrući vazduh	190 °C	100–250 °C
Podešavanja 		

Postupci pečenja

- Po mogućству koristite automatske programe za pripremu namirnica.
- Izvadite sav pribor iz rerne koji Vam za postupak pečenja nije neophodan.
- Odaberite obično nižu temperaturu iz recepta ili tabele za pečenje i proverite namirnicu nakon kraćeg vremena navedenog u njima.
- Zagrejte prethodno rernu samo ako je to potrebno prema receptu ili tabeli za pečenje.
- Dok je pečenje u toku, izbegavajte da otvarate vrata rerne.
- Najbolje je da koristite tamne kalupe bez sjaja i posude za pečenje od ne-reflektujućeg materijala (emajliran čelik, vatrostalno staklo, odlivak od aluminijuma sa premazom). Sjajni materijali kao što je plemeniti čelik ili aluminijum reflektuju toplotu koja onda slabije stiže do namirnice koja se peče. Takođe, ne prekrivajte dno rerne ili rešetku aluminijumskom folijom koja reflektuje toplotu.
- Kontrolišite vreme pečenja da biste izbegli gubitak energije prilikom pripreme namirnica.
Podesite vreme pečenja ili upotrebite termometar za namirnice ako ga imate.

- Za pripremu mnogih jela možete da koristite način rada  **Vrući vazduh plus **. Tako možete da pečete na nižim temperaturama nego u načinu rada **Gornje i donje zagrevanje **, jer se toplota odmah raspoređuje u rerni. Osim toga možete istovremeno da pečete jela na više nivoa.
- Eco-vrući vazduh  je inovativan način rada koji je pogodan za manje količine, kao npr. zamrznute pice, polugotove zemičke ili sitne kolače, ali i za jela od mesa i pečenja. Pečete uz uštedu energije sa optimalnim iskorišćavanjem toplote. Kada pečete u jednom nivou, štedite do 30 % energije uz približno isti rezultat pečenja. Dok je pečenje u toku, ne otvarajte vrata rerne.
- Za jela sa roštilja najbolje da koristite način rada **Roštilj sa kružne vazduha **. Tako pečete na roštilju na nižim temperaturama nego kod drugih načina pečenja na roštilju sa podešenom maksimalnom temperaturom.
- Ako je moguće, pripremajte više jela istovremeno. Stavite ih jedno pored drugog ili na različite nivoe.
- Jela, koja ne možete da pripremate istovremeno, pecite odmah jedno za drugim kako biste iskoristili već postojeću toplotu.

Saveti za uštedu energije

Iskorišćavanje zaostale toplote

- Kod postupaka pečenja na temperaturama preko 140 °C i sa vremenom pečenja više od 30 minuta temperaturu možete da smanjite otprilike 5 minuta pre kraja postupka pečenja na minimalnu temperaturu. Postojeća preostala toplota je dovoljna da se jedo do kraja ispeče. Ali nipošto ne isključujte rerну (videti poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“).
- Kada hoćete sa katalitički emajliranih delova da uklonite nečistoće od ulja i masti, najbolje da postupak čišćenja pokrenete neposredno posle postupka pečenja. Postojeća preostala toplota smanjuje potrošnju energije.

Prilagođavanje podešavanja

- Odaberite za elemente za rukovanje podešavanje Disples | QuickTouch | Isključeno da biste smanjili potrošnju energije.
- Za osvetljenje unutrašnjosti rerne odaberite podešavanje Osvetljenje | Isključeno ili „Uključeno“ 15 sekundi. Osvetljenje rerne možete u svakom trenutku ponovo da uključite senzorskim tasterom ☰.

Modus za uštedu energije

Rerna se automatski isključuje zbog uštede energije ako nije u toku nijedan postupak pečenja i ne usledi dalje rukovanje rernom. Prikazano je tačno vreme ili je displej zatamnjen (vidi poglavlje „Podešavanja“).

■ Uključite rernu.

Pojavljuje se glavni meni.

■ Stavite namirnicu u rernu.

■ Odaberite željeni način rada.

Najpre se prikaže način rada a potom preporučena temperatura.

■ Ukoliko je potrebno, promenite predloženu temperaturu.

Predložena temperatura se preuzima u roku od nekoliko sekundi. Temperaturu možete naknadno da promenite uz pomoć tastera sa strelicom.

■ Potvrdite sa *OK*.

Prikaže se stvarna temperatura i počinje faza zagrevanja.

Možete da pratite porast temperature. Kada se prvi put dostigne temperatura, začuje se zvučni signal.

■ Posle postupka pečenja odaberite senzorski taster odabranog načina rada da biste završili postupak pripreme.

■ Izvadite namirnicu iz rerne.

■ Isključite rernu.

Izmena vrednosti i podešavanja za postupak pripreme

Čim se pokrene postupak kuvanja, zavisno od načina rada putem senzorskog tastera možete da promenite vrednosti ili podešavanja za taj postupak kuvanja.

Zavisno od načina rada možete da promenite sledeća podešavanja:

- Temperatura
- Temperatura jezgra
- Vreme kuva.
- Završeno u
- Start u

Menjanje temperature i unutrašnje temperature namirnice

Predloženu temperaturu možete putem Ostali  | Podešavanja  | Predložene temperature trajno da podesite prema Vašim ličnim navikama pri korišćenju uređaja.

Unutrašnja temperature namirnice se prikaže samo kada koristite termometar za namirnice (vidi poglavje „Pečenje“, odeljak „Termometar za namirnice“).

■ Odaberite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju nadešno ili nalevo.

Zadata temperatura se prikaže na displeju.

■ Prema potrebi promenite temperaturu i unutrašnju temperaturu namirnice.

■ Potvrdite sa *OK*.

Savet: Temperaturu možete da promenite i direktno putem zone za navigaciju. Za promenu unutrašnje temperature odaberite senzorski taster .

Postupak pečenja se odvija dalje sa promenjenom zadatom temperaturom.

Rukovanje

Podešavanje vremena kuvanja

Na rezultat pripreme jela može negativno da utiče ako od trenutka stavljanja namirnice u rernu do trenutka starta prođe dosta vremena. Sveže namirnice mogu da promene boju ili čak da se pokvare.

Prilikom pečenja testo bi počelo da se suši a dejstvo sredstva za dizanje bi oslabilo.

Odaberite što je moguće kraće vreme do starta postupka pečenja.

Namirnicu ste stavili u rernu, odabrali način rada i neophodna podešavanja, kao npr. temperaturu.

Unosom Vreme kuva., Završeno u ili Start u putem senzorskog tastera  možete automatski da uključite i isključite postupak kuvanja.

- Vreme kuva.
Podesite vreme koje je potrebno za kuvanje namirnice. Po isteku tog vremena zagrevanje rerne se automatski isključuje. Maksimalno vreme kuvanja, koje može da se podesi, zavisi od odabranog načina rada.
 - Završeno u
Odredite trenutak kada postupak kuvanja treba da se završi. Zagrevanje rerne se automatski isključuje u tom trenutku.
 - Start u
Ova funkcija se pojavljuje u meniju tek kada podesite Vreme kuva. ili Završeno u. Sa Start u određujete trenutak kada postupak kuvanja treba da se pokrene. Zagrevanje rerne se automatski uključuje u tom trenutku.
- Odaberite senzorski taster .

- Podesite željena vremena.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite senzorski taster  da biste se vratili nazad u meni odabranog načina rada.

Menjanje podešenih vremena kuvanja

- Odaberite senzorski taster .
- Odaberite željeno vreme.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite Promeniti.
- Promenite podešeno vreme.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite senzorski taster  da biste se vratili nazad u meni odabranog načina rada.

Kod prekida napajanja strujom brišu se podešavanja.

Brisanje podešenih vremena kuvanja

- Odaberite senzorski taster .
- Odaberite željeno vreme.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite senzorski taster  da biste se vratili nazad u meni odabranog načina rada.

Ako izbrišete Vreme kuva., brišu se i podešena vremena za Završeno u i Start u.

Ako izbrišete Završeno u ili Start u, postupak kuvanja se pokreće sa podešenim vremenom pripreme.

Prekidanje postupka kuvanja

- Odaberite senzorski taster odabranog načina rada ili senzorski taster ↵.
- Kada se pojavi Prekinuti postupak, potvrdite sa OK.

Zatim se isključuju zagrevanje i osvetljenje rerne. Podešena vremena kuvanja se brišu.

Pojavljuje se glavni meni.

Prethodno zagrevanje rerne

Funkcija Booster služi za brže zagrevanje rerne u nekim načinima rada.

Prethodno zagrevanje rerne je potrebno za pripremu samo malog broja jela.

- Većinu jela možete da stavite direktno u hladnu reru da biste koristili toplotu već tokom faze zagrevanja.
- Prethodno zagrejte reru kod pripremanja sledećih jela i načina rada:
 - Tamna hlebna testa, kao i rozbif i file u načinima rada Vrući vazduh plus  i Gornje i donje zagrevanje 
 - Kolači i peciva sa kratkim vremenom pečenja (do oko 30 minuta), kao i osetljiva testa (npr. biskvit) u načinu rada Gornje i donje zagrevanje  (bez funkcije Booster)

Booster

Funkcija Booster služi za brže zagrevanje rerne.

Ova funkcija je kao fabričko podešavanje uključena za sledeće načine rada (Ostali  | Podešavanja  | Booster | Uključeno):

- Vrući vazduh plus 
- Gornje i donje zagrevanje 
- Automatsko pečenje 

Ako podesite temperaturu višu od 100 °C a funkcija Booster je uključena, unutrašnjost rerne se brže zagрева на podešenu temperaturu. Pri tom se istovremeno uključuju gornji grejač/grejač roštilja, kružni grejač i ventilator.

Sa funkcijom Booster osetljiva testa (npr. biskvit, sitni kolači) suviše brzo porumene sa gornje strane.

Prilikom pripreme ovakvih testa isključite funkciju Booster.

Isključiti Booster za postupak kuvanja

- Odaberite podešavanje Booster | Isključeno pre nego što odaberete željeni način rada.

Funkcija Booster je isključena tokom faze zagrevanja. Rernu zagrevaju samo grejači odabranog načina rada.

Kada zatim hoćete da pokrenete postupak kuvanja sa funkcijom Booster, odaberite podešavanje Booster | Uključeno kako biste ponovo uključili funkciju.

Automatski programi

Brojni automatski programi vode Vas udobno i sigurno do optimalnog rezulta-ta kuvanja.

Kategorije

Radi boljeg pregleda automatski pro-grami **Auto** su podeljeni u kategorije. Vi jednostavno odaberete automatski pro-gram koji odgovara namirnici i sledite instrukcije na displeju.

Upotreba automatskih progra-ma

- Odaberite Automatski programi **Auto**.

Pojavljuje se lista sa opcijama.

- Odaberite željenu kategoriju.

Pojavljaju se raspoloživi automatski pro-grami u okviru odabrane kategorije.

- Odaberite željeni automatski pro-gram.

- Sledite uputstva na displeju.

Kod nekih automatskih programa od Vas se zahteva da koristite termometar za namirnice. Pročitajte napomene u poglavlju „Pečenje“, odeljak „Termo-metar za namirnice“.

Kod automatskih programa su striktno zadata vrednosti unutrašnje tempera-ture.

Napomene o korišćenju

- Prilikom korišćenja automatskih progra-ma priloženi recepti treba da pruže pomoć da se orijentišete. Sa odgo-rajućim automatskim programom mo-žete da pripremite i slične recepte sa količinama koje se razlikuju.
- Pre nego što pokrenete automatski program, pustite da se unutrašnjost rerne posle postupka pečenja prvo ohladi na sobnu temperaturu.
- Kod nekih automatskih programa treba sačekati da prođe vreme prethod-nog zagrevanja pre nego što namirni-cu stavite u rernu da se peče. Na dis-pleju se pojavi odgovarajuća napo-mena sa podatkom o vremenu.
- Kod nekih automatskih programa morate posle izvesnog vremena pečenja da dodate tečnost. Na displeju se po-javi odgovarajuća napomena sa po-datkom o vremenu (npr. da se dolije tečnost).
- Podatak o trajanju automatskog progra-ma je približno vreme. U zavisnosti od postupka pečenja vreme može da se skrati ili produži. Do promene vre-mena može da dođe već zbog same početne temperature mesa.
- Prilikom korišćenja termometra vreme pečenja zavisi od dostignute unutra-šnje temperature namirnice.

U ovom poglavlju ćete naći informacije o sledećim upotrebama:

- Odmrzavanje
- Ukuvavanje
- Sušenje
- Pečenje na niskim temperaturama
- Zamrznuti proizvodi/gotova jela
- Grejanje posuđa

Odmrzavanje

Ako se namirnica blago otapa, vitamini i hranljive materije ostaju uglavnom očuvani.

- Odaberite Odmrzavanje .
- Po potrebi promenite predloženu temperaturu.

Vazduh u rerni cirkuliše, a zamrznuta namirnica se blago odmrzava.

 Opasnost od infekcija zbog mikroorganizama.

Mikroorganizmi kao npr. salmonela mogu prouzrokovati teška trovanja hranom.

Prilikom otapanja ribe i mesa (posebno živine) obratite posebnu pažnju na higijenu.

Ne upotrebljavajte tečnost koja nastane otapanjem.

Nakon otapanja odmah dalje obradite namirnice.

Saveti

- Zamrznute namirnice stavite da se otapaju bez ambalaže na univerzalnom plehu ili u činiji.
- Za otapanje živine koristite univerzalni pleh sa rešetkom na njoj. Tako namirnica neće ležati u tečnosti od otapanja.
- Meso, živila ili riba ne moraju da se potpuno odmrznu pre pečenja. Dovoljno je ako se ove namirnice delimično odmrznu. Površina je onda dovoljno meka da upije začine.

Ostale upotrebe

Ukuvavanje

 Opasnost od infekcija zbog mikroorganizama.

Jednokratnim ukuvavanjem mahunarki i mesa spore bakterije Clostridium botulinum se nedovoljno uništavaju. Na taj način mogu da se stvore toksini koji izazivaju teška trovanja. Spore odumiru tek još jednim zagrevanjem.

Mahunarke i meso ukuvajte nakon hlađenja u roku od 2 dana **uvek** još po drugi put.

 Opasnost od povređivanja usled natpritiska u zatvorenim limenkama. Prilikom ukuvavanja i podgrevanja zatvorenih konzervi nastaje natpritisak, usled čega bi one mogle da eksplodiraju.

Ne ukuvavajte limenke i ne zagrevajte ih.

Pripremanje voća i povrća

Podaci važe za 6 tegli od 1 l sadržine.

Koristite samo specijalne tegle koje možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici (tegle za ukuvavanje ili tegle sa poklopcem sa navojem). Koristite samo neoštećene tegle i gumene obruče.

- Pre ukuvavanja isperite tegle vrućom vodom i napunite ih maksimalno do 2 cm ispod ispod vrha.
- Posle sisanja ukuvane namirnice obrišite ivicu tegle čistom krpom i vrućom vodom i zatvorite tegle.
- Stavite univerzalni pleh u nivo 2 i na njega poređajte tegle.
- Odaberite režim rada Vrući vazduh plus  i temperaturu od 160–170°C.
- Sačekajte da počne da „penuša“ (dok u teglama ne počnu ravnomerno da se dižu mehurići).

Smanjite temperaturu na vreme kako biste sprečili da sadržaj pokipi.

Ukuvavanje voća i krastavaca

- Čim u teglama budete videli „penušanje“, podesite navedenu temperaturu naknadnog zagrevanja i ostavite tegle navedeno vreme u rerni.

Ukuvavanje povrća

- Čim u teglama budete videli „penušanje“, podesite navedenu temperaturu naknadnog zagrevanja i kuvajte povrće navedeno vreme.
- Posle ukuvavanja podesite navedenu temperaturu naknadnog zagrevanja i ostavite tegle navedeno vreme u rerni.

	 / 	 / 
Voće	–/–	30 °C 25–35 min
Krastavci	–/–	30 °C 25–30 min
Cvekla	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Boranija (zele-na ili žuta)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

/ Temperatura i vreme ukuvavanja čim se vidi „penušanje“

/ Temperatura i vreme naknadnog zagrevanja

Vađenje tegli posle ukuvavanja

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Tegle su posle ukuvavanja veoma vruće.

Navucite kuhinjske rukavice prilikom vađenja tegli.

- Izvadite tegle iz rerne.
- Ostavite ih pokrivene krpom oko 24 sata na mestu gde nema promaje.
- Mahunarke i meso ukuvajte nakon hlađenja u roku od 2 dana **uvek** još po drugi put.
- Kod tegli za ukuvavanje uklonite kopče i proverite zatim da li su sve tegle zatvorene.

Otvorene tegle ponovo ukuvajte ili ih čuvajte na hladnom mestu i odmah potrošite ukuvano voće ili povrće.

- Proveravajte tegle tokom čuvanja. Ukoliko su se tegle tokom čuvanja otvorile ili se poklopac sa navojem naduo i ne pukne prilikom otvaranja, bacite sadržaj.

Ostale upotrebe

Sušenje

Sušenje ili dehidracija je tradicionalni način konzerviranja voća, nekih vrsta povrća i začinskog bilja.

Uslov je da je voće i povrće sveže i potpuno zrelo i bez oštećenja.

- Namirnice za sušenje prema potrebi oljuštite i očistite od semenki i usitnite.
- Zavisno od veličine, po mogućству u jednom sloju, ravnomerno rasporedite namirnice za sušenje na rešetki ili univerzalnom plehu.

Savet: Možete da koristite i perforirani Gourmet pleh za pečenje ako ga poseđujete.

- Sušite maksimalno na 2 nivoa istovremeno.
Namirnicu za sušenje stavite na nivo 1+3.
Kada koristite rešetku i univerzalni pleh, univerzalni pleh stavite ispod rešetke.
- Odaberite Vrući vazduh plus .
- Promenite preporučenu temperaturu i podesite vreme sušenja.
- Namirnicu koju sušite na univerzalnom plehu okrećite u redovnim razmacima.

Ako su namirnice za sušenje cele ili prepolovljene, potrebno je duže vreme sušenja.

Namirnice za sušenje		 [°C]	 [h]
Voće		60–70	2–8
Povrće		55–65	4–12
Pečurke		45–50	5–10
Začinsko bilje*		30–35	4–8

 Režim rada,  Temperatura,  Vreme sušenja,  Vrući vazduh plus,  Gornje i donje zagrevanje

* Začinsko bilje sušite samo na univerzalnom plehu, na nivou 2 i koristite režim rada Gornje i donje zagrevanje , zato što je kod režim rada Vrući vazduh plus uključen ventilator.

- Smanjite temperaturu ukoliko se u stvari stvore vodene kapi.

Vađenje namirnica koje se suše

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Navucite kuhinjske rukavice prilikom vađenja sušenih namirnica.

- Sušeno voće ili povrće ostavite da se ohladi.

Sušeno voće mora da bude potpuno suvo, ali meko i elastično. Kada ga prelomite ili presečete, iz njega ne sme više da izlazi sok.

- Sušene namirnice čuvajte u dobro zatvorenim teglama ili limenkama.

Pečenje na niskim temperaturama

Pečenje na niskim temperaturama je idealno za osjetljive komade mesa govedine, svinjetine, teletine ili jagnjetine, koji treba da budu srednje pečeni.

Najpre kratko propržite komad mesa na jakoj temperaturi i ravnomerno sa svih strana.

Zatim komad mesa stavite u zagrejanu rernu u kojoj će se na niskoj temperaturi i dužim pečenjem umereno i blago peći do kraja.

Tako se meso opušta. Sok u unutrašnjosti počinje da cirkuliše i ravnomerno se raspoređuje do spoljnih slojeva. Rezultat pečenja je veoma meko i sočno meso.

- Koristite samo dobro osušeno, posno meso bez žila i masnih ivica. Prethodno morate da odvojite kost.
- Za prženje koristite masnoću sa površnom tačkom gorenja (npr. pročišćen maslac, jestivo ulje).
- Tokom pečenja ne pokrivajte meso.

Vreme pečenja iznosi oko 2–4 sata i zavisi od težine, veličine i željenog stepena pečenosti komada mesa.

- Čim se završi postupak pečenja, možete da isecete meso. Nije potrebno vreme mirovanja.
- Do posluživanja toplotu mesa održavajte u rerni. Time se ne umanjuje rezultat pečenja.
- Servirajte meso na prethodno zagrejane tanjire i služite sa vrućim umakom da se ne bi tako brzo ohladilo. Meso ima optimalnu temperaturu za jelo.

Ako koristite termometar za namirnice, обратите pažnju na napomene u poglavljiju „Pečenje“, odeljak „Termometar za namirnice“.

Korišćenje Gornje i donje zagrevanje

Orijentirišite se prema podacima u tabelama za pečenje na kraju ovog dokumenta.

Koristite univerzalni pleh sa rešetkom iznad njega.

- Univerzalni pleh sa rešetkom stavite u nivo 2.
- Odaberite način rada Gornje i donje zagrevanje  i temperaturu od 120 °C.
- Zagrejte prethodno rernu zajedno sa univerzalnim plehom i rešetkom oko 15 minuta.
- Dok se rerna zagreva, na ploči za kuhanje dobro propržite komad mesa sa svih strana.

 Opasnost od opeketina usled vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Stavite kuhinjske rukavice prilikom stavljanja i vađenja vrućeg jela, kao i tokom rada oko vruće rerne.

- Stavite proprženo meso na rešetku.
- Smanjite temperaturu na 100 °C (vidi poglavje „Tabele za pečenje“).
- Pecite meso do kraja.

Ostale upotrebe

Zamrznuti proizvodi/ gotova jela

Saveti za kolače, pice i bagete

- Kolače, pice i bagete pecite na rešetki koju ćete prekriti papirom za pečenje.
Pleh za pečenje ili univerzalni pleh mogu se prilikom pripremanja zamrznutih proizvoda toliko deformisati da se u vrućem stanju eventualno više ne mogu izvaditi iz rerne. Svakim sledećim korišćenjem još će se više izobliciti.
- Odaberite niže temperature od onih preporučenih na ambalaži.

Saveti za pomfrit, krokete ili slično

- Ove zamrznute proizvode možete da pečete na plehu za pečenje ili univerzalnom plehu.
Da bi se ovi proizvodi pažljivo pekli, stavite ispod njih papir za pečenje.
- Odaberite niže temperature od onih preporučenih na ambalaži.
- Namirnicu koja se peče okrenite više puta.

Priprema zamrznutih proizvoda/gotovih jela

Pažljiva obrada namirnica je važna za Vaše zdravlje.

Zato kolači, pica, pomfrit i pecivo treba pri pečenju da dobiju samo zlatnožutu boju a ne tamnosmeđu.

- Odaberite način rada i temperaturu navedene na ambalaži.
- Prethodno zagrejte rernu.
- Stavite jelo u prethodno zagrejanu rernu u nivo koji se preporučuje na ambalaži.
- Proverite jelo posle kraćeg vremena navedenog na ambalaži.

Grejanje posuđa

Zagrevanje posuđa koristite način rada Vrući vazduh plus .

Zagrevajte samo posuđe otporno na toplotu.

- Stavite rešetku u nivo 1 a na nju posuđe koje treba da se zagreje. U zavisnosti od veličine posuđa možete da ga stavite i na dno rerne i uz to da demontirate prihvatile rešetke.
- Odaberite Vrući vazduh plus .
- Podesite temperaturu od 50–80 °C.

 Opasnost od opekovina!

Navucite kuhinjske rukavice prilikom vađenja posuđa. Na donjoj strani posuđa mogu nestimично da se stvore vodene kapi.

- Izvadite zagrejano posuđe iz rerne.

Pažljiva obrada namirnica je važna za Vaše zdravlje.

Zato kolači, pica, pomfrit i pecivo treba pri pečenju da dobiju samo zlatnožutu boju a ne tamnosmeđu.

Saveti za pečenje

- Podesite vreme pečenja. Pečenje testa ne treba birati mnogo ranije. Testo bi počelo da se suši, a dejstvo sredstva za dizanje bi oslabilo.
- Generalno, možete da koristite rešetku, pleh za pečenje, univerzalni pleh i sve kalupe za pečenje od materijala otpornih na topotlu.
- Izbegavajte svetle kalupe tankih zidova od sjajnog materijala, jer u svetlim kalupima namirnice neravnomerno ili slabo porumene. Pod nepovoljnim okolnostima namirnica neće biti pečena.
- Kolače u pravougaonim ili duguljastim kalupima postavite u rernu popreko kako bi se postiglo optimalno raspoređivanje toplote u kalupu i ujednačen rezultat pečenja.
- Kalupe za pečenje stavite uvek na rešetku.
- Voćne kolače i visoke kolače pecite na univerzalnom plehu.

Korišćenje papira za pečenje

Miele pribor, kao npr. univerzalni pleh, je oplemenjen slojem PerfectClean (vidi poglavje „Oprema“). Generalno, površine oplemenjene slojem PerfectClean nije potrebno podmazati ili obložiti papirom za pečenje.

- Koristite papir za pečenje kada pečete slano pecivo, pošto bi soda bikarbona koja se koristi prilikom pripremanja testa mogla oštetiti površinu oplemenjenu slojem PerfectClean.
- Koristite papir za pečenje kada pečete biskvit, beze, puslice ili slično. Ova testa se lako zalepe jer u sebi imaju dosta belanaca.
- Koristite papir za pečenje kada pripremate zamrzнуте proizvode na rešetki.

Informacije vezane za tabele za pečenje

Tabele za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

Odabir temperature

- Odaberite obično nižu temperaturu. Kod temperatura koje su više od navedenih se doduše skraćuje vreme pečenja, ali postoji mogućnost da namirnica neravnomerno porumeni i eventualno ne bude pečena.

Pečenje testa

Odabir vremena pripreme ☰

Vremena navedena u tabelama za pečenje važe, ako nije drugačije navedeno, za reru koja nije prethodno zagrejana. Ako je unutrašnjost rerne prethodno zagrejana, vreme se skraćuje za oko 10 minuta.

- Proverite obično posle kraćeg vremena pečenja da li je namirnica pečena. Zabodite drveni štapić u testo.

Ukoliko na štapiću ne ostanu vlažni komadić testa, namirnica je pečena.

Informacije vezane za načine rada

Pregled svih načina rada sa pripadajućim predloženim vrednostima naći ćete u poglavlju „Glavni meni i podmeniji“.

Korišćenje Automatski programi

- Sledite uputstva na displeju.

Korišćenje Vrući vazduh plus

Možete da kuvate na nižim temperaturama nego u načinu rada Gornje i donje zagrevanje , jer se toplota odmah raspoređuje u rerni.

Koristite ovaj način rada kada istovremeno pečete u više nivoa.

- 1 nivo: namirnicu stavite u nivo 2.
- 2 nivoa: namirnicu stavite u nivoe 1+3 ili 2+4.
- 3 nivoa: namirnicu stavite u nivoe 1+3+5.

Saveti

- Ako istovremeno pečete u više nivoa, univerzalni pleh stavite skroz dole.
- Vlažno pecivo ili kolače pecite na maksimalno 2 nivoa istovremeno.

Korišćenje Intenzivno pečenje

Ovaj način rada koristite za pečenje kolača sa vlažni filom.

Ne koristite ovaj način rada za pečenje tankog peciva.

- Kolače u kalupima stavite u nivo 1 ili 2 .

Korišćenje Gornje i donje zagrevanje

Pogodni su tamni kalupi za pečenje od crnog lima bez sjaja, tamnog emjla, bruniranog belog lima, mat aluminijumom, vatrostalni stakleni kalupi i kalupi sa zaštitnim slojem.

Ovaj način rada koristite za pripremu tradicionalnih recepata. Kod recepata iz starijih kuvara podešite temperaturu za 10 °C niže nego što je navedeno. Vreme pečenja se ne menja.

- Namirnicu stavite u nivo1 ili 2 .

Korišćenje Eco-vrući vazduh

Koristite ovaj način rada za pečenje manjih količina, npr. zamrznute pice, polugotovih zemički ili sitnih kolača, uz uštedu energije.

- Namirnicu stavite u nivo 2.

Saveti za pečenje

- Možete da koristite svako posuđe od materijala otpornog na toplotu, poput pekača, tepsije, staklene posude, creva ili kese za pečenje, glinene posude, univerzalnog pleha, rešetke i/ili pleha za grilovanje i pečenje (ako ga posedujete) na univerzalnom plehu.
- **Pretходно загревање** rerne je потребно само prilikom pripreme rozblifa i filea. Obično nije potrebno pret-hodno zagrevanje.
- Za pečenje mesa koristite **zatvorenu posudu za pečenje**, npr. pekač. Meso iznutra ostaje sočno. Rerna ostane čistija nego prilikom pečenja na rešetki. Ostane dovoljno soka od pečenja za pripremanje umaka.
- Ako koristite **crevo ili kesu za pečenje**, obratite pažnju na podatke na pakovanju.
- Ako za pečenje koristite **rešetku ili otvorenou posudu**, posnije meso možete da premažete mašću, obložite režnjevima slanine ili špikujete.
- **Zaćinite** meso i stavite ga u posudu za pečenje. Obložite ga listićima maslaca ili margarina ili ga prelijite uljem ili mašću. Ako pripremate veći komad posnog mesa (2-3 kg) ili masniju živinu, dodajte oko 1/8 l vode.
- Tokom pečenja ne dolivajte previše tečnosti. Time bi meso manje **poru-menilo**. Rumena boja nastaje na kraju vremena pečenja. Meso dodatno intenzivno porumeni ako posle otprilike polovine vremena pečenja skinete poklopac sa posude.

- Nakon završenog postupka pečenja izvadite namirnicu iz rerne, poklopite je i ostavite da **miruje** oko 10 minuta. Iz nje će onda izlaziti manje soka od pečenja kada je zasečete.
- Kožica **živine** će biti hrskava ako je 10 minuta pre završetka pečenja pomoću četkice premažete blago poslo-ljenom vodom.

Informacije vezane za tabele za pečenje

Tabele za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

- Vodite računa o navedenom opsegu temperature, snazi mikrotalasa, nivoima i vremenima. Pri tom uzmite u obzir različite posude za pečenje, komade mesa i navike prilikom pečenja.

Odabir temperature

- Odaberite obično nižu temperaturu. Na višim temperaturama od navedenih meso doduše porumeni, ali ne bude pečeno.
- U načinima rada **Vrući vazduh plus**  Automatsko pečenje  odaberite temperaturu nižu za oko 20 °C nego sa Gornje i donje zagrevanje .
- Kada pečete komade mesa teže od 3 kg, odaberite temperaturu nižu za oko 10 °C nego što je navedeno u tabeli za pečenje. Postupak pečenja će trajati malo duže, ali će meso biti ravnomerno pečeno i neće dobiti suviše debelu koru.
- Kod pečenja na rešetki odaberite temperaturu nižu za oko 10 °C nego kod pečenja u zatvorenoj posudi.

Pečenje mesa

Odabir vremena pripreme ☰

Vremena u tabeli za pečenje važe, ako nije drugačije navedeno, za rernu koja nije prethodno zagrejana.

- Izračunajte vreme pečenja tako što ćete, u zavisnosti od vrste mesa, pomnožiti visinu Vašeg pečenja [cm] sa vremenom po cm visine [min/cm]:
 - Govedina/divljač: 15–18 min/cm
 - Svinjetina/teletina/jagnjetina: 12–15 min/cm
 - Rozbif/file: 8–10 min/cm
- Proverite obično posle kraćeg vremena pečenja da li je namirnica pečena.

Saveti

- Vreme pečenja duboko zamrznutog mesa se produžava za oko 20 minuta po kg.
- Zamrznuto meso do težine od oko 1,5 kg možete da pečete bez pret-hodnog otapanja.

Informacije vezane za načine rada

Pregled svih načina rada sa pripadajućim predloženim vrednostima naći ćete u poglavlju „Glavni meni i podmeniji“.

Odaberite način rada Donje zagrevanje ☐ na kraju vremena pečenja ako namirnica treba više da porumeni sa donje strane.

Ne koristite način rada Intenzivno pečenje ☰ za pečenje, jer će sok od pečenja previše potamneti.

Korišćenje Automatski programi

- Sledite uputstva na displeju.

Korišćenje Vrući vazduh plus ili Automatsko pečenje

Ovi načini rada pogodni su za pečenje jela od mesa, ribe i živine sa smeđom koricom, kao i za pečenje rozbifa i filea.

U načinu rada Vrući vazduh plus  možete da kuvate na nižim temperaturama nego u načinu rada Gornje i donje zagrevanje ☐, jer se toplota odmah raspoređuje u rerni.

U načinu rada Automatsko pečenje  rerna se tokom početne faze pečenja prvo zagревa na visokoj temperaturi za početak pečenja (oko 230 °C). Čim se dostigne ova temperatura, rerna automatski smanjuje temperaturu na podešenu temperaturu pečenja (temperatura za nastavak pečenja).

- Namirnicu stavite u nivo 2.

Korišćenje Gornje i donje zagrevanje ☐

Ovaj način rada koristite za pripremu tradicionalnih recepata. Kod recepata iz starijih kuvara podesite temperaturu za 10 °C niže nego što je navedeno. Vreme pečenja se ne menja.


- Namirnicu stavite u nivo 2.

Korišćenje Eco-vrući vazduh

Koristite ovaj način rada za pečenje manjih količina mesa ili jela od mesa, uz uštedu energije.

- Namirnicu stavite u nivo 2.

Termometar za namirnice



Uz pomoć termometra za namirnice možete tačno da kontrolišete temperaturu prilikom postupka pečenja.

Način funkcionisanja

Metalni vrh termometra za namirnice zabodite potpuno do drške u namirnicu. U metalnom vrhu se nalazi senzor temperature koji tokom postupka pečenja meri temperaturu u sredini namirnice koja se priprema. Porast unutrašnje temperature odražava stanje pečenja. Zavisno od toga da li npr. želite da pečenje bude pečeno srednje ili skroz, podesite nižu ili višu unutrašnju temperaturu.

Možete da podesite unutrašnju temperaturu do 99 °C. Podatke o namirnicama i odgovarajućim unutrašnjim temperaturama naći ćete u tabelama za pečenje na kraju ovog dokumenta.

Trajanje postupaka pečenja sa i bez termometra za namirnice je približno isto.

Mogućnosti korišćenja

Kod nekih automatskih programa i specijalnih upotreba od Vas se zahteva da koristite termometar za namirnice.

Osim toga termometar za namirnice možete koristiti i u sledećim režimima rada:

- Automatsko pečenje
- Vrući vazduh plus
- Intenzivno pečenje
- Gornje i donje zagrevanje

Važne napomene o korišćenju

- Meso možete da stavite u šerpu ili na rešetku.
- Metalni vrh termometra za namirnice morate da zabodete potpuno do drške u namirnicu koju pečete tako da senzor temperature dopre otprilike do sredine.
- Kod živine je najbolje da metalni vrh zabodete u najdeblje mesto u predelu prsa. U tu svrhu opipajte palcem i kažiprstom predeo grudi kako biste pronašli najdeblje mesto.
- Metalni vrh ne sme da dodiruje kosti i ne smete da ga zabodete u mesta koja su posebno masna. Masno tkivo i kosti bi mogli da dovedu do prevremenog isključivanja.
- Kod mesa koje je jako prošarano masnoćom odaberite višu vrednost unutrašnje temperature od one navedene u tabelama za pečenje mesa.
- Ako koristite aluminijumsku foliju, crevo ili kesu za pečenje, termometar za namirnice ubodite kroz foliju do srednjeg dela namirnice. Termometar za namirnice možete da stavite i sa mesom u foliju. Pri tom obratite pažnju i na podatke koje je naveo proizvođač folije.


Korišćenje termometra za namirnice

- Metalni vrh termometra za namirnice zabodite potpuno do drške u namirnicu.

Ako želite da pečete istovremeno više komada mesa, zabodite termometar za namirnice u najdeblji komad mesa.

- Stavite namirnicu u rernu.

Pečenje mesa

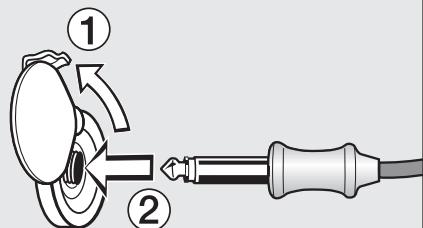

- Utikač termometra za namirnice utaknite u priključnu utičnicu dok se ne čuje da je fiksiran.
- Zatvorite vrata.
- Odaberite način rada ili automatski program.
- Prema potrebi podesite temperaturu i unutrašnju temperaturu namirnice.

Kod automatskih programa su striktno predefinisane vrednosti unutrašnje temperature.

Sledite uputstva na displeju.

Postupak pečenja se završava čim je dostignuta unutrašnja temperatura namirnice.

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Termometar za namirnice može da bude vruć. Možete da se opečete na termometar.

Navucite kuhinjske rukavice prilikom vađenja termometra za namirnice iz priključne utičnice.

Kasnije pokretanje postupka pečenja sa termometrom za namirnice

Postupak možete da pokrenete i u nekom kasnjem trenutku.

- Kada ste odabrali način rada, odaberite senzorski taster .
- Odaberite Start u.

Trenutak završetka postupka može otprilike da se proceni, pošto trajanje postupka pečenja sa termometrom za namirnice odgovara približno trajanju postupka pečenja bez termometra za namirnice.

Ne možete da podesite Vreme kuva. i Završeno u, pošto ukupno vreme zavisi od dostizanja unutrašnje temperature.

Indikator preostalog vremena

Ako je prilikom postupka pečenja podešena temperatura viša od 140 °C, posle izvesnog vremena se prikaže preostalo, procenjeno vreme trajanja postupka pečenja (preostalo vreme).

Preostalo vreme se izračunava na osnovu podešene temperature pečenja, podešene unutrašnje temperature i porasta unutrašnje temperature.

Preostalo vreme koje se prikazuje na početku je procenjeno vreme. Pošto se preostalo vreme tokom odvijanja postupka uvek ponovo izračunava, indikacija se stalno koriguje i sve je preciznija.

Sve informacije o preostalom vremenu se brišu kada se promene temperatura pečenja i unutrašnja temperatura ili kada se odabere drugi način rada. Ako su vrata bila otvorena duže vreme, preostalo vreme se ponovo izračunava.

Prebacivanje između indikatora preostalog vremena i prikaza unutrašnje temperature

Čim se pojavi preostalo vreme, možete prebacivati između indikatora preostalog vremena i prikaza unutrašnje temperature.

- Odaberite senzorski taster .

Na displeju se pored temperature do-datno prikazuje preostalo vreme ili unutrašnja temperatura.

Pečenje na roštilju

⚠️ Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Kada pečete na roštilju sa otvorenim vratima, vrući vazduh, koji izlazi iz rerne, ne prolazi više automatski kroz ventilator i ne hladi se. Elementi za rukovanje postanu vrući.

Prilikom pečenja na roštilju zatvorite vrata.

- Koristite univerzalni pleh sa rešetkom iznad ili pleh za roštilj i pečenje (ako ga posedujete). Pleh za roštilj i pečenje sprečava da sok koji kaplje sa mesa pregori kako biste mogli dalje da ga koristite. Četkicom premažite uljem rešetku ili pleh za roštilj i pečenje i na to stavite namirnicu.

Nemojte da koristite pleh za pečenje.



Saveti za pečenje na roštilju

- Za pečenje na roštilju je potrebno prethodno zagrevanje. Gornji grejač/grejač roštilja prethodno zagrejte oko 5 minuta dok su vrata zatvorena.
- Meso brzo isperite pod mlazom hladne vode i dobro ga osušite. Pre pečenja na roštilju ne solite komade mesa, pošto će u protivnom izaći sok od mesa.
- Posnije meso možete da premažete uljem. Ne koristite druge masnoće, jer će lako suviše potamneti i početi da dime.
- Pljosnatu ribu i komade ribe očistite i posolite. Ribu možete takođe da nakapate sokom od limuna.

Informacije vezane za tabele za pečenje

Tabele za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

- Vodite računa o navedenom opsegu temperature, snazi mikrotalasa, nivoima i vremenima. Pri tome uzmite u obzir različite komade mesa i navike prilikom pečenja.
- Posle kraćeg navedenog vremena proverite namirnicu.

Odabir temperature 🔥

- Odaberite obično nižu temperaturu. Na višim temperaturama od navedenih meso doduše porumeni, ali ne buđe pečeno.

Odabir nivoa

- Odaberite nivo u zavisnosti od debljine namirnice.
- Tanju namirnicu stavite u nivo 3 ili 4 .
- Namirnicu većeg prečnika stavite u nivo 1 ili 2.

Odabir vremena pripreme ☰

- Tanke komade mesa ili ribe grilujte oko 6–8 minuta sa svake strane. Vodite računa da komadi budu otprilike jednake debljine da vremena za pečenje na roštilju ne budu suviše različita.
- Proverite obično posle kraćeg vremena pečenja da li je namirnica pečena.
- Za proveru pečenosti mesa pritisnite ga kašikom. Tako možete da utvrdite koliko je meso pečeno.

- slabo pečeno/ružičasto

Ako je meso još uvek vrlo elastično, znači da je u unutrašnjosti još crveno.

- srednje pečeno

Ako meso malo popušta pod pritiskom, u unutrašnjosti je ružičaste boje.

- dobro pečeno

Ako meso ne popušta previše pod pritiskom, dobro je pečeno.

Savet: Ako je površina većih komada mesa već dosta porumenila, a unutrašnjost ostala još nepečena, spustite namirnicu na niži nivo ili smanjite temperaturu pečenja na roštilju. Površina tako neće previše potamneti.

Informacije vezane za načine rada

Pregled svih načina rada sa pripadajućim predloženim vrednostima naći ćete u poglavlju „Glavni meni i podmeniji“.

Plastika termometra za namirnice može da se istopi usled veoma visokih temperatura.

Ne koristite termometar za namirnice u načinu rada pečenja na roštilju.

Termometar za namirnice ne čuvati u unutrašnjosti rerne.

Korišćenje Veliki roštilj ☰

Koristite ovaj način rada za grilovanje tanjih namirnica u većim količinama i da zapečete namirnice u velikim kalupima.

Ceo gornji grejač/grejač roštilja se užari kako bi se postiglo potrebno toplotno zračenje.

Korišćenje Roštilj sa kružne vazduha ☰

Ovaj način rada je pogodan za grilovanje mesa većeg prečnika, npr. pileteta.

Za pripremu tanjih namirnica obično se preporučuje podešavanje temperature od 220 °C, za namirnice većeg promera 180-200 °C.

Čišćenje i održavanje

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Pre ručnog čišćenja ostavite grejače, rernu, i pribor da se ohlade.

 Opasnost od povreda usled strujnog udara.

Para iz uređaja za čišćenje uz pomoć pare može da dospe do delova koji su pod naponom i da izazove kratki spoj. Za čišćenje nikada ne koristite uređaj za čišćenje uz pomoć pare.

Sve površine mogu da promene boju ili mogu da se promene ukoliko koristite neodgovarajuća sredstva za čišćenje. Sredstvo za čišćenje rerne i odstranjivanje kamenca posebno će oštetiti prednju stranu rerne.

Sve površine su osetljive na ogrebotine. Na staklenim površinama ogrebotine pod određenim uslovima mogu da dovedu do loma.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

- sredstva za čišćenje plemenitog čelika
- sredstva za čišćenje mašine za pranje sudova
- sredstva za čišćenje stakla
- sredstva za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuvanje
- grube sundere za ribanje i četke (npr. sundere za pranje lonaca, korišćene sundere koji još sadrže ostatke abrazivnih sredstava za čišćenje)
- magične sundere
- oštре metalne strugače
- čeličnu vunu
- mestimično čišćenje uz pomoć mehaničkih sredstava za čišćenje
- sredstva za čišćenje rerne
- spirale od plemenitog čelika

Ukoliko su nečistoće duže prisutne, može se desiti da posle nekog vremena više ne mogu da se uklone. Ako uređaj koristite više puta a ne očistite u međuvremenu, kasnije će Vam možda biti potrebno mnogo više napora prilikom čišćenja.

Najbolje je da odmah uklonite nečistoće.

Pribor nije pogodan za pranje u mašini za pranje sudova.

Neadekvatna sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili površine, izbegavajte prilikom čišćenja sledeće:

- sredstva za čišćenje, koja sadrže sodu, amonijak, kiselinu ili hlor
- sredstva za čišćenje koja rastvaraju kamenac na prednjoj ploči
- abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak, kremu za ribanje, kamen za čišćenje)
- sredstva za čišćenje, koja sadrže ras-tvarače

Savet: Nečistoće od voćnog soka ili testa za kolače sa kalupu za pečenje, koji loše zatvaraju, lakše ćete ukloniti dok je rerna još mlaka.

Za jednostavnije čišćenje preporučujemo:

- Demontirajte vrata.
- Demontirajte prihvativne rešetke sa FlexiClip-teleskopskim vođicama (ako ih posedujete).
- Demontirajte katalitički emajliranu zadnju stranicu.
- Spustite gornji grejač/grejač roštilja.

Uklanjanje normalne prljavštine

Uklanjanje normalne prljavštine

- Normalnu prljavštinu uklonite najbolje odmah topлом водом, deterdžентом за ручно прање судова и чистом сунђерастом крпом или чистом, влажном крпом од микровлакана.
- Темељно уклоните остатке средства за чишћење са мало чисте воде.
Ово чишћење је нaročito важно код делова олеменjenih slojem PerfectClean, jer остаци средства за чишћење умањују ефекат непријанjanja.
- Затим те површине обришите меком крпом.

Čišćenje zaptivke

Oko unutrašnjosti rerne se kao izolacija prema unutrašnjosti vrata nalazi zaptivka.

Usled оstataka масноće заптивка може да постane крта и да се покида.

- Заптивку очистите најбоље после сваког пеčenja.

Čišćenje termometra za namirnice

Ako se термометар за намирнице стави у воду или се чисти у машици за прање судова, може да се оштети.

Термометар за намирнице очистите само влажном крпом.

Uklanjanje tvrdokorne prljavštine (osim FlexiClip-teleskopskih vođica)

Zbog iskipelih sokova od voća ili оstaka pečenja na površinama mogu da nastanu trajne promene boje. Ove mrlje ne уманjuju svojstva upotrebe.

Ne pokušavajte da uklonite ове mrlje по svaku цену. Koristite само navedena помоћна средства.

- Zapečene остатке уklonite помоћу strugača за staklo ili spirale od nerđajućeg čelika (npr. Spontex Spirinett), tople воде и deterdženta за ручно прање судова.

Zbog dejstva abrazivnih sredstava, grubih četki i sunđera, као и sredstava za чишћење rerne katalitički emajl gubi svojstva самочиšćenja.

Skinite katalitički emajlirane delove пре коришћења средства за чишћење rerne.

Korišćenje sredstva za čišćenje rerni

- Kod veoma tvrdokorne prljavštine на површине олеменјом slojem PerfectClean nanesite Miele сredstvo за чишћење rerne на хладне површине.

Уколико sprej за чишћење rerne доспе у меđuprostор и отворе, приликом наредних поступака кувanja долази до појаве mirisa.

Ne prskajte sprej за чишћење rerne на gornji deo unutrašnjosti rerne.

Ne prskajte sprej за чишћење rerne у међупростор и отворе zidova i zadnje strane unutrašnjosti rerne.

- Ostavite средство за чишћење rerne да deluje у складу са подацима на ambalaži.

Sredstva за чишћење rerne drugih производаča mogu se nanositi само на хладне површине и да deluju maksimalno 10 minuta.

- Posle faze delovanja možete dodatno da koristite oštru stranu sunđera за прање судова.
- Темељно уклоните остатке средства за чишћење са мало чисте воде.
- Затим те површине обришите меком крпом.

Čišćenje i održavanje

Tvrdokorna prljavština na FlexiClip-teleskopskim vođicama

Specijalna mast na FlexiClip-teleskopskim vođicama se inspirira prilikom pranja u mašini za pranje sudova usled čega se pogoršavaju osobine izvlačenja. FlexiClip-teleskopske vođice nikada ne perite u mašini za pranje sudova.

Kod tvrdokorne prljavštine na površinama ili kada se zalepi kuglični ležaj zbog prolichenog soka od voća, postupite na sledeći način:

- FlexiClip-teleskopske vođice potopite kratko (oko 10 minuta) u vruću sapunicu. Po potrebi upotrebite dodatno i grubu stranu sundera za pranje posuđa. Kuglične ležajeve možete da čistite mekom četkom.

Posle čišćenja može da dođe do promene boje ili svetlih mrlja koje, međutim, ne umanjuju svojstva upotrebe.

Čišćenje katalitički emajlirane zadnje stranice

Katalitički emajl se pri visokim temperaturama sam čisti od prljavštine od ulja i masnoće.

Što je viša temperatura, to je efikasniji postupak.

Zbog dejstva abrazivnih sredstava, grubih četki i sundera, kao i sredstava za čišćenje rerne katalitički emajl gubi svojstva samočišćenja.

Skinite katalitički emajlirane delove pre korišćenja sredstva za čišćenje rerne.

Uklanjanje nečistoća od začinskog bilja, šećera ili slično

- Demontirajte zadnju stranicu (vidi poglavje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Demontaža zadnje stranice“).

- Zadnju stranicu ručno čistite topлом vodom, sredstvom za ručno pranje sudova i mekom četkom.
- Temeljno isperite zadnju stranicu.
- Ostavite zadnju stranicu da se osuši pre nego što je ponovo ugradite.

Uklanjanje nečistoća od ulja i masnoće

- Iz rerne izvadite sav pribor (uključujući prihvativne rešetke).
- Pre nego što pokrenete katalitičko čišćenje uklonite grube nečistoće sa unutrašnjosti vrata i površina oplemenjenih slojem PerfectClean kako se prljavština ne bi zapekla.
- Odaberite način rada Vrući vazduh plus  i 250 °C.
- Hladnu rerну zagrevajte najmanje 1 sat.

Trajanje zavisi od stepena zaprljanosti.

Ako je katalitički emajl bio jako zaprljan uljem ili mašću, onda tokom procesa čišćenja može u rerni da se nataloži tanak sloj.

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zareže tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače i unutrašnjost rerne.


Pre ručnog čišćenja ostavite grejače i unutrašnjost rerne da se ohlade.

- Očistite unutrašnjost vrata i rernu topлом vodom, deterdžentom za ručno pranje sudova i čistom sundjerastom krpom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.

Svako naredno zagrevanje rerne na visokim temperaturama odstranjuje postepeno još postojeću nečistoću.

Demontaža vrata


Vrata su teška oko 9 kg.

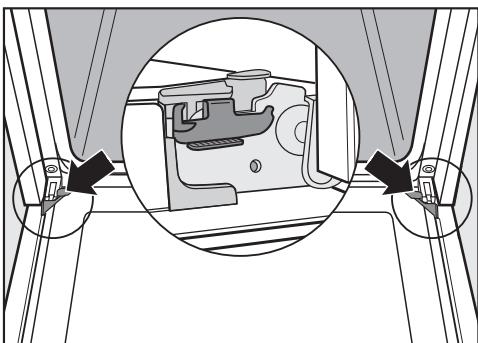

Vrata su držaćima spojena sa šarkama za vrata.

Pre nego što skinete vrata sa ovih držaća, morate da oslobidite blokadu na obe šarke za vrata.

- Potpuno otvorite vrata.

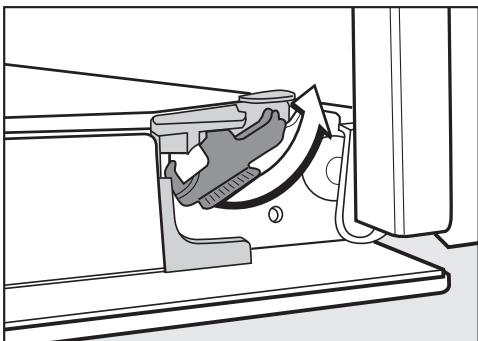


- Oslobidite blokade tako što ih okrenete do kraja.

Rerna će se oštetiti ako pogrešno demontirate vrata.

Nikada ne izvlačite vrata vodoravno iz držaća, jer će ona udariti u rernu.

Nikada ne izvlačite vrata iz držaća držeći ih za ručku jer bi mogla da se polomi.

- Zatvorite vrata do kraja.

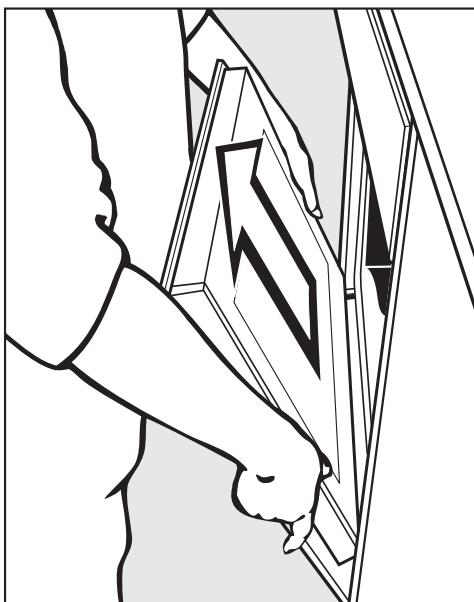

- Uhvatite vrata sa strane, povucite ih nagore i izvucite iz držaća. Pazite pri tom da vrata ne budu ukoso.

Rastavljanje vrata

Vrata se sastoje od otvorenog sistema sa 3 stakla sa delimično termoreflektujućim slojevima.

Tokom rada dodatno se sprovodi vazduh kroz vrata, tako da spoljno staklo ostaje hladno.

Čišćenje i održavanje

Ako se u prostoru između stakala na vratima nataloži prljavština, možete da rastavite vrata kako biste očistili unutrašnje strane stakala.

Staklo na vratima bi mogla da se uništi zbog ogrebotina.

Za čišćenje stakla na vratima ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, grube sundere ili četke, kao ni oštре metalne strugače.

Prilikom čišćenja stakla na vratima obratite pažnju na napomene koje važe za masku rerne.

Sredstvo za čišćenje rerne oštećeje površinu aluminijumskih profila.

Ove elemente čistite samo topлом vodom, deterdžentom za ručno pranje sudova i čistom sunđerastom krpom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.

Stakla vrata bi mogla da se polome ako padnu.

Izvadjena stakla vrata odložite na sigurno mesto.


⚠ Opasnost od povređivanja usled vrata koja se zatvaraju.

Vrata mogu da se zatvore ako ih rastavljate dok su montirana za reru.

Pre rasklapanja uvek izvadite prvo vrata.


■ Spoljno staklo vrata stavite na meku podlogu (npr. kuhinjsku krpu) da biste izbegli ogrebotine.

Preporučuje se da ručku pri tom stavite pored ivice stola da bi staklo vrata ležalo ravno i da se prilikom čišćenja ne bi polomilo.

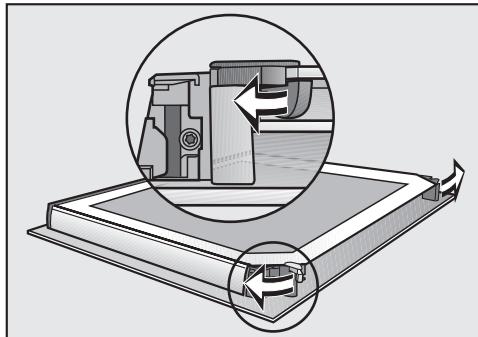


■ Oba zatvarača za stakla vrata otvorite okretanjem prema spoljnoj strani.

Izvadite unutrašnje staklo vrata:

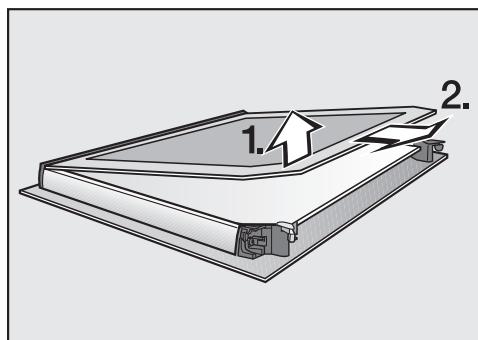

■ Unutrašnje staklo vrata **lagano** podignite i izvucite iz plastične lajsne.

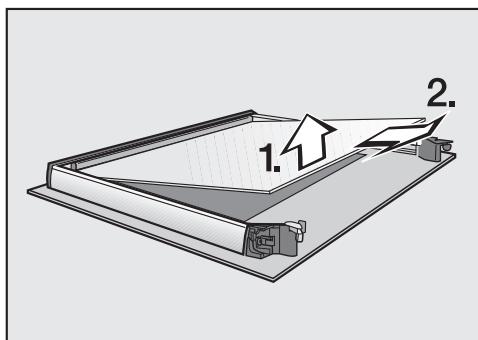


■ **Lagano** podignite i izvadite srednje staklo vrata.

Čišćenje i održavanje


- Staklo vrata i ostale pojedinačne delove očistite topлом водом, дешентом за ручно прање судова и чистом сунђерастом крпом или чистом, влажном крпом од микровлакана.

- Делове осушите меком крпом.


Zatim ponovo pažljivo sastavite vrata:

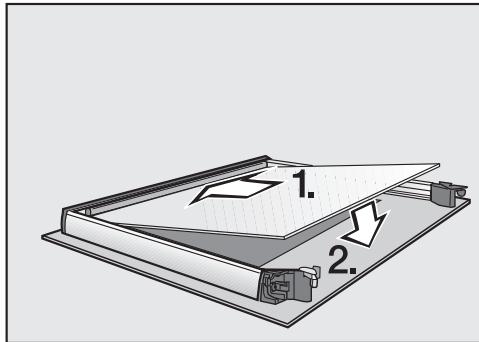

- Средње стакло врата уметните тако да шифра материјала буде читљива (не обратна).

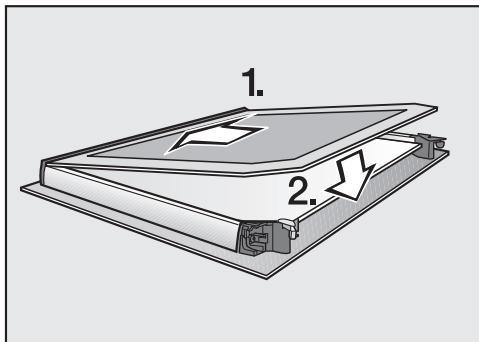


- Unutrašnje стакло врата са страном без сјаја надоле гурните у пластичну лајсну и поставите унутрашње стакло између затварача.

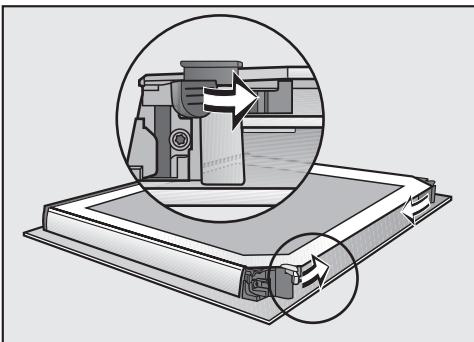

- Оба затварача за стакла врата затворите окretanjem према унутрашњој страни.

Vrata su ponovo склопљена.

Уградња врата

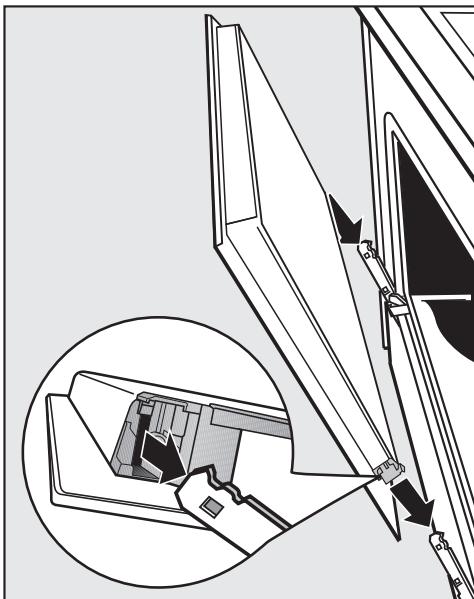


- Ухватите врата са стране и поставите их на држаче ѕарки.
Пазите да се при томе не искосе и не заглаве.
- Потпуно отворите врата.

Čišćenje i održavanje

Ukoliko blokade nisu fiksirane, vrata bi mogla da se oslobole sa držača i oštete.

Nakon postavljanja obavezno fiksirajte blokade.

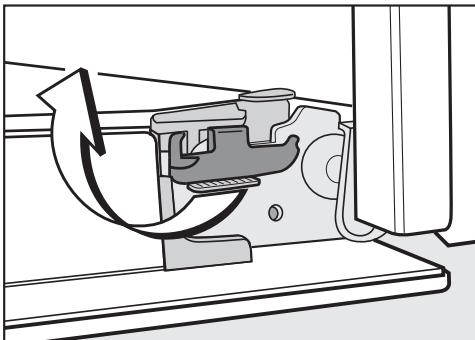

- Ponovo zaključajte blokade okrećući ih do kraja u vodoravan položaj.

Demontaža prihvativih rešetki sa FlexiClip-teleskopskim vođicama


Prihvativne rešetke možete da demontirate zajedno sa FlexiClip-teleskopskim vođicama (ako ih posedujete).

Ako želite da prethodno posebno demontirate FlexiClip-teleskopske vođice, pratite napomene u poglavljiju „Oprema“, odeljak „Ugradnja i demontaža FlexiClip-teleskopskih vođica“.

⚠️ Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Pre demontaže prihvativih rešetaka ostavite grejače, unutrašnjost rernu i pribor da se ohlade.

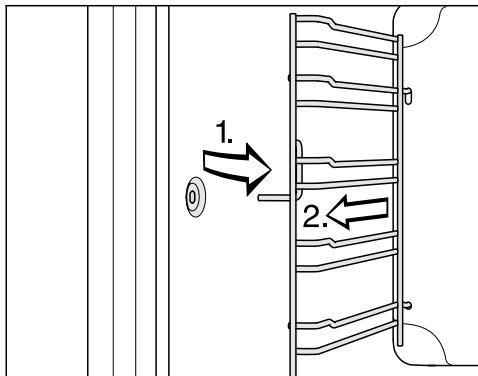

- Izvucite prihvativne rešetke napred iz ležišta (1.) i izvadite ih iz rerne (2.).

Ugradnja se vrši obrnutim redosledom.

- Pažljivo ugradite delove.

Demontaža zadnje stranice

Radi čišćenja možete da demontirate zadnju stranicu.

⚠️ Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Pre demontaže zadnje stranice ostavite grejače, unutrašnjost rernu i pribor da se ohlade.

⚠️ Opasnost od povređivanja usled rotirajućeg ventilatora.

Možete da se povredite na ventilator fena za vrući vazduh.

Rernu nikada ne puštajte u rad bez zadnje stranice.

- Isključite rernu iz mreže za napajanje strujom. Za to izvucite utikač iz struje ili isključite osigurač električne instalacije.
- Demontirajte prihvatile rešetke.
- Odvrnite četiri zavrnja na uglovima zadnje stranice i izvadite zadnju stranu.
- Očistite zadnju stranicu (videti poglavlje „Čišćenje katalitički emajlirane zadnje stranice“).

Ugradnja se vrši obrnutim redosledom.

- Pažljivo ugradite zadnju stranicu.

Otvori treba da budu onako postavljeni kao što je prikazano u poglavlju „Pregled“.

- Ugradite prihvatile rešetke.
- Ponovo priključite reru na električnu mrežu.

Spuštanje gornjeg grejača/grejača roštilja

Ukoliko je gornja strana rerne jako zaprljana, gornji grejač/grejač roštilja možete da preklopite nadole radi čišćenja. Preporučuje se da gornju stranu unutrašnjosti rerne redovno čistite vlažnom krpom ili sunđerom za pranje posuđa.

⚠️ Opasnost od povreda zbog vrućih površina.


Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Pre ručnog čišćenja ostavite grejače, rernu i pribor da se ohlade.

Matica koja padne može da izgrebe dno rerne.

Radi zaštite stavite npr. kuhinjsku krpu na dno rerne.

- Demontirajte prihvatile rešetke.

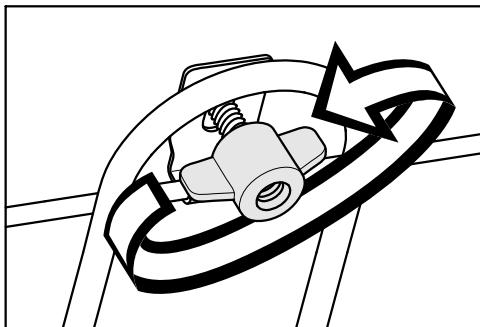

- Odvrnite leptir maticu.

Gornji grejač/grejač roštilja može da se oštetи.

Nikada ne vucite na silu gornji grejač/grejač roštilja.

- Pažljivo spustite gornji grejač/grejač roštilja.

Sada je gornja strana unutrašnjosti rerne pristupačna.

■ Gornju stranu unutrašnjosti rerne čistite topлом водом, deterdžентом за ручно прање судова и чистом сунђерастом крпом или чистом, влаžном крпом од микровлакана.

■ Posle čišćenja preklopite gornji grejač/grejač roštilja nagore.

■ Stavite leptir maticu i pritegnite je.

■ Ugradite prihvatile rešetke.

Šta treba uraditi ako ...

Većinu smetnji i grešaka, koje mogu da se pojave tokom svakodnevnog rada uređaja, možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac, jer ne morate da zovete servisnu službu.

Informacije o samostalnom otklanjanju smetnji možete naći na www.miele.com/service.

Sledeće tabele treba da Vam pomognu da otkrijete uzrok neke smetnje ili greške i da otklonite kvar.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Displej je zatamnjen.	<p>Odabrali ste podešavanje Tačno vreme Pokazatelj displeja Isključeno. Zato je displej zatamnjen kada je rerna isključena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Čim uključite rernu, prikaže se glavni meni. Ako tačno vreme treba da bude stalno prikazano, odaberite podešavanje Tačno vreme Pokazatelj displeja Uključeno. <p>Rerna ne dobija struju.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li je mrežni utikač utaknut u utičnicu.■ Proverite da li je iskočio osigurač u električnoj instalaciji. Pozovite kvalifikovanog električara ili Miele servis.
Ne čujete zvučni signali.	Zvučni signali su isključeni ili podešeni suviše tiho. <ul style="list-style-type: none">■ Uključite zvučne signale ili pojačajte zvuk putem podešavanja Jačina zvuka Zvučni signali.
Rerna se ne zagreva.	Demo program je aktiviran. Možete da birate stavke menija na displeju i senzorske tastere, ali zagrevanje rerne ne radi. <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivirajte demo program putem podešavanja Prodajno mesto Demo program Isključeno.
Prilikom uključivanja na displeju se pojavljuje Blokada uključivanja.	Blokada uključivanja  je uključena. <ul style="list-style-type: none">■ Potrvrdite sa OK. Prikazuje se Pritisnite 6 sek. „OK“. <ul style="list-style-type: none">■ Isključite blokadu uključivanja za neki postupak pečenja tako što ćete dodirnuti senzorski taster OK u trajanju od najmanje 6 sekundi.■ Ako hoćete trajno da isključite blokadu uključivanja, odaberite podešavanje Bezbednost Blokada uključivanja  Isključeno.

Šta treba uraditi ako ...


Problem	Uzrok i otklanjanje
Senzorski tasteri ne reaguju.	Odabrali ste podešavanje Displej QuickTouch Isključeno. Na taj način senzorski tasteri ne reaguju kada je rerna isključena. ■ Čim uključite rernu senzorski tasteri reaguju. Ako želite da senzorski tasteri uvek reaguju i kada je rerna isključena, odaberite podešavanje Displej QuickTouch Uključeno.
	Rerna nije priključena na električnu mrežu. ■ Proverite da li je utikač utaknut u utičnicu. ■ Proverite da li je iskocio osigurač u električnoj instalaciji. Pozovite kvalifikovanog električara ili Miele servisnu službu.
	Postoji problem u komandama. ■ Dodirnite taster za uključivanje/isključivanje ⏪ dok se displej ne isključi a rerna ponovo ne pokrene.
Na displeju se pojavi Nestanak struje.	Došlo je do kratkog prekida u električnoj mreži. To je prekinulo tekući postupak pečenja. ■ Isključite i ponovo uključite rernu. ■ Pokrenite ponovo postupak pečenja.
Na displeju se pojavi 12:00.	Prekid napajanja električnom energijom je trajao duže od 150 sati. ■ Ponovo podesite tačno vreme i datum.
Na displeju se pojavi Maks.traja.rada dostign..	Rerna je radila neuobičajeno dugo i izazvala iskakanje osigurača. Aktiviralo se sigurnosno isključivanje. ■ Potvrdite sa OK. Nakon toga rerna je opet spremna za upotrebu.
Na displeju se prikažu Greška i kôd greške koji nije naveden ovde.	Problem koji ne možete sami da otklonite. ■ Pozovite Miele servis.
Nakon postupka pečenja se čuje zvuk rada uređaja.	Nakon postupka pečenja ventilator ostaje uključen (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Naknadni rad ventilatora“).

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
Rerna se isključila sama od sebe.	Rerna se automatski isključuje zbog uštede energije ako se nakon uključivanja rerne ili nakon završetka postupka pečenja ne rukuje dalje uređajem izvesno vreme. ■ Ponovo uključite rernu.
Kolač/pecivo još uvek nije pečeno po isteku vremena navedenog u tabeli za pečenje.	Odabrana temperatura odstupa od recepta. ■ Odaberite temperaturu prema receptu. Količine sastojaka odstupaju od recepta. ■ Proverite da li ste izmenili recept. Dodavanjem više tečnosti ili jaja testo postaje vlažnije i potrebno mu je više vremena da se ispeče.
Kolač/pecivo neravnomerno porumeni.	Odabrali ste pogrešnu temperaturu ili pogrešan nivo. ■ Uvek postoji izvesna razlika u dobijanju rumene boje. Ako je ta razlika vrlo velika, proverite da li ste odabrali pravu temperaturu i pravi nivo. Materijal ili boja kalupa za pečenje nisu prilagođeni načinu rada. ■ U načinu rada Gornje i donje zagrevanje  svetli ili sjajni kalupi nisu toliko pogodni. Koristite tamne kalupe bez sjaja.
Na katalitičkom emajlu se nalaze nečistoće boje rde.	Nečistoće od začinskog bilja, šećera ili slično neće biti uklonjene katalitičkim postupkom čišćenja. ■ Izvadite katalitički emajlirane elemente i uklonite nečistoće topлом vodom, deterdžentom za ručno pranje posuda i mekom četkom (vidi poglavje „Čišćenje katalitički emajlirane zadnje stranice“).
FlexiClip-teleskopske vodice se teško uvlače ili izvlače.	U kugličnim ležajima FlexiClip-teleskopskih vođica nema dovoljno masti. ■ Podmažite kuglične ležajeve Miele specijalnom mašću. Samo Miele specijalna mast je prilagođena visokim temperaturama u rerni. Ostale masti mogu prilikom zagrevanja da se zgusnu i slepe FlexiClip-teleskopske vodice. Miele specijalnu mast možete da nabavite u specijalizovanoj Miele prodavnici ili kod Miele servisne službe.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
Osvetljenje u rerni se isključuje posle kraćeg vremena.	<p>Odabrali ste podešavanje Osvetljenje „Uključeno“ 15 sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ako hoćete da osvetljenje u rerni uključite tokom celog postupka pečenja, odaberite podešavanje Osvetljenje Uključeno.
Osvetljenje rerne je isključeno.	<p>Odabrali ste podešavanje Osvetljenje Isključeno.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odabirom senzorskog tastera ☺ uključite osvetljenje rerne na 15 sekundi.■ Ako želite, odaberite podešavanje Osvetljenje Uključeno ili „Uključeno“ 15 sekundi.
Osvetljenje u rerni se ne uključuje.	<p>Halogena sijalica je neispravna.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-left: 10px;"><p>⚠ Opasnost od povreda zbog vrućih površina. Rerna se zgreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor. Pre ručnog čišćenja ostavite grejače, rernu, i pribor da se ohlade.</p></div> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite rernu iz mreže za napajanje strujom. Za to izvucite utikač iz struje ili isključite osigurač električne instalacije.■ Oslobodite poklopac lampe četvrtinom okretaja nalevo i izvadite nadole iz kućišta zajedno sa prstenastom zaptivkom.■ Zamenite halogenu sijalicu (Osram 66725 AM/A, 230 V, 25 W, grlo G9).■ Stavite poklopac lampe sa prstenastom zaptivkom na kućište i pričvrstite okretajem udesno.■ Ponovo priključite rernu na električnu mrežu.



Servisna služba

Na www.miele.com/service ćete naći informacije o tome kako samostalno da otklonite smetnje, kao i informacije o Miele rezervnim delovima.

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim garantnim uslovima.

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, обратите se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Miele servis možete rezervisati putem interneta na <https://www.miele.rs/damacinstvo/servisni-upit-3147.htm>.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Servisu je potrebna identifikaciona oznaka modela i fabrički broj (fabr./SB/br.). Oba podatka ćete naći na natpisnoj pločici sa oznakom tipa.


Ove informacije ćete naći na natpisnoj pločici sa oznakom tipa, koju možete da vidite na okviru prednje strane kada su otvorena vrata.

Ugradne mere

Podaci za mere su dati u mm.


Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski element

Ako rerna treba da se ugradi ispod ploče za kuvanje, obratite pažnju na uputstva za ugradnju ploče za kuvanje, kao i na visinu za ugradnju ploče.

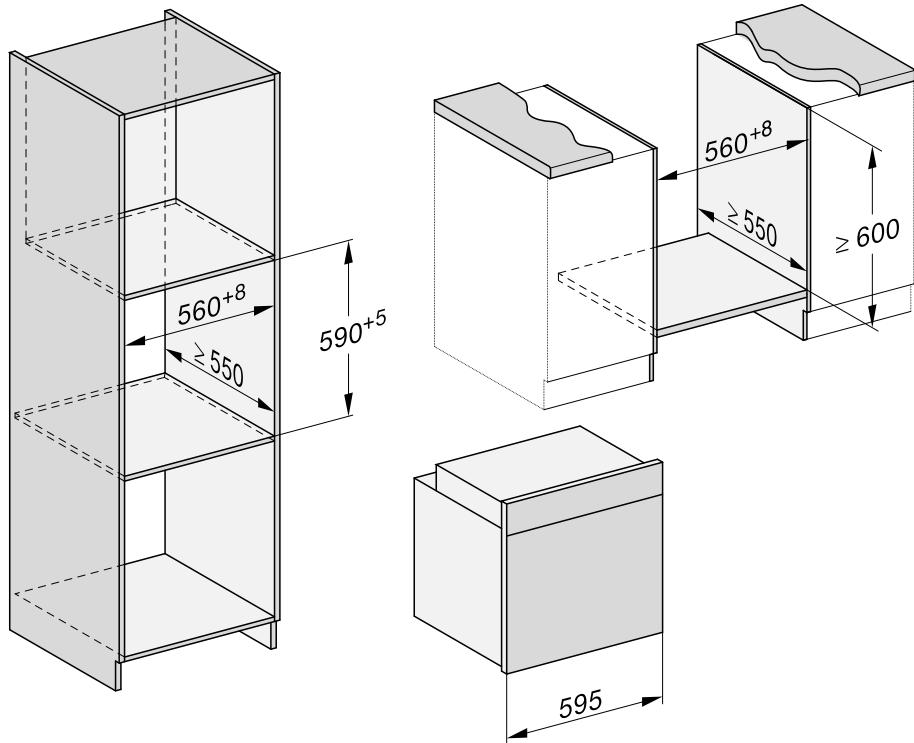

Instalacija


Bočna strana

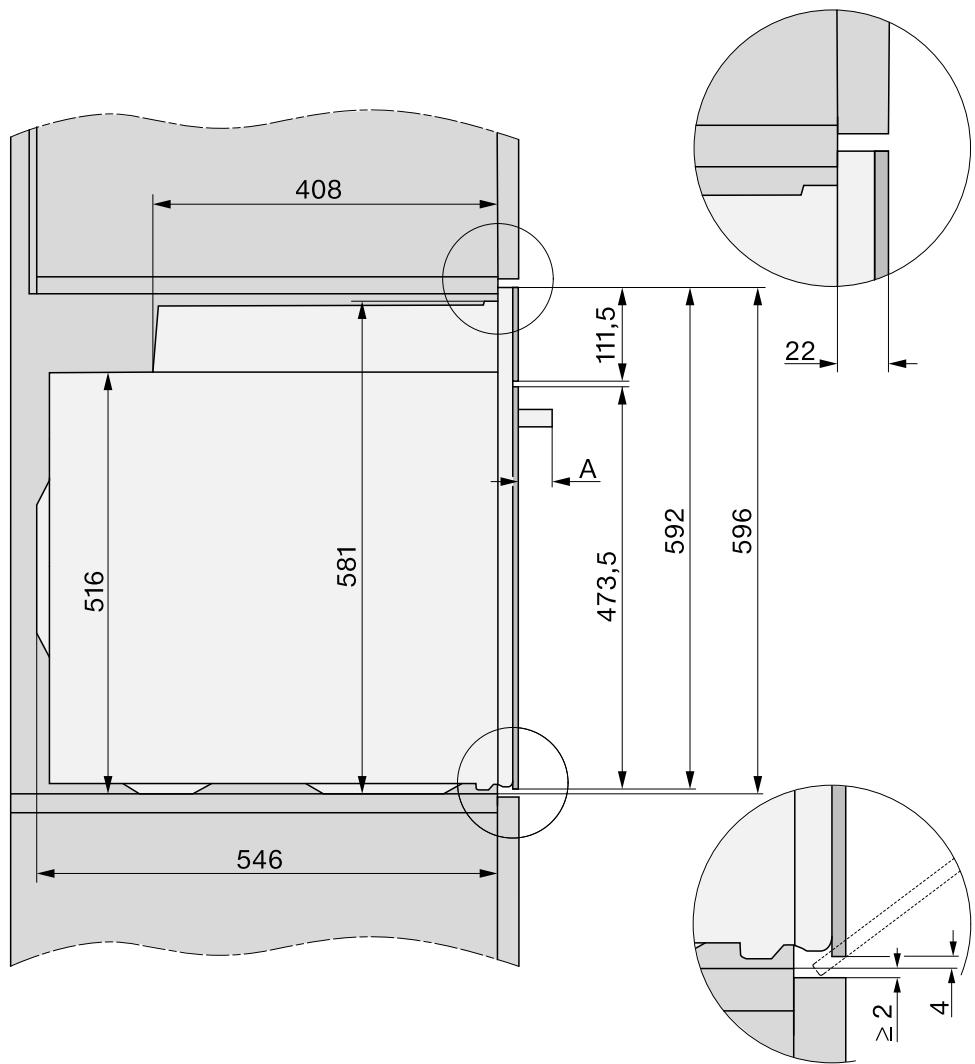

A H 71xx: 43 mm

H 72xx: 47 mm

Priklučci i ventilacija

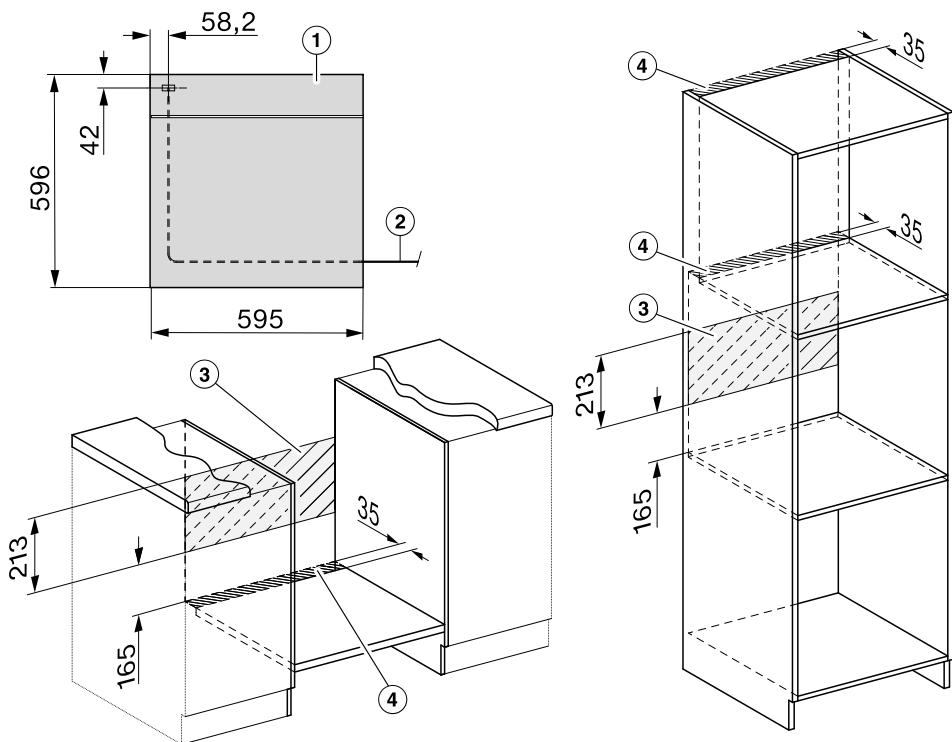

- ① Prikaz s prednje strane
- ② Priključni provodnik, dužina = 1.500 mm
- ③ Nema priključka u ovoj oblasti
- ④ Izrez za ventilaciju min. 150 cm²

Instalacija


Ugradnja rerne

Rernu upotrebljavajte samo ako je ona ugrađena da bi se osigurao bezbedan rad uređaja.

Rerni je za besprekoran rad neophodan dovoljan dotok hladnog vazduha. Neophodan hladan vazduh ne sme da bude prekomerno zagrejan drugim izvorima toplote (npr. pećima na čvrsta goriva).

Priilikom ugradnje obavezno vodite računa o sledećem:

Obezbedite da se međuploča, na koju se stavlja rerna, ne naslanja na zid. Nemojte da montirate lajsne za toplotnu zaštitu na bočne strane ugradnog ormana.

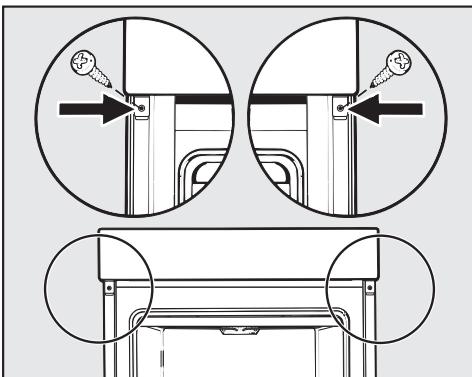

- Pričvrstite rernu priloženim zavrtnjima na bočne stranice ugradnog ormana.
- Prema potrebi montirajte ponovo vrata (videti poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Ugradnja vrata“).

- Priključite rernu na električnu mrežu.

Vrata bi mogla da se oštete ukoliko rernu prenosite držeći je za ručku na vratima.

Za nošenje koristite uđubljenja koja se nalaze na bočnim stranicama kućišta.

Korisno je da pre ugradnje demontirate vrata (videti poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Demontaža vrata“) i izvadite pribor. Rerna je onda lakša kada je stavljate u ugradni orman, a ne možete greškom da je nosite držeći je za ručku vrata.

- Ubacite rernu u ugradni orman i centrirajte rernu.
- Otvorite vrata ako ih niste demontirali.

Električni priključak

⚠️ Opasnost od povrede!

Zbog nestručne ugradnje i održavanja ili popravki, može za korisnika da nastane velika opasnost, za koju firma Miele ne snosi odgovornost.

Priklučivanje na električnu mrežu sme da obavi samo kvalifikovani električar koji tačno zna i uredno poštuje nacionalne propise i dodatne propise lokalnih kompanija za snabdevanje električnom energijom.

Priklučivanje sme da se vrši samo na električnu instalaciju izvedenu prema VDE 0100.

Preporučuje se **Priklučivanje na utičnicu** (prema VDE 0701), jer olakšava isključivanje iz električne mreže u slučaju servisiranja.

Ako za korisnika utičnica nije više pristupačna ili je predviđen **fiksni priključak**, treba instalirati uređaj za razdvajanje svakog pola.

U uređaje za razdvajanje spadaju prekidači sa kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm. Tu spadaju LS-prekidači, osigurači i zaštite (EN 60335).

Potrebne **podatke o priključku** ćete naći na natpisnoj pločici koja se nalazi na prednjoj strani rerne. Podaci moraju da se podudaraju sa podacima za električnu mrežu.

U slučaju pitanja za kompaniju Miele, uvek navedite sledeće:

- Oznaka modela
- Fabrički broj

- Podatke o priključenju (mrežni napon/frekvencija/maksimalna instalirana snaga)

Prilikom promene priključka ili zamene priključnog provodnika, mora se koristiti provodnik tipa H 05 VV-F odgovarajućeg poprečnog preseka.

Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je na primer opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

Rerna

Rerna je opremljena 3-žilnim priključnim provodnikom s utikačem i spremna je za priključenje na naizmeničnu struju 230 V, 50 Hz.

Osigurač mora imati 16 A. Povezivanje sme da se vrši samo na propisno postavljenu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Maksimalna priključna snaga: vidi natpisnu pločicu sa oznakom tipa.

Tabele za pečenje

Mešano testo

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ⁵ Nivo	[min]
Mafini (1 pleh)		150–160	–	2	25–35
Mafini (2 pleha)		150–160	–	1+3	30–40 ³
Sitni kolači* (1 pleh)		150	–	2	25–35
	<input type="checkbox"/>	160 ²	–	3	20–30
Sitni kolači* (2 pleha)		150 ²	–	1+3	25–35
Suvi kolač (rešetka, pravougaoni kalup, 30 cm) ¹		150–160	–	2	60–70
	<input type="checkbox"/>	155–165 ²	–	2	60–70
Mramorni kolač, kolač sa orasima (rešetka, pravougaoni kalup, 30 cm) ¹		150–160	–	2	55–65
	<input type="checkbox"/>	150–160	✓	2	60–70
Mramorni kolač, kolač sa orasima (rešetka, kalup u obliku venca/kalup za kuglof, Ø 26 cm) ¹		150–160	✓	2	55–65
	<input type="checkbox"/>	150–160	✓	2	60–70
Voćni kolač (1 pleh)		155–165	–	2	40–50
	<input type="checkbox"/>	155–165	✓	1	55–65
Voćni kolač (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 26 cm) ¹		150–160	✓	2	55–65
	<input type="checkbox"/>	165–175 ²	–	2	50–60
Kora za tortu (rešetka, kalup za torte, Ø 28 cm) ¹		150–160	–	2	25–35
	<input type="checkbox"/>	170–180 ²	–	2	15–25

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, Gornje i donje zagrevanje, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

1 Koristite kalup bez sjaja, tamne boje i stavite ga na sredinu rešetke za pečenje.

2 Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

3 Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

Tabele za pečenje

Prhko testo

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input checked="" type="checkbox"/> 5 ₁	🕒 [min]
Keks (1 pleh)		140–150	–	2	25–35
		150–160	–	2	25–35
Keks (2 pleha)		140–150	–	1+3	25–35 ³
		140	–	2	35–45
Suvi keks* (1 pleh)		160 ²	–	3	20–30
		160 ²	–	3	20–30
Suvi keks* (2 pleha)		140	–	1+3	40–50 ³
		140	–	1+3	40–50 ³
Kora za tortu (rešetka, kalup za torte, Ø 28 cm) ¹		150–160	–	2	35–45
		170–180 ²	–	2	20–30
Kolač sa sirom (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 26 cm) ¹		170–180	–	2	80–90
		150–160	–	2	80–90
Apple Pie* (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 20 cm) ¹		160	–	2	80–100
		180	–	1	80–90
Lenja pita sa jabukama (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 26 cm) ¹		180–190 ²	–	2	60–70
		160–170	–	2	60–70
Voćni kolač s prelivom (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 26 cm) ¹		170–180	–	2	60–70
		150–160	–	2	55–65
Voćni kolač sa prelivom (1 pleh)		170–180	–	2	50–60
		160–170	–	2	45–55
Slatka pita (1 pleh)		210–220 ²	✓	1	55–65
		180–190	–	1	35–45

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, Eco-vrući vazduh, Gornje i donje zagrevanje, Intenzivno pečenje, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

¹ Koristite kalup bez sjaja, tamne boje i stavite ga na sredinu rešetke za pečenje.

² Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

³ Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

Tabele za pečenje

Dizano testo

Kolač/pecivo (Pribor)			[°C]				[min]
Kuglof (rešetka, kalup za kuglof, Ø 24 cm) ¹		150–160	–		2		50–60
		160–170	–		2		50–60
Štolen (nemački božićni kolač) (1 pleh)		150–160	–		2		55–65
		160–170	✓		2		55–65
Kolač posut mrvicama sa voćem/bez voća (1 pleh)		160–170	✓		2		40–50
		170–180	✓		3		45–55
Voćni kolač (1 pleh)		160–170	✓		2		45–55
		170–180	✓		3		45–55
Jastučići sa jabukama/pužići sa suvim grožđem (1 pleh)		160–170	✓		2		25–35
Jastučići sa jabukama/pužići sa suvim grožđem (2 pleha)		160–170	✓		1+3		30–40 ⁴
Beli hleb, pečen van kalupa (1 pleh)		180–190	–		2		35–45
		190–200	–		2		30–40
Beli hleb (rešetka, pravougaoni kalup, 30 cm) ¹		180–190	–		2		35–45
		190–200 ²	✓		2		30–40
Integralni hleb (rešetka, pravougaoni kalup, 30 cm) ¹		180–190	–		2		55–65
		200–210 ²	✓		2		45–55
Narastanje dizanog testa (rešetka)		30–35	–		³		–

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, Gornje i donje zagrevanje, ✓ uključeno, – isključeno

¹ Koristite kalup bez sjaja, tamne boje i stavite ga na sredinu rešetke za pečenje.

² Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

³ Rešetku položite na dno rerne i na nju stavite posudu. Zavisno od veličine posude možete da izvadite i prihvratne rešetke.

⁴ Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

Testo sa sirom i uljem

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input checked="" type="checkbox"/> 5 1	[min]
Voćni kolač (1 pleh)		160–170	✓	2	40–50
		170–180	✓	3	50–60
Jastučići sa jabukama/pužići sa suvim grožđem (1 pleh)		160–170	–	3	25–35
Jastučići sa jabukama/pužići sa suvim grožđem (2 pleha)		150–160	✓	1+3	25–35 ¹

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, Gornje i donje zagrevanje, ✓ uključeno, – isključeno

¹ Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

Biskvitno testo

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input checked="" type="checkbox"/> 5 1	[min]
Biskvitna kora (2 jaja) (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 26 cm) ¹		160–170 ²	–	2	15–25
Biskvitna kora (4–6 jaja) (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 26 cm) ¹		150–160 ²	–	2	30–40
Lagani biskvit* (rešetka, kalup sa kopčom, Ø 26 cm) ¹		180	–	2	25–35
		150–170 ²	–	2	25–45
Biskvitna kora (1 pleh)		180–190 ²	–	2	10–20

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, Gornje i donje zagrevanje, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

¹ Koristite kalup bez sjaja, tamne boje i stavite ga na sredinu rešetke za pečenje.

² Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

Tabele za pečenje

Kuvano testo, lisnato testo, pecivo od belanaca

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ⁵ ₁	[min]
Princes krofne (1 pleh)		160–170	–	2	30–40
Jastučići od lisnatog testa (1 pleh)		180–190	–	2	20–30
Jastučići od lisnatog testa (2 pleha)		180–190	–	1+3	20–30 ¹
Puslice (1 pleh)		120–130	–	2	25–50
Puslice (2 pleha)		120–130	–	1+3	25–50 ¹
Meringue/beze (1 pleh, 6 komada po Ø 6 cm)		80–100	–	2	120–150
Meringue/beze (2 pleha, 6 komada po Ø 6 cm)		80–100	–	1+3	150–180

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, ⁵₁ Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, uključeno, isključeno

¹ Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

Tabele za pečenje

Slana jela

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		5 1	[min]
Pikantna pita (1 pleh)	<input type="checkbox"/>	220–230 ¹	✓	1	35–45
		180–190	–	1	30–40
Kolač od crnog luka (1 pleh)	<input type="checkbox"/>	180–190 ¹	✓	2	25–35
		170–180	–	2	30–40
Pica, dizano testo (1 pleh)		170–180	✓	2	25–35
	<input type="checkbox"/>	210–220 ¹	–	2	20–30
Pica, testo od sira i ulja (1 pleh)		170–180	✓	2	25–35
	<input type="checkbox"/>	190–200 ¹	✓	2	25–35
Zamrznuta pica, polugotova (rešetka)		200–210	–	2	20–25
Tost* (rešetka)		300	–	3	5–8
Zapečena/gratinirana jela (npr. tost) (rešetka na univerzalnom plehu)		275 ²	–	3	3–6
Grilovano povrće (rešetka na univerzalnom plehu)		275 ²	–	4	5–10 ³
		250 ²	–	3	5–10 ³
Ratatuj (1 univerzalni pleh)		180–190	–	2	40–60

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Gornje i donje zagrevanje, Intenzivno pečenje, Vrući vazduh plus, Eco-vrući vazduh, Veliki roštilj, Roštilj sa kruže. vazduha, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

1 Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

2 Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

3 Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pripreme.

Tabele za pečenje

Govedina

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input type="checkbox"/> ⁵ ₁	⌚ [min]	⚡ ¹⁰ [°C]
Dinstana govedina, oko 1 kg (pekač sa poklopcom)	<input type="checkbox"/> ²	150–160 ³	✓	2 ⁶	120–130 ⁷	–
	<input type="checkbox"/> ²	170–180 ³	✓	2 ⁶	120–130 ⁷	–
	<input checked="" type="checkbox"/> ²	180–190	–	2 ⁶	160–180 ⁸	–
Govedi file, oko 1 kg (univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/> ²	180–190 ³	✓	2 ⁶	25–60	45–75
Govedi file slabo pečen, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	80–85 ⁴	–	2 ⁶	70–80	45–48
Govedi file srednje pečen, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	90–95 ⁴	–	2 ⁶	80–90	54–57
Govedi file dobro pečen, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	95–100 ⁴	–	2 ⁶	110–130	63–66
Rozbif, oko 1 kg (univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/> ²	180–190 ³	✓	2 ⁶	35–65	45–75
Rozbif slabo pečen, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	80–85 ⁴	–	2 ⁶	80–90	45–48
Rozbif srednje pečen, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	90–95 ⁴	–	2 ⁶	110–120	54–57
Rozbif dobro pečen, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	95–100 ⁴	–	2 ⁶	130–140	63–66
Burger, faširane šnicle [*] (stavite rešetku na nivo 4, a univerzalni pleh na nivo 1)	<input type="checkbox"/>	300 ⁵	–	4	15–25 ⁹	–

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Automatsko pečenje, Gornje i donje zagrevanje, Eco-vrući vazduh, Veliki roštajl, uključeno, isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

- Koristite rešetku i univerzalni pleh.
- Meso propržite prvo na ploči za kuvanje.
- Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.
- Prethodno zagrejte rernu 15 minuta na 120°C. Smanjite temperaturu kada stavite namirnicu.
- Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.
- Ugradite FlexiClip-teleskopske vodice HFC (ako ih posedujete).
- Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 90 minuta i podlijte oko 0,5 l tečnosti.
- Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 100 minuta i podlijte oko 0,5 l tečnosti.
- Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pečenja.
- Ako koristite termometar za namirnice, možete da se orijentišete i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Teletina

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		⁵ ₁	[min]	⁷ [°C]
Dinstana teletina, oko 1,5 kg (pekač sa poklopcom)	²	160–170 ³	✓	2 ⁵	120–130 ⁶	–
	²	170–180 ³	✓	2 ⁵	120–130 ⁶	–
Teleći file, oko 1 kg (univerzalni pleh)	²	160–170 ³	✓	2 ⁵	30–60	45–75
Teleći file slabo pečen, oko 1 kg ¹	²	80–85 ⁴	–	2 ⁵	50–60	45–48
Teleći file srednje pečen, oko 1 kg ¹	²	90–95 ⁴	–	2 ⁵	80–90	54–57
Teleći file dobro pečen, oko 1 kg ¹	²	95–100 ⁴	–	2 ⁵	90–100	63–66
Teleća leđa slabo pečena, oko 1 kg ¹	²	80–85 ⁴	–	2 ⁵	80–90	45–48
Teleća leđa srednje pečana, oko 1 kg ¹	²	90–95 ⁴	–	2 ⁵	100–130	54–57
Teleća leđa dobro pečena, oko 1 kg ¹	²	95–100 ⁴	–	2 ⁵	130–140	63–66

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Automatsko pečenje, Gornje i donje zagrevanje, ✓ uključeno – isključeno

¹ Koristite rešetku i univerzalni pleh.

² Meso propržite prvo na ploči za kuvanje.

³ Zagrijte rernu pre nego što stavite namirnicu.

⁴ Prethodno zagrijte rernu 15 minuta na 120°C. Smanjite temperaturu kada stavite namirnicu.

⁵ Ugradite FlexiClip-teleskopske vodice HFC (ako ih posedujete).

⁶ Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 90 minuta i podlijte oko 0,5 l tečnosti.

⁷ Ako koristite termometar za namirnice, možete da se orientišete i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Tabele za pečenje

Svinjetina

Namirnica (Pribor)			[°C]					[min]		[°C]
Svinjsko pečenje/pečeni vrat, oko 1 kg (pekač sa poklopcom)		160–170	✓		2 ⁵			130–140 ⁶		80–90
		170–180	✓		2 ⁵			130–140 ⁶		80–90
Svinjsko pečenje sa kožom, oko 2 kg (pekač)		180–190	✓		2 ⁵			130–150 ⁷		80–90
		190–200	✓		2 ⁵			130–150 ⁷		80–90
Svinjski file, oko 350 g ¹		90–100 ³	—		2 ⁵			70–90		60–69
Svinjski but, oko 1,5 kg (pekač sa poklopcom)		160–170	—		2 ⁵			130–160 ⁸		80–90
Dimljena svinjetina, oko 1 kg (univerzalni pleh)		150–160	✓		2 ⁵			50–60		63–68
Dimljena svinjetina, oko 1 kg ¹		95–105 ³	—		2 ⁵			140–160		63–66
Vekna od mlevenog mesa, oko 1 kg (univerzalni pleh)		170–180	✓		2 ⁵			60–70 ⁷		80–85
		190–200	✓		2 ⁵			70–80 ⁷		80–85
Bekon slanina ¹		300 ⁴	—		4			3–5		—
Kobasica ¹		220 ⁴	—		3 ⁵			8–15 ⁹		—

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Automatsko pečenje, Gornje i donje zagrevanje, Vrući vazduh plus, Eco-vrući vazduh, Veliki roštanj, ✓ uključeno, – isključeno

- 1 Koristite rešetku i univerzalni pleh.
- 2 Meso propržite prvo na ploči za kuwanje.
- 3 Prethodno zagrejte rernu 15 minuta na 120°C. Smanjite temperaturu kada stavite namirnicu.
- 4 Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.
- 5 Ugradite FlexiClip-teleskopske vodice HFC (ako ih posedujete).
- 6 Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 60 minuta i podlijite oko 0,5 l tečnosti.
- 7 Po isteku polovine vremena pečenja podlijite oko 0,5 l tečnosti.
- 8 Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 100 minuta i podlijite oko 0,5 l tečnosti.
- 9 Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pečenja.
- 10 Ako koristite termometar za namirnice, možete da se orijentišete i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Jagnjetina, divljač

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input type="checkbox"/> ⁵ ₁	⌚ [min]	↗ ⁶ [°C]
Jagnjeći but sa koskom, oko 1,5 kg (pekač sa poklopcem)	<input type="checkbox"/>	170–180	–	2 ⁴	100–120 ⁵	64–82
Jagnjeća leđa bez kostiju (univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/> ¹	180–190 ²	✓	2 ⁴	10–20	53–80
Jagnjeća leđa bez kostiju (rešetka i univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/> ¹	95–105 ³	–	2 ⁴	40–60	54–66
Jelenska leđa bez kostiju (univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/> ¹	160–170 ²	–	2 ⁴	70–90	60–81
Srneća leđa bez kostiju (univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/> ¹	140–150 ²	–	2 ⁴	25–35	60–81
But divlje svinje bez kostiju, oko 1 kg (pekač sa poklopcem)	<input type="checkbox"/> ¹	170–180	–	2 ⁴	100–120 ⁵	80–90

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Gornje i donje zagrevanje, ✓ uključeno, – isključeno

¹ Meso propržite prvo na ploči za kuvanje.

² Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

³ Prethodno zagrejte rernu 15 minuta na 120°C. Smanjite temperaturu kada stavite namirnicu.

⁴ Ugradite FlexiClip-teleskopske vodice HFC (ako ih posedujete).

⁵ Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 50 minuta i podlijte oko 0,5 l tečnosti.

⁶ Ako koristite termometar za namirnice, možete da se orijentisete i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Tabele za pečenje

Živina, riba

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input type="checkbox"/> ⁵ ₁	⌚ [min]	↗ ⁷ [°C]
Živina, 0,8–1,5 kg (univerzalni pleh)	<input checked="" type="checkbox"/>	170–180	✓	2 ³	55–65	85–90
Pile, oko 1,2 kg (rešetka na univerzalnom plehu)	<input checked="" type="checkbox"/>	180–190 ¹	–	2 ³	55–65 ⁴	85–90
Živina, oko 2 kg (pekač)	<input checked="" type="checkbox"/>	180–190	✓	2 ³	100–120 ⁵	85–90
	<input type="checkbox"/>	190–200	✓	2 ³	110–130 ⁵	85–90
Živina, oko 4 kg (pekač)	<input checked="" type="checkbox"/>	160–170	✓	2 ³	180–200 ⁶	90–95
	<input type="checkbox"/>	180–190	✓	2 ³	180–200 ⁶	90–95
Riba, 200–300 g (npr. pastrmke) (univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/>	210–220 ²	–	2 ³	15–25	75–80
Riba, 1–1,5 kg (npr. losos pastrmke) (univerzalni pleh)	<input type="checkbox"/>	210–220 ²	–	2 ³	30–40	75–80
Riblji fileti u foliji, 200–300 g (univerzalni pleh)	<input checked="" type="checkbox"/>	200–210	–	2 ³	25–30	75–80

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Automatsko pečenje, Roštilj sa kruže. vazduha, Gornje i donje zagrevanje, Eco-vrući vazduh, ✓ uključeno, – isključeno

1 Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

2 Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

3 Ugradite FlexiClip-teleskopske vodice HFC (ako ih posedujete).

4 Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pečenja na roštilju.

5 Na početku postupka pečenja podlijte oko 0,25 l tečnosti.

6 Posle 30 minuta podlijte oko 0,5 l tečnosti.

7 Ako koristite termometar za namirnice, možete da se orijentirate i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Podaci za institute za ispitivanje

Probna jela prema standardu EN 60350-1

Probna jela (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		56	[min]
Sitni kolači (1 pleh za pečenje ¹)		150	-	2	25–35
		160 ⁴	-	3	20–30
Sitni kolači (2 pleha za pečenje ¹)		150 ⁴	-	1+3	25–35
		140	-	2	35–45
Suvi keks (1 pleh za pečenje ¹)		160 ⁴	-	3	20–30
		140	-	1+3	40–50 ⁷
Suvi keks (2 pleha za pečenje ¹)		140	-	1+3	40–50 ⁷
		160	-	2	80–100
Apple pie (rešetka ¹ , kalup sa kopčom ² , Ø 20 cm)		180	-	1	80–90
		180	-	2	25–35
Lagani biskvit (rešetka ¹ , kalup sa kopčom ² , Ø 26 cm)		150–170 ⁴	-	2	25–45
		300	-	3	5–8
Tost (rešetka ¹)		300 ⁵	-	4	15–25 ⁸
Burger (stavite rešetku ¹ na nivo 4, a univerzalni pleh ¹ na nivo 1)					

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, Gornje i donje zagrevanje, Veliki roštilj, uključeno, isključeno

¹ Koristite isključivo Miele originalni pribor.

² Koristite kalup sa kopčom bez sjaja, tamne boje.
Kalup sa kopčom stavite na sredinu rešetke.

³ Odaberite obično nižu temperaturu i proverite namirnicu posle kraćeg vremena pečenja.

⁴ Zagrijte rernu pre nego što stavite namirnicu.

⁵ Zagrijte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

⁶ Ugradite FlexiClip-teleskopske vodice HFC (ako ih posedujete).

⁷ Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

⁸ Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pečenja.

Podaci za institute za ispitivanje

Klasa energetske efikasnosti

Određivanje klase energetske efikasnosti se vrši prema standardu EN 60350-1.

Klasa energetske efikasnosti: A+

Prilikom merenja obratite pažnju na sledeće napomene:

- Merenje se vrši u načinu rada Eco-vrući vazduh .
- Odaberite podešavanje Osvetljenje | „Uključeno“ 15 sekundi (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Osvetljenje“).
- Tokom merenja u rerni se nalazi samo pribor koji je potreban za merenje. Ne koristite ostali, eventualno postojeći pribor kao što su FlexiClip-teleskopske vodice ili katalitički premazane delove poput bočnih stranica ili pokrivnog lima.
- Važan uslov za utvrđivanje klase energetske efikasnosti je da vrata budu dobro zatvorena tokom merenja.
Zavisno od upotrebljenih mernih elemenata to može više ili manje da utiče na funkciju zaptivanja vrata. To negativno utiče na rezultat merenja.
Ovaj nedostatak treba da se neutrališe pritiskanjem vrata. Pod nepovoljnim okolnostima, moguće da su za to potrebna i odgovarajuća tehnička pomoćna sredstva. Ovaj nedostatak se ne javlja prilikom normalne praktične upotrebe.

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

H 7262 B

sr-RS

M.-Nr. 11 721 720 / 04

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Miele, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-ugradna-rerna-h-7262-b-edst-clst-akcija-cena/>