

Uputstvo za upotrebu (kratko EN)

PNY nVidia GeForce RTX 4070 XLR8 Gaming VERTO EPIC X RGB 12GB GDDR6X 192-bit grafička kartica

PNY®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/pny-nvidia-geforce-rtx-4070-xlr8-gaming-vert0-epic-x-rgb-12gb-gddr6x-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>

ENG - QUICK INSTALL GUIDE

Precautions before installation

- Before working on your computer:
- Make sure the power supply as well as any connected device is turned off.
- Eliminate static electricity from your body by touching the metal chassis of your computer.
- When handling your graphics card, hold it by the edges and avoid touching its components.

Installing your new PNY graphics card


Arm yourself with this quick installation guide and, if required, your computer manual.

Uninstalling the existing VGA driver


- Remove the existing display driver using the "Add / Remove Programs" option from the "Control Panel".
 - Switch off your computer.
 - Remove the existing video card.
- NOTE: If your motherboard has an integrated graphics controller, refer to the instructions in your computer manual to disable it.

Installing your PNY graphics card


- Place the graphics card above the expansion port for the type of card purchased (AGP, PCIe or PCI). Press the card firmly and equally until it is properly fitted into the connector.
- Connect your monitor to the connector on your graphics card.



- Some cards may require one (or more) auxiliary power supplies. Locate an unused power connector within your system and plug it into the corresponding connector on your graphics card. Repeat this operation until all the graphics card's power connectors are connected.



6-pin connector



8-pin connector

Warning: All cables must be connected before restarting your computer.

FR - GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE GEFORCE

Précautions avant installation

- Avant de travailler sur votre ordinateur :
- Assurez-vous que son alimentation ainsi que celle de tout appareil relié est coupée.
- Éliminez l'électricité statique de votre corps en touchant le châssis métallique de votre ordinateur.
- Lorsque vous manipulez votre carte graphique, tenez-la par les bords, et évitez de toucher ses composants.

Installation de votre nouvelle carte graphique PNY

Munissez vous de ce guide d'installation rapide et éventuellement du manuel d'utilisation de votre ordinateur.

Désinstallation du pilote VGA existant


- Supprimez le pilote d'affichage existant à l'aide de l'icône «Ajout/Suppression de programmes» du "Panneau de configuration".
- Éteignez votre ordinateur.
- Retirez la carte vidéo existante.

REMARQUE : Si votre carte mère est équipée d'un contrôleur graphique intégré, reportez vous aux instructions données dans le guide d'utilisation de votre ordinateur afin de la désactiver.


Installation de votre carte graphique PNY

Positionnez la carte graphique au-dessus du connecteur d'extension correspondant au type de carte achetée (AGP, P CI-E ou PCI). Enfoncez la carte de façon ferme et égale jusqu'à ce qu'elle soit correctement ajustée dans le connecteur.


- Branchez votre moniteur dans le connecteur approprié de votre carte graphique.



- Certaines cartes peuvent nécessiter une (ou plusieurs) alimentation(s) auxiliaire(s). Repérez une prise d'alimentation inutilisée à l'intérieur de votre système et branchez-la dans le connecteur de votre carte graphique correspondant. Réaliser l'opération jusqu'à ce que tous les connecteurs d'alimentations de la carte graphique soient branchés.



6-pin connector



8-pin connector

Attention: Tous les câbles doivent impérativement être connectés avant la remise en marche de votre ordinateur.

DE - KURZHANDBUCH ZUR INSTALLIERUNG

Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

- Vor der Arbeit an Ihrem Computer:
- Die Stromversorgung sowie angeschlossene Geräte müssen abgeschaltet sein.
- Entladen Sie Ihren Körper von statischer Aufladung, indem Sie das Metallgehäuse Ihres Computers berühren.
- Beim Umgang mit Ihrer Grafikkarte diese an den Kanten halten und eine Berührung der Komponenten vermeiden.

Installation Ihrer neuen PNY-Grafikkarte


Nehmen Sie diese Kurzinstallationsanleitung zur Hand und bei Bedarf auch das Handbuch Ihres Computers.

Deinstallation der Grafiktreiber


- Entfernen Sie die vorhandenen Anzeigetreiber über "Software" in der "Systemsteuerung".
 - Schalten Sie Ihren Computer aus.
 - Entfernen Sie die eingebaute Grafikkarte.
- BITTE BEACHTEN: Verfügt Ihr Mainboard über einen integrierten Grafik-Controller, folgen Sie für dessen Deaktivierung bitte den Anweisungen in Ihrem Computerhandbuch.

Installation Ihrer PNY-Grafikkarte


- Halten Sie die Grafikkarte über den Erweiterungsport des entsprechenden Kartentyps (AGP, PCIe oder PCI). Drücken Sie die Karte fest und gleichmäßig hinein, bis sie sauber eingerastet ist.
- Verbinden Sie Ihren Monitor mit dem Anschluss an Ihrer Grafikkarte.



- Manche Karten benötigen eine externe Stromversorgung über einen (oder mehrere) Anschlüsse. Suchen Sie einen freien Stromanschluss Ihres Systems und verbinden Sie diesen mit dem entsprechenden Anschluss Ihrer Grafikkarte. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis alle Anschlüsse der Grafikkarte angeschlossen sind.



6-pin connector



8-pin connector

Vorsicht: Alle Kabel müssen angeschlossen sein, bevor der Computer wieder eingeschaltet wird.

Installing the driver for your PNY graphics card

- Start your computer, go to www.nvidia.com and click on the "Drivers" tab to get the most up to date software. If your computer is not connected to the Internet, insert the disc supplied into your optical drive.
 - The disc automatically launches the installation program for your new graphics card. Follow the instructions on screen to install the drivers for your setup.
 - If the disc doesn't start automatically, access the drive in "My Computer" and launch the "Autorun" application (Autorun.exe). Follow the instructions on screen to install the drivers for your setup.
- Once the installation is complete, Windows will ask you to restart your system, click "Yes" to restart.

To ensure optimal performance, PNY Technologies recommends that you use the latest driver version supported by your graphics card.

Copyright PNY Technologies - Copyright © 2016. All other trademarks are the properties of their respective companies. All rights reserved. The trademarks mentioned have been registered by their respective owners.

Trademarks

All trademarks are the property of their respective owners.

Limited Liability

The manufacturer reserves the right at any time and without notice to make any change, addition or revision to the product described in this manual. Accordingly, PNY Technologies assumes no liability for damage resulting directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between the product and the manual.

Copyright

PNY Technologies - Copyright © 2016. All other trademarks are the properties of their respective companies. All rights reserved. The trademarks mentioned have been registered by their respective owners.

Trademarks

All trademarks are the property of their respective owners.

Precauciones antes de la instalación

- Antes de trabajar en su ordenador:
- Asegúrese de haber apagado el ordenador y cualquier otro dispositivo conectado.
- Elimine la electricidad estática del cuerpo. Para ello, toque el bastidor metálico del ordenador.
- Cuando manipule la tarjeta gráfica, sosténgala por los bordes y evite tocar sus circuitos.

Instalación de su nueva tarjeta gráfica PNY

Consulte esta guía de instalación rápida y eventualmente el manual de utilización del ordenador.


Desinstalación del controlador VGA existente

- Elimine el controlador de dispositivo existente haciendo clic en el icono "Desinstalar un programa" del "Panel de control".
 - Apague el ordenador.
 - Extraiga la tarjeta de vídeo existente.
- OBSERVACIÓN: Si la placa base está equipada con un controlador gráfico integrado, consulte las instrucciones indicadas en la guía de utilización del ordenador para saber cómo desactivarla.


Instalación de su tarjeta gráfica PNY

- Coloque la tarjeta gráfica sobre el conector de expansión correspondiente al tipo de tarjeta adquirido (AGP, PCI-E o PCI). Presione la tarjeta de manera firme y uniforme hasta que se acople correctamente al conector.
- Enchufe el monitor al conector correspondiente de la tarjeta gráfica.

- Algunas tarjetas pueden requerir una o varias alimentaciones auxiliares. Localice una toma de alimentación no utilizada dentro del sistema y conéctela al conector correspondiente de la tarjeta gráfica. Pro siga de este modo hasta haber conectado todos los conectores de alimentación de la tarjeta gráfica.



6-pin connector



8-pin connector

Advertencia: Antes de volver a encender el ordenador, compruebe que todos los cables estén conectados.

ITA - GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

Precauzioni prima dell'installazione

- Prima di effettuare interventi sul computer:
- Assicurarsi che l'alimentazione e qualsiasi dispositivo collegato siano disattivati.
- Eliminare l'elettricità statica dal proprio corpo toccando il telaio metallico del computer.
- Quando si maneggia la scheda grafica, tenerla per i bordi evitando di toccarne i componenti.

Installazione della nuova scheda grafica PNY


Munirsi della presente guida di installazione rapida ed eventualmente del manuale d'uso del computer.

Disinstallazione del driver VGA esistente


- Rimuovere il driver video esistente con l'aiusilio dell'icona "Installazione applicazioni" del "Pannello di controllo".
 - Spegnere il computer.
 - Rimuovere la scheda video esistente.
- NOTA: se la scheda madre è equipaggiata di un controller grafico integrato, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del computer per disattivarlo.

Installazione della scheda grafica PNY


- Collocare la scheda grafica sopra lo slot di espansione corrispondente al tipo di scheda acquistata (AGP, PCI-E o PCI). Premere la scheda in modo fermo e uniforme finché non sarà correttamente inserita nello slot.
- Collegare il monitor al connettore appropriato della scheda grafica.



- Alcune schede potrebbero necessitare di una (o più) alimentazione/i ausiliaria/e. Individuare un connettore di alimentazione inutilizzato all'interno del sistema e collegarlo al connettore della scheda grafica corrispondente. Eseguire l'operazione fino a quando non saranno collegati tutti i connettori di alimentazione della scheda grafica.



6-pin connector



8-pin connector

Attenzione: tutti i cavi devono tassativamente essere collegati prima di riavviare il computer.

Instalación del controlador de su tarjeta gráfica PNY

- Encienda el ordenador, entre en el sitio www.nvidia.com y haga clic en la sección "Descarga de controladores", donde podrá bajar la última versión del software correspondiente. Si el ordenador no estuviera conectado a Internet, introduzca el disco suministrado en la unidad de disco.
 - El disco lanzará automáticamente el programa de instalación de su nueva tarjeta gráfica. Siga las instrucciones en pantalla para instalar los controladores correspondientes a su configuración.
 - El disco no arranca... Explore el disco en "Mi PC" y lance la aplicación "Autorun" (Autorun.exe). A continuación, siga las instrucciones en pantalla para instalar los controladores correspondientes a su configuración.
- Una vez la instalación terminada, Windows le pedirá reiniciar el sistema, haga clic en "sí" para reiniciar.

Para un funcionamiento óptimo de su producto, PNY Technologies le recomienda utilizar la última versión de los controladores para su tarjeta gráfica.

Responsabilidad limitada

En cualquier momento y sin previo aviso, el fabricante se reserva el derecho de realizar todo cambio, adición o revisión en el producto descrito en el presente manual. Por consiguiente, PNY Technologies no se hará responsable en caso de daños derivados directa o indirectamente de errores, omisiones o divergencias entre el producto y el manual.

Copyright

PNY Technologies Europe - Copyright©2016. Las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Todos los derechos reservados. Las marcas citadas son marcas registradas propiedad de de sus respectivos titulares.

Marcas registradas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Responsabilità limitata

In qualsiasi momento y sin previo avviso, el fabricante se reserva el derecho de realizar todo cambio, adición o revisión en el producto descrito en el presente manual. Por consiguiente, PNY Technologies no se hará responsable en caso de daños derivados directa o indirectamente de errores, omisiones o divergencias entre el producto y el manual.

Copyright

PNY Technologies Europe - Copyright©2016. Las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Todos los derechos reservados. Las marcas citadas son marcas registradas propiedad de de sus respectivos titulares.

Marcas registradas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Cuidados a ter antes da instalação

- Antes de trabalhar com o seu computador:
- Certifique-se de que a alimentação e quaisquer outros equipamentos estão desligados.
- Toque na estrutura metálica do computador para eliminar a eletricidade estática do seu corpo.
- Ao manusear a sua placa gráfica, segure-a pelas bordas e evite tocar nos seus componentes.

Instalar a sua nova placa gráfica PNY

Tenha à mão este guia rápido de instalação e, se necessário, o manual do seu computador.


Desinstalar o controlador VGA existente

- Remova o controlador existente a partir da opção "Adicionar / Remover programas" no "Painel de controlo".
- Desligue o seu computador.
- Remova a placa gráfica existente.


NOTA: Se a sua placa-mãe tiver uma placa gráfica integrada, consulte as instruções do seu manual do computador para desligá-la.

Instalar a sua placa gráfica PNY


- Coloque a sua placa gráfica na porta de expansão do tipo da placa que comprou (AGP, PCIe ou PCI). Pressione firmemente até que a placa fique posicionada adequadamente no conector.
- Ligue o seu monitor a conector da sua placa gráfica.



- Algumas placas requerem a ligação a uma (ou mais) fontes de alimentação auxiliares. Localize um conector de alimentação vago no seu sistema e ligue-o ao conector correspondente na sua placa gráfica. Repita este procedimento até todos os conectores de alimentação estarem ligados.



6-pin connector



8-pin connector

Atenção: Todos os cabos devem estar ligados antes de reiniciar o seu computador.

NL - BEKNOPTE INSTALLATIEHANDLEIDING

Voorbereiding van de installatie

- Voordat u de kaart gaat installeren:
- Controleer of de computer en eventuele aangesloten randapparatuur zijn uitgeschakeld.
- Verwijder eventuele statische elektriciteit uit uw lichaam door de metalen behuizing van de computer aan te raken.
- Houd de grafische kaart altijd vast aan de randen en raak de onderdelen op de kaart niet aan.

Installatie van de nieuwe grafische kaart van PNY


Houd deze beknopte installatiehandleiding en eventueel de gebruikershandleiding van de computer bij de hand.

Installatie van bestaand VGA-stuurprogramma ongedaan maken


- Verwijder het bestaande grafische stuurprogramma via het pictogram "Programma's toevoegen/verwijderen" in het "Configuratiescherm".
 - Schakel de computer uit.
 - Verwijder de bestaande videokaart.
- OPMERKING: als het moederbord een ingebouwde videokaart heeft, raadpleeg dan de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van de computer voordat u de kaart uitschakelt.

Installatie van de grafische kaart van PNY

- Plaats de grafische kaart boven de aansluiting voor het betreffende type kaart (AGP, P CI-E of PCI). Bevestig de kaart stevig en gelijkmatig in de aansluiting totdat hij helemaal goed is aangebracht.
- Sluit de monitor aan op de bijbehorende aansluiting van de grafische kaart.



- Voor sommige kaarten is/zijn één/meerdere hulpvoeding(en) nodig. Zoek naar een beschikbare voedingsaansluiting in het systeem en sluit deze aan op de aansluiting van de betreffende grafische kaart. Ga door totdat alle voedingsaansluitingen van de grafische kaart zijn aangesloten.



6-pin connector



8-pin connector


Let op: voordat u de computer start, moeten alle kabels zijn aangesloten.

Contact Us:
www.pny.com/support

Technical Support:
1-888-316-1193

PNY Technologies, Inc.
100 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054

QUICK INSTALL GUIDE

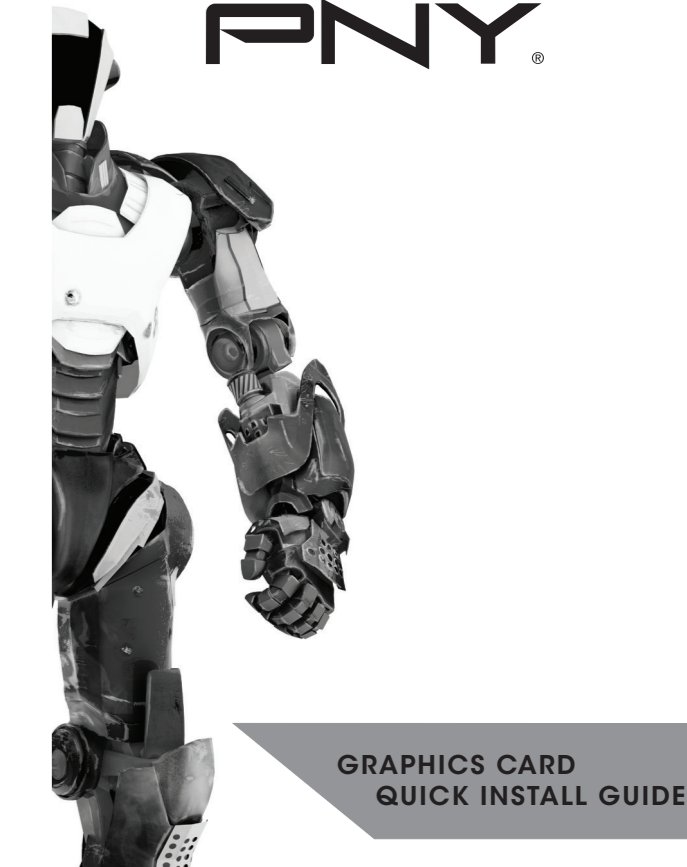

GRAPHICS CARD
QUICK INSTALL GUIDE

SVE - SNABBINSTALLATIONSVEJLEDNING

Förberedelser före installation
Innan du börjar arbeta på datorn:

- Se till att strömförsörjning och andra anslutna enheter är avstängda.
- Eliminera statisk elektricitet från dig själv genom att röra vid metallhöljet på datorn.
- När du hanterar värt grafikkort sa du hålla det i kanterna och undvika beröring av komponenterna på det.

Installera ditt nya PNY grafikkort
Använd denna snabbinstallationsguide och, vid behov, manualen till datorn.

Avinstallera befintlig VGA-drivrutin

- Ta bort den befintliga skärmdrivrutinen med alternativet "Lägg till/ta bort program" från "Kontrollpanelen".
- Stäng av datorn.
- Ta bort det befintliga videokortet.

OBS! Om moderkortet har integrerad grafikkontroll kan du läsa i manualen till datorn hur du gör för att avaktivera den.

Installera ditt PNY grafikkort

- Placera grafikkortet ovanför expansionsporten för den typ av kort som du har köpt (AGP, PCIe eller PCI). Tryck in kortet jämnt och bestäm tills det sitter ordentligt i anslutningen.
- Anslut din skärm till anslutningen på grafikkortet.



Vissa kort kan behöva en (eller flera) extra strömkällor. Sök reda på en oanvänd strömanslutning i systemet och koppla in den i motsvarande anslutning på grafikkortet. Upprepa tills grafikkortets alla strömanslutningar är kopplade.



Varning: Alla kablar måste vara anslutna innan du slår på datorn.

NOR – VEILEDNING TIL HURTIGINSTALLASJON

Forholdsregler før installasjon
Før du utfører arbeid på datamaskinen:

- Kontroller at strømforsyningen samt alle tilkoblede enheter er slått av.
- Eliminer statisk elektrisitet fra kroppen din ved å berøre metallkabinettet på datamaskinen.
- Ved håndtering av grafikkortet, hold den i kantene og unngå å berøre komponentene.

Installerer ditt nye PNY grafikkort
Utdyr deg selv med denne hurtiginstallasjon veiledningen og, hvis nødvendig, håndboken for datamaskinen.

Avinstallere den eksisterende VGA-drivener

- Ta ut den eksisterende skjerm- drivener ved hjelp av "Legg til / fjern programmer" fra "Kontroll Panel".
- Slå av datamaskinen.
- Ta ut det eksisterende skjermkortet.


MERK: Hvis hovedkortet har en integrert grafikkontroller, se instruksjonene i håndboken for datamaskinen for å deaktivere den.

Installering av PNY grafikkort

- Plasser grafikkortet ovenfor porten for den type kort som er kjøpt (AGP, PCIe eller PCI). Trykk kortet bestemt og jevnt til det er riktig monter i kontakten.
- Koble skjermen til kontakten på grafikkortet.



• Noen kort kan kreve en (eller flere) ekstra strømforsyninger. Finn en ubrukt strømkontakt i systemet og koble den til den korresponderende kontakten på grafikkortet. Gjenta denne operasjonen til alle grafikkortets strømkontakter er tilkoblet.

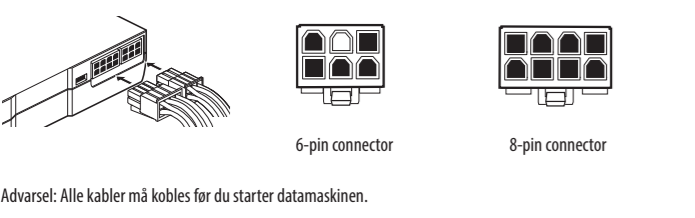

Advarsel: Alle kabler må kobles for du starter datamaskinen.

DAN - KVIKINSTALLATIONSVEJLEDNING

Forsigtigt før installation
Før du arbejder på computeren:

- Sørg for, at strømforsyningen samt eventuelt tilsluttet enhed er slukket.
- Eliminer statisk elektricitet fra kroppen ved at berøre metallkabinettet på computeren.
- Når du holder grafikkortet, skal du holde i kanterne og undgå at berøre komponenterne.

Installation af dit nye PNY-grafikkort
BEMÆRK: Hvis hovedkortet har en integreret grafikcontroller, skal du se vejledning i computerhåndbogen om, hvordan den deaktiveres.


Fjernelse af eksisterende VGA-driver

- Fjern den eksisterende skærmdriver med muligheden "Tilføj/Fjern programmer" i "Kontrolpanel".
- Sluk for computeren.
- Fjern det eksisterende videokort.


BEMÆRK: Hvis hovedkortet har en integreret grafikcontroller, skal du se vejledning i computerhåndbogen om, hvordan den deaktiveres.

Installation af dit PNY-grafikkort

- Placer grafikkortet over uvidelsesporten til den købte korttype (AGP, PCIe eller PCI). Tryk kortet helt ned, indtil det sidder korrekt i stikket.
- Tilslut skærmen til stikket på grafikkortet.



• Nogle kort kan kræve én (eller flere) hjælpestrømforsyninger. Find et ubrugt strømstik på systemet, og tilslut det til det tilsvarende stik på grafikkortet. Gentag handlingen, indtil alle grafikkortets strømstik er tilsluttede.

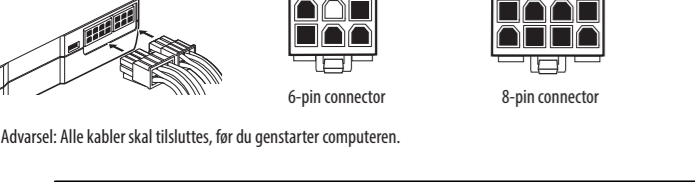

Advarsel: Alle kabler skal tilsluttes, før du genstarter computeren.

Installera drivrutinen för ditt PNY grafikkort

- Slå på datorn, gå till www.nvidia.com och klicka på fiken "Drivers" (Drivrutiner) för att få tag på den senaste programvaran. Om datorn inte är ansluten till internet sätter du i den medföljande skivan i den optiska skivenheten.
- Skivan öppnar automatiskt installationsprogrammet för ditt nya grafikkort.
- Följ instruktionerna på skärmen för att installera drivrutinerna för din inställning.
- Om skivan inte öppnas automatiskt går du till enheten via "Min dator" och öppnar applikationen "Auto run" (Autorun.exe). Följ instruktionerna på skärmen för att installera drivrutinerna för din inställning.

När installationen är slutförd kommer Windows att fråga om du vill starta om systemet. Klicka på "Yes" (Ja) för att starta om.

För att vara säker på optimal prestanda rekommenderar PNY Technologies att du använder den senaste versionen av drivrutin som stöds av ditt grafikkort.

Begränsat ansvar
Tillverkaren reserverar sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar, tillägg eller revideringar av produkten som beskriv i manualen. Utifrån det har PNY Technologies inget ansvar för skador som kan uppstå direkt eller indirekt på grund av fel, utelämanden eller skillnader mellan produkten och manualen.

Copyright
PNY Technologies – Copyright © 2016. Alla andra varumärken tillhör sina respektive företag. Alla rättigheter är reserverade. Varumärken som nämns är registrerade av sina respektive ägare.

Varumärken
Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

Меры предосторожности перед установкой
Перед работой с компьютером:

- Убедитесь, что питание компьютера и всех других подсоединенных устройств отключено.
- Снимите статическое электричество с вашего тела, прикоснувшись к металлическому корпусу компьютера.
- При манипуляциях с видеокартой держите ее за края, избегаяе прикосновений к ее компонентам.

Установка новой видеокарты PNY
Воспользуйтесь настацией руководством по быстрой установке и, в случае необходимости, инструкцией по эксплуатации компьютера.


Деинсталляция существующего драйвера VGA

- Удалите существующий видеодрайвер с помощью значка «Установка и удаление программ» в «Панели управления».
- Выключите компьютер.
- Удалите существующую видеокарту.

ПРИМЕЧАНИЕ: если ваша материнская плата оснащена встроенной видеокартой, для ее деактивации следуйте указаниям из инструкции по эксплуатации вашего компьютера.

Установка видеокарты PNY

- Расположите видеокарту над расширительным разъемом, соответствующим типу приобретенной видеокарты (AGP, PCIe или PCI). Прижмите видеокарту равномерным усилием до ее правильного расположения в разьеме.
- Подключите монитор к соответствующему разъему видеокарты.



• Для некоторых видеокрт может потребоваться один или несколько вспомогательных блоков питания. Выберите неиспользуемое гнездо питания внутри системы и подключите его к соответствующему разъему видеокарты. Выполняйте операцию до тех пор, пока не будут подключены все разъемы питания видеокарты.



Внимание! Все кабели должны обязательно быть подсоединены до включения компьютера.

CZ – PŘÍRUČKA K RYCHLÉ INSTALACI

Установка драйвера видеокарты PNY

- Включите компьютер, зайдите на сайт www.nvidia.com в раздел «Загрузка драйверов» для получения последней обновленной версии программного обеспечения. Если ваш компьютер не подключен к интернету, вставьте прилагаемый диск в оптическое считывающее устройство.
- Диск автоматически запустит программу установки новой видеокарты. Для установки драйверов, соответствующих вашей конфигурации, следуйте инструкциям, отображающимися на экране.
- Если диск не запускается, откройте его через «Мой компьютер» и запустите приложение «Autorun» (Auto run.exe). Затем, для установки драйверов, соответствующих вашей конфигурации, следуйте инструкциям, отображающимися на экране.

После завершения установки Windows предложит перезапустить систему. Для перезапуска нажмите «Да».

Для обеспечения оптимальных параметров PNY Technologies рекомендует использовать новейшую версию драйверов, поддерживаемых вашей видеокартой.

Ограниченная ответственность
Разработчик оставляет за собой право в любой момент и без предварительного уведомления вносить в описанный в настоящем руководстве продукт любые изменения, дополнения и исправления. Вследствие этого PNY Technologies не несет ответственности в случае ущерба, непосредственно или косвенно связанного с ошибками, упущениями или расхождениями между продуктом и руководством.

Копирайт
PNY Technologies Europe — Copyright©2016. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих компаний. Все права защищены. Упомянутые торговые марки зарегистрированы соответствующими обладателями прав.

Зарегистрированные торговые марки
Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Instalace ovladače pro vaši grafickou kartu PNY

- Spustte počítač, přejděte na adresu www.nvidia.com a po kliknutí na kartu „Ovladače“ vyhledejte nejaktuálnější software. Pokud váš počítač není připojen k Internetu, vložte do vaši optické jednotky dodaný disk.
- Disk se automaticky spustí instalační program pro vaši novou grafickou kartu.
- Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače vhodné pro váš počítač.
- Jestliže se disk nespustí automaticky, otevřete jej v okně „Počítač“ a spusťte aplikaci „Autorun“ (Autorun.exe).
- Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače vhodné pro váš počítač.

Na konci instalace se vás systém zeptá, zda chcete provést restart. Kliknutím na tlačítko „Ano“ počítač restartuje.

Aby byl zajištěn optimální výkon, společnost PNY Technologies doporučuje používat nejnovější verzi ovladačů pro vaši grafickou kartu.

Omezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provést změny, revizi nebo doplňující úpravy produktu uvedené v této příručce. Zároveň se společnost PNY Technologies zřiká odpovědnosti za poškození způsobené přímo či nepřímo chybami, opomenutím nebo rozporý mezi produktem a příručkou.

Copyright
PNY Technologies - Copyright © 2016. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných společností. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou registrovány oprávněnými vlastníky.

Ochranné známky
Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím oprávněných vlastníků.

FIN - PIKAOPAS

PNY-näytönohjaimen ajurin asentaminen

- Käynnistä tietokoneesi, siirry sivulle www.nvidia.com ja napsauta "Drivers" –välilehteen saadaksesi viimeisimmän version. Jos tietokoneesi ei ole yhteydessä internetiin, syötä tämä levy asemaan.
- Levy käynnistää uuden näytönohjaimen asennustoinimot automaattisesti. Seuraa näytöllä näkyviä ohjelta asentaaksesi ajurit omaa kokoonpanoasi silmällä pitäen.
- Jos levy ei käynnisty automaattisesti, siirry "Oma tietokoneeni" –osioon ja käytä Autokäynnistys-vaihtoehtoa (Autorun.exe). Seuraa näytöllä näkyviä ohjelta asentaaksesi ajurit omaa kokoonpanoasi silmällä pitäen.

Kun asennus on suoritettu, Windows kysyy sinulta haluatko käynnistää tietokoneesi uudelleen. Napsauta "Yes" käynnistääksesi koneen uudelleen.

Varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn PNY Technologies suosittelee, että käytät viimeisimpiä näytönohjaimesi tukemia ajuriversionia.


Olemassa olevan VGA-ajurin poistaminen

- Poista olemassa olevan näytön ajuri käyttämällä Ohjauspaneelin "Lisää/poista ohjelmia" –välitoehtoa.
- Sammuta tietokoneesi.
- Irrota vanha näytönohjaimesi.

HUOMAUTUS: Jos emolevyssä on integroitu näytönohjain, katso tietokoneesi oppaasta miten otat sen pois käytöstä.

PNY-näytönohjaimen asennus

- Aseta näytönohjaimen kortti laajennusportin yläpuolelle sen mukaan millainen kortti (AGP, PCIe vai PCI) on hankittu. Paina korttia tasaisesti sisäänpain kunnes se on asianmukaisesti sijoitettu liittimeen.
- Kytke näyttösi näytönohjaimessa olevaan liittimeen.



Vastuun rajoittuminen
Valmistaja varaa oikeuden muuttaa, lisätä tai tarkistaa tässä oppaassa kuvattu tuote milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Sen mukaan PNY Technologies ei vastaa suorasti tai epäsuorasti virheistä, poistoista tai vastaamattomuudesta tuotteen ja oppaan välillä.

Tekijänoikeudet
PNY Technologies - Copyright © 2016. Kaikki muut tavaramerkit ovat kunkin yhtiön omaa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa rekisteröimä.

Tavaramerkit
Kaikki tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Telepités előtti óvintézkedések

- Távolítsa el a jelenlegi képernyőillesztő „Vezérlőpult” „Programok telepítése és törlése” elemével.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység, valamint minden csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva.
- A számítógép fémházázt megérintve vezesse le a teste által felvett statikus elektromosságot.
- A videokártyát a szélénél fogja meg; ne érjen hozzá az alkotóelemeihez.

Az új PNY videokártya telepítése
Tartsa a keze ügyében ezt a gyors telepítési útmutatót, illetve szükség esetén a számítógép kézikönyvét.

A jelenlegi VGA-illesztőprogram eltávolítása

- Távolítsa el a jelenlegi képernyőillesztő „Vezérlőpult” „Programok telepítése és törlése” elemével.
- Kapcsolja ki a számítógépet.
- Távolítsa el a meglévő videokártyát.

MEGJEGYZÉS: Ha az alaplap integrált grafikus vezérlővel rendelkezik, tiltsa le a számítógép kézikönyvében található útmutató alapján.

A PNY videokártya telepítése

- Helyezze a videokártyát a kártya típusának (AGP, PCIe vagy PCI) megfelelő bővítőport fölé. Nyomja le határozottan és egyenletesen a kártyát, amíg teljesen a helyére nem kerül a csatlakozóban.
- Csatlakoztassa a monitort a videokártyán található csatlakozóhoz.



• Egyes kártyákhoz egy (vagy több) kiegészítő tápegység szükséges. Kereszen egy szabad tápellátó csatlakozót a rendszerben, és csatlakoztassa a videokártyán található megfelelő csatlakozóhoz. A fenti művelettel kösse be a videokártya összes tápcsatlakozóját.



Figurelem: A számítógép újraindítása előtt minden kábelt csatlakoztatni kell.

PL – INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

Szükség előtti óvintézkedések

- Przed instalacją w komputerze:
- Sprawdź, czy zasilanie komputera oraz innych urządzeń do niego podłączonych jest wyłączone.
- Usun ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała, dotykając metalowej obudowy komputera.
- Podczas wszelkich czynności z kartą graficzną trzymaj ją za krawędzie i unikaj dotykania jej komponentów.

Instalacja nowej karty graficznej PNY
Unieij po pobrzu niniejszą skróconą instrukcję instalacji i ewentualnie instrukcję obsługi komputera.

Odinstalowanie istniejącego sterownika VGA

- Korzystając z ikony „Dodaj/usuń program” z Panelu sterowania, usuń istniejący program sterownika ekranu.
- Wyłącz komputer.
- Wyjmij zainstalowaną kartę graficzną.

UWAGA: Jeżeli płyta główna jest wyposażona w zintegrowany sterownik graficzny, wyłącz go, korzystając z wskazówek podanych w instrukcji obsługi komputera.

Instalacja karty graficznej PNY

- Ustaw kartę graficzną nad złączem rozbudowy odpowiadającym rodzajowi zakupionej karty (AGP, P-CE lub PCI). Wcisnij kartę mocno i równomiernie tak, by prawidłowo ustawiła się w złączu.
- Podłącz monitor do odpowiedniego złącza karty graficznej.



• Niektóre karty mogą wymagać podłączenia dodatkowego zasilania (lub kilku podłączeń). Odszukaj nieużywane gniazdo zasilania wewnątrz systemu i podłącz je do odpowiedniego złącza karty graficznej. W ten sam sposób podłącz wszystkie pozostałe złącza zasilania karty graficznej.



Uwaga: Przed włączeniem komputera wszystkie przewody muszą być bezwzględnie podłączone.

A PNY videokártya illesztőprogramjának telepítése

- Ahhoz, hogy a legújebbet hozzassa ki a szoftverből, indítsa el a számítógépet, látogasson el a www.nvidia.com oldalra, és kattintson a „Drivers” (Illesztőprogramok) föltre. Ha a számítógép nem csatlakozik az internethez, helyezze be a mellékelt lemezt a testé által meghajlítóba.
- A lemez automatikusan elindítja az új videokártya telepítőprogramját. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kártyához való illesztőprogramok telepítéséhez.

Ha a rendszer nem indítja el automatikusan a lemezt, nyissa meg a meghajtót a „Sajátjót” helyen, és indítsa el az „Autorun” alkalmazást (Autorun.exe). Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kártyához való illesztőprogramok telepítéséhez.

Ha végzett a telepítéssel, a Windows a rendszer újraindítását kéri. Az újraindításhoz kattintson az „Igen” gombra.

Az optimális teljesítmény érdekében a PNY Technologies a videokártya által támogatott legfrissebb illesztőprogram-verzió használatát ajánlja.

Korlátozott felelősség
A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor, figyelemzetés nélkül módosítsa, bővítsa vagy felülváltgálja az útmutatóban ismertetett terméket. Ennek megfelelően a PNY Technologies nem vállal semmilyen felelősséget a termék és az útmutató közötti eltérésekből, illetve esetleges hibáiból vagy kihatásából eredő közvetlen vagy közvetett károkról.

Szerzői jogok
PNY Technologies - Copyright © 2016. Minden egyéb védjegy a megfelelő vállalat tulajdonja. Minden jog fenntartva. A kiadványban említett védjegyek a megfelelő jogtulajdonos bejegyzett tulajdonát képezik.

Védjegyek
Minden védjegy a megfelelő jogtulajdonos tulajdonja.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda PNY, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/pny-nvidia-geforce-rtx-4070-xlr8-gaming-vert0-epic-x-rgb-12gb-gddr6x-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>