

Informacije o proizvodu

KARCHER HD 5/15 C Plus perač pod pritiskom

K'ARCHER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-hd-515-c-plus-perac-pod-pritiskom-akcija-cena/>

HD 5/15 C PLUS

Svestrani kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/15 C Plus za vertikalni i horizontalni rad. Sa čuvanjem pribora, mesinganom cilindričnom glavom i automatskim rasterećenjem pritiska.



Made in Germany



1-2 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

Kataloški br.

1.520-931.0

- Automatsko rasterećenje pritiska
- Za stojeći i ležeći rad
- Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

Tehnički podaci

		4054278164595
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Protok	l/h	500
Ulazna temperatura	°C	60
Radni pritisak	bar / MPa	150 / 15
Maks. pritisak	bar / MPa	200 / 20
Priključna snaga	kW	2,8
Napojni kabl	m	5
Mlazna veličina	mm	32
Dotok vode		3/4"
Težina (sa priborom)	kg	26,1
Težina sa ambalažom	kg	28,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	380 x 360 x 930

Oprema

Pištolj za raspršivanje		EASY!Force
Visokopritisno crevo	m	10 / DN 6, 200 bara
Cev za raspršivanje	mm	840
Trostruka mlaznica (0°/25°/40°)		uputstvo za upotrebu
Blaster mlaznica		■
Deterdžent funkcija		Usisavanje
Ventil pritiska		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



Mobilnost


- Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport.
- Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme.
- Kompaktna konstrukcija.



Fleksibilnost

- Stojeći ili ležeći režim rada moguć.
- Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost.
- Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.

PRIBOR HD 5/15 C PLUS
1.520-931.0

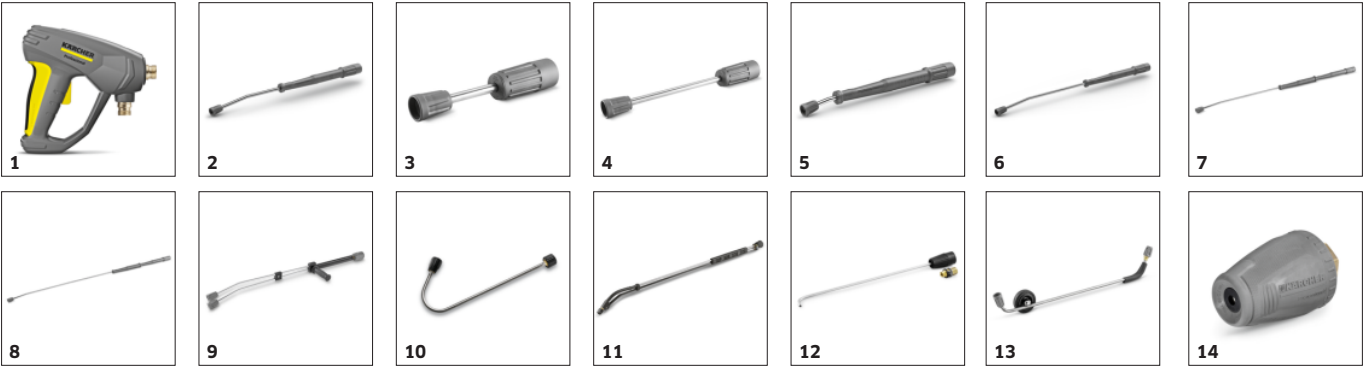

			Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI					
Ručni pištolj za prskanje					
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.		■
MLAZNE CEVI					
Obrtne mlazne cevi					
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	2	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična		■
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	3	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	4	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	5	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	6	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	7	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična		□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	8	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična		□
Dupla mlazna cev					
Dupla cev, 960 mm	9	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).		□
Savijena mlazna cev					
Mlazna cev za toalet i oluk	10	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.		□
Fleksibilna mlazna cev					
Fleksibilna cev, 1050 mm	11	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.		□
Čistač oluka					
Mlazna cev za Čistača oluka	12	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.		□
Mlazna cev za podvozje					
Mlazna cev za podvozje	13	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.		□
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)					
Rotirajuća mlaznica, mala					
Skidač nečistoće, malo, 035	14	4.114-019.0	Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) sa rotirajućim tačkastim mlazom čini impresivnu razliku: do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika.		■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS
1.520-931.0



		Kataloški br.		
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 035	15	4.114-040.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	☐
VIŠESTRUKA MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 032	16	4.117-027.0	Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.	☒
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	17	6.110-034.0	Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja. ID 6, pogodno za do 250 bara.	☒
	18	6.110-035.0	Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.	☐
Crevo visokog pritiska, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	19	6.110-056.0	Crevo visokog pritiska (DN 6) opremljen sa ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim sa obe strane. Za pritiske do 300 bara. 10m dugo.	☐
Crevo visokog pritiska, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	☐
Crevo visokog pritiska, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-014.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-042.0	Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	☐
Crevo visokog pritiska, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-044.0	Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	☐
Crevo visokog pritiska, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-045.0	Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS
1.520-931.0



			Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA					
Standardni sa obostranom navojnicom					
Crevo visokog pritiska, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.		☐
Longlife 400 sa obostranom navojnicom					
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.		☐
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	31	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priključci: M 22 x 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj		☐
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.		☐
Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-023.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5		☐
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-027.0			☐
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-029.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 x M22 x 1,5		☐
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom					
Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-063.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.		☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkama na oba kraja.		☐
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkama.		☐
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom					
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.		☐
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.		☐
Specijalna creva					
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	41	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 x 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.		☐
KÄRCHER JAKA MLAZNICA					
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°					
Snažna mlaznica 0°, 040	42	2.113-001.0	Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.		☐


■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



42-45



46



47



48



49



50-51, 53-54



52



55-56

		Kataloški br.		
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 034	43	2.113-042.0	Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu.	☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 034	44	2.113-000.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 040	45	2.113-003.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	46	2.113-085.0		☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	47	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prijavu vodu.	☐
OSTALI PRIBOR HD				
Ograničivač struje uključanja	48	2.637-495.0	Da bi se smanjila ulazna struja za jednofazno napajanje naizmjeničnom strujom i zaštitili osigurač	☐
Mlazni pištolj	49	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	☐
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	50	6.110-109.0		☐
	51	6.110-110.0		☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	52	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	53	6.110-049.0		☐
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	54	6.110-050.0	Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).	☐
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi	55	5.763-015.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	☐
	56	5.763-020.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS
1.520-931.0



			Kataloški br.		
ČIŠĆENJE CEVI					
Mlaznice za čišćenje cevi					
Mlaznica za čišćenje cevi	57	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 × 30° unazad, prečnik 30 mm.)		☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	58	6.415-428.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cev i crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.		☐
ČISTAČI PODA I POVRŠINA					
Čistač površina FR Classic					
Čistač površina FR Classic	59	2.111-016.0	Idealan model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Sa zaštitom od prskanja i radnim pritiskom do 150 bar.		☐
Čistač površina FRV 30					
Čistač površina FRV 30	60	2.111-010.0	Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.		☐
Gumene usnice za FRV 30	61	2.642-910.0	Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnica povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.		☐
Produžno crevo 5 m	62	4.440-939.0	5 m produžno crevo zaFRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje		☐
Set za nadogradnju nosač creva	63	2.642-528.0	Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.		☐
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	64	2.642-532.0	Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.		☐
Čistač površina FR 30					
FR 30	65	2.111-011.0	Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglobovi za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.		☐
Čistač površina FR 30 Me					
Čistač površina FR 30 Me	66	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkićima koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.		☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR					
Set mlaznica za FR, 450 l/h - 500 l/h	67	2.640-482.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (450 do 500 l/h).		☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV					
Set mlaznica za FRV, 035	68	2.642-430.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.		☐
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR Classic					
Set mlaznica za FR Classic, 034	69	2.885-313.0	Odgovarajući set mlaznica specifičnih za uređaj za čistač površina FR Classic.		☐
Čistač površina FRV 30 Me					
FRV 30 Me	70	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Kataloški br.		
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30 Me				
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	71	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje	☐
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	72	4.112-063.0	Izuzetno kvalitetan i robusan raspršivač pene s posudom Advanced 1 sa podesivim uglom raspršivanja i glavnim elementom napravljenim od Ecobras materijala. Pogodan za Kärcher visokopritisne čistače koji imaju protok od 400 do 600 l/h.	☐
DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h – 600 l/h	73	4.112-067.0	DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom ima dvolitarski rezervoar i direktni prekidač za čišćenje pod visokim pritiskom. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	74	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokoprisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	75	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 055 za Inno / Easy set 500-600 l/h	76	2.111-009.0	Optimalno prilagođavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	☐
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	77	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	☐
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	78	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	☐
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	79	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	☐
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h – HD	80	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	☐
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h – ND	81	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	☐
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	82	4.111-021.0	Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	☐
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	83	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) – 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-razdelnik	84	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Kataloški br.		
DELOVI SPOJNICE				
Element za povezivanje				
Kratak injektor	85	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 4 TR22IG-AVS	86	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	☐
Spojница -2xM22x1,5	87	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	☐
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	88	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	☐
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	89	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obložеног прашом, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	90	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	☐
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	91	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	92	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	☐
Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m	93	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Okretni nosač	94	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	☐
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	95	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	☐
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	96	4.762-584.0	Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.	☐
Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500	97	4.762-621.0	Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.	☐
Valjkasta četka 500 meka	98	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS
1.520-931.0



			Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING					
Četke					
Valjkasta četka 500 srednja	99	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.		☐
Valjkasta četka 500 tvrda	100	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.		☐
Četka, tvrda	101	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.		☐
Četka, srednja	102	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.		☐
Četka, meka	103	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.		☐
Teleskopstangen					
TL adapter za nizak pritisak	104	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.		☐
Teleskopska šipka TL 7 F	105	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.		☐
Teleskopska šipka TL 7 H	106	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.		☐
Teleskopska šipka TL 10 H	107	4.762-611.0	Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.		☐
Teleskopska šipka TL 10 C	108	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.		☐
Teleskopska šipka TL 14 C	109	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.		☐
TL adapter za visoki pritisak	110	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.		☐
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE					
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)					
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	111	4.115-000.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.		☐
Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene)	112	4.115-006.0	Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS
1.520-931.0



			Kataloški br.		
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE					
Mlaznica od bor-karbida					
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	113	6.415-084.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.		☐
PRIKLJUČAK ZA VODU					
Geka spojnica					
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	114	6.388-461.0	Sa mlaznicom creva		☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	115	6.388-455.0			☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	116	6.388-465.0			☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4 "	117	6.388-473.0	sa unutrašnjim navojem		☐
Usisni filter					
Vodeni usisni filter	118	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila		☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	119	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.		☐
Fini vodeni filter					
Vodeni fini filter sa adapterom	120	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".		☐
Crevo za dotok vode					
Crevo za dovod vode	121	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C		☐
	122	4.440-207.0	NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja		☐
ČETKE ZA PRANJE					
Četka za pranje koja se natiče					
Priključna četka za pranje	123	4.113-001.0	Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj		☐
	124	4.762-497.0	Četka za pranje se pričvršćuje pomoću steznog elementa direktno na nove 2- ili 3-smerne mlaznice uređaja.		☐
Rotirajuća četka za pranje					
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	125	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 × 1,5, umetak za četku izmenljiv).		☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	126	4.113-003.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).		☐

☐ dodatni pribor

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-hd-515-c-plus-perac-pod-pritiskom-akcija-cena/>