

Uputstvo za upotrebu (EN)

DeepCool napajanje PF700 700W

DEEPCOOL 




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf700-700w-akcija-cena/>

ATX SWITCHING POWER SUPPLY

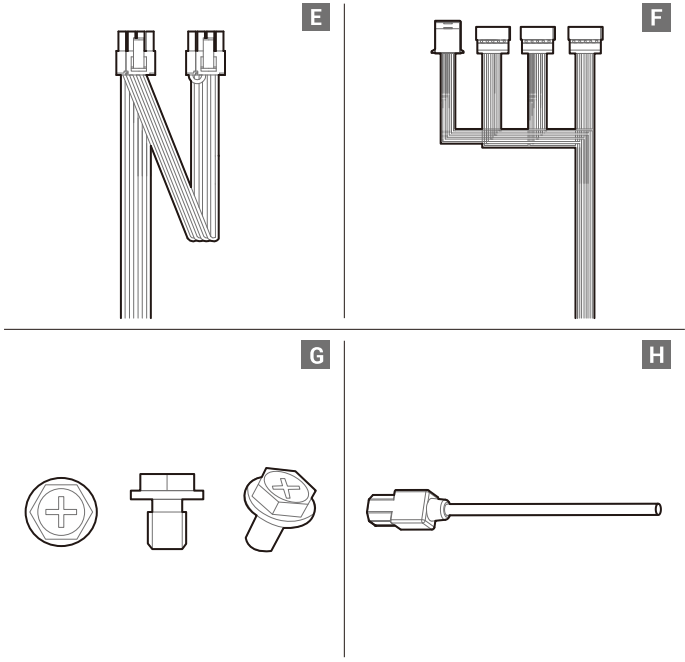

www.deepcool.com

Model	PF3500-HA			PF4000-HA		
Wyjście AC	200-240Vac	3.5A	50Hz	100-240Vac	3.5A	50Hz
Wyjście DC	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V
Wzrost napięciowy wyjścia	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	15.0A	15.0A
Max. łączna moc wyjścia	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W
Wzrost napięciowy	350W			400W		
Model	PF4500-HA			PF5000-HA		
Wyjście AC	200-240Vac	3.5A	50Hz	200-240Vac	4.0A	50Hz
Wyjście DC	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V
Wzrost napięciowy wyjścia	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	2.5A
Max. łączna moc wyjścia	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W
Wzrost napięciowy	450W			500W		
Model	PF5500-HA			PF6000-HA		
Wyjście AC	200-240Vac	4.5A	50Hz	200-240Vac	4.5A	50Hz
Wyjście DC	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V
Wzrost napięciowy wyjścia	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	2.5A
Max. łączna moc wyjścia	100W	528W	3.6W	12.5W	100W	576W
Wzrost napięciowy	550W			600W		
Model	PF6500-HA			PF7000-HA		
Wyjście AC	200-240Vac	4.5A	50Hz	200-240Vac	5.0A	MAX 50-Hz
Wyjście DC	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V
Wzrost napięciowy wyjścia	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	2.5A
Max. łączna moc wyjścia	120W	624W	3.6W	12.5W	100W	696W
Wzrost napięciowy	750W			800W		
Model	PF7500-HA			PF8000-HA		
Wyjście AC	200-240Vac	10.0A	MAX 50-50Hz	200-240Vac	10.0A	MAX 50-50Hz
Wyjście DC	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V	+3.3V / +5V	+12V / +12V	+5V/8V
Wzrost napięciowy wyjścia	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	2.5A
Max. łączna moc wyjścia	100W	744W	3.6W	12.5W	100W	792W
Wzrost napięciowy	750W			800W		



Modelle		PF3500-H					PF4000-H				
Entree CA	200-240Vca	3.5A	5A	50Hz			200-240Vca	3.5A	5A	50Hz	
Sortie CA	+23V ~ +2V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb			+32V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Puissance combinée maximum	100W	310W	3.6W	12.5W			100W	384W	3.6W	12.5W	
Sortie totale		350W						450W			
Modelle		PF4500-H					PF5000-H				
Entree CA	200-240Vca	3.5A	5A	50Hz			200-240Vca	3.5A	5A	50Hz	
Sortie CA	+23V ~ +2V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb			+32V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Puissance combinée maximum	100W	420W	3.6W	12.5W			100W	480W	3.6W	12.5W	
Sortie totale		450W						500W			
Modelle		PF5500-H					PF6000-H				
Entree CA	200-240Vca	4.5A	5A	50Hz			200-240Vca	4.5A	5A	50Hz	
Sortie CA	+33V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb			+33V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Puissance combinée maximum	100W	520W	3.6W	12.5W			100W	670W	3.6W	12.5W	
Sortie totale		550W						650W			
Modelle		PF6500-H					PF7000-H				
Entree CA	200-240Vca	4.5A	5A	50Hz			200-240Vca	10.0A	MAX	50-60Hz	
Sortie CA	+33V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb			+33V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A
Puissance combinée maximum	120W	740W	3.6W	12.5W			100W	800W	3.6W	12.5W	
Sortie totale		650W						750W			
Modelle		PF7500-H									
Entree CA	200-240Vca	10.0A	MAX	50-60Hz							
Sortie CA	+33V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+5Vb							
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A						
Puissance combinée maximum	100W	740W	3.6W	12.5W							
Sortie totale		750W									

Модель	PR350D-3.5A			PR400D-3.5A				
Мощность	200-240В	3.5А	50Гц	200-240В	3.5А	50Гц		
Мас. выходной ток	+3.3В	+5В	+12В	+5В	+3.3В	+5В		
Мас. выходной ток	15.0А	15.0А	26.0А	15.0А	15.0А	32.0А		
Макс. выходной ток	100Вт	312Вт	36Вт	100Вт	384Вт	36Вт		
Общая мощность	350Вт			400Вт				
Модель	PR450D-4.5A			PR550D-5.0A				
Мощность	200-240В	4.5А	50Гц	200-240В	5.0А	50Гц		
Мас. выходной ток	+3.3В	+5В	+12В	+5В	+3.3В	+5В		
Мас. выходной ток	15.0А	15.0А	32.0А	15.0А	15.0А	32.0А		
Макс. выходной ток	100Вт	420Вт	36Вт	100Вт	480Вт	36Вт		
Общая мощность	450Вт			500Вт				
Модель	PR550D-5.0A			PR600D-6.0A				
Мощность	200-240В	5.0А	50Гц	200-240В	6.0А	50Гц		
Мас. выходной ток	+3.3В	+5В	+12В	+5В	+3.3В	+5В		
Мас. выходной ток	15.0А	15.0А	44.0А	15.0А	15.0А	48.0А		
Макс. выходной ток	100Вт	520Вт	36Вт	100Вт	576Вт	36Вт		
Общая мощность	550Вт			600Вт				
Модель	PR650D-6.5A			PR700D-7.0A MAX				
Мощность	200-240В	6.5А	50Гц	200-240В	7.0А MAX	50-60Гц		
Мас. выходной ток	+3.3В	+5В	+12В	+5В	+3.3В	+5В		
Мас. выходной ток	15.0А	15.0А	52.0А	15.0А	15.0А	80.0А		
Макс. выходной ток	120Вт	540Вт	36Вт	100Вт	672Вт	36Вт		
Общая мощность	650Вт			700Вт				
Модель	PR750D-7.5A							
Мощность	200-240В	10.0А MAX	50-60Гц					
Мас. выходной ток	+3.3В	+5В	+12В	+5В				
Мас. выходной ток	15.0А	15.0А	62.0А	3.0А				
Макс. выходной ток	100Вт	740Вт	36Вт					
Общая мощность	750Вт							

Modelo	PF3500-4A				PF4000-4A			
Entrada CA	230V-240Vac	3.5A	50Hz		100V-240Vac	3.5A	50Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	25.0A	25.0A	15.0A	15.0A	32.0A	32.0A 2.5A
Potência máxima combinada	100W	312W	3.6W	12.5W	100W	384W	3.6W	12.5W
Saída total	350W				400W			
Modelo	PF4500-4A				PF5500-4A			
Entrada CA	230V-240Vac	4.5A	50Hz		230V-240Vac	4.0A	50Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	35.0A	35.0A	16.0A	15.0A	40.0A	3.0A 2.5A
Potência máxima combinada	100W	420W	3.6W	12.5W	100W	480W	3.6W	12.5W
Saída total	450W				500W			
Modelo	PF5500-4A				PF6500-4A			
Entrada CA	230V-240Vac	4.5A	50Hz		230V-240Vac	4.5A	50Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	44.0A	3.0A 2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	3.0A 2.5A
Potência máxima combinada	100W	520W	3.6W	12.5W	100W	516W	3.6W	12.5W
Saída total	550W				600W			
Modelo	PF5500-3A				PF7000-3A			
Entrada CA	230V-240Vac	4.5A	50Hz		230V-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A 2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A 2.5A
Potência máxima combinada	100W	520W	3.6W	12.5W	100W	600W	3.6W	12.5W
Saída total	650W				700W			
Modelo	PF7500-3A							
Entrada CA	230V-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz					
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	+12V +5Vsb				
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A 2.5A				
Potência máxima combinada	100W	740W	3.6W	12.5W				
Saída total	750W							

Installation
Installation
Instalación
Установка
Орнату
Instalação
Installazione
Instalacja
取付け
설치
安裝
安裝


Installation



모형		PF3500-HA			PF4000-HA		
AC 라인		200-240VAC	3.5A	50Hz	100-240VAC	3.5A	50Hz
배터리 용량		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb
배터리 충전 전압		15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	2.5A
최대 출력 전력		100W	31.2W	3.6W	12.5W	100W	32.0A
출력		350W			400W		
모형		PF4500-HA			PF5500-HA		
AC 라인		200-240VAC	3.5A	50Hz	200-240VAC	4.0A	50Hz
배터리 용량		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb
배터리 충전 전압		15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	2.5A
최대 출력 전력		100W	42.0W	3.6W	12.5W	100W	48.0W
출력		450W			550W		
모형		PF5500-HA			PF6000-HA		
AC 라인		200-240VAC	4.0A	50Hz	200-240VAC	4.5A	50Hz
배터리 용량		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb
배터리 충전 전압		15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	2.5A
최대 출력 전력		100W	52W	3.6W	12.5W	100W	57W
출력		550W			600W		
모형		PF6500-HA			PF7000-HA		
AC 라인		200-240VAC	4.5A	50Hz	200-240VAC	5.0A	50Hz
배터리 용량		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb
배터리 충전 전압		15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	2.5A
최대 출력 전력		120W	62.0W	3.6W	12.5W	100W	69W
출력		650W			700W		
모형		PF8500-HA			PF9000-HA		
AC 라인		200-240VAC	10.0A	50-60Hz	200-240VAC	10.0A	50-60Hz
배터리 용량		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +12V	+5Vb
배터리 충전 전압		15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	2.5A
최대 출력 전력		100W	74W	3.6W	12.5W	100W	79W
출력		750W			800W		

型号	PK3500-40W				PK4000-40W			
交流输出	200-240VAC 3.5A 50Hz				200-240VAC 3.5A 50Hz			
最大输出功率	+3.3V +5V +12V +12V +5VdB				+3.3V +5V +12V +12V +5VdB			
最大输出功率	15.0A 15.0A 25.0A 0.3A 2.5A				15.0A 15.0A 32.0A 0.3A 2.5A			
最大输出功率	100W 312W 3.6W 12.5W				100W 384W 3.6W 12.5W			
总功率	450W				400W			
型号	PK5000-40W				PK5500-40W			
交流输出	200-240VAC 3.5A 50Hz				200-240VAC 3.5A 50Hz			
最大输出功率	+3.3V +5V +12V +12V +5VdB				+3.3V +5V +12V +12V +5VdB			
最大输出功率	15.0A 15.0A 35.0A 0.3A 2.5A				15.0A 15.0A 40.0A 0.3A 2.5A			
最大输出功率	100W 420W 3.6W 12.5W				100W 480W 3.6W 12.5W			
总功率	450W				500W			
型号	PK5500-40W				PK6000-40W			
交流输出	200-240VAC 3.5A 50Hz				200-240VAC 3.5A 50Hz			
最大输出功率	+3.3V +5V +12V +12V +5VdB				+3.3V +5V +12V +12V +5VdB			
最大输出功率	15.0A 15.0A 44.0A 0.3A 2.5A				15.0A 15.0A 48.0A 0.3A 2.5A			
最大输出功率	100W 528W 3.6W 12.5W				100W 576W 3.6W 12.5W			
总功率	550W				600W			
型号	PK6500-40W				PK7000-40W			
交流输出	200-240VAC 3.5A 50Hz				200-240VAC 3.5A 50-Hz			
最大输出功率	+3.3V +5V +12V +12V +5VdB				+3.3V +5V +12V +12V +5VdB			
最大输出功率	15.0A 15.0A 52.0A 0.3A 2.5A				15.0A 15.0A 58.0A 0.3A 2.5A			
最大输出功率	120W 620W 3.6W 12.5W				100W 696W 3.6W 12.5W			
总功率	650W				700W			
型号	PK7500-40W							
交流输出	200-240VAC 10.0A 50-60Hz							
最大输出功率	+3.3V +5V +12V +12V +5VdB							
最大输出功率	15.0A 15.0A 62.0A 0.3A 2.5A							
最大输出功率	100W 744W 3.6W 12.5W							
总功率	750W							

EN Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
DE Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzwerk angeschlossen wird.
FR Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
ES Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no está conectado.
RU Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
KZ Күш блогының айналымы тоқталуы үшін қабатталуы қажетті емес, желімен.
PT Confirme-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
IT Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
PL Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
JA 電源ケーブルのAC電源ケーブルが接続されていないことを確認します。
KO 전원 공급케이블의 AC 전원 포트가 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
ZH 確保電源的交流電源線未連接。
ZH 確保電源的交流電源線未連接。

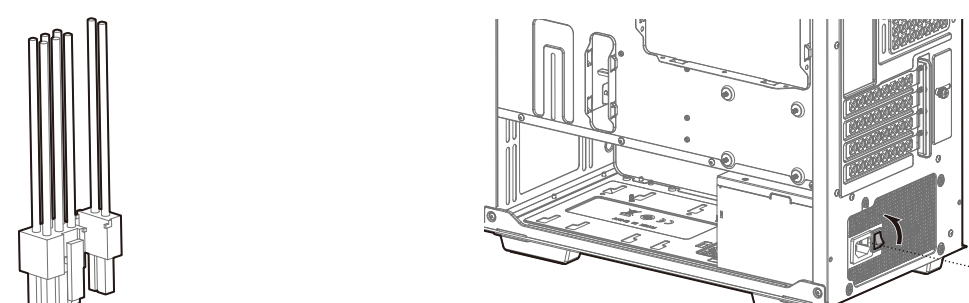

EN Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
DE Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsstecker des Festplatten- oder CD-ROM/DVD-Laufwerks an.
FR Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM/DVD-ROM.
RU Подключите кабель периферии к разъёму для питания дисководов жёсткого диска и/или CD-ROM/DVD-ROM.
CZ Připojte periferní kabel k příslušnému konektoru, jehož CD-ROM/DVD-ROM jednotka je napájena.
PT Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
PT2 Collegate il cavo della periferia alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
PO Podłącz kabel peryferyjny do gniazda zasilania dysku twardego i/lub dysku CD-ROM/DVD-ROM.
JA パーフェクトケーブルをハードディスクとCD-ROM/DVD-ROMの電源コネクタに接続します。
KO 연결 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM 전원 콘넥터에 연결하십시오.
ZH 將周邊連接線接至硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的電源插口。

[illegible]

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Halten Sie sich bei der Installation exakt an die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers. Bei der Installation kann es zu Beschädigungen des Netzzeits und des gesamten Systems kommen, zusätzlich sind schwere Verletzungen möglich, die im schlimmsten Fall zum Tode führen können.

1. Lesen Sie den Kasten 10 in der Anleitung.

2. Schließen Sie das Netzzeits nach dem Hochparieren des Netzzeits an das Netznetz, versichern Sie keine eigenmächtigen Reparaturen am Netznetz. Bei Beschädigungen des Netzzeits oder des Netznetzes wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

3. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten. 2. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten. 3. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten.

4. Schließen Sie die Klemmen sorgfältig in die Befüllöffnungen der Netzzeits ein.

5. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten.

6. Wenn Ihr Netznetz mit modulen Kabeln arbeitet, verwenden Sie ausschließlich die modulen Kabel des Herstellers.

7. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten.

8. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten.

9. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten.

10. Achten Sie auf das Netznetz und auf heißen oder gar roten Stellen und/oder im Netz-Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda DeepCool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/deepcool-napajanje-pf700-700w-akcija-cena/>