

## Informacije o proizvodu

KARCHER NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC usisivač za suvo i mokro usisavanje

**K'ARCHER**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-652-tact-tc-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

Prenosan, snažan, izdržljiv, robustan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact<sup>2</sup> svestranim uređajem. Modeli s nagibni postoljem za industrijske primene pri uklanjanju grube nečistoće.



Kataloški br.

1.667-287.0

- Automatsko čišćenje filtera Tact<sup>2</sup>
- Prihvat pribora / usisnog creva
- PES filter otporan na vlagu

### Tehnički podaci

		4039784727250
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	2 × 74
Usisavanje	mbar / kPa	254 / 25,4
Kapacitet posude	l	65
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2760
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	73
Težina bez pribora	kg	27,5
Težina sa ambalažom	kg	35,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	685 × 560 × 905

### Oprema

Usisno crevo	m	4 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Nerđajući čelik
Filter-kesa	Kom	1 / Papir
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Crevo za odvod (otporno na ulje)		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Antistatic system		■
Flat pleated filter		PES
Šasija koja se naginje		■
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact <sup>2</sup>
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke




### Nagibna šasija sa blokadom rezervoara

- Na taj način rezervoar i šasija uvek ostaju sigurno povezani.



### Sve u šaci

- Udobno nositi u dvoje i isprazniti rezervoar.

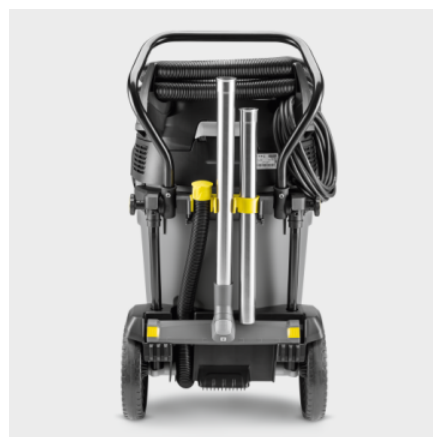

### Čuvanje pribora nezavisno od smera za usisne cevi i mlaznice za pod

- Na taj način se dobija brz pristup sa svih strana.
- Dodatno ima još mesta za jedno crevo dužine 4 metra i za gumeni mrežni kabl (10 metara).

## PRIBOR NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Kataloški br.		
<b>RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M</b>				
<b>Ravan faltasti filter, PES</b>				
Ravan faltasti filter PES	1	6.907-277.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od PES netkanog tekstilnog materijala sa zaštitom od truljenja. Idealno u slučaju čestih primena mokrih usisivača.	■
<b>Ravan faltasti filter, papirni</b>				
Ravan faltasti filter, papirni	2	6.907-276.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od papira sa slojem nano čestica. Idealno za usisavanje fine prašine i suvih čestica nečistoće.	□
<b>Ravan faltasti filter, PTFE</b>				
Ravan naborani filter PTFE	3	6.907-449.0	Poliesterski filc sa PTFE prevlakom, odobren za klasu prašine M, za Tact <sup>2</sup> usisivače. Posebno pogodan za jako lepljive materijale.	□
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za fuge</b>				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 300 mm	4	5.130-655.0	Plastičan uski nastavak nominalne širine DN 40 za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Posebno prikladno za usisavanje teško dostupnih područja, poput spojeva, prereza i čoškova.	■
Uski nastavak, NT, DN 35, metalni, 370 mm	5	6.900-922.0	Plastični uski nastavak (DN 35) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 370 mm.	□
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	6	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	□
<b>Četke za sve namene</b>				
Višenamenska mlaznica	7	6.903-863.0	Prirodne čekinje (goveda dlaka), čekinje 120 × 45 mm.	□
<b>Mlaznice za pod</b>				
Podna papučica za mokro i suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	8	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35	10	6.906-384.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
<b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>				
Mlaznica za automobil, DN 40, 90 mm	11	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
	12	2.840-095.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 40 za pranje automobila posebno je dizajnirana za nove Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa sistemskom spojnicom na usisnom cevju. Radna širina: Približno 90 mm.	□
<b>Mlaznice sa izvlačnom drškom</b>				
Usisna mlaznica NT	13	4.130-400.0	Metalna usisna mlaznica je podesiva po visini i ima trakastu četku. Pogodna je samo za Tc modele.	□
<b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b>				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	14	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Kataloški br.		
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b>				
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	15	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za usisavanje cevi</b>				
Četka za cev 35/100	16	6.903-035.0	Plastika, prečnik cevi 100 mm	<input type="checkbox"/>
Četka za cev 35/200	17	6.903-036.0	Plastika, prečnik cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)</b>				
Filter-kese od netkanog tekstila, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	18	2.885-753.0	Velike, otporne na habanje, troslojne filterske kese od netkanog tekstila za sve Kärcherove dvomotorne usisivače za mokro i suvo usisavanje. Sertifikovane za prašinu klase M, pogodne za posude veličine od 65 do 75 litara.	<input type="checkbox"/>
<b>Papirne filter kese</b>				
Papirnata filterska kesa, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	19	6.904-285.0	5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	20	6.904-364.0	Za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje: HEPA 14 (H14) filter s ravnim naborima. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	<input type="checkbox"/>
<b>Mokra filter vreća</b>				
Mokra filter vreća	21	6.904-252.0	Klasa prašine L testiran, za opšte čišćenje, suvo i mokro, na kidanje otporno.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine</b>				
Plastični džak za uklanjanje otpada bez prašine, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	22	6.900-698.0	PE-Plastični džak za uklanjanje otpada.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter od tekstila</b>				
Filter sa svećama Wood, NT 65/2, NT 75/2	23	2.414-003.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drveta i vlaknaste prašine pomoću naših NT 65/2 i 75/2 Tact usisivača sa dva motora.	<input type="checkbox"/>
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	24	6.904-282.0	Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivače sa dva motora.	<input type="checkbox"/>
<b>KRIVAK</b>				
<b>Krivak, plastika</b>				
Krivina, NT, DN 35, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	25	5.031-718.0	DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 35, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	26	5.031-939.0	Elektroprovodna DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 40, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	27	5.032-427.0	Elektroprovodna DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
<b>Krivak, metal</b>				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	28	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Kataloški br.		
<b>KRIVAK</b>				
<b>Krivak, metal</b>				
Krivina, NT, DN 35, nerdajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	29	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerdajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	30	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 40, nerdajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	31	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerdajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE CEVI</b>				
<b>Usisne cevi, prohrom</b>				
Usisna cev	32	6.902-154.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-081.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
<b>Usisne cevi, metal</b>				
Usisna cev	35	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNA CREVA</b>				
<b>Hose connection</b>				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	36	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	<input type="checkbox"/>
Spojni priključak DN40, sa unutrašnjim navojem.	37	6.900-286.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa dvostranim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva DN 40 bez priključnih delova.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Komplet za popravku, C 40	38	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, obujmica 1.0, priključni adapter	39	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo s krivinom, NT, DN 40, dužina 4 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	40	4.440-678.0	Usisno crevo je zahvaljujući krivini, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	41	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	42	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



		Kataloški br.	
--	--	---------------	--

#### USISNA CREVA

##### Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)

Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, objumica 1.0, bajonet 1.0	43	6.906-714.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo s krivinom i PFC modulom, NT, DN 40, dužina 4 m, elektroprovodno, objumica 1.0, bajonet 1.0	44	4.440-728.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući krivini, PFC modulu, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 16 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	45	6.906-635.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 16 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, objumica 1.0, bajonet 1.0	46	6.906-877.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

##### Suction hoses with cone connection

Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	47	4.440-263.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	48	4.440-303.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	49	4.440-463.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	50	4.440-466.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	51	4.440-612.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	52	4.440-264.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 3 m, konus, bajonet 1.0	53	4.440-328.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 3 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	54	4.440-467.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	55	4.440-613.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	56	4.440-616.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



		Kataloški br.		
<b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>				
<b>Set za nadogradnju Y-elementa</b>				
Set za nadogradnju Y-elementa	57	2.637-217.0	Razvodni komad od plastike – posebno za NT usisivač	<input type="checkbox"/>
<b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b>				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	58	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavak DN 40 na konus DN 35	59	5.407-006.0	Za spajanje malih mlaznica i usisnih cevi za konus DN 35: sistemska spojnica DN 40. Savršena za korišćenje u unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci C-DN 35	60	5.407-112.0	Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
Elektroprovodni DN 40 priključni adapter za DN 35 pribor	61	5.407-109.0	Elektroprovodni adapter (C 40) sa DN 35 spojnicom za povezivanje DN 35 pribora sa industrijskim C 40 ili C-DN 40 usisnim crevom. Pogodan za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci C-DN 40	62	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključni nastavci za električni alat, na stezanje, električno provodljivi</b>				
Priključni nastavci za električni alat C 35, EL	63	5.453-042.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za priključivanje električnih alata na komercijalno C ili C-DN 35 usisno crevo. Posebno za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
	64	5.453-048.0	Unutrašnji Ø 25,4 mm, spoljašnji Ø 34,6 mm/38 mm, el. samo NT-usisivač	<input type="checkbox"/>
	65	5.453-050.0	Unutrašnji Ø 27 mm, spoljašnji Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. samo NT-usisivač	<input type="checkbox"/>
<b>Priključni nastavci za električni alat, uvrtni</b>				
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	66	5.453-016.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci za električni alat, vijčani, DN 35	67	5.453-026.0	Unutrašnji Ø 28,6 mm, spoljašnji Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-059.0	Električno provodljiva priključna čahura za električne alate. Unutrašnji prečnik: 32 mm. Spoljni prečnik: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	69	6.902-095.0	Vijčana dvostepena utičnica za električne alate. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35. Unutrašnji prečnik: 28 mm. Spoljni prečnik: 34 mm i 38,8 mm. Posebno za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukcioni nastavci</b>				
Redukciona čahura	70	5.407-108.0	Sa navojem redukciona čaura – od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske čašice NT.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Kataloški br.		
<b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>				
<b>Redukcioni nastavci</b>				
Redukciona čahura	71	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	72	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	73	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
<b>Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje</b>				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	74	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE</b>				
Komplet za profesionalno čišćenje NT DN 40	75	2.637-353.0	Profesionalni set dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje nominalne veličine DN 40 za Kärcher usisivače. Komplet za mokro i suvo profesionalno čišćenje se sastoji od usisnog creva, krivine, dve usisne cevi, mlaznice za fuge i podne mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora NT za usisavanje opiljaka, DN 50	76	2.640-760.0	Komplet dodatnog pribora nazivne veličine DN 50 olakšava usisavanje opiljaka usisivačem za suvo i mokro usisavanje. Komplet se sastoji od usisnog creva otpornog na ulje, uskog nastavka i gumene usisne mlaznice.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR NT</b>				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	77	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
<b>SET ZA ADAPTACIJU NA NEPROVODLJIVE MEDIJE</b>				
ABS neprovodljivi mediji Tact <sup>2</sup> + Ap	78	2.642-602.0	Za isključivanje prilikom usisavanja neprovodljivih tečnosti kao što su ulja i masti	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
Produžni kabal	79	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem napreznja i zaštitom od presavijanja.	<input type="checkbox"/>
<b>POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE</b>				
<b>Korpe sa sitom</b>				
Sito za strugotine	80	5.731-645.0	Plastika, perforirana sa unutrašnjim navojem. Za zaštitu odvodnog creva od grubih strugotina itd.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-652-tact-tc-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>