

Informacije o proizvodu

KARCHER NT 75/1 ME EC H Z22 usisivač za suvo i mokro usisavanje

K'ARCHER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-751-me-ec-h-z22-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>

NT 75/1 ME EC H Z22

Sigurnosni usisivač NT 75/1 Me Ec H Z22 sa TÜV sertifikatom je snažni usisivač s jednim motorom za mokro i suvo usisavanje eksplozivne prašine (klasa opasnosti 22) s neprekidnim antistatičkim sistemom.



Made in Europe



Kataloški br.

1.667-239.0

- EC motor bez četkica (5000 sati)
- Antistatic system
- Prikladno za azbest

Tehnički podaci

		4039784538115
Napon napajanja	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	61
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Kapacitet posude	l	75
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1000
Standardna nominalna širina		ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	76
Težina bez pribora	kg	27,8
Težina sa ambalažom	kg	33,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	640 × 540 × 925

Oprema

Bezbednosna filterska vrećica	Kom	1
Usisno crevo	m	4 / s kolenom (EL)
Usisna cev	Kom × m	1 × 1 / Metal
Filter-kesa		flis
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Antistatic system		■
Prohromska posuda		■
Flat pleated filter		Staklene niti
Metalni zakrivljeni deo		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■
Klasa prašine		H
Materijal posude		Nerdajući čelik


■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Zona 22 + klasa prašine H

- Za sakupljanje zapaljive prašine u sektorima klase eksplozivno opasnih, Zoni 22 i za sakupljanje prašine opasne po zdravlje, klase H.

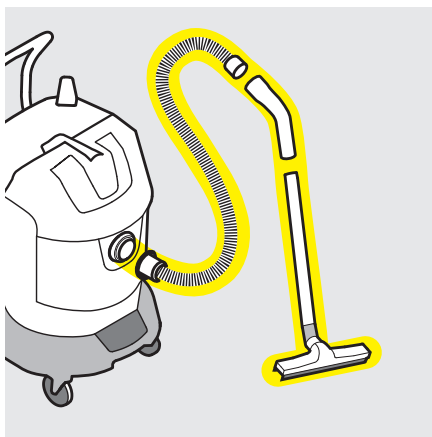

Antistatic system

- Svi Kärcher bezbednosni usisivači raspolažu univerzalnim antistatičkim sistemom sa električno provodljivim priborom.




EC motor bez četkica

- EC motor bez četkica ima radni vek od 5000 sati - idealan je za stalnu upotrebu.

PRIBOR NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

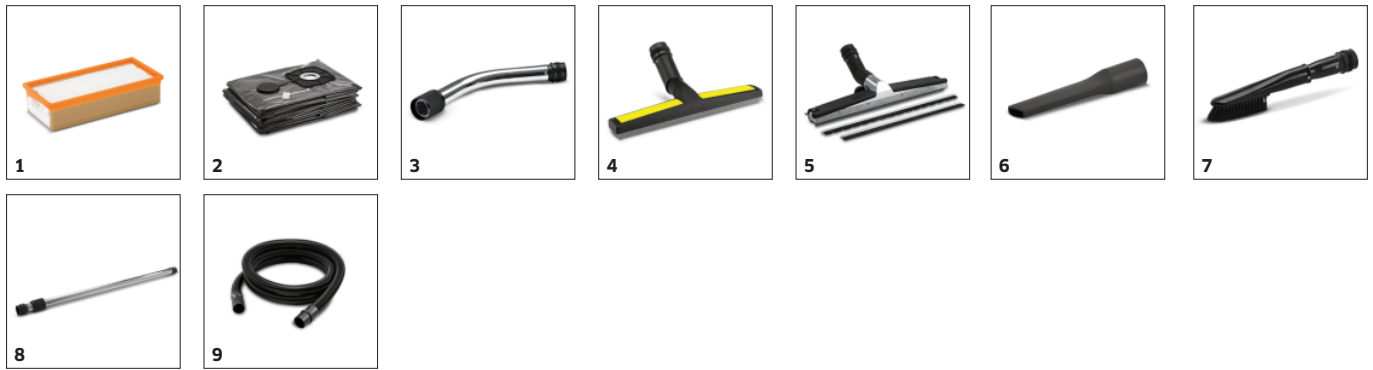

		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	1	6.904-364.0	Za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje: HEPA 14 (H14) filter s ravnim naborima. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	■
Set/džakovi za sigurnosne filtere				
Sigurnosne filter vreće, 5 ×, NT 75/1	2	6.904-420.0	Za pražnjenje bez prašine / sa malo prašine u vezi sa kontejnerom 4.070-930.0, sa vrećom za odlaganje, električno provodljivom. Testirano i odobreno za klasu prašine H.	□
KRIVAK				
Krivak, metal				
Jedinstvena krivina, NT sigurnosni usisivač, DN 40, hromirani metal, navojni prsten na kraju za crevo, cevna navrtka na kraju za pribor	3	4.036-032.0	Jedinstvena DN 40 krivina od hromiranog metala za NT sigurnosne usisivače. Opremljena navojnim prstenom na kraju za crevo i cevnom navrtkom na kraju za pribor.	■
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, standardna plastična, DN 40	4	4.763-244.0	Višenamenska plastična mlaznica (DN 40) radne širine 360 mm. S bočnim valjcima, trakastim četkama (6.905-878.0) i gumenim trakama (6.905-877.0). Samo za NT-80/1 B1 M + MS.	■
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	5	4.130-399.0	Aluminijumska podna mlaznica, uzemljena, neizmenjiva, 450 mm, podesiva po visini. Standardni pribor za NT 80/1 B1 Ms i opciono za NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, jedinstveni Z22 spoj, DN 40, plastičan, 290 mm	6	4.763-243.0	Plastični uski nastavak (DN 35) sa neizmenljivim vijčanim spojem za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 290 mm.	■
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica nepogrešiva	7	4.763-242.0	Višenamenska mlaznica od prirodnih čekinja (goveđa dlaka). Rub čekinje: 120 × 45 mm. Samo za NT 801 B1 M, B1 MS i NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□
USISNE CEVI				
Usisne cevi, metal				
Usisna cev, nepogrešiva	8	4.025-372.0	Usisna cev DN 40, hromirani metal, 1 × 1,0 m - nepogrešiv sa uvrtnim spojem.	■
USISNA CREVA				
Suction hoses zone 22				
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, elektroprovodno, jedinstveni priključak za zonu 22, bajonet	9	4.440-991.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa Kärcher usisivačima za mokro i suvo usisavanje koji su kao bezbedni od eksplozije namenjeni Zoni 22.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-751-me-ec-h-z22-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>