

Informacije o proizvodu

KARCHER NT 75/2 TACT² ME usisivač za suvo i mokro usisavanje

K'ARCHER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-752-tact-me-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>

NT 75/2 TACT² ME

Prenosan, snažan, izdržljiv, robusan i mnogo praktičnih funkcija čine usisivače Tact² svestranim uređajem za mnogo sitne prašine. NT 75/2 Tact² Me serijski dolazi s antistatičkim paketom.



Made in Europe



Kataloški br.

1.667-288.0

- Automatsko čišćenje filtera Tact²
- Antistatic system
- Integrisana površina za odlaganje na vrhu kućišta


Tehnički podaci

		4039784727267
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	2 × 74
Usisavanje	mbar / kPa	254 / 25,4
Kapacitet posude	l	75
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2760
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	73
Težina bez pribora	kg	27,8
Težina sa ambalažom	kg	35
Dimenzije (D × Š × V)	mm	630 × 545 × 920

Oprema

Usisno crevo	m	4 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Nerdajući čelik
Filter-kesa	Kom	1 / Papir
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Crevo za odvod (otporno na ulje)		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Antistatic system		■
Prohromska posuda		■
Flat pleated filter		Papir
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact ²
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke

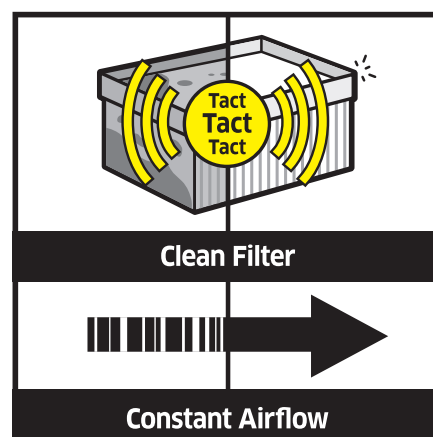

Jednostavno tamo i opet dalje

- Podesivi pomični luk i veliki točkovi garantuju lak transport do mesta primene i na neravnoj podlozi.

Intelligentno čuvanje pribora

- Tako na primer mlaznice za pod mogu da se fiksiraju brzo i nezavisno od smera.

Automatsko čišćenje filtera Tact²

- Ravan faltasti filter nove vrste se može skinuti sa čiste strane i podeljen je u 2 polovine, koje se naizmenično čiste ciljanim udarima vazduha.
- Fine prašine ne mogu da zapuše filter. Strujanje vazduha dugo vremena ostaje konstantno visoko.

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan faltasti filter, papirni	1	6.907-276.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od papira sa slojem nano čestica. Idealno za usisavanje fine prašine i suvih čestica nečistoće.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ravan faltasti filter, PES				
Ravan faltasti filter PES	2	6.907-277.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od PES netkanog tekstilnog materijala sa zaštitom od truljenja. Idealno u slučaju čestih primena mokrih usisivača.	<input type="checkbox"/>
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan naborani filter PTFE	3	6.907-449.0	Poliesterski filc sa PTFE prevlakom, odobren za klasu prašine M, za Tact ² usisivače. Posebno pogodan za jako lepljive materijale.	<input type="checkbox"/>
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 300 mm	4	5.130-655.0	Plastičan uski nastavak nominalne širine DN 40 za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Posebno prikladno za usisavanje teško dostupnih područja, poput spojeva, proreza i čoškova.	<input checked="" type="checkbox"/>
Uski nastavak, NT, DN 35, metalni, 370 mm	5	6.900-922.0	Plastični uski nastavak (DN 35) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	6	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	7	6.903-863.0	Prirodne čekinje (goveđa dlaka), čekinje 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro i suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	8	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35	10	6.906-384.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, DN 40, 90 mm	11	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
	12	2.840-095.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 40 za pranje automobila posebno je dizajnirana za nove Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa sistemskom spojnicom na usisnom cevju. Radna širina: Približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	13	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	14	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za usisavanje cevi				
Četka za cev 35/100	15	6.903-035.0	Plastika, prečnik cevi 100 mm	<input type="checkbox"/>
Četka za cev 35/200	16	6.903-036.0	Plastika, prečnik cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter-kese od netkanog tekstila, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	17	2.885-753.0	Velike, otporne na habanje, troslojne filterske kese od netkanog tekstila za sve Kärcherove dvomotorne usisivače za mokro i suvo usisavanje. Sertifikovane za prašinu klase M, pogodne za posude veličine od 65 do 75 litara.	<input type="checkbox"/>
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	18	6.904-285.0	5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
FILTER T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	19	6.904-364.0	Za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje: HEPA 14 (H14) filter s ravnim naborima. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	<input type="checkbox"/>
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	20	6.904-252.0	Klasa prašine L testiran, za opšte čišćenje, suvo i mokro, na kidanje otporno.	<input type="checkbox"/>
Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine				
Plastični džak za uklanjanje otpada bez prašine, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	21	6.900-698.0	PE-Plastični džak za uklanjanje otpada.	<input type="checkbox"/>
Filter od tekstila				
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	22	6.904-282.0	Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivače sa dva motora.	<input type="checkbox"/>
Filter sa svećama Wood, NT 65/2, NT 75/2	23	2.414-003.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drveta i vlaknaste prašine pomoću naših NT 65/2 i 75/2 Tact usisivača sa dva motora.	<input type="checkbox"/>
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Krivina, NT, DN 35, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	24	5.031-718.0	DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 35, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	25	5.031-939.0	Elektroprovodna DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 40, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	26	5.032-427.0	Elektroprovodna DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	27	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 35, nerdajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	28	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerdajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Kataloški br.		
KRIVAK				
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	29	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 40, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	30	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Usisne cevi, prohrom				
Usisna cev	31	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-531.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-154.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.	<input type="checkbox"/>
Usisne cevi, metal				
Usisna cev	34	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	<input type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Hose connection				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	35	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	<input type="checkbox"/>
Spojni priključak DN40, sa unutrašnjim navojem.	36	6.900-286.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa dvostranim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva DN 40 bez priključnih delova.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Komplet za popravku, C 40	37	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, obujmica 1.0, priključni adapter	38	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo s krivinom, NT, DN 40, dužina 4 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	39	4.440-678.0	Usisno crevo je zahvaljujući krivini, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	40	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	41	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 1.0, bajonet 1.0	42	6.906-714.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Usisno crevo s krivinom i PFC modulom, NT, DN 40, dužina 4 m, elektroprovodno, objumica 1.0, bajonet 1.0	43	4.440-728.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući krivini, PFC modulu, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 16 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	44	6.906-635.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 16 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, objumica 1.0, bajonet 1.0	45	6.906-877.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	46	4.440-264.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 3 m, konus, bajonet 1.0	47	4.440-328.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 3 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	48	4.440-467.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	49	4.440-613.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	50	4.440-616.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	51	4.440-263.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	52	4.440-303.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	53	4.440-463.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	54	4.440-466.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	55	4.440-612.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Set za nadogradnju Y-elementa				
Set za nadogradnju Y-elementa	56	2.637-217.0	Razvodni komad od plastike - posebno za NT usisivač	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavci C-DN 35	57	5.407-112.0	Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
Elektroprovodni DN 40 priključni adapter za DN 35 pribor	58	5.407-109.0	Elektroprovodni adapter (C 40) sa DN 35 spojnicom za povezivanje DN 35 pribora sa industrijskim C 40 ili C-DN 40 usisnim crevom. Pogodan za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci C-DN 40	59	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	60	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavak DN 40 na konus DN 35	61	5.407-006.0	Za spajanje malih mlaznica i usisnih cevi za konus DN 35: sistemska spojnica DN 40. Savršena za korišćenje u unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci za električni alat, na stezanje, električno provodljivi				
Priključni nastavci za električni alat C 35, EL	62	5.453-042.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za priključivanje električnih alata na komercijalno C ili C-DN 35 usisno crevo. Posebno za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
	63	5.453-048.0	Unutrašnji Ø 25,4 mm, spoljašnji Ø 34,6 mm/38 mm, el. samo NT-usisivač	<input type="checkbox"/>
	64	5.453-050.0	Unutrašnji Ø 27 mm, spoljašnji Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. samo NT-usisivač	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni				
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	65	5.453-016.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci za električni alat, vijčani, DN 35	66	5.453-026.0	Unutrašnji Ø 28,6 mm, spoljašnji Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	67	6.902-059.0	Električno provodljiva priključna čahura za električne alate. Unutrašnji prečnik: 32 mm. Spoljni prečnik: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-095.0	Vijčana dvostepena utičnica za električne alate. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35. Unutrašnji prečnik: 28 mm. Spoljni prečnik: 34 mm i 38,8 mm. Posebno za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)				
Produžetak DN 40 - DN 61	69	5.453-019.0	Sa DN 40 na DN 61: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Posebno za NT - usisivače.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	70	5.407-108.0	Sa navojem redukciona čaura - od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske čašice NT.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	71	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	72	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	73	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	74	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE				
Komplet za mokro i suvo usisavanje, ID 40, električno provodljivo	75	2.638-147.0	Električno provodljiv set dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje nominalne veličine DN 40 za Kärcher usisivače. Usisni komplet se sastoji od usisnog creva, krivine, podne mlaznice, mlaznice za fuge i dve usisne cevi.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	76	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
SET ZA ADAPTACIJU NA NEPROVDLJIVE MEDIJE				
ABS neprovodljivi mediji Tact ² + Ap	77	2.642-602.0	Za isključivanje prilikom usisavanja neprovodljivih tečnosti kao što su ulja i masti	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Produžni kabal	78	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem napreznja i zaštitom od presavijanja.	<input type="checkbox"/>
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Korpe sa sitom				
Sito za strugotine	79	5.731-645.0	Plastika, perforirana sa unutrašnjim navojem. Za zaštitu odvodnog creva od grubih strugotina itd.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-752-tact-me-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>