

Uputstvo za upotrebu (EN)

AQIRYS kućište Canopus



AQIRYS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/aqirys-kuciste-canopus-akcija-cena/>



CANOPUS


GHID DE INSTALARE

INSTALLATION GUIDE

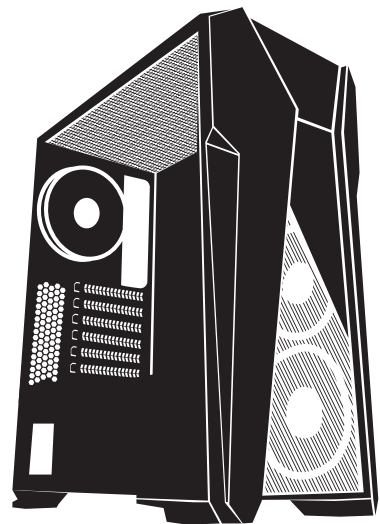

RO / EN

0




RO

- A: Scoateți panourile laterale și panoul frontal.
B: Instalați sursa de alimentare.
C: Instalați placa de bază.
D: Instalați ventilatoarele.
E: Instalați HDD-ul (hard-disk drive).
F: Instalați SSD-ul (solid-state drive).
G: Instalați placa grafică (VGA).


EN

- A: Remove the side panels and front panel.
B: Install the power supply (PSU).
C: Install the motherboard (MB).
D: Install the fans.
E: Install the hard-disk drive (HDD).
F: Install the solid-state drive (SSD).
G: Install the graphics card (VGA).

Accesorii incluse Included accessories



C



- 1 Mini-ITX
2 Micro-ATX
3 ATX


RO

- Aliniați găurile plăcii de bază cu distanțierele din cupru și fixați folosind suruburile Nr.3. Dacă unul dintre distanțiere lipsește, adăugați un distanțier nou Nr.2.

EN

- Align the MB holes with the copper spacers and secure using the No.3 screws. If one of the spacers is missing, add a new spacer (No.2).

A




RO

- Va rugăm să scoateți panourile laterale înainte de a scoate panoul frontal. Desurubați suruburile și scoateți panourile laterale. Pentru scoaterea panoului frontal, trageți de marginea de jos a acestuia.

EN

- Please remove the side panels before removing the front panel. Unscrew the screws and remove the side panels. To remove the front panel, pull on the bottom edge.

B

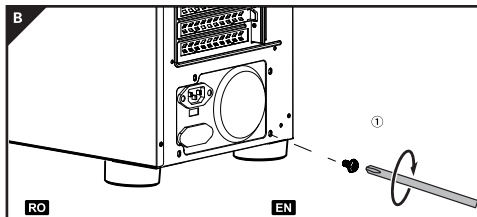


RO

- Aliniați fantele de aerisire ale sursei și găurile de prindere pentru suruburi cu carcasa; fixați sursa folosind suruburile Nr.1.

EN

- Align the PSU ventilation slots and threaded holes with the case; secure the PSU using the No.1 screws.

D

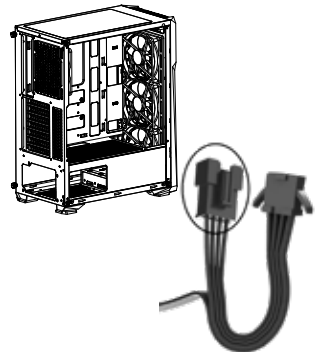

RO

- Ventilatoare acceptate (maxim)
Frontal: 3x 120 mm sau 2x 140 mm
Spate: 1x 120 mm
Tavan: 2x 120 mm
Camera sursei: 2x 120 mm

Pentru performanțe superioare, carcasa permite folosirea unui sistem de răcire cu lichid, oferind posibilitatea instalării unui radiator de 120/240/280/360 mm slim (25 mm grosime maximă).

Nota: Pentru funcționarea corespunzătoare a ventilatoarelor incluse, va rugăm să le conectați doar la adaptorul tata de 4 pini de pe panoul frontal.


EN

- Supported fans (maximum)
Front: 3x 120 mm or 2x 140 mm
Back: 1x 120 mm
Top: 2x 120 mm
Bottom: 2x 120 mm

For superior performance, the chassis allows the use of a liquid cooling system, offering the possibility of installing a 120/240/280/360 mm slim radiator (25 mm maximum thickness).

Note: For the correct operation of the included fans, please connect them only to the 4-pin male adapter on the front panel.

E

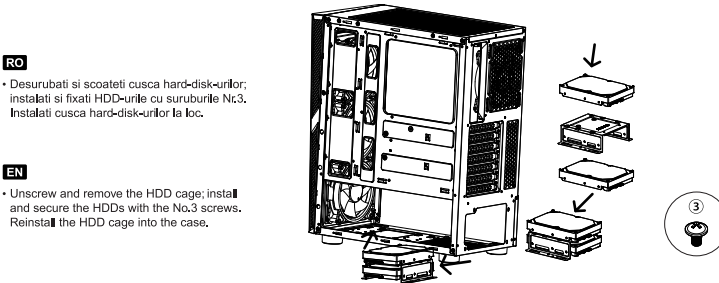


RO

- Desurubați și scoateți cușca hard-disk-urilor; instalați și fixați HDD-urile cu suruburile Nr.3. Instalați cușca hard-disk-urilor la loc.

EN

- Unscrew and remove the HDD cage; install and secure the HDDs with the No.3 screws. Reinstall the HDD cage into the case.

F

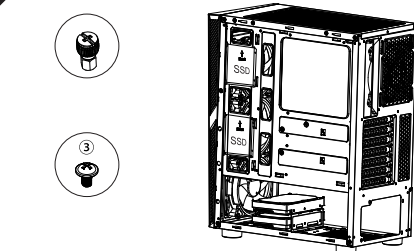


RO

- Instalați SSD-urile ca în imaginea de mai sus și fixați-le cu suruburile Nr.3.

EN

- Install the SSDs as in the image above and secure them with the No.3 screws.

G

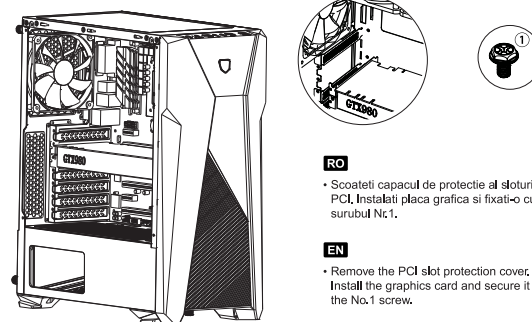

RO

- Scoateți capacul de protecție al sloturilor PCI. Instalați placa grafică și fixați-o cu surubul Nr.1.

EN

- Remove the PCI slot protection cover. Install the graphics card and secure it with the No.1 screw.

Panou I/O

I/O PANEL


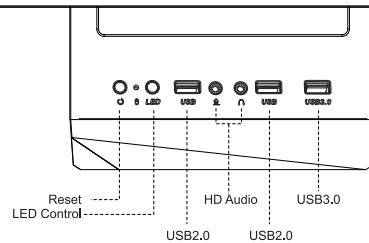


Diagrama pinilor pentru cablul panoului I/O

PIN diagram for I/O panel cable

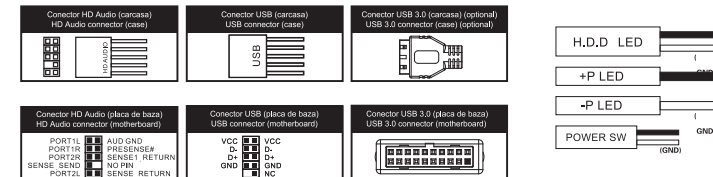

RO

- Nota: apăsați butonul LED pentru modificarea efectului de iluminare. Sistemul de iluminare al carcasei poate fi conectat la header-ul ARGB al unei plăci de bază compatibile. În cazul utilizării acestei facilități, țineți apăsat 5 secunde butonul LED pentru a activa controlul iluminării prin placa de bază.

EN

- Note: press the LED button to change the lighting effect. The case lighting system can be connected to the ARGB header of a compatible motherboard. When using this feature, press and hold the LED button for 5 seconds to activate the control of the illumination through the motherboard.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Aqirys, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/aqirys-kuciste-canopus-akcija-cena/>