

Uputstvo za upotrebu

FIELDMANN usisivač za pepeo FDU 201001-E



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/fieldmann-usisivac-za-pepeo-fdu-201001-e-akcija-cena/>



FDU 201001-E

1



2



A




B




C


3



4

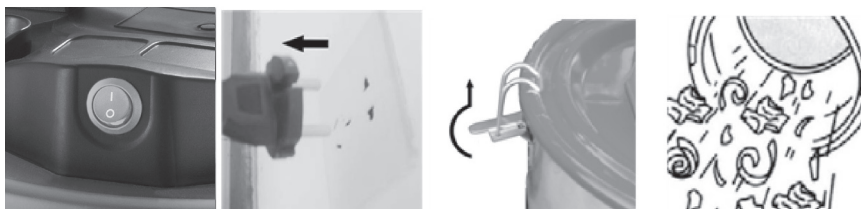

5

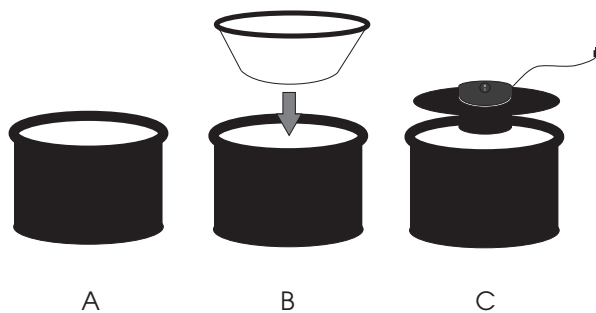


6


A



B

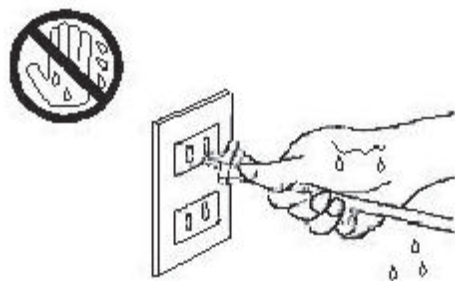

C

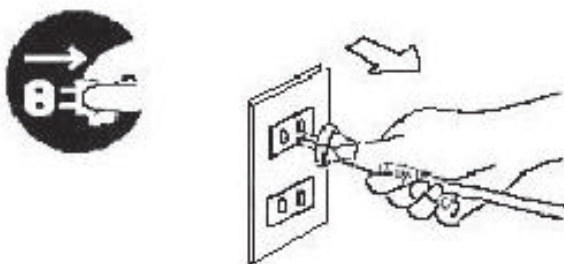

Usisivač pepela

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Zahvaljujemo Vam se na kupovini ovog usisivača pepela. Pre nego što počnete da ga koristite, molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korišćenje i sačuvajte za sledeću upotrebu.

SADRŽAJ

1. OPŠTI BEZBEDNOSNI PROPISI	2
2. OBJAŠNJENJE NALEPNICA SA INSTRUKCIJAMA NA UREĐAJU	3
3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ AMBALAŽE	4
4. VAŽNE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE	5
5. BEZBEDNOSNE MERE	6
6. MONTAŽA USISIVAČA	6
7. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE	7
8. ODRŽAVANJE NAKON KORIŠĆENJA	7
9. ČIŠĆENJE FILTERA	7
10. TEHNIČKI PODACI	7
11. UKLANJANJE	8
12. IZJAVA O USKLAĐENOSTI CE	9

1. OPŠTI BEZBEDNOSNI PROPISI

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i budite oprezni da ne bacite bilo koji deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove proizvoda.
- ✿ Držite proizvod na suvom mestu, van domašaja djece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i instrukcije. Nepoštovanje upozorenja i instrukcija može uzrokovati strujni udar, požar i / ili teške povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalaži koja sprečava oštećenje prilikom transporta. Ova ambalaža je sirovina i moguće je dati na recikliranje.

Uputstvo za korišćenje

Pre nego što počnete s radom, pročitajte sledeće bezbednosne propise i instrukcije za korišćenje. Upoznajte se sa elementima za korišćenje i pravilnim korišćenjem opreme. Uputstvo pažljivo čuvajte za buduće potrebe. Barem tokom garantnog perioda, preporučujemo da sačuvate originalnu ambalažu, uključujući i unutrašnji materijal za pakovanje, račun i garantni list. U slučaju prevoza, upakujte uređaj ponovo u originalnu kartonsku kutiju od proizvođača, kako bi se osigurala maksimalna zaštita tokom transporta (npr., seoba ili slanje u servisni centar).

 **Napomena:** Ako uređaj dajete drugim osobama na raspolaganje, predajte ga zajedno sa uputstvom. Pridržavanje priloženog uputstva za korišćenje je pretpostavka pravilnog korišćenja uređaja. Uputstvo za korišćenje takođe sadrži uputstva za korišćenje, održavanje i popravke.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za nezgode ili štete koje proizlaze iz nepoštovanja ovog uputstva.

2. OBJAŠNJENJE NALEPNICA SA INSTRUKCIJAMA NA UREĐAJU



Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa odgovorajućim standardima.




Ovaj proizvod je opremljen
sertifikatom sigurnosti.



Pre korišćenja aparata pažljivo
pročitajte Uputstvo za upotrebu.



Ne usisavajte gorući žar, predmete koji
gore, i predmete koji prelaze
temperaturu od 40°C.



3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKETA

Opis uređaja (vidi sliku 1)

- 1 – prekidač
- 2 – držač
- 3 – gornji poklopac motora
- 4 – zaštitnik tela motora
- 5 – kabl za napajanje
- 6 – rezervoar za prikupljanje
- 7 – stezaljke
- 10 – filter
- 13 – metalno crevo
- 14 – priključak creva
- 15 – ručka creva
- 16 – aluminijumska tuba

Sadržaj isporuke

Uređaj pažljivo izvadite iz ambalaže i proverite, da li su sledeći delovi kompletni:

- ✿ Usisivač pepela
- ✿ Pamuk filter
- ✿ Metalno crevo
- ✿ Aluminijumsko crevo
- ✿ Garantni list
- ✿ Uputstvo za korišćenje

Ukoliko delovi fale ili su oštećeni, molimo da se obratite prodavcu, tamo gde je uređaj kupljen.

4. VAŽNE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

⚠ PAŽNJA! Pridržavajte se sledećih uputstava radi eliminisanja rizika od požara, strujnog udara i povreda.

- ✿ Nikada ne usisavajte predmete koje gore ili se dime, npr. užarene ugljeve, opuške cigareta ili šibice.



- ✿ Nemojte koristiti usisivač bez instaliranog filtera.
- ✿ Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je pod naponom. Izvucite utikač iz mrežne utičnice, ako aparat ne budete koristili neko vreme i pre bilo kakve aktivnosti vezane za njeno održavanje.
- ✿ Nikada ne koristite aparat na otvorenom prostoru, na mokroj površini, usledio bi rizik od strujnog udara. Ovaj aparat nije igračka za decu. U slučaju da ovaj aparat koristi dete ili se koristi u blizini dece, mora biti osiguran strogi nadzor.
- ✿ Koristite aparat tačno kako je navedeno u ovim instrukcijama, koje su navedene u ovom uputstvu za korišćenje i koristite samo alat preporučen od strane proizvođača.
- ✿ Nemojte koristiti aparat ako kabl za napajanje ili utikač pokazuje znakove oštećenja. Kontaktirajte službu za korisnike u slučajevima kada primetite kvar Vašeg aparata, ako aparat padne na pod, ako je oštećen, ostao je na otvorenom prostoru ili je došlo do dodira s vodom.
- ✿ Nemojte povlačiti kabl za napajanje i koristiti kabl kao ručku prilikom premeštanja aparata. Budite oprezni da ne pritisnete kabl do vrata i da se kabl ne vuče preko oštarih ivica i uglova. Vodite računa da kabl ne pritiskate u vrata i da nije vučen preko oštarih ivica i uglova. Takođe vodite računa da prilikom rada ne prolazite točkovima kroz kabl aparata. Štitite kabl pre dodira toplih površina.
- ✿ Kod izvlačenja aparata od dovoda električne energije nemojte izvlačiti utikač iz utičnice vučenjem kabla, držite uvek za utikač.
- ✿ Prilikom rukovanja aparatom neka Vam uvek ruke budu suve.
- ✿ Nemojte stavljati u otvor aparata nikakva strana tela, a ako su otvori zapušeni, ne puštajte aparat u rad. Otvore održavajte čistim i uklanjajte prašinu, zapuštene ostatke, kosu i sve druge nečistoće, koje mogu negativno uticati na protok vazduha.
- ✿ Držite Vašu kosu, labavu odeću, prste i sve ostale delove tela van domašaj pokretnih delova aparata.

- ✿ Sve elemente za podešavanje aparata najpre isključite, a zatim izvadite utikač iz mrežne utičnice.
- ✿ Budite posebno oprezni prilikom čišćenja stepenica.
- ✿ Nikada ne usisavajte tečnosti, zapaljive ili eksplozivne materije, kao što je benzin, nemojte koristiti usisivač u blizini ovih stvari, nemojte ostaviti utičnicu da slobodno oscilira u prostoru.
- ✿ Pre stavljanja creva za usisavanje prvo izvucite utikač iz mrežne utičnice.
- ✿ Nikada nemojte koristiti usisivač bez vrećica za prašinu i / ili filtera.
- ✿ Oštećen dovodni kabl za napajanje ovog aparata mora zbog bezbednosnih razloga zameniti proizvođač, njegova servisna radionica.
- ✿ Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu do 8 godina starosti) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i/ili nedostatkom iskustva i / ili znanja. Korišćenje ovog aparata od strane takvih osoba jedino je moguće uz pretpostavku da će njihova bezbednost biti pod nadzorom stručne osobe ili da osoba pribavi uputstvo, kako pravilno koristiti aparat. Deca moraju biti pod nadzorom radi sigurnosti da se ne igraju s aparatom.
- ✿ Ovaj usisivač je namenjen samo za usisivanje za suvo.

5. BEZBEDNOSNE MERE (slika.6)

- ✿ Nemojte usisavati užarene ugljeve, zapaljene predmete, predmete prelazeći 40°C (104°F).
- ✿ Postarajte se, da su Vam ruke suve pre nego što priključite utikač u mrežnu utičnicu.
- ✿ Ne isključujte aparat iz električne mreže izvlačenjem kabla, uvek isključite izvlačenjem iz utikača.

6. MONTAŽA USISIVAČA (slika 2)

Pre montaže ili demontaže pojedinih delova uvek najpre isključite utikač iz mrežne utičnice.

- ✿ Pripremite sve delove alata (slika2/A). Na
- ✿ Na ručku creva stavite crevo (slika 2/B).
- ✿ Fleksibilno crevo stavite prema slici i kraj s priključkom umetnite u usisni otvor na gornjoj strani usisavača. Pritisnite prema unutrašnjem delu, u pravilnom položaju creva ćete čuti klik (slika 2 / C).

7. INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE

Uključivanje i isključivanje

- ✿ Usisivač se uključuje pomoću prekidača UKLJ./ISKL (slika 3).

Nakon isključenja usisivača

Nakon što se usisivač isključi, isključite uređaj pomoću prekidača i izvucite utikač iz utičnice. Uklonite crevo iz usisne rupe; uklanjanje creva ne zahteva preveliku snagu. Na kraju uklonite nakupljenu prašinu iz posude za skupljanje (slika 4).

8. ODRŽAVANJE NAKON KORIŠĆENJA

Odšrafite šraf za pričvršćivanje filtera i uklonite filter.

Zatim očistite ili zamenite filter.

Prilikom demontaže filtera pratite korake na slikama 5/A, 5/B

Prilikom demontaže filtera pratite korake na slikama 5/C.

9. ČIŠĆENJE FILTERA

- ✿ Preporučujemo čišćenje filtera najmanje jednom mesečno ili u slučaju vidljivog prljanja ili ograničene usisne snage i povećane buke motora nego što je normalno.
- ✿ Nikada ne smete koristiti usisivač bez instaliranog filtera . Usisivač bez instaliranog filtera će oštetiti motor.
- ✿ Pre čišćenja uvek isključite usisivač od dovoda napajanja.
- ✿ Filter nije moguće prati u mašini za pranje posuđa.
- ✿ Nemojte za sušenje filtera koristiti fen za kosu.
- ✿ Najbolji način je prati filter ručno.

10. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

USISIVAČ PEPELA	
Napon/frekvencija	230V/50Hz
Ulazna snaga	1000W
Usisavanje pepela	Do 40 °C
Filter	Filter za pamuk
Metalna posuda	20L
Metalno crevo	1m
Aluminijumsko crevo	0.15 m
Težina	4kg
Kabl za napajanje	3m
Nivo buke	80dB(A)

11. UKLANJANJE

UPUTSTVA I INSTRUKCIJE O ODLAGANJU ISKORIŠĆENE AMBALAŽE

Iskorišćeni materijal ambalaže odložite na mesto predviđeno od strane opštine za odlaganje otpada.

UKLANJANJE KORIŠĆENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA



Ovaj simbol na proizvodima ili u pratećim dokumentima znači da iskorišćeni električni i elektronski proizvodi ne mogu biti mešani sa standardnim komunalnim otpadom. Za ispravno uklanjanje, renoviranje i recikliranje odložite ove proizvode na određena sabirna mesta. Alternativno u nekim zemljama Evropske unije ili u drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode lokalnom prodavcu prilikom kupovine ekvivalentnog novog proizvoda. Ispravnim uklanjanjem ovog proizvoda pomažete očuvanje dragocenih prirodnih izvora i tako sprečavate štetan uticaj na životnu sredinu i ljudsko zdravlje, što bi moglo prouzrokovati posledice neispravnog uklanjanja otpada. Za više detalja obratite se lokalnim vlastima ili najbližim odlagalištima. U slučaju neispravnog uklanjanja ove vrste otpada kazne mogu biti u skladu s nacionalnim propisima.

Za privredne subjekte u zemljama Evropske unije

Ukoliko želite da uklonite električne i elektronske uređaje, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavca ili dobavljača. Uklanjanje u drugim zemljama van Evropske unije. Ovaj simbol je važeći u Evropskoj uniji. Ukoliko hoćete ovaj proizvod da uklonite, zahtevajte potrebne informacije za ispravan način uklanjanja od lokalnih vlasti svog prodavca.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve direktiva EU, koje se odnose na isti.

Izmene u tekstu, dizajnu i u tehničkim specifikacijama mogu se promeniti bez prethodne najave i zadržavamo pravo na njihove izmene.

12. IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Proizvod/ oznaka: USISIVAČ PEPELA / FIELDMANN

Tip / model: FDU 201001-E 230 V/50 Hz /1 000 W

Proizvod je usklađen sa dole navedenim propisima:

- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2014/35/EU o harmonizaciji pravnih propisa država članica koje se odnose na električnu opremu namenjenu za upotrebu unutar određenih naponskih granica.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2014/30/EU o približavanju pravnih propisa država članica koje se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost i ukidanje Direktive 89/336/EHS.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2006/42/ES od 17. maja 2006 za uređaje i o izmeni Direktive 95/16/ES.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2002/95/ES od 27. januara 2003 o ograničenjima upotrebe nekih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2005/88/ES

i standardima:


- ✿ EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
- ✿ EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
- ✿ EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011
- ✿ EN 55014-2:2015
- ✿ EN 61000-3-2:2014
- ✿ EN 61000-3-3:2013

Oznaka CE: 16

Trgovačko društvo FAST ČR, a.s.(d.d.) ima ovlašćenja da pregovara u ime proizvođača.

Proizvođač:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
DIČ (Poreski ident. broj): CZ26726548

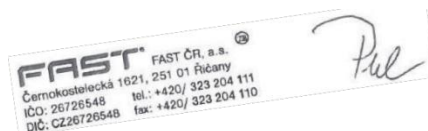

U Pragu, 17. 7. 2016.g.

Ime: Dipl.Ing. Zdeněk Pech
Predsednik upravnog odbora

Potpis i pečat:

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Fieldmann, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/fieldmann-usisivac-za-pepeo-fdu-201001-e-akcija-cena/>