

Uputstvo za upotrebu

ISKRA usisivač za pepeo ZN1601-20L



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-usisivac-za-pepeo-zn1601-20l-akcija-cena/>



MODEL: ZN1601-18L, ZN1601-20L

SRB

USISVAČ ZA PEPEO

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE


PAŽNJA!

PRE KORIŠĆENJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJE SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.


PAŽNJA!

POŠTUJTE SVA BEZBEDOSNA UPUTSTVA I BEZBEDOSNE MERE!


UPOZORENJE

Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog nepravilnog korišćenja uređaja, nepravilnog održavanja i intervencije na uređaju, sa ciljem zamene delova ili izmene. Intervencije na uređaju mogu biti izvedene samo od strane ovlašćenog servisera proizvođača uređaja.


UPOZORENJE

Priručnik nemojte baciti. Čuvajte ga za kasniju upotrebu (npr. kod prenosa vlasništva)! **PROČITAJTE I SHVATITE SVA UPUTSTVA I UPOZORENJA, KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!**


UPOZORENJE

Nepoštivanje uputstva i upozorenja koja su navedena u ovom priručniku, mogu dovesti do strujnog udara, požara i/ili do vrlo ozbiljnih povreda. Uređaj je namenjen korišćenju u domaćinstvu, a ne za profesionalne namene.

VAŽNA UPUTSTVA

Pre nego što počnete koristiti uređaj, važno je da pročitate i sledite uputstva, koja će biti prikladne za kasnije korišćenje.

Posebnu pažnju obratite na poglavlje koje se odnosi na "Vašu bezbednost".




Pažnja!

Pročitajte uputstva za upotrebu!

Uređaj ne ostavljajte na kiši!

Samo za hladan pepeo*!

Ako temperatura usisanog materijala prelazi 40 °C, postoji opasnost od požara!

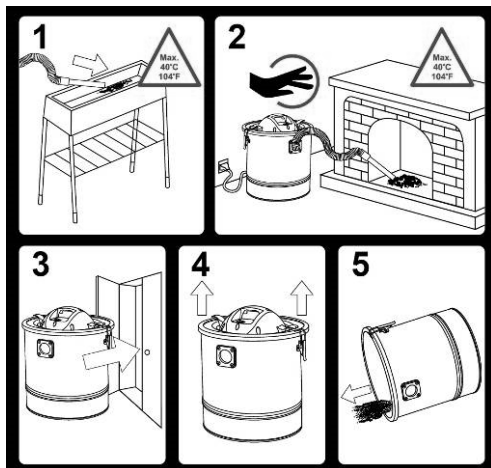

1. Tokom usisavanja stalno proveravajte da li se cevi i usisivač pregrevaju.

2. Ne usisavajte zapaljive materije. Materijal koji usisavate ne sme prelaziti temperaturu od 40 °C.

3-5. Nakon i posle usisavanja, usisivač otvorite na otvorenom i ispraznite ga i očistite.

Za vašu bezbednost

- Utičnica uređaja mora odgovarati utičnici električne mreže. Nikada i ni pod kojim uslovima ili razlozima, ne menjajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere sa uzemljenim uređajima.
- Standardni, neprerađeni utikač i utičnica smanjuju rizik od strujnog udara.
- Uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu.
- Uređaj nije namenjen za vanjsko korišćenje.
- Ne dozvolite da uređaj radi bez nadzora kada je uključen. Kada ga ne koristite ili tokom održavanja, uređaj isključite iz električne mreže.
- Ne dozvolite da uređaj radi bez nadzora.
- Uređaj ne koristite kao igračku. Budite posebno pažljivi kada su u blizini deca i životinje.
- Uređaj nije namenjen za korišćenje osobama (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih ne nadzire ili im ne daje uputstva za korišćenje uređaja, osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Uređaj čuvajte van dohvata dece.
- Uređaj nikada ne usmeravajte direktno prema ljudima, životinjama i biljkama.
- Uređaj nikada ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kabl, ne smeju koristiti, igrati se ili održavati deca mlađa od 8 godina ili slabe osobe, koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Deca moraju biti pod nadzorom, da se ne igraju sa uređajem.
- Uređaj smeju koristiti deca stara najmanje 8 godina i osobe, koje imaju ograničene fizičke ili mentalne sposobnosti, ili nemaju dovoljnog znanja i iskustva, samo ukoliko ih neko pri korišćenju nadzire ili ako ih je osoba, koja je odgovorna za njihovu bezbednost, podučila radu i korišćenju uređaja.
- Uređaj ne koristite ukoliko je napojni kabl oštećen. Ukoliko uređaj ne radi, odnesite ga ovlašćenom serviseru. U slučaju da je napojni kabl oštećen, potrebno ga je zameniti u ovlašćenom servisu.
- Uređaj ne nosite za kabl. Utikač ne isključujte iz utičnice tako da povlačite za kabl, već uhvatite za električni utikač i izvucite. Čuvajte kabl da se ne ošteti uljem, razređivačima i oštrim ivicama. Oštećen kabl može dovesti do kratkog spoja. Ne stavljajte kabl na vruće podloge.
- Ne izvlačite kabl silom iz utičnice.
- Ne koristite produžna kabla sa neodgovarajućim kapacitetom.
- Uređaj ne izlažite kiši.
- Ne koristite uređaj u eksplozivnoj atmosferi, npr.: u blizini zapaljivih tekućina, gasova ili prašine.
- Uređaj nakon svakog korišćenja isključite iz električne mreže.
- Ne dodirujte napojni kabl mokrim rukama i bez obuće.
- Ne stavljajte predmete u otvore. Ne koristite uređaj sa začepljenim otvorima.
- Kada koristite uređaj na stepenicama budite posebno oprezni.
- Uređaj čuvajte u suvom prostoru.
- Osigurajte da je radno mesto dobro osvetljeno.
- Koristite samo pribor za ovaj model uređaja.
- Nikada ne koristite uređaj bez filtera.
- Za čišćenje uređaja ne koristite razređivače.
- Uređajem ne usisavajte tekućine.
- Uređaj ne postavljajte na napojni kabl.
- Otvori na uređaju ne smeju biti zatvoreni.

UPOZORENJE

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili druga kvalifikovana osoba, kako bi se izbegle opasnosti. Ovaj proizvod je dizajniran za namene koje su navedene u ovoj knjižici. Ovaj uređaj je namenjen za rad u standardnoj zidnoj utičnici. Uređaj ne namenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.

Ovaj uređaj mora biti spojen na uzemljenu električnu utičnicu. U slučaju strujnog udara, uzemljenje obezbeđuje od direktnog udara. Utičnica uređaja mora odgovarati utičnici na električnoj mreži. Nikada, ni pod kojim uslovima ili razlozima, ne menjajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere kod uzemljenih uređaja. Standardni, neprerađeni utikač i utičnica smanjuju rizik od strujnog udara.

POSEBNA UPOZORENJA

- Uređaj ne koristite bez filtera.
- Mlaznice i cev za usisavanje tokom rada ne smeju biti u visini glave. Opasnost od povreda!
- Ne usisavajte vruće, užarene, goreće, eksplozivne ili zdravlju štetne materije ili prašinu (razred prašine L, M, H). U takve tekućine spadaju između ostalog i vruć pepeo, benzin, razređivači, kiseline ili lug. Opasnost od povreda!
- Pažnja! Zabranjeno je usisavanje opasnih materija (npr. benzina, razređivača, kiselina ili luga) i pepela nedozvoljenih zapaljivih materija (npr. iz peći za grejanje na ulje ili kotao za grejanje)! U suprotnom, može doći do oštećenja.
- Ne usisavajte sitnu zapaljivu prašinu, jer inače postoji opasnost od eksplozije.
- Ne usisavajte vruć pepeo i vruće, užarene ili goreće predmete (npr. ugljen, cigarete ...). Postoji opasnost od požara.
- Ne usisavajte tekućine, čađ ili prašinu i cementnu prašinu. Uređaj se može oštetiti.
- Materijal, koji usisavate, ne sme prelaziti temperaturu od 40 °C. Materijal, koji sa vana se čini hladan, još je uvek možda iznutra vrlo vruć. Vruć materijal se može u vazдушnom toku ponovno zapaliti. To takođe može oštetiti uređaj. U slučaju pregrevavanja isključite uređaj i izvucite utičnicu iz struje. Ostavite uređaj na otvorenom (pod nadzorom), da se ohladi.

KORIŠĆENJE



Uređaj je namenjen za usisavanje hladnog pepela, fine prašine i drugog materijala pogodnog za usisavanje iz kamina, peći na drveni ugalj, pepeljara ili roštilja. Uređaj ne koristite za usisavanje tekućina, čađi, prašine ili cementne prašine. Takođe, ne koristite za usisavanje kotlova i peći za grejanje na ulje. Usisavanje užarenog pepela i zapaljivih, eksplozivnih ili zdravlju štetnih materija (razred prašine L, M, H) je zabranjeno. Proizvođač ne odgovara za štetu koja je nastala radi neodgovarajuće ili pogrešne upotrebe.

Pre prvog korišćenja

- Pažljivo odstranite svu ambalažu.
- Bacite plastične dijelove ambalaže.
- Ne dozvolite da se deca igraju s ambalažom. Postoji mogućnost gušenja.
- Prije prvog korišćenja pažljivo pročitajte cijele uputstva za upotrebu i ostavite ih na sigurno mjesto, za kasnije korišćenje.

OPIS DELOVA

1. Prekidač za uključiti i isključiti
2. Ručka za nošenje
3. Poklopac kućišta
4. Spona za zatvaranje

5. Fleksibilno crevo za usisavanje
6. Cev za usisavanje
7. Metalno kućište za pepeo
8. Filter sa naborima



Slika 1



Slika 2

KORIŠĆENJE

Isključiti/Uključiti

1. Utikač uređaja uključite u utičnicu.
2. **Uključiti:** Postavite prekidač za uključiti i isključiti (1) u položaj »I«.
3. **Isključiti:** Postavite prekidač za uključiti i isključiti (1) u položaj »0«.

Uputstva za rad



Usisavanje užarenog pepela i zapaljivih, eksplozivnih ili zdravlju štetnih materija je zabranjeno. Opasnost od povreda!

- Postavite uređaj na ravnu površinu, koja nije osjetljiva na toplotu.
- Pri usisavanju uvek koristite cev za usisavanje. Držite cev za usisavanje pribl. 1 cm iznad pepela.
- Usisavajte samo ohlađeni pepeo, koji ne sme prelaziti 40 °C.
- Tokom usisavanja stalno proveravajte da li se metalno kućište i cev za usisavanje zagrevavaju.
- U slučaju zagrevavanja isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Ostavite uređaj na otvorenom (pod nadzorom), da se ohladi.
- Za transport uređaja uvek koristite ručku za nošenje (2).
- Metalno kućište možete puniti najviše do polovine, inače filter sa naborima se umasti.
- Ispraznite kućište na otvorenom kako biste sprečili prljanje unutrašnjih prostorija (vidite „Čišćenje i održavanje“).
- Očistite filter sa naborima (8) (vidite „Čišćenje i održavanje“), jer će se efikasnost usisavanja smanjiti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pre rada na uređaju, izvucite utikač iz utičnice. Uređaj nemojte prskati vodom i ne koristite agresivna sredstva za čišćenje i razređivače. Uređaj se može oštetiti.

UOBIČAJENO ČIŠĆENJE

Nakon svakog korišćenja uređaj temeljito očistite:

- Uređaj očistite na otvorenom kako bi ste sprečili prljanje unutrašnjih prostorija.
- Skinite poklopac kućišta (3) i ispraznite metalno kućište (7). Očistite metalno kućište vodom i ostavite da se osuši.
- Odstranite filter sa naborima (8) i očistite ga (vidi »Čišćenje filtera sa naborima«)

ČIŠĆENJE FILTERA SA NABORIMA

Ako je filter sa naborima istrošen, oštećen ili jako prljav, zamenite ga novim.

1. Otvorite spone za zatvaranje (4) i odstranite poklopac kućišta (3).
2. Odstranite filter sa naborima tako da ga zavrte u suprotnom smeru od kazaljke na satu.
3. Filter sa naborima očistite četkicom ili metlicom odnosno ispušite ga kompresorom vazduha (slika 3).
4. Ako želite filter možete saprati vodom. U tom slučaju filter morate prati sa unutrašnje strane (slika 4).
5. Filter pre postavljanja ostavite da se potpuno osuši na vazduhu.
6. Postavite filter sa naborima nazad na uređaj.



Slika 3

Slika 4

Slika 5

PRENOŠENJE UREĐAJA

Za prenošenje uređaja koristite ručku za nošenje, koja se nalazi na vrhu uređaja.

ČUVANJE UREĐAJA

- Uređaj treba biti ohlađen i suv.
- Napojni kabl omotajte oko nosača za napojni kabl na vrhu uređaja.
- Cev za usisavanje skinite sa uređaja i ostavite ga na sigurno mesto pored uređaja.
- Uređaj čuvajte na hladnom, suvom i bezbednom mestu, van dohvata dece.

SERVISIRANJE

Za bilo kakve popravke u garantnom roku ili nakon njega, obratite se ovlašćenom servisu i rado će vam pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje savetujemo vam, da iz bezbednosnih razloga, obratite se ovlašćenom servisu, gde će vam biti zamenjen.



Pre nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

	ZN1601-18L	ZN1601-20L
Radni napon:	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Snaga:	1000W	1000W
Usisna snaga:	17kPa / 170mBar	17kPa / 170mBar
Kapaciteta kućišta:	18 l	20 l
Dužina fleksibilnog creva za usisavanje	1 m	1 m
Dužina cevi za usisavanje	20 cm	20 cm
Promer cevi za usisavanje	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Dužina napojnog kabla	2 m	2 m
Težina (uključujući sav pribor)	3,46 kg	3,54 kg
Stepen zaštite	□ II	□ II

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-usisivac-za-pepeo-zn1601-20l-akcija-cena/>