

Uputstvo za upotrebu

ELEMENTA pametna kamera WFIP-5394T



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/elementa-pametna-kamera-wfip-5394t-akcija-cena/>



Uputstvo za upotrebu

Wi-Fi IP kamera

WFIP-5394T




Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

OPIS PROIZVODA

Wi-Fi kamera omogućava praćenje/nadzor sa udaljene lokacije pomoću pametnog telefona. Kamera se putem Wi-Fi konekcije povezuje sa aplikacijom na vašem pametnom telefonu. Preko telefona možete gledati sliku uživo ili moguće je podesiti da na detekciju pokreta šalje notifikacije na vaš mobilni.

355° ugao vidljivosti pomoću rotacije • dvosmerna audio komunikacija • 1080P rezolucija • podržava memorijske kartice do 128 GB • Tuya / Smart Life aplikacija

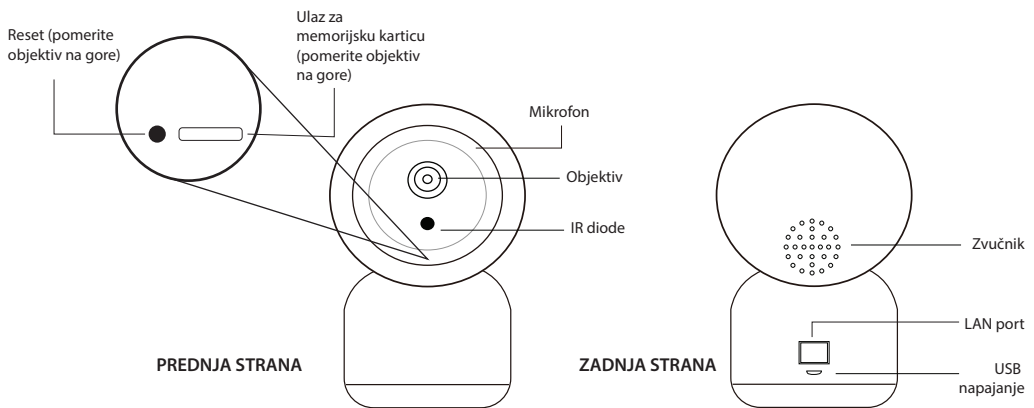

STVARI KOJE TREBATE ZNATI PRE UPOTREBE WI-FI KAMERE

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 G i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje tu kameru koja je uključena u struju.
- Uverite se da je kod Wi-Fi kamere dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa routera dok se kamera ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se kamera prijavila na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi kamere je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi kameru je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.
- Nije potrebno ponovo uparenje ako se kamera izvuče iz struje i uključuje se u drugu utičnicu u dometu routera.
- Ponovno pokretanje: Isključite kameru iz struje i uključite ponovo. Ovim je Wi-Fi kamera spremna za sinhronizaciju.

POVEZIVANJE WI-FI KAMERE PUTEM WI-FI KONEKCIJE (PODRŽAVA SAMO WI-FI MREŽU 2.4 GHZ)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a "Smart Life".
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa "+" tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nadite "Others" na listi i odaberite ga.
5. Uključite Wi-Fi kameru. Kamera će početi sama da se rotira, sačekajte 30 sekundi dok kamera ne da zvučni signal. Ovim je Wi-Fi kamera spremna za sinhronizaciju. Ukoliko nema zvučnog signala pritisnite i držite taster "Reset" 5 sekundi da biste uređaj vratili u fabrička podešavanja.



6. Na telefonu pritisnite "Confirm indicator rapidly blink".
7. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem Wi-Fi kamere.

NAPOMENE

- Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
- Uređaj koristite isključivo u okviru deklariranih vrednosti. Kvarovi izazvani nestručnim povezivanjem nisu obuhvaćeni garancijom.
- Pažljivo proučite tehničke karakteristike pre upotrebe proizvoda!
- Nemojte rastavljati uređaj samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na uređaju, na taj način gubite garanciju.
- Eventualne popravke uređaja prepustite kvalifikovanom licu.
- Nemojte montirati kameru na zid ili plafon pre nego što se uverite da kamera ispravno funkcioniše u vašem sistemu za video nadzor.
- Pažljivo vršite proračun ugla vidljivosti kamere pre nego što odaberete adekvatno mesto za montažu.
- Nemojte izlagati ovaj proizvod ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim vibracijama i mehaničkim opterećenjima. To može prouzrokovati kvarove proizvoda.
- Elektromagnetno polje fluorescentnih lampi i štedljivih sijalica može dovesti do naglih promena boja slike sa kamere. Da biste izbegli ovaj fenomen, senzor kamere nemojte usmeravati direktno u ovakve izvore svetlosti i nemojte montirati kameru u neposrednu blizinu ovakvih izvora svetlosti.
- Ne usmeravajte kameru ka jakim izvorima svetlosti, to može dovesti do preekspozicionirane slike.
- Nemojte montirati kameru u neposrednu blizinu rashladnih uređaja ili grejnih tela, to može dovesti do zamućenja slike usled pojave kondenzacije.
- Priključci na kameri nisu otporni na vodu, neophodno je izolovati ih od vode i vlage prilikom montaže, kako bi se sprečilo njihovo korodiranje kao i kvarovi kamere.
- Vodite računa da priključni kabl nije oštećen pre puštanja kamere u rad.
- Kamera poseduje ugrađene infracrvene LED diode koje osvetljavaju prostor noću. Noćni režim kamere se aktivira automatski kada je nivo svetlosti nizak.
- Kada je aktivan noćni režim, slika sa kamere je crno bela. Ovo je normalan način rada!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Senzor slike: 1/2.9" 2MP GC2053

Procesor: GK7102S

Rezolucija: 1080P

Kadrova u sekundi: 25fps

Video Bit Rate: 2000 Kbps

Kompresija: H.265

Video izlaz: Nema

Šum signala: veće ili jednako 55

IR diode: IR LED 6kom

IR domet: 10m

IR aktivacija: automatska

Minimalno osvetljenje: 0 Lux sa IR diodama

Objektiv: fiksni 3.6mm

Horizontalni ugao vidljivosti: 75°

Računarska mreža: 1xRJ45, 10/100Mb ethernet

Protokoli: TCP/IP, HTTPS, DHCP

Wi-Fi: Da, 2.4 Ghz

Napajanje / Struja: 5V==/ 1.5 A

Radna temperatura: -10°C ~ +50°C

Vlažnost vazduha: maks.95%

IP zaštita: IP20

Materijal kućišta: plastika

Dimenzije: 88(D) x 118(V) x 88(Š) mm

Masa: 320g

Upravljanje sa udaljene lokacije: da

Podešavanja slike: Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness,

Mirror, 3D NR, White Balance, FLK(Flicker Control)

PTZ kontrola (rotiranje): da

Dvosmerna audio komunikacija: da

Podrška SD memorijske kartice: microSD do 128GB



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Oznaka: WFIP-5394T
Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Elementa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/elementa-pametna-kamera-wfip-5394t-akcija-cena/>