

Uputstvo za upotrebu (EN)

NZXT Kraken Elite 360 RGB V2 crno (RL-KR36E-B2) vodeno hlađenje

NZXT



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/nzxt-kraken-elite-360-rgb-v2-crno-rl-kr36e-b2-vodeno-hladjenje-akcija-cena/>

INSTALLING THE PUMP

AMD INSTALLATION - AMS5 & AMD4 SOCKETS
INSTALACIÓN DE LA BOMBA
INSTALLATION DE LA POMPE
MONTAGE DE LA POMPE
INSTALLAZIONE DELLA POMPA
INSTALAÇÃO DA BOMBA
펌프 설치하기
ポンプの取り付け
安裝泵
安裝泵



STEP 4

- Orient the pump's tube to fit your build.
- Install the AMD AMS/AM4 Retention Bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure. Make sure the bracket is evenly secured on all sides before installation.
- The display orientation can be adjusted via NZXT CAM.

- Oriente el tubo de la bomba de tal modo que encaje en tu sistema.
- Instala el soporte de retención AMD AMS/AM4 presionando los dos lados dentro de la ranura en la bomba hasta que quede fijo. Asegúrate de que el soporte esté fijado uniformemente por todos los lados antes de la instalación.
- La orientación de la pantalla se puede ajustar a través de NZXT CAM.

- Oriente le tube de la pompe de manière à l'adapter à ta configuration.
- Installe le support de maintien AMD AMS/AM4 en poussant sur les deux côtés pour l'insérer dans le logement de la pompe jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Vérifie que tous les côtés du support sont bien en place avant l'installation.
- L'orientation de l'écran peut être modifiée via NZXT CAM.

- Den Pumpenschnlauch je nach Build verlegen.
- Die AMD AMS/AM4-Halterung durch Drücken beider Seiten in die Schlütze an der Pumpe installieren, bis sie sicher sitzt. Vor der Installation darauf achten, dass die Halterung an allen Seiten gleichmäßig eingerastet ist.
- Die Ausrichtung des Displays kann über NZXT CAM angepasst werden.


- Orientare il tubo della pompa in base alla propria configurazione.
- Installare la staffa di supporto AMD AMS/AM4 premendo entrambi i lati nello slot della pompa fino a che sarà bloccata. Accertarsi che la staffa sia bloccata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.
- L'orientamento del display può essere regolato tramite NZXT CAM.

- Orientar a braçadeira de retenção AMD AMS/AM4, pressionando ambos os lados na ranhura na bomba até fixar. Asegurar que a braçadeira está fixada de modo uniforme em todos os lados, antes da instalação.
- A orientação do ecrã pode ser ajustada através do NZXT CAM.
1. 펌프의 튜브 방향을 빌드에 맞게 조정합니다.
2. 고정할 경우 지지 양쪽을 동시에 양 손목에 걸어 넣어 AMD AMS/AM4 리텐션 브래킷을 설치합니다. 설치하기 전에 브래킷의 모든 칸이 크고게 고정되어 있는지 확인합니다.
3. 디스플레이 방향은 NZXT CAM을 통해 조정할 수 있습니다.

- ポンプのチューブの向きを調整し、ビルドに合わせてください。
- AMD AMS/AM4リテンションブラケットを、ポンプのステップCにしっかりと固定されるまで両側を押し込んで取り付けます。取り付ける前に、ブラケットがすべての方向でしっかりと固定されていることを確認してください。
- NZXT CAMを介してディスプレイの向きを調整できます。

- 調整泵管方向 - 按其實際結構。
- 安裝 AMD AMS/AM4 固定 - 方法並將兩邊插入泵上的插槽中 - 直到固定 - 安裝前 - 請確保支撐兩邊固定均勻。
- 可透過 NZXT CAM 調整螢幕方向。

- 調整泵管方向 - 按其實際結構。
- 安裝 AMD AMS/AM4 固定 - 方法並將兩邊插入泵上的插槽中 - 直到固定 - 安裝前 - 請確保支撐兩邊固定均勻。
- 可透過 NZXT CAM 調整螢幕方向。

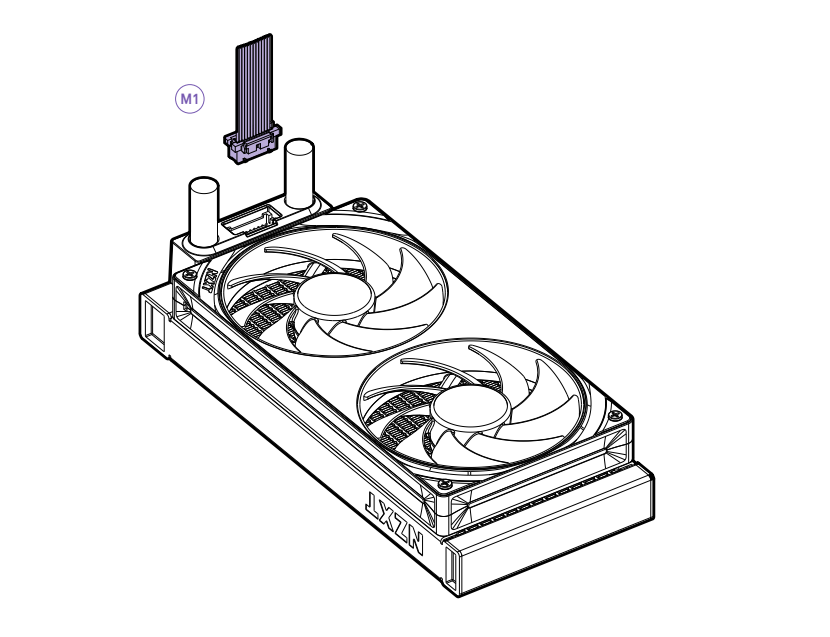

STEP 1

Connect the breakout cable to the radiator hub.
Conecta el juego de cable de conexión a la caja del radiador.
Branchez le câble de raccordement à la concentrateur de radiateur.
Das Breakoutkabel mit der Radiatorbox verbinden.
Collegare il cavo breakout al Hub radiatore.
Ligar o cabo de comunicação ao núcleo do radiador.
Ligar o conector macho de 8 pinos da ventoinha RGB Core ao conector fêmea de 8 pinos do cabo de comunicação.
RGB Core 8 핀은 8 핀 케이블을 연결할 경우 8 핀 케이블을 사용합니다.
RGB코어 8핀은 8핀 케이블을 사용하는 플러그아웃 케이블에 연결합니다.
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。

STEP 2

Plug the RGB Core Fan 8-Pin male connector to the breakout cable 8-Pin female connector.
Conecta el conector de 8 pinos del ventilador Core RGB (macho) al conector de 8 pinos (hembra).
Raccorde le connecteur mâle à broches du ventilateur RVB Core au connecteur femelle à 8 broches du câble de raccordement.
Den 8-poligen Stecker des RGB Core-Lüfters in die 8-polige Buchse des Breakoutkabels stecken.
Inserire il connettore maschio a 8 pin della ventoina RGB Core nel connettore femmina a 8 pin del cavo di breakout.
Ligar o conector macho de 8 pinos da ventoinha RGB Core ao conector fêmea de 8 pinos do cabo de comunicação.
RGB Core 8 핀은 8 핀 케이블을 연결할 경우 8 핀 케이블을 사용합니다.
RGB코어 8핀은 8핀 케이블을 사용하는 플러그아웃 케이블에 연결합니다.
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。

DOWNLOADING NZXT CAM

DESCARGA EL CAM DE NZXT
TÉLÉCHARGEZ LE NZXT CAM
HERUNTERLADEN VON NZXT CAM
DOWNLOAD DI NZXT CAM
DOWNLOAD DO NZXT CAM
NZXT CAM 下載
NZXT CAM 下載
下載 NZXT CAM
下載 NZXT CAM



After setting up the Kraken, turn on your PC and proceed to download and install NZXT CAM software to enable Kraken controls: nxt.com/camapp/.
Tras configurar el Kraken, enciende tu ordenador y descarga e instala el software NZXT CAM para activar los controles de Kraken: nxt.com/camapp/.
Après l'installation du Kraken, allumez votre PC et téléchargez puis installez le logiciel NZXT CAM pour activer le monitoring et le contrôle du kit de refroidissement : nxt.com/camapp/.
Nach Einbau des Kraken den PC hochfahren und NZXT CAM-Software herunterladen und installieren, um die Kraken-Steuerung zu aktivieren: nxt.com/camapp/.
Dopo il montaggio del sistema Kraken, accendere il PC, scaricare il software NZXT CAM da nxt.com/camapp/ e installarlo per utilizzare le funzioni Kraken.
Depois de configurar o Kraken, ligue o PC e faça o download e instalação do software NZXT CAM para ativar os controles do Kraken: nxt.com/camapp/.
Kraken 설치 후 PC를 켜고 Kraken을 제어할 NZXT CAM 소프트웨어를 nxt.com/camapp/ 에서 다운로드 및 설치합니다.
Kraken의 설정 후, PC의電源을 켜고 NZXT CAM 소프트웨어의 다운로드와 인스톨을実行して, Kraken 컨트롤을有効にします. nxt.com/camapp/.
安裝 Kraken 后 - 打開 PC - 下載并安裝 NZXT CAM 軟件 - 以启用 Kraken 控制 - 網址 : nxt.com/camapp/.
設定 Kraken 後 - 開啟 PC 並下載和安裝 NZXT CAM 軟體 - 即可啟用 Kraken 控制 : nxt.com/camapp/.

限用物質及元素列表 / 限用物質及元素清單

	产品名称: KRAKEN Elite 240 RGB (型号: RL-KR24E-B2, RL-KR24E-W2)					
	KRAKEN Elite 280 RGB (型号: RL-KR28E-B2, RL-KR28E-W2)					
	KRAKEN Elite 360 RGB (型号: RL-KR36E-B2, RL-KR36E-W2)					
	AIO Liquid Cooler (型号: CL-2301)					
	限用物質及其化學符号					
單元	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六价鉻(Cr ^{VI})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯基(PBDE)
線材	○	○	○	○	○	○
膠膜零件	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
線路	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。


○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求之内。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。
说明: 电路板: 单板/电路板焊接上电子元器件的陶瓷或玻璃中铅。

	設備名稱: KRAKEN Elite 240 RGB (型號: RL-KR24E-B2, RL-KR24E-W2)					
	KRAKEN Elite 280 RGB (型號: RL-KR28E-B2, RL-KR28E-W2)					
	KRAKEN Elite 360 RGB (型號: RL-KR36E-B2, RL-KR36E-W2)					
	AIO Liquid Cooler (型號: CL-2301)					
	限用物質及其化學符号					
單元	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六价鉻(Cr ^{VI})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯基(PBDE)
線材	○	○	○	○	○	○
膠膜零件	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
線路	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○

聲明 1. “超過 0.1 wt %” 及 “超過 0.01 wt %” 係指用物質重之百分比含量超過百分比含量標準。
備註 2. “○” 係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量標準。
備註 3. “-” 係指該限用物質無該限用物質。
Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE
Directiva sobre substàncies peril·loses 2011/65/UE i (UE) 2015/863
Directiva sobre baixa tensió 2014/35/UE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne:
• Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE
• Directiva sobre substàncies peril·loses 2011/65/UE i (UE) 2015/863
• Directiva sobre baixa tensió 2014/35/UE

DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:
• Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE
• Directiva sobre substàncies peril·loses 2011/65/UE i (UE) 2015/863
• Directiva sobre baixa tensió 2014/35/UE

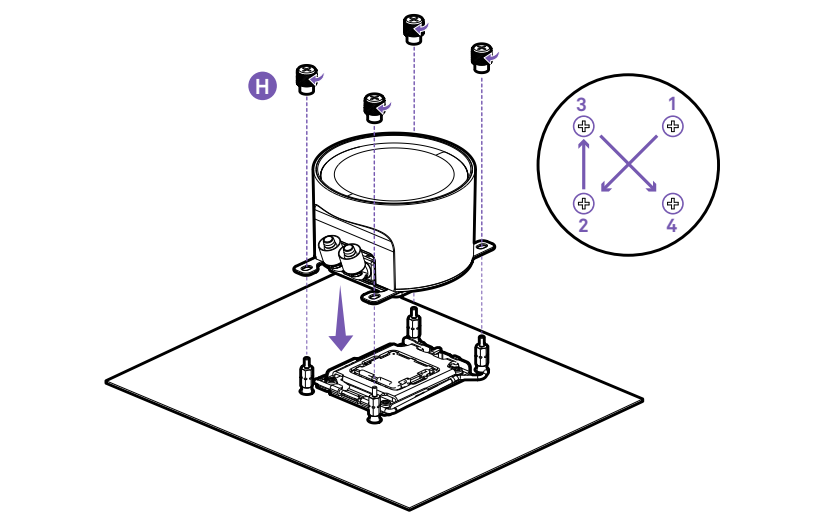

STEP 5

Place the pump with the retention bracket onto the CPU. Ensure the standoffs go through the holes on the bracket and apply the thumb nuts in the order as shown.

Coloca la bomba con el soporte de retención en el procesador. Atraviesa los agujeros del soporte con los separadores y coloca las tuercas moleteadas en el orden indicado.

Place la pompe avec le support de maintien dans le processeur. Assure-toi que les vis d'espacement passent à travers les orifices du support et dispose les écrous moletés dans l'ordre illustré.


Die Pumpe mit der Halterung auf die CPU setzen. Die Abstandhalter durch die Bohrungen an der Halterung führen und in der angegebenen Reihenfolge mit den Rändelmuttern sichern.

Posizionare la pompa con la staffa di supporto sulla CPU. Accertarsi che i distanziatori passino attraverso i fori della staffa e applicare i dadi ad allettina nell'ordine indicato.

Colocar a bomba com a braçadeira de retenção no CPU. Asegurar que os parafusos afastadores passam pelos orificios da braçadeira e aplicar as porcas de ajuste manual pela ordem apresentada.
리텐션 브래킷이 있는 펌프를 CPU에 놓습니다. 스탠드오프 브래킷의 구멍을 통과하는지 확인하고 나비 모양의 암나사를 표시된 순서대로 적용합니다.
リテンションブラケットを接続したポンプをCPU上に配置します。スタンドオフがブラケットの穴に通っていることを確認し、表示された順番でナットを取り付けます。
將泵的固定器與 CPU 上 - 機殼螺絲柱穿過支撐架上的孔位 - 並按所示順序穿緊螺絲母。
將帶扣具的泵與 CPU 結合 - 確保螺絲柱穿過支撐架上的孔位 - 並使用相應螺絲母穿緊螺母。

MOUNTING THE RADIATOR AND FANS

MONTAJE DEL RADIADOR Y LOS VENTILADORES
INSTALLATION DU RADIATEUR ET DES VENTILATEURS
BEFESTIGEN VON RADIATOR UND LÜFTERN
MONTAGGIO DEL RADIATORE E DELLE VENTOLE
MONTAGEM DO RADIADOR E DOS FANS
라디에이터와 팬 장착
ラジエーターおよびファンを取り付け
安裝散热器和風扇
安裝散热器和風扇

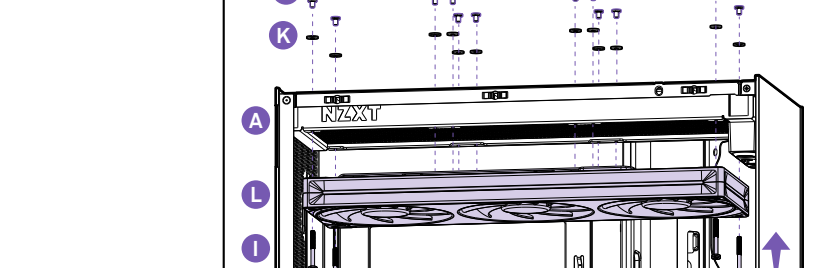

STEP 1

For mounting in which the radiator fits directly onto the case, please:
First install the fans! using the long screws. Then, use the short screws and washers to mount the radiator.

Si quieres montar el radiador para que encaje directamente en la caja:
Primero instala el ventilador o los ventiladores utilizando los tornillos largos. A continuación, usa los tornillos cortos y las arandelas para montar el radiador.

Pour un montage dans lequel le radiateur est installé directement sur le boîtier, procéde comme suit:
Installe d'abord le ou les ventilateurs en utilisant les vis longues. Utilisez ensuite les vis courtes et les rondelles pour monter le radiateur.

Passet der Radiator direkt auf das Gehäuse, zunächst den/die Lüfter mithilfe der langen Schrauben montieren.
Anschließend den Radiator mithilfe der kurzen Schrauben und Unterlegscheiben befestigen.









Per un'installazione in cui il radiatore viene poggiato direttamente al case:
Installare prima la/e ventolina/e utilizzando le viti lunghe. Poi, utilizzare le viti corte e le rondelle per montare il radiatore.
Para una montagem em que o radiador encaixa diretamente na caixa:
Instalar primeiro a(s) ventoinha(s) usando os parafusos longos. Depois, usar os parafusos curtos e as anilhas para montar o radiador.

라디에이터가 케이스에 직접 장착되는 경우 먼저 긴 나사를 사용하여 팬을 사용하고 라디에이터를 장착합니다.
먼저 길고 나사를 팬에 장착하십시오. 그런 다음 짧은 나사와 와셔를 사용하여 라디에이터를 장착합니다.
ラジエーターをケースに直接取り付けられる場合は以下の手順に従ってください。
まず長くてファンを取り付けます。その後短くてファンを使用し、ラジエーターを取り付けます。
將風扇直接安裝在機殼上 - 請先使用長螺絲母。
先使用長螺絲母安裝風扇。 然後使用短螺絲母和墊圈安裝散热器。

如果散热器直接安装在机壳上 - 請先以下操作:
先使用長螺絲母安裝風扇。 然後使用短螺絲母和墊圈安裝散热器。

POWERING THE PUMP & FANS

ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA Y LOS VENTILADORES
MISE SOUS TENSION DE LA POMPE ET DES VENTILATEURS
ANSCHLUSS DER PUMPE UND LÜFTER AN DIE STROMVERSORUNG
ALIMENTAZIONE DELLA POMPA E DELLE VENTOLE
ALIMENTAÇÃO DA BOMBA E DAS VENTONHAS
펌프 및 팬 전원 공급
ポンプとファンへの電源供給
泵和風扇供电
泵和風扇供电

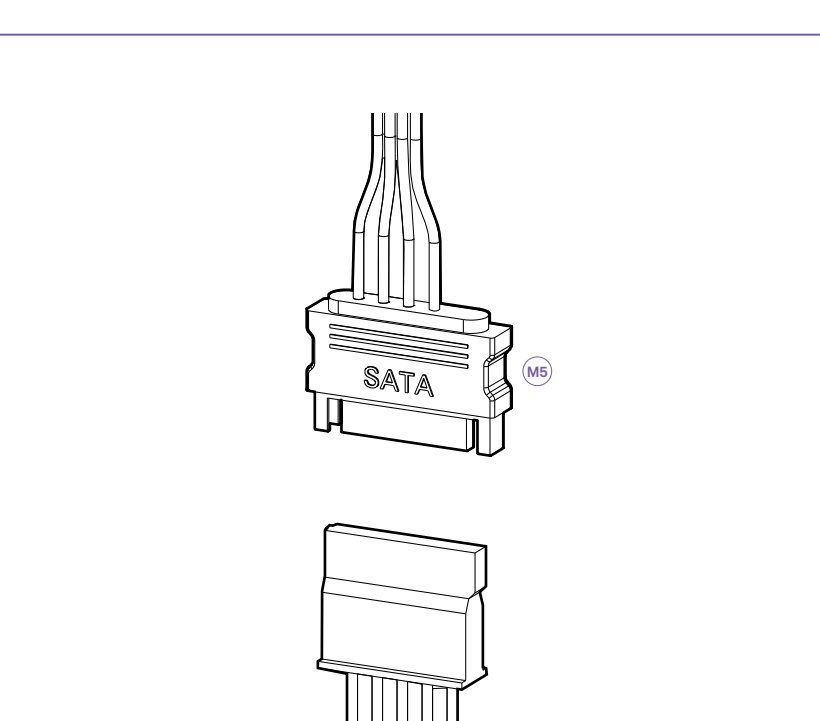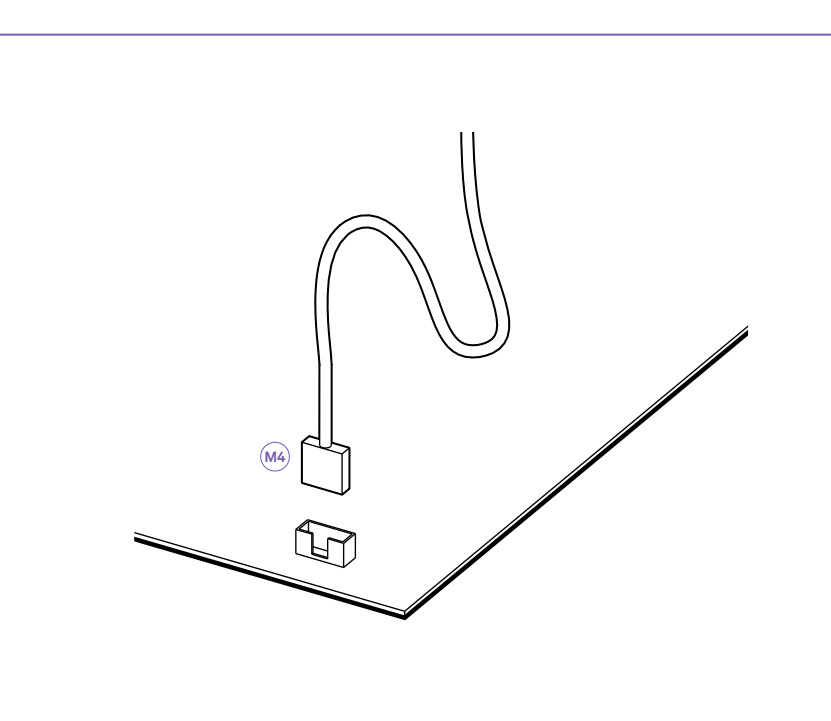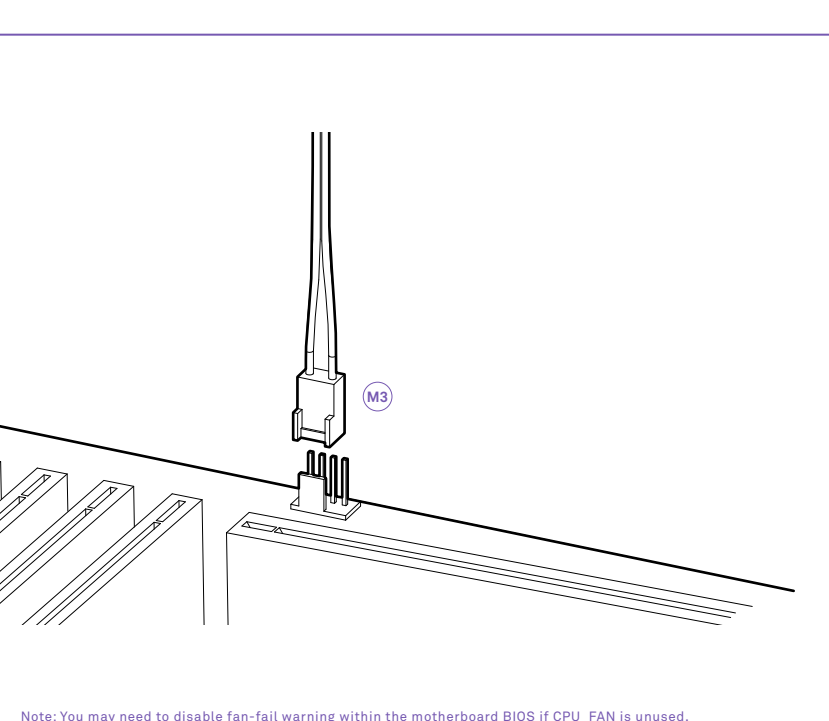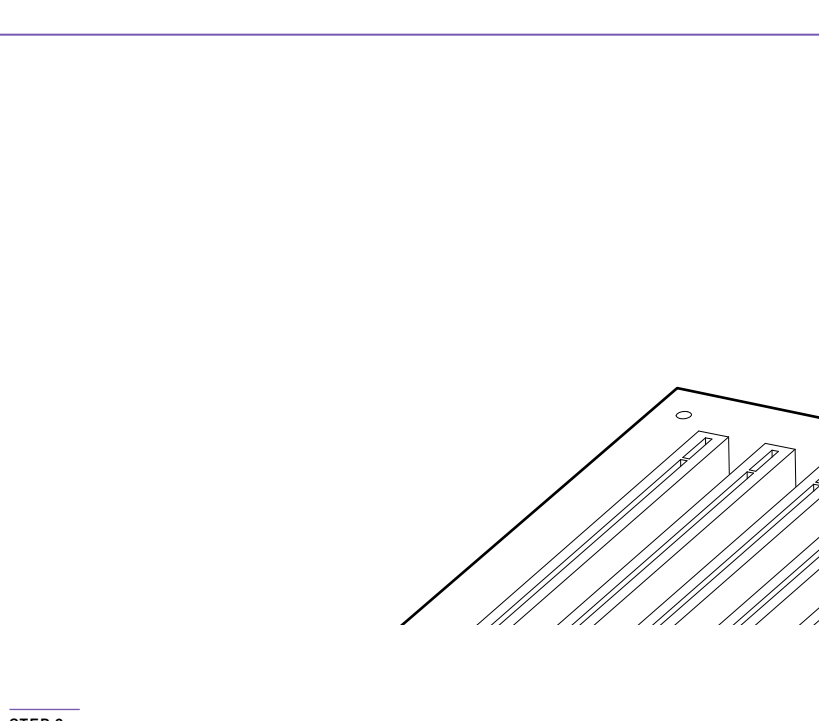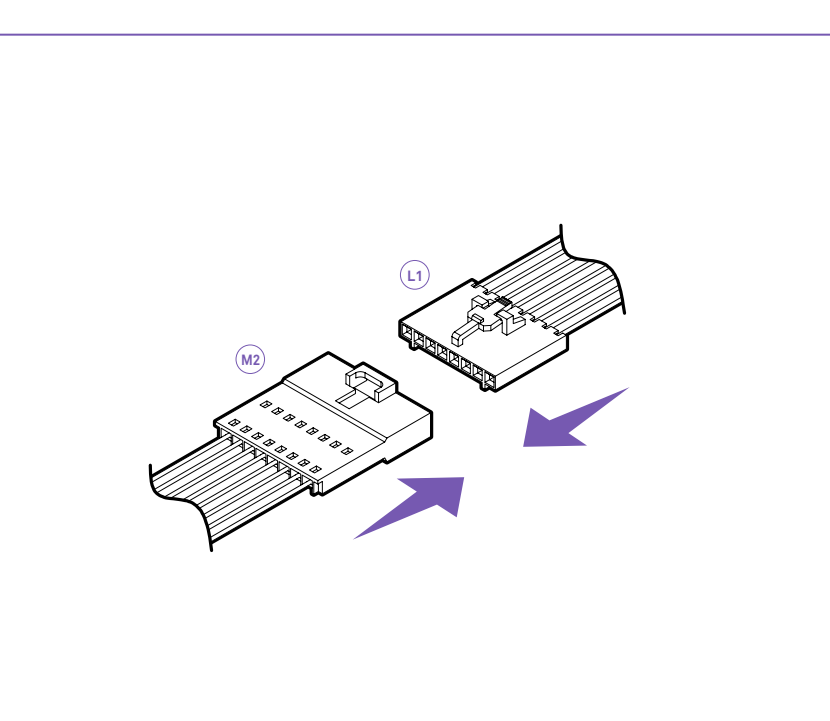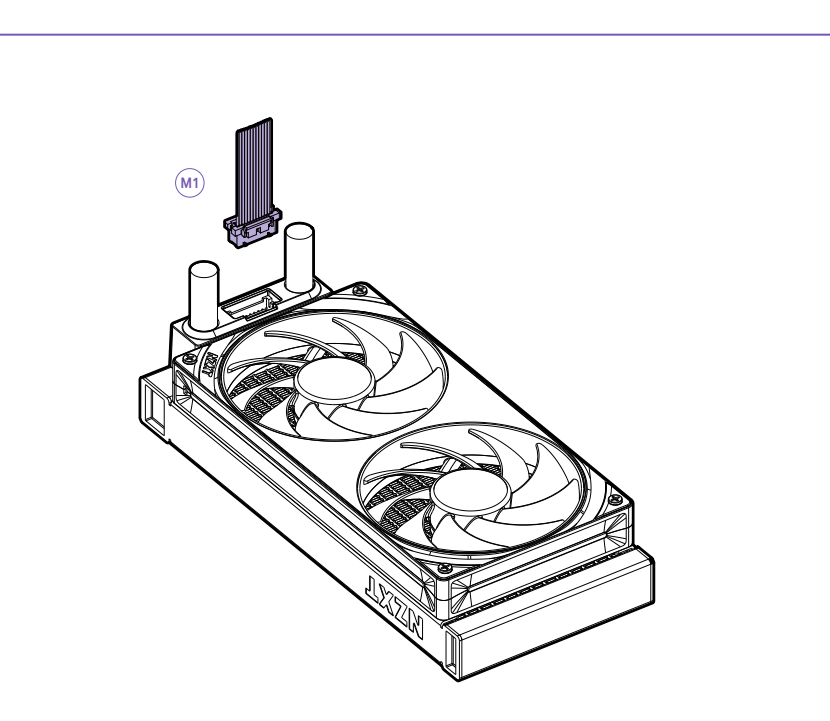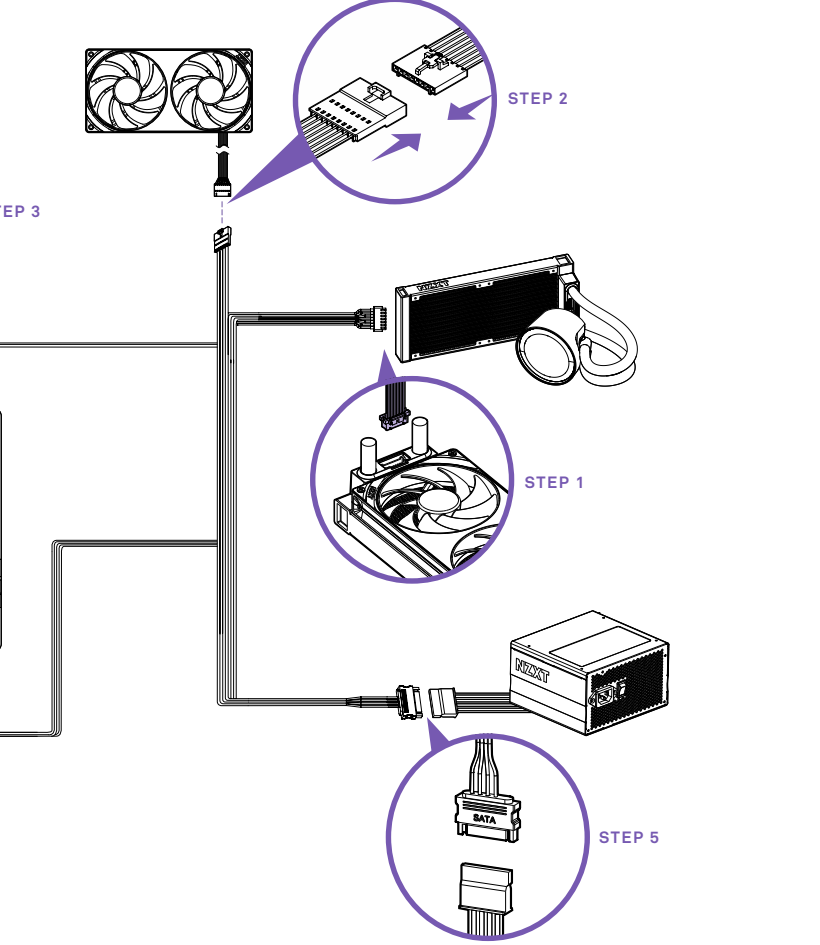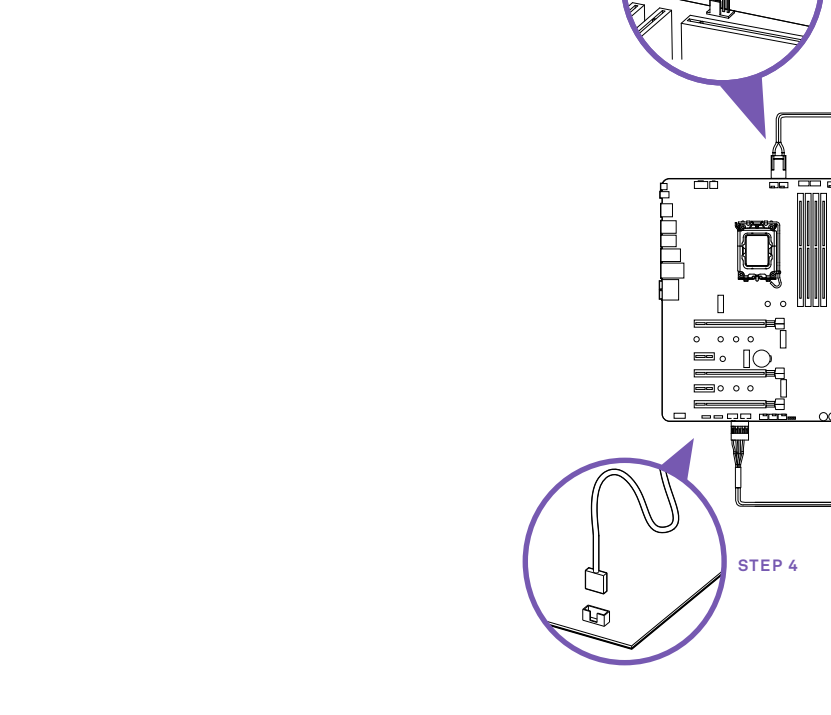

Connect the breakout cable to the radiator hub.
Conecta el juego de cable de conexión a la caja del radiador.
Branchez le câble de raccordement à la concentrateur de radiateur.
Das Breakoutkabel mit der Radiatorbox verbinden.
Collegare il cavo breakout al Hub radiatore.
Ligar o cabo de comunicação ao núcleo do radiador.
Ligar o conector macho de 8 pinos da ventoinha RGB Core ao conector fêmea de 8 pinos do cabo de comunicação.
RGB Core 8 핀은 8 핀 케이블을 연결할 경우 8 핀 케이블을 사용합니다.
RGB코어 8핀은 8핀 케이블을 사용하는 플러그아웃 케이블에 연결합니다.
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。

Plug the RGB Core Fan 8-Pin male connector to the breakout cable 8-Pin female connector.
Conecta el conector de 8 pinos del ventilador Core RGB (macho) al conector de 8 pinos (hembra).
Raccorde le connecteur mâle à broches du ventilateur RVB Core au connecteur femelle à 8 broches du câble de raccordement.
Den 8-poligen Stecker des RGB Core-Lüfters in die 8-polige Buchse des Breakoutkabels stecken.
Inserire il connettore maschio a 8 pin della ventoina RGB Core nel connettore femmina a 8 pin del cavo di breakout.
Ligar o conector macho de 8 pinos da ventoinha RGB Core ao conector fêmea de 8 pinos do cabo de comunicação.
RGB Core 8 핀은 8 핀 케이블을 연결할 경우 8 핀 케이블을 사용합니다.
RGB코어 8핀은 8핀 케이블을 사용하는 플러그아웃 케이블에 연결합니다.
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。
將RGB Core 8針插頭插入分支線纜連接器。

STEP 3

Plug the pump 3-pin connector to the 4-pin CPU_FAN or AIO_PUMP header on the motherboard.
Enchufa el conector de 3 pines de la bomba al cabezal de 4 pines CPU_FAN o AIO_PUMP de la placa base.
Branche le connecteur à 3 broches de la pompe à l'en-tête CPU_FAN ou AIO_PUMP à 4 broches de la carte mère
Den 3-poligen Anschluss der Pumpe mit dem 4-poligen CPU_FAN- oder AIO_PUMP-Header am Mainboard verbinden.
Collegare il conettore per pompa a 3 pin al connettore a 4 pin CPU_FAN o AIO_PUMP sulla scheda madre.
Ligar o conector de 3 pinos da bomba ao conector CPU_FAN ou AIO_PUMP da placa mãe.
펌프 3핀 커넥터를 메인보드 4핀 CPU_FAN 또는 AIO_PUMP 헤더에 꽂습니다.
ポンプ3ピンコネクタをマザーボード上の4ピンCPU_FANまたはAIO_PUMPコネクタヘッダーに差し込みます。
將泵3針插頭連接至主板的4針CPU_FAN或AIO_PUMP接頭。
將泵3針插頭連接至主板的4針CPU_FAN或AIO_PUMP接頭。

Note: You may need to disable fan-fail warning within the motherboard BIOS if CPU_FAN is unused.
Nota: Si no usas el conector CPU_FAN, puede que tengas que desactivar la advertencia de fallo del ventilador dentro del BIOS de la placa base.
Remarque : Il te faudra peut-être désactiver l'avertissement de panne des ventilateurs dans le BIOS de la carte mère si le connecteur CPU_FAN n'est pas utilisé.
Anmerkung: Wird CPU_FAN nicht verwendet, gegebenenfalls die Lüfterfehler-Warnung im BIOS des Mainboards deaktivieren.
Nota: Potrebbe essere necessario disabilitare l'avvertimento di guasto alla ventola sul BIOS della scheda madre se non si utilizza CPU_FAN.
Nota: você ser necessário desativar o aviso de falha de ventoinha na BIOS da motherboard, caso o CPU_FAN não seja utilizado.
참고: CPU_FAN을 사용하지 않을 경우, 메인보드 BIOS 내에서 팬 경고 메시지를 비활성해야 할 수 있습니다.
注意: CPU_FANが未使用の場合、マザーボードBIOSでファン故障警報を無効にする必要がある場合があります。
注意: 如果未連接 CPU_FAN - 您可能需要在主機 BIOS 中禁用風扇故障警報。
注意: 如果未連接 CPU_FAN - 您可能需要在主機 BIOS 中禁用風扇故障警報。

STEP 4

Connect the USB connector to an available USB 2.0 internal header on the motherboard.
Enchufa el conector USB a un cabezal interno USB 2.0 disponible en la placa base.
Branchez le connecteur USB sur une embase USB 2.0 interne disponible sur la carte mère.
Den USB-Anschluss an einen freien internen USB 2.0-Header am Mainboard anschließen.
Collegare il connettore USB a un header USB 2.0 interno sulla scheda madre.
Ligar o conector USB a um conector USB 2.0 interno disponível na motherboard.
USB 커넥터를 메인보드의 사용 가능한 USB 2.0 내장 헤더에 연결합니다.
將USB連接器連接至主板上可用的USB 2.0內部接頭。
將USB接口連接至主板上可用的USB 2.0內部接頭。

STEP 5

Connect pump SATA power cable to an available SATA power connector.
Conecta el cable de alimentación de bomba SATA a un conector de alimentación SATA disponible.
Branchez le câble de alimentation SATA de la pompe sur un connecteur d'alimentation SATA disponible.
Das SATA-Stromkabel der Pumpe an einen freien SATA-Stromanschluss anschließen.
Collegare il cavo di alimentazione SATA della pompa a un connettore di alimentazione SATA disponibile.
Ligar o cabo de alimentação SATA a um conector de alimentação SATA disponível.
將泵 SATA 電源線連接至可用的 SATA 電源接口。
將泵 SATA 電源線連接至可用的 SATA 電源接口。

LVD-direktiv 2014/35/UE
RoHS-direktiv 2011/65/UE & (UE) 2015/863
KONFORMITÄTSDEKLARATION
Enheten uppfyller kraven som anges i Rådets direktiv relevanta harmoniseringslagstiftning för Europeiska unionen:
• EMC-direktiv 2014/30/UE
• LVD-direktiv 2014/35/UE
• RoHS-direktiv 2011/65/UE & (UE) 2015/863
DECLARATIE DE CONFORMITATE
Dispozitivul respectă cerințele menționate în Directivile Consiliului și în legislația armonizată relevantă la nivelul Uniunii:
• Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
• Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE
• Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zařízení odpovídá požadavkům stanoveným ve směrnících Rady podle plněných harmonizačních právních předpisů Unie:
• Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/UE
• Směrnice o elektrické bezpečnosti nízkého napětí 2014/35/UE
• Směrnice o RoHS 2011/65/UE a (UE) 2015/863
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Het apparaat voldoet aan de vereisten van de relevante richtlijnen van de Raad met betrekking tot harmonisatiewetgeving in de Unie:
• EMC-richtlijn 2014/30/UE
• RoHS-richtlijn 2011/65/UE & (UE) 2015/863
• LVD-direktief 2014/35/UE
MEGFELŐLÉSÉI NYILATKOZAT
Az eszköz megfelel a Tanács irányelvek releváns uniós harmonizálási rendelkezésével által felállított követelményeknek:
• EMC-irányelv 2014/30/UE
• LVD-irányelv 2014/35/UE
• RoHS-irányelv 2011/65/UE & (UE) 2015/863
DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne:
• Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE
• Directiva sobre substàncies peril·loses 2011/65/UE i (UE) 2015/863
• Directiva sobre baixa tensió 2014/35/UE
DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne:
• Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE
• Directiva sobre substàncies peril·loses 2011/65/UE i (UE) 2015/863
• Directiva sobre baixa tensió 2014/35/UE

To protect the global environment and as an environmentalist, NZXT must remind you that:
Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end of life of NZXT-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, NZXT tient à rappeler ceci:
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/CE, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simple- ment mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. NZXT prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.
FCC, ISED STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-0038(B) / NMB-0038(B)

この装置は、ラオスに輸出です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
> Visit nxt.com/warranty and support.nxt.com for information on warranty coverage and service.
> Visite el sitio Web nxt.com/warranty y support.nxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
> Visitez nxt.com/warranty et support.nxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
> Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nxt.com und nxt.com/warranty.
> Visitare il sito nxt.com/warranty e support.nxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
> Visite nxt.com/warranty e support.nxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.
> 查看 保修 服務 或 技術 支援 請 前往 nxt.com/warranty 或 support.nxt.com 查詢 詳情 或 尋求 協助。
> 保証期間およびサービスに関する情報については、support.nxt.com と nxt.com/warranty にアクセスしてください。
> 請前往 nxt.com/warranty 和 support.nxt.com 了解保固範圍和服務詳情。
> 請前往 nxt.com/warranty 和 support.nxt.com 了解保固範圍和服務詳情。

Scan the QR code or visit nxt.com product page to view or download the full manual.
NZXT, Inc. | 15736 E. Valley Blvd., City of Industry, CA 91744, USA
NZXT Europe GmbH | Ammerthalstrasse 32 Kirchheim bei Muenchen 85551, Germany
NZXT UK Ltd. | First Floor 5 Fleet Place London EC4M 3RD, GB United Kingdom
+1 800 228-9399 / sales@nxt.com / nxt.com

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΟΡΩΣΗΣ
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
• Οδηγία περί EMC 2014/30/ΕΕ
• Οδηγία περί ΗΜΚ 2014/30/ΕΕ
• Οδηγία περί LVD 2014/35/ΕΕ
• Οδηγία περί RoHS 2011/65/ΕΕ & (ΕΕ) 2015/863

DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:
• Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE
• Directiva sobre substàncies peril·loses 2011/65/UE i (UE) 2015/863
• Directiva sobre baixa tensió 2014/35/UE

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda NZXT, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/nzxt-kraken-elite-360-rgb-v2-crno-rl-kr36e-b2-vodeno-hladjenje-akcija-cena/>