

## Uputstvo za upotrebu

LG monitor 34" IPS UltraWide 34U511A-B



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/lg-monitor-34-ips-ultrawide-34u511a-b-akcija-cena/>



# KORISNIČKI PRIRUČNIK

# LED LCD MONITOR

(LED Monitor\*)

\* LG LED monitori su LCD monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

29U531A      34U530A

29U511A      34BA450

34U511A

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorska prava © 2025. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

# SADRŽAJ

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| LICENCA .....                 | 2  |
| MONTIRANJE I PRIPREMA .....   | 3  |
| KORIŠĆENJE MONITORA .....     | 10 |
| KORISNIČKA PODEŠAVANJA .....  | 12 |
| REŠAVANJE PROBLEMA .....      | 23 |
| SPECIFIKACIJE PROIZVODA ..... | 25 |

## LICENCA

Svaki model ima drugačiju licencu. Više informacija o licenci potražite na lokaciji [www.lg.com](http://www.lg.com).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

29U531A

34U530A

34BA450



MaxxAudio i drugi MAXX žigovi predstavljaju žigove i/ili registrovane žigove kompanije Waves Audio Ltd.

34U530A



VESA, VESA logotip, logotip usklađenosti za DisplayPort i logotip usklađenosti za DisplayPort za uređaje sa dvostrukim izvorom predstavljaju registrovane zaštitne žigove organizacije Video Electronics Standards Association.

# MONTIRANJE I PRIPREMA



## OPREZ

- Uvek koristite originalne komponente da biste obezbedili bezbednost i performanse proizvoda.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe falsifikovanih proizvoda nisu pokriveni garancijom.
- Preporučuje se korišćenje priloženih komponenti.
- Ako koristite kablove drugih proizvođača koje nije sertifikovala kompanija LG, slika se možda neće prikazivati ili se na ekranu može javiti šum.
- Slike u ovom dokumentu predstavljaju tipične procedure i mogu izgledati drugačije od stvarnog proizvoda.
- Nemojte da nanosite nikakva sredstva (ulja, sredstva za podmazivanje itd.) na delove zavrtnja prilikom sklapanja proizvoda. (U suprotnom, možete oštetiti uređaj.)
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtnje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvoda.
- Ne nosite monitor okrenut naopako držeći ga samo za postolje. To može dovesti do pada monitora sa postolja, što može izazvati telesnu povredu.
- Kada pomerate ili premeštate monitor, ne dodirujte ekran monitora. Snažan pritisak može da ošteti ekran monitora.
- Talasni šablon po izgledu, za razliku od opšteg načina nanošenja premaza, primenjuje se na dodatnom sjajnom materijalu u sirovinama. Bez izgleda oljuštenosti, ima dobru trajnost. Molimo da koristite sa sigurnošću jer uopšte nema problema sa korišćenjem proizvoda.



## NAPOMENA


- Komponente se mogu razlikovati od slika u ovom priručniku.
- Sve informacije o proizvodu i specifikacije iz ovog priručnika mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja da bi se poboljšale performanse proizvoda.
- Da biste kupili opcionu dodatnu pribor, posetite prodavnicu elektronske opreme ili prodavnicu na mreži, odnosno pozovite prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
- Kabl za napajanje koji ste dobili uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od regiona.

## Podržani upravljački programi i softver

Možete da preuzmete i instalirate najnoviju verziju sa internet stranice LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Upravljački programi i softver | Prioritet instalacije |
|--------------------------------|-----------------------|
| Upravljački program monitora   | Preporučeno           |
| OnScreen Control               | Preporučeno           |
| Dual Controller                | Opcionalno            |

## Opis proizvoda i dugmadi



### Korišćenje upravljačkog dugmeta

Da biste na jednostavan način upravljali funkcijama monitora, pritisakajte upravljačko dugme ili ga pomerajte prstom nalevo/nadesno/nagore/nadole.

#### Osnovne funkcije

|  |  |                                 |                                                                                                |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Napajanje je uključeno</b>   | Prstom jedanput pritisnete upravljačko dugme da biste uključili monitor.                       |
|  |  | <b>Napajanje je isključeno</b>  | Pritisnite i zadržite prstom upravljačko dugme najmanje 3 sekundi da biste isključili monitor. |
|  |  | <b>Podešavanje jačine zvuka</b> | Pomerajte upravljačko dugme nalevo/nadesno da biste podesili jačinu zvuka.                     |


#### ! NAPOMENA

- Upravljačko dugme nalazi se na dnu monitora.

## Premeštanje i podizanje monitora

Kada premeštate ili podižete monitor, pratite ova uputstva da biste sprečili da se monitor ogrebe ili ošteti i da biste obezbedili bezbedan transport bez obzira na oblik ili veličinu.

- Preporučuje se da stavite monitor u originalnu kutiju ili materijal za pakovanje pre premeštanja.
- Pre premeštanja ili podizanja monitora isključite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
- Čvrsto držite donji deo i stranice okvira monitora. Nemojte držati sam panel.
- Dok držite monitor, ekran treba da bude okrenut od vas da biste sprečili da se ogrebe.
- Prilikom transporta monitor nemojte da izlažete udarcima ili prejakim vibracijama.
- Kada premeštate monitor, držite ga u uspravnom položaju, nikada nemojte okretati monitor na stranu, niti ga naginjati bočno.

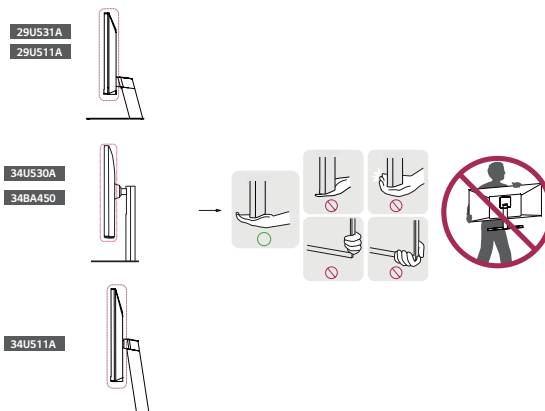


#### ! OPREZ

- Koliko je to moguće, izbegavajte da dodirujete ekran monitora.
  - Ovo može oštetiti ekran ili neke piksele koji se koriste za stvaranje slika.
- Ako koristite monitor bez osnove postolja, upravljačko dugme može izazvati da monitor postane nestabilan i padne, što može da dovede do oštećenja monitora ili telesne povrede. Pored toga, ovo može da izazove kvar upravljačkog dugmeta.


## Postavljanje na sto

- Podignite monitor i uspravno ga postavite na sto. Postavite ga bar 100 mm od zida da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju.


29U531A | 29U511A



34U530A | 34BA450



34U511A



## OPREZ

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, isključite kabl za napajanje iz utičnice. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Uverite se da koristite kabl za napajanje koji je isporučen u pakovanju proizvoda i povežite ga sa uzemljenom utičnicom.
- Ako vam je potreban drugi kabl za napajanje, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj prodavnici.

## Podešavanje visine postolja

- 1 Uspravite monitor koji je montiran na osnovu postolja.
- 2 Čvrsto uhvatite monitor obema rukama i kontrolirajte ga.

34U530A

34BA450

Maks. 150,0 mm



### ! UPOZORENJE

- Kada podešavate visinu ekrana, nemojte stavljati ruku na telo postolja kako ne biste povredili prste.

## Podešavanje ugla

- 1 Uspravite monitor koji je montiran na osnovu postolja.
- 2 Podesite ugao ekrana.

29U531A

29U511A

34U511A

Ekran možete nagnuti unapred ili unazad u rasponu od -5° do 15° radi prijatnijeg gledanja.

34U530A

34BA450


Ekran možete nagnuti unapred ili unazad u rasponu od -5° do 21° radi prijatnijeg gledanja.

### ! UPOZORENJE

- Nemojte držati monitor za donji deo okvira, kao što je prikazano na slici u nastavku, da ne biste povredili prste prilikom podešavanja ekrana.
- Prilikom podešavanja ugla monitora vodite računa da ne dodirnete, odnosno pritisnete površinu ekrana.


29U531A

29U511A

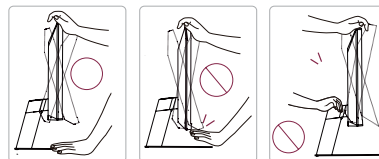


34U530A

34BA450

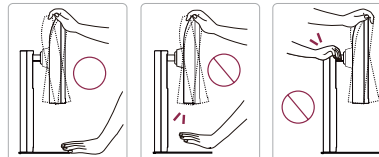


34U511A

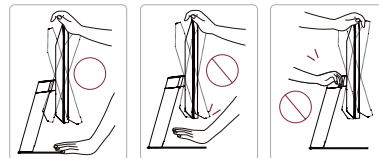

## Obrtno postolje (34U530A/34BA450)

- Prikazana slika može da se razlikuje od vašeg monitora.

1 Okrenite za  $\pm 30$  stepeni i podesite ugao monitora u skladu sa položajem iz kojeg ga koristite.

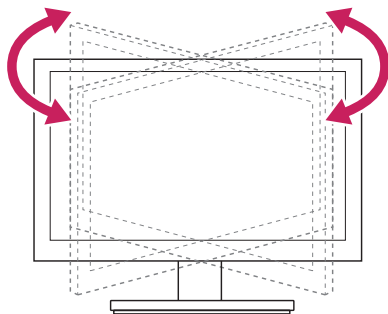

## Korišćenje Kensington brave


Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se sa donje strane monitora.

Više informacija o postavljanju i korišćenju potražite u korisničkom priručniku za Kensington bravu ili posetite veb-lokaciju <http://www.kensington.com>.

Pričvrstite monitor za sto pomoću kabla Kensington sistema bezbednosti.


29U531A

29U511A

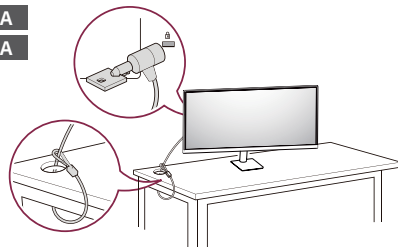


34U530A

34BA450

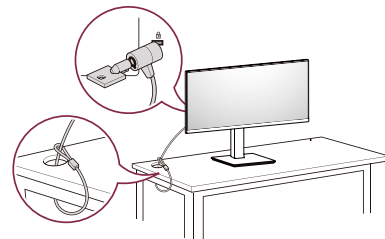

34U511A

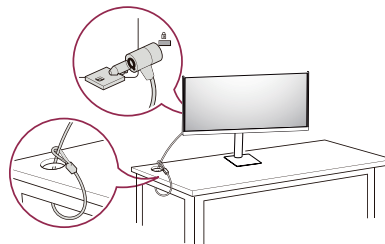

**! NAPOMENA**

- Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor. Opcioni dodatni pribor možete nabaviti u većini prodavnica elektronske opreme.

**Instaliranje ploče za montiranje na zid**


Ovaj monitor odgovara specifikacijama ploče za montiranje na zid ili drugih kompatibilnih uređaja.

**! NAPOMENA**


- Ploča za montiranje na zid prodaje se odvojeno.
- Više informacija o postavljanju potražite u uputstvima za postavljanje ploče za montiranje na zid.
- Vodite računa da ne pritisnete prejako ploču za montiranje na zid dok je pričvršćujete da ne bi došlo do oštećenja ekrana.
- Uklonite postolje pre montiranja monitora na zidni nosač obavljanjem postavljanja postolja u suprotnom smeru.

**Postavljanje na zid**

Da bi postojala odgovarajuća ventilacija, monitor montirajte tako da bude najmanje 100 mm udaljen od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora. Detaljna uputstva za montiranje možete dobiti u lokalnoj prodavnici. Uputstva za instalaciju i podešavanje nosača za montiranje na zid sa mogućnošću nagnjanja možete naći i u priručniku nosača.

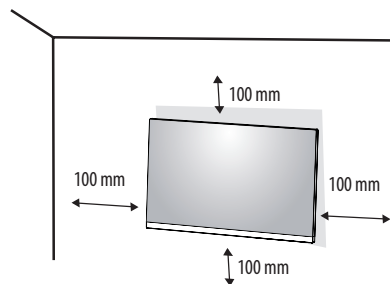

Da biste postavili monitor na zid, pričvrstite (opciono) nosač za montiranje na zid na zadnju stranu monitora. Vodite računa da nosač za montiranje na zid bude dobro pričvršćen za monitor i za zid.

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montiranje na zid (mm)</b>               | 100 x 100                                                                                    |
| <b>Standardni zavrtnji</b>                  | M4 x L10                                                                                     |
| <b>Broj zavrtnja</b>                        | 4                                                                                            |
| <b>Ploča za montiranje na zid (opciono)</b> | LSW 149<br> |

#### ! NAPOMENA

- Zavrtnji koji nisu usaglašeni sa VESA standardom mogu oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. Kompanija LG Electronics nije odgovorna za nezgode do kojih dođe usled korišćenja nestandardnih zavrtnja.
- Komplet za montiranje na zid sadrži uputstvo za montažu i sve neophodne delove.
- Nosač za montiranje na zid je opciono pribor. Opcioni dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.
- Dužina zavrtnja se razlikuje u zavisnosti od nosača za montiranje na zid. Ako koristite zavrtnje koji su duži od standardnih, može doći do unutrašnjeg oštećenja proizvoda.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za nosač za montiranje na zid.

#### ⚠ OPREZ

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, kabl za napajanje obavezno isključite iz utičnice da ne bi došlo do strujnog udara.
- U slučaju montiranja monitora na plafon ili kosi zid, može doći do pada monitora, što može dovesti do povreda. Koristite nosač za zid koji je odobrila kompanija LG i obratite se distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtnje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvoda.
- Koristite nosač za montiranje na zid i zavrtnje koji su usklađeni sa VESA standardom. Oštećenja do kojih dođe usled korišćenja ili nepravilnog korišćenja neodgovarajućih delova nisu pokrivena garancijom proizvoda.
- Mereno od zadnje strane monitora, dužina upotrebljenih zavrtnja ne sme biti veća od 8 mm.

# KORIŠĆENJE MONITORA

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Pritisnite upravljačko dugme, izaberite Settings → Input, zatim izaberite opciju ulaza.

## OPREZ

- Nemojte dugo pritiskati ekran. To može dovesti do izobličenja slike.
- Nemojte dugo prikazivati nepokretnu sliku na ekranu. To može dovesti do zadržavanja slike. Koristite čuvar ekrana računara ako je moguće.
- Kada priključujete kabl za napajanje u utičnicu, koristite uzemljeni produžni kabl (sa 3 otvora) ili zidnu utičnicu sa uzemljenjem.
- Slika na monitoru može da treperi ako se uključi u oblasti sa niskom temperaturom. To je normalno.
- Na ekranu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave tačke. To je normalno.

## Povezivanje sa računarom

- Ovaj monitor podržava funkciju \*, „Plug and Play“.
- \* Plug and Play: Funkcija koja vam omogućava da dodate uređaj na računar bez potrebe za konfigurisanjem ili ručnom instalacijom upravljačkih programa.

### HDMI veza

Prenos digitalnih video i audio-signala sa računara do monitora.

## OPREZ

- Korišćenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabla može da izazove probleme sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
  - High-Speed HDMI™/TM kabl
  - High-Speed HDMI™/TM kabl sa Ethernetom

### DisplayPort veza

Prenos digitalnih video i audio-signala sa računara do monitora.

## NAPOMENA

- U zavisnosti od verzije DisplayPort interfejsa na računaru, slika ili zvuk se možda neće reprodukovati.
- Ako koristite grafičku karticu koja podržava izlazni priključak Mini DisplayPort, koristite Mini DP na DP (Mini DisplayPort na DisplayPort) kabl ili adapterski kabl koji podržava DisplayPort1.4. (Prodaje se odvojeno)

### USB-C veza

Prenosi digitalne video i audio signale iz kompjutera na monitor.

## NAPOMENA

- DP Alternativni način rada (DP preko USB-C) su podržani preko USB-C ulaza.
- Osobine možda neće ispravno raditi, ovisno o specifikacijama povezanog uređaja i okoline.
- USB-C port nije namenjen za izvor napajanja monitora.
- Spojite adapter za napajanje na monitor.

## Povezivanje AV uređaja

### HDMI veza

HDMI veza služi za prenos digitalnih video i audio signala sa AV uređaja do monitora.

#### ! NAPOMENA

- Korišćenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabla može da izazove probleme sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
  - High-Speed HDMI™ kabl
  - High-Speed HDMI™ kabl sa Ethernetom

## Povezivanje perifernih uređaja

### Priključak za slušalice

Za povezivanje perifernih uređaja na monitor upotrebite priključak za slušalice.

#### ! NAPOMENA

- Spoljni uređaji se prodaju odvojeno.
- U zavisnosti od postavki zvuka na računaru i spoljnom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika mogu biti ograničene.
- Ako upotrebite slušalice sa priključkom pod uglom, može doći do problema prilikom povezivanja drugih spoljnih uređaja sa monitorom. Zato se preporučuje korišćenje slušalica sa pravim priključkom.



Pod uglom



Prav  
(Preporuka)

# KORISNIČKA PODEŠAVANJA

## ! NAPOMENA

- OSD meni na monitoru može se neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.


## Otvaranje glavnog menija



- 1 Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
- 2 Pomerajte upravljačko dugme nagore/nadole i nalevo/nadesno da biste podesili opcije.
- 3 Pritisnite upravljačko dugme još jednom da biste izašli iz glavnog menija.

| Dugme | Status menija             | Opis                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Glavni meni je onemogućen | Omogućava glavni meni.                                                                                                                                                                     |
|       | Glavni meni je omogućen   | Izlaz iz glavnog menija.<br>(Pritisnite i držite dugme više od 3 sekundi da bi se monitor isključio. Na ovaj način uvek možete isključiti monitor, čak i dok se na ekranu prikazuje meni.) |
|       | Glavni meni je onemogućen | Podešavanje jačine zvuka na monitoru.                                                                                                                                                      |
|       | Glavni meni je omogućen   | Pristupanje funkciji Input.                                                                                                                                                                |
|       | Glavni meni je onemogućen | Podešavanje jačine zvuka na monitoru.                                                                                                                                                      |
|       | Glavni meni je omogućen   | Pristupanje funkcijama u opciji Settings.                                                                                                                                                  |
|       | Glavni meni je onemogućen | Prikaz informacija o trenutnom ulazu.                                                                                                                                                      |
|       | Glavni meni je omogućen   | Isključivanje monitora.                                                                                                                                                                    |
|       | Glavni meni je onemogućen | Prikaz informacija o trenutnom ulazu.                                                                                                                                                      |
|       | Glavni meni je omogućen   | Pristupanje funkciji Picture Mode.                                                                                                                                                         |

## Funkcije u okviru glavnog menija



| Glavni meni  | Opis                           |
|--------------|--------------------------------|
| Input        | Podešavanje ulaznog režima.    |
| Power Off    | Isključivanje monitora.        |
| Settings     | Podešavanje postavki monitora. |
| Picture Mode | Podešavanje režima slike.      |
| Exit         | Izlaz iz glavnog menija.       |

## Postavke menija

- 1 Da biste otvorili OSD meni, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora, zatim izaberite Settings.
- 2 Pomerajte upravljačko dugme nagore/nadole i nalevo/nadesno da biste podesili opcije.
- 3 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⏏).
- 4 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

29U531A/34U530A/34BA450



## Quick Settings

| Settings > Quick Settings                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness                                    | Podešavanje kontrasta i osvetljenja ekrana.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| Contrast                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Volume                                        | Podešavanje jačine zvuka.<br><div> <b>NAPOMENA</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zvuk možete podesiti na Mute/ Unmute tako što ćete u meniju Volume pomeriti upravljačko dugme u smeru ▼.</li></ul> |                                                                                                                                |
| Color temp                                    | Custom                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Može se podesiti pomoću crvene, zelene i plave boje.                                                                           |
|                                               | Warm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podešava boju ekrana na crvenkaste tonove.                                                                                     |
|                                               | Medium                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podešava boju ekrana između crvenog i plavog tona.                                                                             |
|                                               | Cool                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podešava boju ekrana na plavkaste tonove.                                                                                      |
|                                               | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Korisnik može podesiti temperaturu boje                                                                                        |
| Waves MaxxAudio®<br>(29U531A/34U530A/34BA450) | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MaxxAudio® by Waves, dobitnik tehničke GRAMMY nagrade® je paket alatki za zvuk studio-kvaliteta za izuzetno iskustvo slušanja. |
|                                               | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Onemogućava MaxxAudio funkciju.                                                                                                |

## Input

| Settings > Input  |                                                                                                                 | Opis                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input List        | Izbor ulaznog režima.                                                                                           |                                                                                          |
| Aspect Ratio      | Podešavanje formata ekrana.                                                                                     |                                                                                          |
|                   | Full Wide                                                                                                       | Prikazuje video zapis u režimu širokog ekrana bez obzira na ulazni video signal.         |
|                   | Original                                                                                                        | Prikazuje video zapis u skladu sa formatom slike ulaznog video signala.                  |
|                   | Cinema 1                                                                                                        | Povećava ekran na format slike 21:9.                                                     |
|                   | Cinema 2                                                                                                        | Povećava ekran na format slike 21:9 zajedno sa crnom površinom na dnu ekrana za titlove. |
| Auto Input Switch | Kada je automatski ulazni prekidač podešen na On, ekran će se automatski prebaciti na novi ulaz kada je spojen. |                                                                                          |
|                   | On                                                                                                              | Omogućava Auto Input Switch.                                                             |
|                   | Off                                                                                                             | Onemogućava Auto Input Switch.                                                           |

## Picture


### ! NAPOMENA

- Picture Mode koji se može podesiti zavisi od ulaznog signala.

| Settings > Picture                                                                                                                                                                       | Opis           |                                                                                                                                              | SDR signalu | HDR signalu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Picture Mode                                                                                                                                                                             | Custom         | Omogućava korisniku da prilagodi svaki element.                                                                                              | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                          | Vivid          | Povećava kontrast, osvetljenje i oštrinu u cilju prikaza živopisnih slika.                                                                   | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                          | HDR Effect     | Optimizuje ekran za visoki dinamički opseg.                                                                                                  | 0           | X           |
|                                                                                                                                                                                          | Reader         | Optimizovanje ekrana za čitanje dokumenata. Osvetljenje ekrana možete podesiti u OSD meniju.                                                 | 0           | X           |
|                                                                                                                                                                                          | Cinema         | Optimizuje ekran za unapređenje vizuelnih efekata video snimka.                                                                              | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                          | FPS            | Ovaj režim je optimizovan za FPS igre.                                                                                                       | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                          | RTS            | Ovaj režim je optimizovan za RTS igre.                                                                                                       | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                          | Color Weakness | Ovaj režim je za korisnike koji ne razlikuju crvenu i zelenu boju. On omogućava korisnicima sa ovim problemom da lako razlikuju te dve boje. | 0           | X           |
| <b>! NAPOMENA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je Picture Mode promenjen, ekran može da treperi ili rezolucija ekrana Vašeg kompjutera može da bude oštećena.</li> </ul> |                |                                                                                                                                              |             |             |

| Settings > Picture |                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust     | Brightness        | Podešavanje kontrasta boje i osvetljenja ekrana.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|                    | Contrast          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|                    | Sharpness         | Podešava oštrinu ekrana.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|                    | SUPER RESOLUTION+ | High                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Optimizovanje ekrana za kristalno jasne slike. Najbolje rešenje za video zapise ili igre visoke rezolucije.                                              |
|                    |                   | Middle                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optimizovanje ekrana za prijatno gledanje, sa slikama srednje rezolucije (između niske i visoke rezolucije). Najbolja za gledanje UCC i SD video zapisa. |
|                    |                   | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optimizovanje ekrana za ujednačen prikaz prirodnih slika. Najbolje za gledanje statične slike ili slika sa malo kretanja.                                |
|                    |                   | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Izabrane su uobičajene postavke za prikaz slike na ekranu. Onemogućavanje opcije SUPER RESOLUTION+.                                                      |
|                    |                   |  <b>NAPOMENA</b><br>• Pošto ova funkcija služi za povećavanje oštine slika niske rezolucije, ne preporučuje se za običan tekst ili ikone radne površine. U suprotnom, slika može biti previše izoštrena. |                                                                                                                                                          |
|                    | Black Level       | Podešava nivo odstupanja (samo za HDMI).<br>• Odstupanje: kao referenca za video signal, ovo je najtamnija boja koju monitor može da prikaže.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|                    |                   | High                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Održava trenutni odnos kontrasta ekrana.                                                                                                                 |
|                    |                   | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Smanjuje nivoe crne boje i povećava nivoe bele boje trenutnog odnosa kontrasta ekrana.                                                                   |
|                    | DFC               | On                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Automatsko podešavanje osvetljenosti u zavisnosti od slike na ekranu.                                                                                    |
|                    |                   | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Onemogućavanje funkcije DFC.                                                                                                                             |

| Settings > Picture |               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust        | Response Time | Podešava vreme odziva za prikazane slike na osnovu kretanja slike na ekranu.<br>U normalnom okruženju preporučuje se da se koristi opcija Fast. Kada ima dosta kretanja, preporučuje se da se koristi opcija Faster. Izbor opcije Faster može dovesti do zadržavanja slike. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |               | Faster                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podešavanje vremena odziva na Faster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |               | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podešavanje vremena odziva na vrednost Fast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |               | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podešavanje vremena odziva na vrednost Normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |               | Off                                                                                                                                                                                                                                                                         | Funkcija za poboljšavanje vremena odziva se ne koristi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               | Black Stabilizer                                                                                                                                                                                                                                                            | Možete da podesite kontrast crne boje kako bi se postigla bolja vidljivost u tamnim scenama.<br>Ako povećate vrednost postavke Black Stabilizer, tamnosive oblasti na ekranu izgledaće svetlije. (To će vam pomoći da lakše razaznate objekte u tamnim okruženjima u igri.)<br>Ako smanjite vrednost postavke Black Stabilizer, tamnosive oblasti biće zatamnjene, a dinamički kontrast na ekranu biće povećan. |

| Settings > Picture | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust        | 1ms Motion Blur Reduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ovaj način smanjuje zamućivanja kod videa brzog kretanja.</p>  <p>Ova funkcija je dostupna za sledeću vertikalnu frekvenciju. (75Hz)</p> |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Isključuje način rada 1ms Motion Blur Reduction.</p>                                                                                     |
|                    | <p><b>! NAPOMENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za smanjenje zamućivanja, svetlina se smanjuje s kontrolom pozadinskog osvetljenja.</li> <li>• Funkcija je optimizovana za igre.</li> <li>• Preporučuje se da ugastite kada ne koristite funkciju igara.</li> <li>• Treperenje se može dogoditi tokom radnje 1ms Motion Blur Reduction.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Crosshair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Krst u vidnom polju optičkih instrumenata omogućava obeležje u sredini ekrana za igre FPS (First person shooter – Prva osoba pucač). Korisnici mogu da odaberu Crosshair koji odgovara okolini njihove igre, među četiri različita Crosshairs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada se monitor isključi ili ulazi u način rada uštede energije, funkcija Crosshair se odmah prebacuje na Off (Isključeno).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                               |

| Settings > Picture |                                             | Opis                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color Adjust       | Gamma                                       | Mode 1, Mode 2, Mode 3                                                                                                                                       | Što je vrednost veća, slika će biti tamnija. Isto tako, što je vrednost niža, slika će biti svetlija.                            |
|                    |                                             | Mode 4                                                                                                                                                       | Ako ne morate da podešavate gama vrednosti, izaberite opciju Mode 4.                                                             |
|                    | Color Temp                                  | Podesite sopstvenu temperaturu boje.                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|                    |                                             | Custom                                                                                                                                                       | Može se podesiti pomoću crvene, zelene i plave boje.                                                                             |
|                    |                                             | Warm                                                                                                                                                         | Podešava boju ekrana na crvenkaste tonove.                                                                                       |
|                    |                                             | Medium                                                                                                                                                       | Podešava boju ekrana između crvenog i plavog tona.                                                                               |
|                    |                                             | Cool                                                                                                                                                         | Podešava boju ekrana na plavkaste tonove.                                                                                        |
|                    |                                             | Manual                                                                                                                                                       | Korisnik može podesiti temperaturu boje                                                                                          |
|                    | Red, Green, Blue                            | Možete da podesite boju slike koristeći boje Red, Green i Blue.                                                                                              |                                                                                                                                  |
|                    | Six Color                                   | Zadovoljava korisničke potrebe u vezi sa bojama podešavanjem boje i zasićenosti šest boja (crvene, zelene, plave, cijan, magente, žute) i čuvanjem postavki. |                                                                                                                                  |
|                    |                                             | Hue                                                                                                                                                          | Podešava ton ekrana.                                                                                                             |
|                    |                                             | Saturation                                                                                                                                                   | Podešava zasićenost boja ekrana. Što je ova vrednost manja, to je manje zasićeno. Što je ova vrednost veća, to je više zasićeno. |
| Picture Reset      | Do you want to reset your picture settings? | Yes                                                                                                                                                          | Vraća na podrazumevane postavke.                                                                                                 |
|                    |                                             | No                                                                                                                                                           | Otkazite da izaberete.                                                                                                           |

| Settings > Sound<br>(29U531A/34U530A/34BA450) |     | Opis                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume                                        |     | Za podešavanje volumena slušalica ili zvučnika.                                                                               |
| Waves MaxxAudio®                              | On  | MaxxAudio® by Waves, dobitnik tehničke GRAMMY nagrade® je paket alati za zvuk studio-kvaliteta za izuzetno iskustvo slušanja. |
|                                               | Off | Onemogućava MaxxAudio funkciju.                                                                                               |

## General

| Settings > General                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Language                            | Podešava meni na željeni jezik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| SMART ENERGY SAVING                 | Štedite energiju tako što ćete koristiti algoritam za kompenzaciju jačine osvetljenja.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|                                     | High                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Štednja energije pomoću funkcije SMART ENERGY SAVING visoke efikasnosti. |
|                                     | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Štednja energije pomoću funkcije SMART ENERGY SAVING niske efikasnosti.  |
|                                     | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Isključivanje funkcije                                                   |
|                                     | <p><b>! NAPOMENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrednost podataka za uštedu energije može da se razlikuje u zavisnosti od panela i dobavljača panela.</li> <li>Ako za opciju SMART ENERGY SAVING izaberete postavku High ili Low, osvetljenost monitora postaje niža ili viša, u zavisnosti od izvora.</li> </ul> |                                                                          |
| Power LED                           | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator napajanja se uključuje.                                        |
|                                     | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator napajanja se isključuje.                                       |
| Automatic Standby                   | Funkcija koja automatski isključuje monitor kada nema kretanja na ekranu određeni period. Možete da podesite tajmer za funkciju automatskog isključivanja. (8H, 6H, 4H, i Off)                                                                                                                                                    |                                                                          |
| DisplayPort Version                 | <p>Podesite opciju DisplayPort Version na istu verziju kao povezani spoljašnji uređaj. (1.4, 1.2 i 1.1)</p> <p>Da biste koristili funkciju HDR, podesite na 1.4.</p>                                                                                                                                                              |                                                                          |
| Buzzer<br>(29U531A/34U530A/34BA450) | Ova osobina omogućava vam da postavite generisani zvuk iz Buzzer kada se vaš monitor uključi.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|                                     | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omogućavanje funkcije monitora Buzzer.                                   |
|                                     | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Onemogućavanje funkcije monitora Buzzer.                                 |
| OSD Lock                            | Ova funkcija onemogućuje konfiguraciju i podešavanje menija.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|                                     | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omogućava OSD zaključavanje                                              |
|                                     | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Onemogućava OSD zaključavanje                                            |
|                                     | <p><b>! NAPOMENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sve osobine su onemogućene osim Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock i Information.</li> </ul>                                                                                                                                                           |                                                                          |

| Settings > General        |                                                                                                                  | Opis                         |                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Deep Sleep Mode           | Kada je opcija Deep Sleep Mode podešena na On, potrošnja energije je smanjena dok je monitor u režimu mirovanja. |                              |                                               |
|                           | On                                                                                                               | Omogućava Deep Sleep Mode.   |                                               |
|                           | Off                                                                                                              | Onemogućava Deep Sleep Mode. |                                               |
| Information               | Prikazane su sledeće informacije o monitoru; Total Power On Time, Resolution.                                    |                              |                                               |
| Reset to Initial Settings | Do you want to reset your settings?                                                                              | Yes                          | Vraća na podrazumevane postavke.              |
|                           |                                                                                                                  | No                           | Otkazivanje vraćanja originalnih podešavanja. |

# REŠAVANJE PROBLEMA

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na ekranu se ništa ne prikazuje.</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Da li je kabl za napajanje monitora uključen u struju?                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno uključen u zidnu utičnicu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Da li LED lampica napajanja svetli?                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite vezu kabla za napajanje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Da li je napajanje uključeno i LED lampica napajanja svetli belom bojom?                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je povezani ulaz omogućen (Settings &gt; Input).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Da li se prikazuje poruka <No signal?                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova poruka se prikazuje kada kabl za prenos signala između računara i monitora nije povezan ili je prekinuta veza. Proverite kabl i ponovo ga povežite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Da li se na ekranu prikazuje poruka Out of Range?                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To se dešava kada su signali koji se šalju sa računara (grafičke kartice) van opsega horizontalne i vertikalne frekvencije monitora. Pogledajte odeljak „Specifikacije proizvoda“ u ovom priručniku da biste podesili odgovarajuću frekvenciju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava. / Za slikama na ekranu ostaju tragovi.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Da li ste izabrali preporučenu rezoluciju?                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je izabrana rezolucija HDMI 1080i 60/50 Hz (prepleteno), ekran može da treperi. Pređite na rezoluciju 1080p ili preporučenu rezoluciju.</li> <li>• Ako grafička kartica nije podešena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju, tekst može biti zamućen, ekran zatamnjen, slika na ekranu isečena ili pogrešno postavljena.</li> <li>• Način podešavanja može se razlikovati u zavisnosti od računara ili operativnog sistema, a neke rezolucije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od performansi grafičke kartice. Ako je to slučaj, za pomoć se obratite proizvođaču računara ili grafičke kartice.</li> </ul> |
| Da li je zadržavanje slike primetno i kada je monitor isključen?                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do oštećenja ekrana koje se manifestuje zadržavanjem slike.</li> <li>• Da biste produžili radni vek monitora, koristite čuvar ekrana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Da li se na ekranu pojavljuju tačke?                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilikom korišćenja monitora, na ekranu se mogu pojaviti pikselizovane tačke (crvene, zelene, plave, bele ili crne). To je normalna pojava kod LCD ekrana. Nije u pitanju greška, a ova pojava ne utiče na performanse ekrana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Neke funkcije su onemogućene.</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Da li neke funkcije nisu dostupne kada pritisnete dugme Meni?                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSD meni je zaključan. Onemogućite funkciju OSD Lock pod General.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Da li je prikazana poruka „Monitor nije prepoznat. Pronađen je Plug and Play (VESA DDC) monitor“? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Da li ste instalirali upravljački program monitora?                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obavezno instalirajte pokretač prikaza sa naše internet stranice: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Obavezno proverite da li grafička kartica podržava funkciju Plug and Play.</li> </ul>                                                                                                  |
| Ne čuje se zvuk sa priključka za slušalice.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Da li se slike prikazuju bez zvuka?                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li ste pravilno priključili slušalice u priključak za slušalice.</li> <li>• Pokušajte da pojačate zvuk pomoću upravljačkog dugmeta.</li> <li>• Podesite audio izlaz računara na monitor koji koristite. (Podešavanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.)</li> </ul> |

# SPECIFIKACIJE PROIZVODA

## 29U531A

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Dubina boje      | Podržana je 8-bitna/10-bitna boja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |
| Rezolucija       | Maksimalna rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2560 x 1080 pri 100 Hz |                    |
|                  | Preporučena rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2560 x 1080 pri 60 Hz  |                    |
| Izvori napajanja | Deklarirano napajanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 V – – 1,7 A         |                    |
| AC/DC adapter    | Tip ADS-45SQ-19-3 19032E, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip AD1055OLF, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2138S20, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2138620, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2138U20, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Izlaz: 19 V – – 1,7 A |                        |                    |
| Uslovi okruženja | Radno okruženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Temperatura            | od 0 °C do 40 °C   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vlažnost vazduha       | Manje od 80 %      |
|                  | Uslovi za skladištenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temperatura            | od -20 °C do 60 °C |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vlažnost vazduha       | Manje od 85 %      |

|                               |                                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimenzije</b>              | Dimenzije monitora (širina x visina x dubina) |                       |
|                               | Sa postoljem (mm)                             | 688,5 x 408,7 x 220,0 |
|                               | Bez postolja (mm)                             | 688,5 x 313,4 x 76,9  |
| <b>Težina (bez pakovanja)</b> | Sa postoljem (kg)                             | 5,2                   |
|                               | Bez postolja (kg)                             | 4,1                   |

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog upozorenja.

Simbol ~ označava naizmeničnu struju, a simbol — označava dvosmernu struju.

# SPECIFIKACIJE PROIZVODA

34U530A

34BA450

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Dubina boje      | Podržana je 8-bitna/10-bitna boja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |
| Rezolucija       | Maksimalna rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2560 x 1080 pri 100 Hz |                    |
|                  | Preporučena rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2560 x 1080 pri 60 Hz  |                    |
| Izvori napajanja | Deklarirano napajanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 V – – – 2,5 A       |                    |
| AC/DC adapter    | Tip DA-48F19, proizvođač Asian Power Devices Inc.<br>I tip ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-48FSK-19 19048EPK-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-48FSK-19 19048EPG-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip MS-Z2530R190-048M0-E, proizvođač MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>I tip MS-V2530R190-048L0-DE, proizvođač MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>I tip MS-V2530R190-048L0-KR, proizvođač MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>I tip MS-V2530R190-048L0-US, proizvođač MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>Izlaz: 19 V – – – 2,53 A |                        |                    |
| Uslovi okruženja | Radno okruženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temperatura            | od 0 °C do 40 °C   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vlažnost vazduha       | Manje od 80 %      |
|                  | Uslovi za skladištenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Temperatura            | od -20 °C do 60 °C |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vlažnost vazduha       | Manje od 85 %      |

|                               |                                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimenzije</b>              | Dimenzije monitora (širina x visina x dubina) |                       |
|                               | Sa postoljem (mm)                             | 816,5 x 534,2 x 230,0 |
|                               | Bez postolja (mm)                             | 816,5 x 365,3 x 45,5  |
| <b>Težina (bez pakovanja)</b> | Sa postoljem (kg)                             | 8,8                   |
|                               | Bez postolja (kg)                             | 6,0                   |

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog upozorenja.

Simbol ~ označava naizmeničnu struju, a simbol — — označava dvosmernu struju.

# SPECIFIKACIJE PROIZVODA

## 34U511A

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Dubina boje      | Podržana je 8-bitna/10-bitna boja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |
| Rezolucija       | Maksimalna rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2560 x 1080 pri 100 Hz |                    |
|                  | Preporučena rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2560 x 1080 pri 60 Hz  |                    |
| Izvori napajanja | Deklarirano napajanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 V – – 1,6 A         |                    |
| AC/DC adapter    | Tip ADS-45SQ-19-3 19032E, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip AD1055OLF, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2138S20, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2138620, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2138U20, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Izlaz: 19 V – – 1,7 A |                        |                    |
| Uslovi okruženja | Radno okruženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Temperatura            | od 0 °C do 40 °C   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vlažnost vazduha       | Manje od 80 %      |
|                  | Uslovi za skladištenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temperatura            | od -20 °C do 60 °C |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vlažnost vazduha       | Manje od 85 %      |

|                               |                                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimenzije</b>              | Dimenzije monitora (širina x visina x dubina) |                       |
|                               | Sa postoljem (mm)                             | 816,5 x 486,7 x 220,0 |
|                               | Bez postolja (mm)                             | 816,5 x 365,3 x 45,5  |
| <b>Težina (bez pakovanja)</b> | Sa postoljem (kg)                             | 7,6                   |
|                               | Bez postolja (kg)                             | 6,0                   |

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog upozorenja.

Simbol ~ označava naizmeničnu struju, a simbol — — označava dvosmernu struju.

# SPECIFIKACIJE PROIZVODA

## 29U511A

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Dubina boje      | Podržana je 8-bitna/10-bitna boja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |
| Rezolucija       | Maksimalna rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2560 x 1080 pri 100 Hz |                    |
|                  | Preporučena rezolucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2560 x 1080 pri 60 Hz  |                    |
| Izvori napajanja | Deklarirano napajanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 V — — 1,3 A         |                    |
| AC/DC adapter    | Tip ADS-25SFA-19-3 19025E, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1, proizvođač SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>I tip AD1056OLF, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2139S20, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2139620, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2183R20, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>I tip AD2183U20, proizvođač PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Izlaz: 19V — — 1,3 A |                        |                    |
| Uslovi okruženja | Radno okruženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temperatura            | od 0 °C do 40 °C   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vlažnost vazduha       | Manje od 80 %      |
|                  | Uslovi za skladištenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Temperatura            | od -20 °C do 60 °C |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vlažnost vazduha       | Manje od 85 %      |

|                               |                                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimenzije</b>              | Dimenzije monitora (širina x visina x dubina) |                       |
|                               | Sa postoljem (mm)                             | 688,5 x 408,7 x 220,0 |
|                               | Bez postolja (mm)                             | 688,5 x 313,4 x 76,9  |
| <b>Težina (bez pakovanja)</b> | Sa postoljem (kg)                             | 5,1                   |
|                               | Bez postolja (kg)                             | 4,0                   |

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog upozorenja.

Simbol ~ označava naizmjeničnu struju, a simbol — označava dvosmernu struju.

# Režim fabričke podrške (Unapred podešeni režim, računar)

## HDMI

| Rezolucija  | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Polaritet (H/V) | Napomene                    |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 640 x 480   | 31,469                         | 59,940                      | -/-             |                             |
| 800 x 600   | 37,879                         | 60,317                      | +/+             |                             |
| 1024 x 768  | 48,363                         | 60,004                      | -/-             |                             |
| 1920 x 1080 | 67,500                         | 60,000                      | +/+             |                             |
| 2560 x 1080 | 66,636                         | 59,980                      | +/-             | HDMI1.4 Preferirani tajming |
| 2560 x 1080 | 83,915                         | 74,990                      | +/-             |                             |
| 2560 x 1080 | 111,100                        | 100,000                     | +/-             |                             |
| 2560 x 1440 | 88,787                         | 59,951                      | +/-             |                             |

## DP / USB-C

| Rezolucija  | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Polaritet (H/V) | Napomene                                    |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 640 x 480   | 31,469                         | 59,940                      | -/-             |                                             |
| 800 x 600   | 37,879                         | 60,317                      | +/+             |                                             |
| 1024 x 768  | 48,363                         | 60,004                      | -/-             |                                             |
| 1920 x 1080 | 67,500                         | 60,000                      | +/+             |                                             |
| 2560 x 1080 | 66,636                         | 59,978                      | +/-             | DP(USB-C)1.1/1.2/1.4<br>Preferirani tajming |
| 2560 x 1080 | 83,915                         | 74,991                      | +/-             |                                             |
| 2560 x 1080 | 113,235                        | 99,943                      | +/-             |                                             |

## HDMI usklađivanje vremena (Video)

| Režim fabričke podrške<br>(Unapred podešeni režim) | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Napomene |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| 480p                                               | 31,5                           | 60                          |          |
| 720p                                               | 45,0                           | 60                          |          |
| 1080p                                              | 67,5                           | 60                          |          |

## LED lampica napajanja

| Režim                                | LED boja                   |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Režim rada                           | Bela (Na nekoliko sekundi) |
| Režim mirovanja (Režim pripravnosti) | Isključeno                 |
| Isključeni režim                     | Isključeno                 |



Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poledini i jednoj strani proizvoda.

Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.

Model

Serijski br.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda LG, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/lg-monitor-34-ips-ultrawide-34u511a-b-akcija-cena/>